

DVOKRILNA VRATA

IZDELANA IZ MEHKEGA PVC



MOŽNOSTI UPORABE

Izolacija

- temperaturna izolacija
- zvočna izolacija
- zaščita pred udarci
- protiprašna zaščita

Varno in enostavno vstopanje in izstopanje

Zaščita pred

- pticami
- podganami / mišmi
- insekti

Za vse vrste prehodov


- vrata za pešce in vozila
- predelne stene

UPORABA v ...

- tovarne in proizvodne linije
- prehrambena industrija
- skladišča in hladilnice
- distribucijski centri
- trgovski centri in tržnice
- nakladalne platforme
- hladilni tovornjaki

DVOKRILNA PVC VRATA

enostavna in prilagodljiva

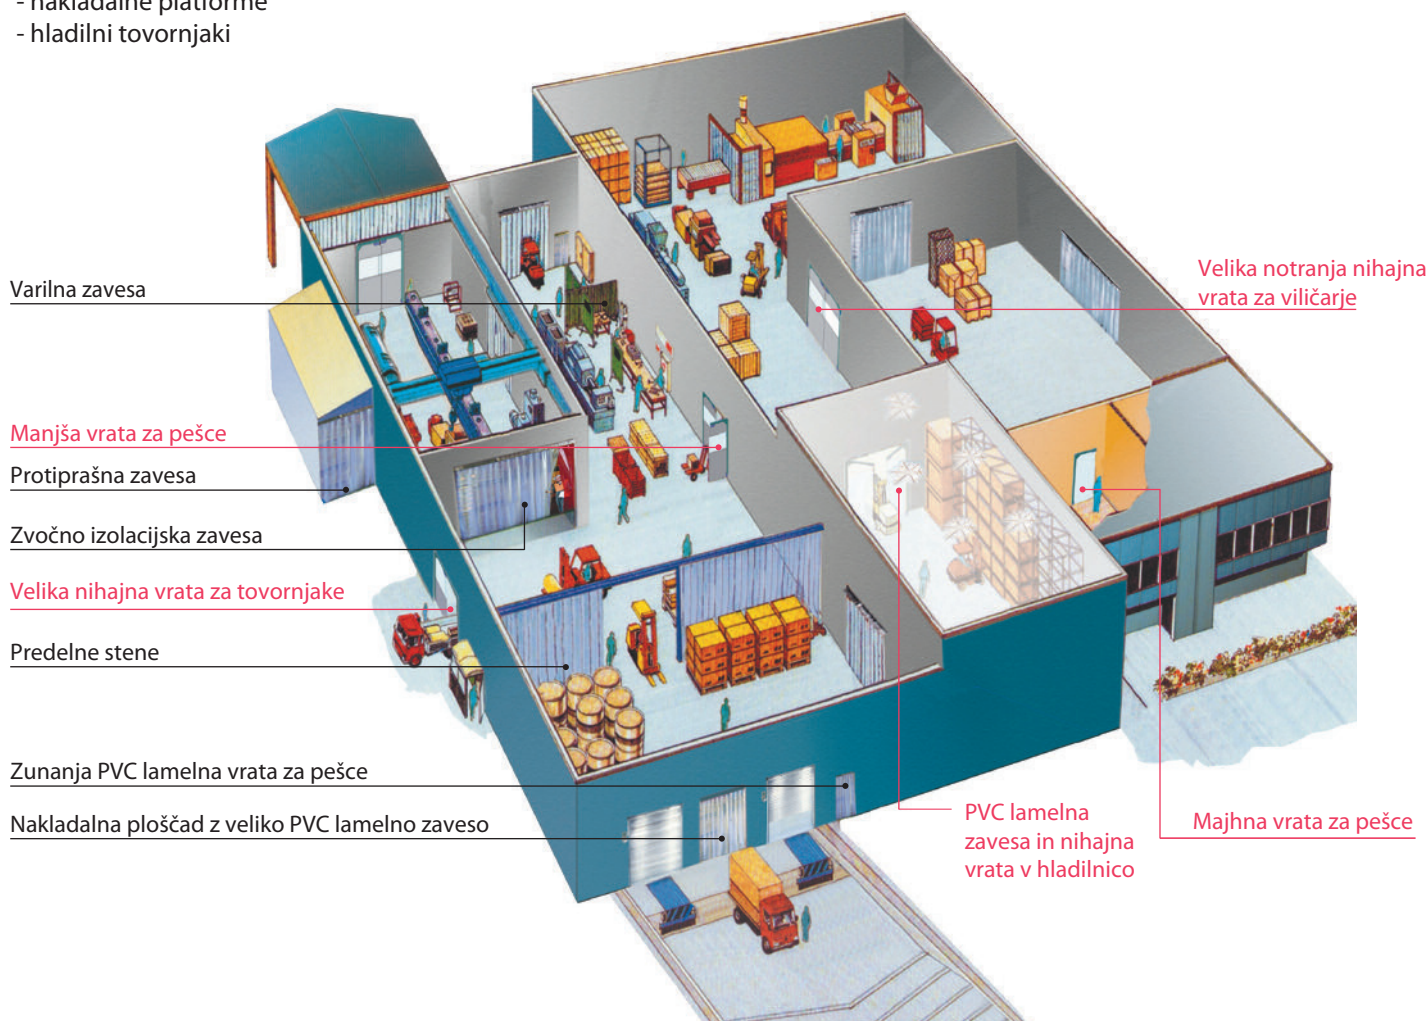



Prednosti vrat iz mehkega PVC

Poglavitne prednosti

Varnost

- vrata ostanejo prosojna
- vzdržljiva mehkoba in upogljivost
- netoksičnost

Ekonomičnost

- prihranek na energiji z izjemnimi izolacijskimi lastnostmi
- odlično razmerje med ceno in uporabnostjo. Visoka vzdržljivost, enostavno čiščenje
- možna menjava obrabnih delov.
- možnost reciklaže

Učinkovitost

- hitra in enostavna namestitvev
- učinkovito tesnenje
- zvočna izolacija
- zaščita pred letečimi tujki in kapljevini

Robustnost

- odpornost na udarce in trganje
- odpronost na kemikalije, negorljivo
- visoka UV odpornost

Posebne lastnosti

Izbrani dodatki zagotavljajo, da je naš PVC najboljše primeren za posebne zahteve, kot npr. zaščita pred insekti, izboljšana odpornost na nizke temperature, UV in infrardeči filtri, posebne barve, ipd.

Krila PVC vrat so pričvrščena na kovinske polokvirje. Torzijski tečaj vrat poskrbi, da se vrata samodejno zaprejo.



Upogljiv in prozoren



estetski



robusten



inovacija: dvobarvna tehnologija



RAZLIČNO OBLIKOVANI MODELI

Tip A: v celoti prozorna vrata

Odlična vidljivost od znotraj in zunaj
(zagotovljena varnost)



Tip B: delno prozorna vrata

Sledi odrgnin in udarcev so manj vidne na
barvnem delu PVC vrat




Tip C: prozorno okno

Kljub temu, da so vrata delno zaprta z
barvnim PVC-jem, še vedno zagotavljajo
zadostno varnost zahvaljujoč prozornemu
oknu



Tip D: Prozorno vertikalno okno

Kljub temu, da so vrata delno zaprta z
barvnim PVC-jem, še vedno zagotavljajo
zadostno varnost zahvaljujoč prozornemu
oknu





UNIVERZALNO: ENA REŠITEV ZA VSE PREHODE

KATERI SAMOVGRADNI SET JE NAJBOLJ PRIMEREN ZA VAS?

Naši tipi nihajnih vrat so na voljo v dveh različnih izvedbah:



Mala vrata

osebni prehodi / vrata do višine
2,5m in širine 2,5m (dvokrilna
vrata), z debelino PVC plošče od
5 do 7mm



Velika vrata

ojačana izvedba velikih vrat do višine
3,5m in širine 3,0m (dvokrilna vrata za
vozila), z debelino PVC plošče od 7 do
10mm

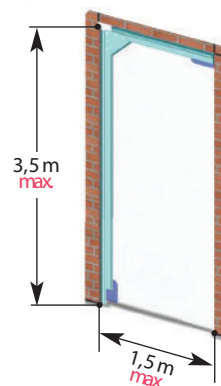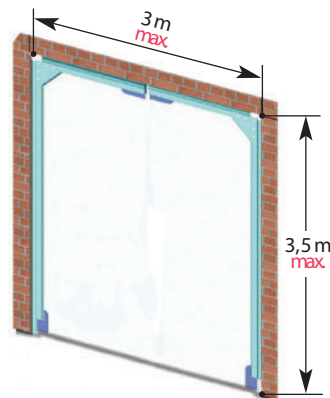

Nihajna vrata ProFarm nudijo mnogo prednosti



Sistem pričvrstitve na steno oz. pod preklado

PVC
estetski, odlične izolacijske lastnosti, enostavno čiščenje



PVC tesnilo
za popolno tesnenje



Varnostna zanka
več varnosti za pešce in vozila v primeru izpada vrat s tečajev



Torzijski vzmetni tečaj
zapiralni mehanizem z nastavljivim vzmetnim zapiralom



Povezovalne cevi
omogočajo pravokotno namestitvev horizontalnih in vertikalnih profilov za lažjo sestavo sistema.




Vogalna plošča
inovativna povezava za zaščito spojin robov profilov



Pričvrstitev spodaj
možnost pričvrstitve na tla ali steno



Poliestrsko prevlečene končne plošče
za dodatno učvrstitev robov PVC plošče

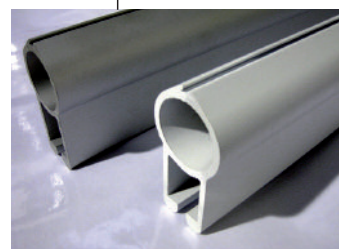

ALU profili
stabilni in lepo oblikovani



ENOSTAVNA SESTAVA

SESTAVNI SET IN PROFILI

SESTAVNI SET - Slika 1

Sestavni set vsebuje vse sestavne dele za dvojna nihajna vrata:

- 2x vzmetni mehanizem
- 2x zgornja pričvrstitev
- 2x komplet vijakov in matic
- 2x notranja pričvrstilna plošča
- 2x notranja pričvrstilna plošča L
- 2x povezovalne cevi
- 4x ALU vogalne plošče
- 2x končni pokrovi profila
- 8x s poliestrom prevlečene PVC robne zaščite
- 2x varnostne zanke

PRIČVRSTILNE LETVE - Slika 2

- 8x letve, 100 mm
- 4x letve, 400 mm
- 4x letve, 1000 mm
- pričvrstilni vijaki

ALUMINIJASTI PROFILI - Slika 3

Paket ALU profilov se sestoji:

- 2x profili za dvoje nihajnih vrat
- 2x tesnilna guma

Verzija: mala ali velika

Površina aluminija: srebrno anodiziran ali belo barvan

Dodatna oprema

kolut spojnega traku **Slika 4**

barva: oranžna ali siva

Slika 1



1a



1b



1c



1d



1e




1f

Slika 2




Slika 3

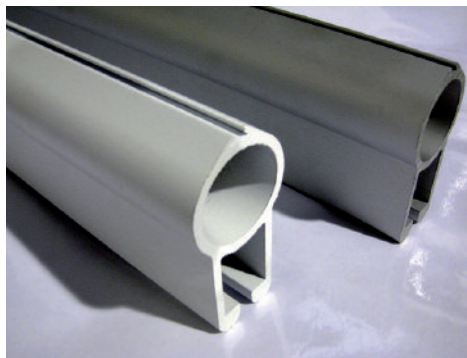

Slika 4



SESTAVA

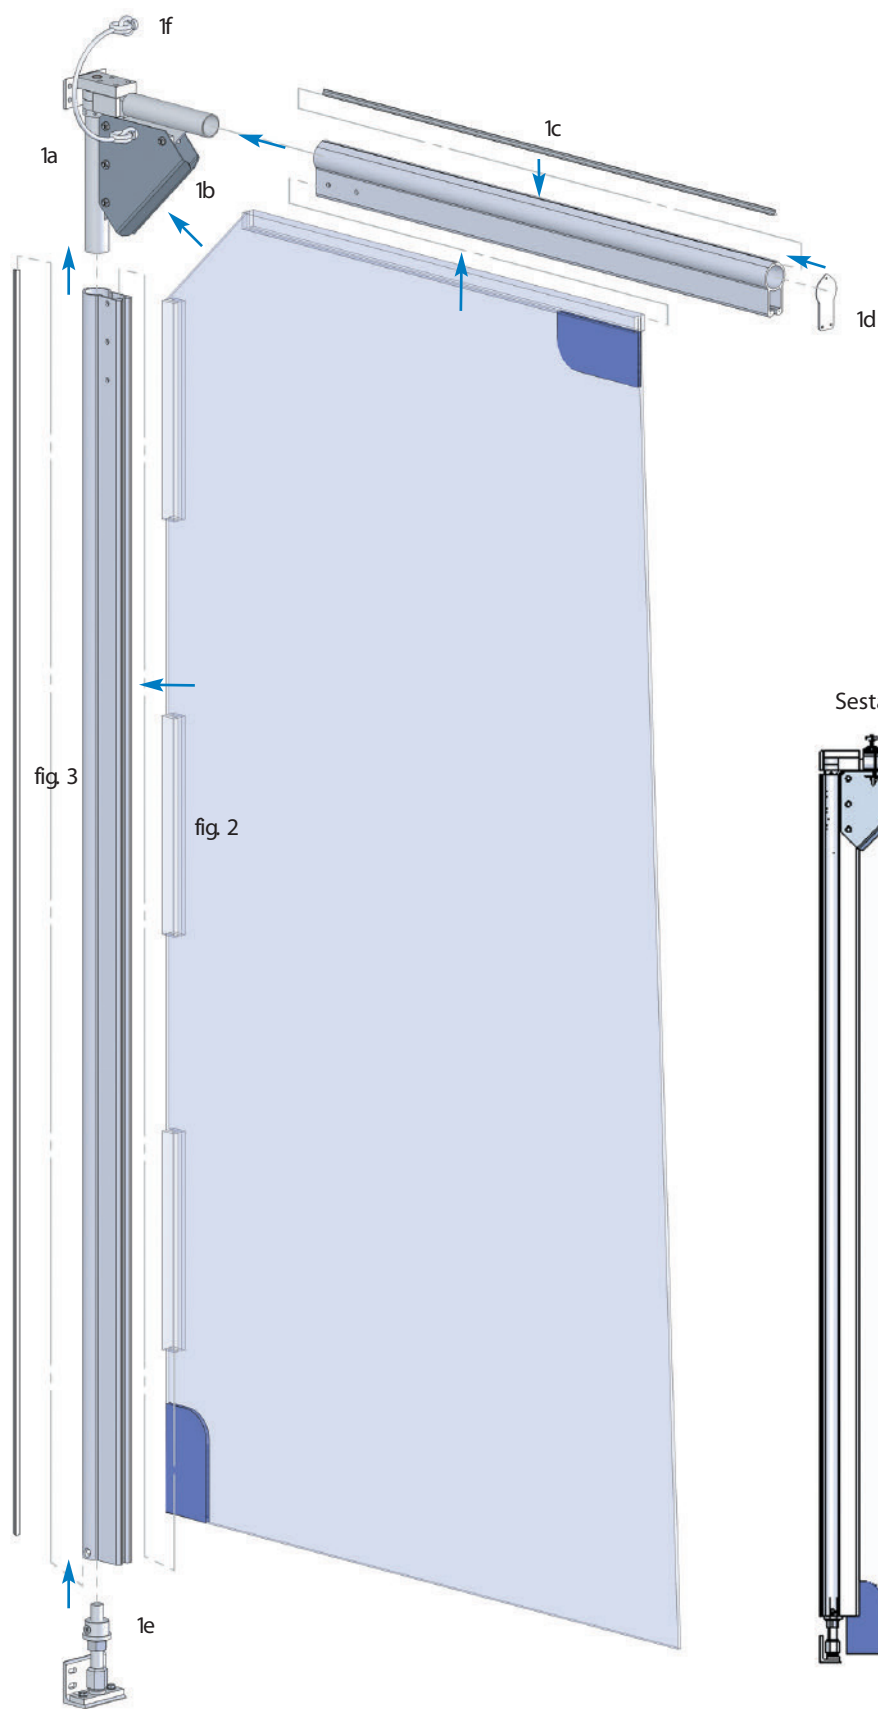


Sestavljena vrata



Namestitev

Pred namestitvijo preverite okvir vrat, da je v pravilni navpični in vodoravni legi s pomočjo vodne tehtnice. Po potrebi namestite izravnalni okvir.





estetsko



izolativno



robustno

Vaš prodajalec



Spodnja Senica 9 / 1215 Medvode
Tel. 01/3618-303 / faks. 01/3618-304
GSM: 040/21-33-55
E. pošta: info@profarm.si
www.profarm.si