



Električna ograja 2026



Patentirana inovacija:

Največja stabilnost s Premium stebri AKO



Inovativna zmes materiala:

Zahvaljujoč kombinaciji iz termoplasta in steklenih vlaken je mogoče ob preverjenem premeru znižati težo in istočasno bistveno povečati togost.

Na voljo v dveh barvah:

Modra pri mrežah za ovce in volkove za boljšo vidljivost za ljudi in živali. Antracitna pri mrežah za perutnino za decentno prilagoditev barv v vrtovih.

Bi radi izvedeli več?

Potem je najbolje, da se sami prepričate – vse naše mreže PREMIUM so že opremljene z novimi stebri in izpolnjujejo najstrožje zahteve profesionalne reje živali.



Zanesljiv in pokončen položaj:

V primerjavi z običajnimi stebri so stebri PREMIUM bistveno bolj togi in manj dovzetni za upogibanje.

Zagotovljena odpornost proti UV-žarkom in dolgotrajnost:

s steklenimi vlakni ojačen material je odporen proti najbolj zahtevnim vremenskim pogojem

Uporaba tehnologije brizgalnega litja:

Zgornji izolator in talne konice so neločljivo ulite v proizvodnem postopku in zagotavljajo trajnost.

Izboljšane talne konice:

Podaljšane, pocinkane talne konice skrbijo za več stabilnosti. Na voljo v različici z enojno in dvojno konico

Novo in samo za kratek čas:

Naše vrhunske mreže s Premium stebrom po začetni ceni



Novost

NEW



AKO OviNet Premium

- izjemno dolgotrajni stebri PREMIUM z ojačitvijo s steklenimi vlakni in pocinkano dvojno konico za največjo trdnost ter odpornost na vremenske vplive
- pašna mreža je idealna za mobilno uporabo in jo je mogoče zahvaljujoč nizki teži brez težav prestaviti na različne površine pašnikov
- prilagodljiva uporaba na dveh višinah omogoča optimalno prilagoditev potrebam ovc, koz in druge pašne živine
- dobro vidna, kontrastna barvna zasnova zagotavlja varno ločevanje in pomaga zanesljivo ohranjanje živali znotraj ograje
- robustna mreža iz varjenih plastičnih pletenic kombinira stabilnost s prilagodljivostjo, da se zagotovi odpornost na spreminjajoče se pogoje


Made in the EU



3-letna garancija na UV-stabilnost



Št. art.	Zemeljski klin	Dolžina	Višina	Barva	Število stebrov	primerni nadomestni steber	€
27837	Dvojna konica	50 m	90 cm	oranžna / bela	14	27805	1 30
27838	Dvojna konica	50 m	108 cm	oranžna / bela	14	27807	1 30



AKO Mreža za perutnino Premium

- idealno za mobilno uporabo – lahka in prilagodljiva uporaba na različnih pašnikih
- posebej stabilni stebri PREMIUM s pocinkano dvojni konico skrbijo za čvrsto stabilnost in minimalno upogibanje
- fiksno v mrežo razporejeni stebri omogočajo hitro razstavljanje brez orodja
- posebno majhne odprtine v spodnjem delu mreže
- Vodniki iz nerjavnega jekla skrbijo za zanesljivo dovod električne energije po celotni dolžini omrežja

Novost

NEW

Made in the EU



3-letna garancija na UV-stabilnost



Št. art.	Zemeljski klin	Dolžina	Višina	Barva	Število stebrov	primerni nadomestni steber	€
292415	Dvojna konica	25 m	122 cm	zelena / bela	9	292408	1 18



Informacije

Akcijski artikel	2
Splošne informacije	7

Pašni aparati

pametni pašni aparati	20
230-voltne omrežne naprave	23
12/230-voltne naprave DUO	31
12-voltne akumulatorske naprave	39
Solarne naprave	51
Solarni moduli	62
Kovinska ohišja za akumulatorje	65
9-voltne baterijske naprave	67
Hobi naprave	74
Solarni kompleti	48

Dodatna oprema za naprave

Akumulatorji za pašne ograje in baterije	78
Preskusne in kontrolne naprave	82
Priključitvena in ozemljitvena oprema	86
Dodatna oprema za pašne ograje	94
Opozorilni znaki	95
Navijalke za pašne ograje	96
Sistemi paličnega vretena	99

Prevodni materiali in dodatna oprema

Trakovi za pašne ograje	106
Vrvice za pašne ograje	111
Pletenice za pašne ograje	114
Spojke za trakove, vrvice in pletenice	118

Dodatna oprema za fiksno ograjo

Žice za pašne ograje	124
Premium Horse Wire / TopLine Horse Wire	126
Dodatna oprema za fiksno ograjo	128
Spojka za žico	131

Palice za pašne ograje

Leseni stebri	134
Stebri iz recikliranih materialov	138
Sistem palic T-Post	141
Jekleni stebri	150
Stebri iz steklenih vlaken	153
Plastični stebri	156

Izolatorji

Okrogli izolatorji	165
Izolatorji z zarezo	168
Posebni izolatorji	169
Kotni izolatorji/napenjalniki traku	170
Izolatorji z trakove	172
Izolatorji za vrvico/žični izolatorji	174
Izolatorji z metričnim navojem	176
Dodatni izolatorji	178
Odmaknjeni izolatorji	180

Sestavni deli vrat

Vratni izolatorji	182
Ročaji za vrata	186
Sistemi vrat in dodatna oprema	190

Vrata za pašnike, plošče in kozolci

Vrata za pašnike	195
Pašni paneli	200
Pašne jasli	206

Mreže za pašne ograje

Mreže za ovce	213
odvrčanje volkov	220
Odvračanje divjih živali	230
Mreže za male živali	233
Mreže za perutnino	234
Pribor za mrežo	238

Stvarno kazalo

Stvarno kazalo	246
----------------	-----

Najboljše novosti 2026



Vedno aktualno!

Bodite vedno na tekočem!

Za vse novosti in akcije preprosto odčitajte spodnjo kodo ali obiščite spletno stran www.ako-agrar.de.

Z veseljem vam bomo tudi kadar koli osebno svetovali po telefonu in v klepetu kalkulatorja za pašno ograjo.



Te in druge novosti najdete v tem katalogu!

Pametna tehnika

Pašni aparati z upravljanjem prek aplikacije



Smart Energiser



Inovativne pašne mreže

Mreže za ovce in perutnino za najv. varnost črede



Premium komponente

Dodatna oprema za najvišje zahteve glede kakovosti



Kompetence glede gradnje fiksnih ograj

izjemno robustne in dolgotrajne komponente



S 6



- optimizirano delovanje brez vzdrževanja celotno pašno sezono
- s stikalom High/Low/izklop
- funkcija za varčno rabo električne energije ob padajoči napetost baterije
- vgrajena zaščita pred strelo
- pametno, sodobno upravljanje akumulatorja z zaščito pred globokim praznjenjem – naprava deluje tudi v daljših obdobjih slabega vremena
- odličen izkoristek – s tem tudi daljše delovanje akumulatorja
- zelo trpežno, na vremenske vplive odporno, vodotesno ohišje z nosilnim ročajem
- hitra in preprosta montaža
- v ohišje vdolan kanal za montažo stebra
- mikroprocesorsko krmiljenje
- zelo svetle, dobro vidne LED-svetilke
- ustreza veljavnim varnostnim standardom EU

0,8 Joule



Made in Germany



5 leta garancije



LED za nadzor delovanja (zelena), LED za solarno obratovanje (modra) in LED za opozorilo baterije (rdeča)

AKO S 6

- zelo učinkovita solarna naprava za normalne ograjne sisteme brez obraščanja
- idealna za pašo konj in goveda
- 5 leta garancije*




Obseg dobave: 1 x kompaktna solarna naprava S 6 (popolnoma montirana)*, 1 x 12-voltni akumulator AGM, 7 Ah (441130)*, 1 x trdno montiran, kristalni solarni modul, 12 V, 8 W *, 1 x 230-voltni akumulatorski omrežni polnilnik (371032), 1 x žica za povezovanje ograje, 1 x ozemljitveni priključni kabel, 1 x zemeljski/montažni klin, dvodelni (442385), 1 x opozorilna tabla, *Garancija: solarni pašni aparat (5 let garancije), solarni modul (5 let garancije za zmogljivost), 12 V baterija (6 mesecev garancije)

Št. art.			€
372948	1	50	

Model	Št. art.											
S 6	372948	0,8 J	0,6 J	10.800 V	10.200 V	4.300 V	18 km	6 km	1,7 km	0,2 km	1	31 - 43 mA

Pozor: Če so tla suha, obvezno uporabite več ozemljitvenih palic.

X2 smart



- zelo svetle, dobro vidne LED-svetilke
- vtično zapiralo z navojno varovalko
- (primerno za kovinsko ohišje 44656 in 44650)
- optimizirana poraba napetosti s funkcijo za varčno rabo električne energije – prihrani tok akumulatorja, če je stanje ograje dobro. Dodatno pametni sistem za upravljanje akumulatorja pri padajoči napetosti akumulatorja.
- zaščita pred globokim praznjenjem za 12-V baterijo
- mikroprocesorsko krmljenje
- trpežno ohišje, ki je odporno na udarce, UV-sevanje in vremenske vplive, zaradi uporabe kakovostnih umetnih snovi
- možna je solarna podpora
- vgrajeno obešalo za montažo na steno
- ustreza veljavnim varnostnim standardom EU

Pametna tehnologija pašne ograje:

- neprestani nadzor (24/7)
- brezplačen prenos aplikacije in brez dodatnih stroškov za aplikacijo ter mobilni prenos podatkov za aplikacijo
- upravljanje z mobilnim telefonom ali brskalnikom
- neposredna povezava z oblakom (ni potrebne po povezavi WLAN in povezavi z drugo osrednjo napravo, npr. vrati)
- svetovno upravljanje (vklop/izklop, lokalizacija GPS) in spremljanje ograjnih sistemov, neodvisno od oddaljenosti
- ob nedoseganju predhodno nastavljene najnižje napetosti pastirja uporabnik prejme alarmno sporočilo v realnem času



2,8 Joule



večbarvni LED stolpični prikaz za izhodno napetost in nadzor akumulatorja



Made in Germany



5 leta garancije



AKO X2 smart

- smart Energizer – krmljenje je možno prek aplikacije pametnega telefona in brskalnika na računalniku
- 12/230-V DUO-naprava z veliko izhodno močjo
- s stikalom High/Low/izklop za 2 različni močni izhodni moči
- za običajne ograjne sisteme brez vegetacije
- 5 leta garancije

priporočen solarni modul: 375201 (20 W), priključitev neposredno na 12-voltni akumulator, montaža npr. na kovinsko ohišje



Št. art.			€
372868	1	88	

Za nadaljnje informacije glejte stran 37.

Obseg dobave: 1 x pašni agregat, 1 x 230-voltni napajalnik (371023), 1 x 12-voltni priključni kabel (E268739), 1 x ozemljitveni priključni kabel, 1 x kabel za priključitev ograje, 1 x opozorilna tabla


Model	Št. art.	In	Out	max.	No Load	500 Ω	theor.	max.	max.	max.	50 m²	1 m	
X2 smart	372868	2,8 J	2 J	11.800 V	10.000 V	7.300 V	60 km	15 km	3 km	1,6 km	8	2	68 - 159 mA



- Primerno zlasti za konjske ograde! Neprekinjen električni kontakt!
- vgrajena zavora uvlečenja skrbi za nadzorovano uvlečenje prevodnega materiala in preprečuje telesne poškodbe in materialno škodo
- patentirano



Izkusite razliko zaradi funkcije zaviranja v primerjavi z običajnimi sistemi vrat!

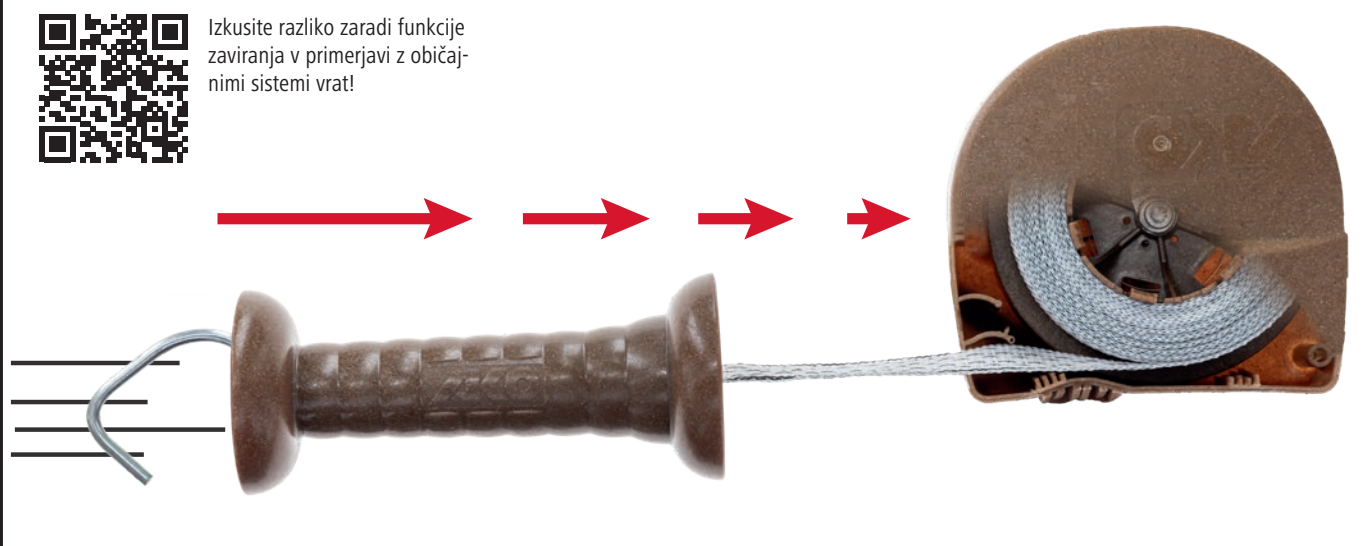

Komplet za vrata Premium FLEXIGATE green

Inovativna tehnika, trajnostni material in nov videz – naš novi prilagodljivi sistem vrat za ogradne vhode širine do 6 m


- ohišje in ročaj za vrata iz trajnostno pridobljene umetne mase na biološki osnovi – iz 100-% obnovljivih surovin
- videz lesa z majhnimi ostružki naravnega lesa v biološki umetni masi
- trpežno ohišje kompaktnega in sodobnega dizajna
- priključni kabel iz obsega dobave omogoča odličen stik in neprekinjeno elektrifikacijo vrat
- preprosta in hitra montaža na steber s priloženimi lesnimi vijaki
- kakovosten prevodni material z našimi preizkušenimi žicami TriCond zagotavlja neprekinjeno optimalno prevodnost – na voljo s širokim trakom 40 mm ali vrvjo 6 mm
- široki trak 40 mm je mogoče v ročaju vrat zavrteti za 90 stopinj in tako individualno prilagoditi smeri obešanja ročaja za vrata -> široki trak je vedno stoječ in tako bolj opazen
- izvlečno do dolžine 6 m
- možna obojestranska montaža (z odpiranjem v levo ali desno)



Made in Germany



- Primerno zlasti za konjske ograde! Neprekinjen električni kontakt!
- vgrajena zavora uvlečenja skrbi za nadzorovano uvlečenje prevodnega materiala in preprečuje telesne poškodbe in materialno škodo
- patentirano

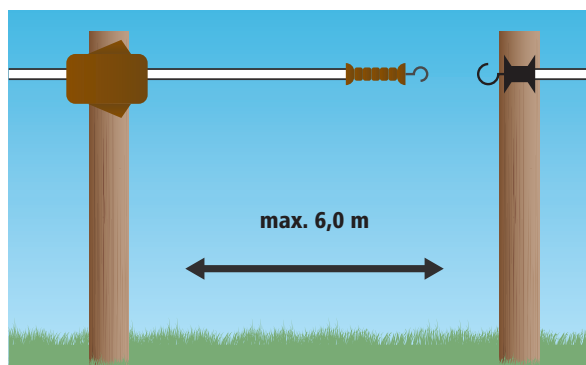

Obseg dobave: 1 x FLEXIGATE green, 1 x priključni kabel (40 cm) z vezico za trakove oz. vrvi za izbirno elektrifikacijo, 2 x lesni vijak za montažo na steber

Št. art.	Opis	Barva		€
442398	z 40 mm širokim trakom	rjava	1	
442399	s 6 mm široko vrvjo	rjava	1	

Alkalna 9-voltna zaprta baterija

- tehnologija Alkaline skrbi za stalno visoko napetost in dolgi čas delovanja – idealno za uporabo pri pašnih agregatih
- združljivost z vsemi običajnimi 9-voltnimi pašnimi aparati in raznolika uporaba za govedo, konje, ovce in še več
- brez živega srebra in kadmija
- brez vzdrževanja med uporabo, z zaščito pred iztekanjem in takojšnja pripravljenost na uporabo – enostavno vstavite, priključite in zanesljivo začnite



350537: Paket z dvema kosoma (2 x 175 Ah)

zelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo
Cene vedno vključujejo stroške odstranjevanja!



Št. art.	Napetost	Kapaciteta			€
350537	9 V	175 Ah	1	108	

PlatinumLine

Made in Germany



Trak za pašne ograje PlatinumLine

- idealna kombinacija najboljše prevodnosti in povečane lomne obremenitve, združena v enem vodniku
- posebej debele monofilamentne niti in ojačani zunanji robovi zagotavljajo odpornost proti trganju in obstojnost
- največja prevodnost in pašna varnost zaradi uporabe debelih pokositrenih bakrenih žic
- UV-stabilnost in odpornost na vremenske pogoje
- bogate kontrastne barvne kombinacije za optimalno vidljivost za ljudi in živali

5-letna garancija na UV-stabilnost



- 2 x 200 m dolžine v dvojnem pakiranju
- priročno dvojno pakiranje za NAJBOLJŠE razmerje med ceno/storitvijo



Št. art.	Dolžina	Širina	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	Vodniki iz legiranega jekla	Kositrni bakreni vodnik	Porušitvena obremenitev		€
442828	400 m	12,5 mm	bela / modri	13 km	0,16 Ω/m	5	3 x 0,2 mm	2 x 0,25 mm	110 kg	1 120	

Pletenica za pašne ograje PlatinumLine

- idealna kombinacija najboljše prevodnosti in povečane lomne obremenitve, združena v enem vodniku
- edinstven način pretenja za največjo natezno trdnost in obstojnost pri izboljšani elastičnosti
- vodniki, ki so neprekinjeno položeni po površini, ob dotiku vedno zagotavljajo optimalen stik
- posebej debele bakrene žice zagotavljajo visoko prevodnost in pašno varnost
- UV-stabilnost in odpornost na vremenske pogoje

5-letna garancija na UV-stabilnost



- 2 x 300 m dolžine v dvojnem pakiranju
- priročno dvojno pakiranje za NAJBOLJŠE razmerje med ceno/storitvijo



pleteno in zato izjemno trpežno in vzdržljivo

Št. art.	Dolžina	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	Vodniki iz legiranega jekla	Kositrni bakreni vodnik	Porušitvena obremenitev		€
442829	600 m	bela / modri	30 km	0,06 Ω/m	10	6 x 0,2 mm	4 x 0,25 mm	120 kg	1 120	

Svetovanje glede pašnih ograj in servis

Oseбно in kompetentno

Dežurna telefonska številka +49 8086 933-577

Naši strokovnjaki vam nudijo podporo pri vseh vprašanjih glede pašnih ograj. Ne glede na to, ali gre za sestavo, razširitev ali iskanje napak – skupaj najdemo rešitev.

Na nas se obrnite prek telefona ali nam pošljite e-pošto na naslov weidezaun@kerbl.com.

Kalkulator za pašno ogrado

www.weidezaunrechner.de

Konfiguracija pašne ograje z AKO ni igra na srečo!

V samo nekaj korakih ustvarite individualni seznam materiala:

1. Izberite vrsto živali in vrsto ograje
2. Vnesite teren in dolžino ograje
3. Prejmite priporočilo glede materiala

Uporabite integrirano funkcijo kartice za točno določanje dolžine.

Moj priročnik

www.my-manual.eu

Tukaj najdete informacije o svoji napravi:

- Navodila za uporabo
- Izjave o skladnosti
- Splošna navodila

Enostavno vnesite številko artikla vaše naprave in začnite.



Odkrijte našo spletno ponudbo storitev

Katalog za listanje in storitvene strani

Če katerega izmed naših katalogov nimate ravno pri roki ali želite preprosto listati po našem katalogu z občutkom, kot da bi listali po »pravem« katalogu, potem je naš spletni katalog za listanje ravno pravi za vas!

Na storitvenih straneh naše spletne strani boste poleg tega našli splošno uporabne obrazce, npr. list za popravilo, naročilo prevzema za suhe baterije ali list za vračilo.



Pojasnilo naših pakirnih in prodajnih enot!

BE	Kos/prodajna enota	€
1 blister	6 / blister	Cena / 1 blister
1 vrečka	10 / vrečka	Cena / 1 vrečka
12 kosov	12 / vrečko	Cena / 1 kos
1 paket	30 / paket	Cena / 1 paket
40 kosov	40 / paket	Cena / 1 kos
1 karton	5 / karton	Cena / 1 karton
8 kosov	8 / karton	Cena / 1 kos
1 stojalo	10 / stojalo	Cena / 1 stojalo
6 kosov	6 / Display	Cena / 1 kos



BE

Naročilna enota za prodajo

Vedno je treba naročiti večkratnik navedenega števila (npr. BE = 12 kosov, potem v korakih po 12).



Kos / prodajna enota

Število kosov na naročilno / pakirno enoto



Cena / €

Cena za 1 BE

Če stolpec BE ni izpolnjen ali manjka, se nanaša na ceno za 1 kos. Pri vseh navedenih cenah gre za nezavezujoče priporočilo proizvajalca in vse navedene cene vsebujejo davek na dodano vrednost.



Pakirne enote

Možne pakirne enote za 1 BE.



Paleta

Število BE na paleto.



Špedicija

Vsi izdelki, označeni s tem simbolom, morajo zaradi vrste obsega/velikosti ali teže biti dobavljeni prek špedicije. S tem nastanejo dodatni stroški špedicije! Optimizirajte stroške špedicije z naročilom celotnih paletnih enot!



Vrste živali

Pri številnih izdelkih boste opazili piktograme živali. Ti označujejo uporabo za določene vrste živali.

Podatki o garanciji iz tega kataloga temeljijo na splošnih garancijskih pogojih družbe AKO-Agrartechnik GmbH & Co. KG. Veljavna različica splošnih garancijskih pogojev je na voljo na spletnem mestu: <https://www.ako-agrar.com/guarantee>. Na zahtevo vam jih lahko pošljemo tudi v elektronski obliki ali po pošti.

Linije izdelkov AKO

V poznane linije izdelkov PREMIUM, EXPERT in CLASSIC smo zdaj poleg pašnih aparatov razdelili tudi našo ponudbo dodatne opreme, da boste lažje izbrali najprimernejši izdelek za svoje potrebe:



Premium:

Izdelke iz popolnoma usklajene linije Premium odlikujeta najvišja kakovost in posebej dolga življenjska doba: naši izdelki s premium značajem izstopajo zaradi jasne dodane vrednosti v smislu funkcionalnosti in lastnosti materiala in so zato idealni za profesionalno uporabo za zahtevne sisteme pašne ograje, kjer bistveno zmanjšajo intenzivnost vzdrževanja.



Expert:

Paleta funkcionalnih in vzdržljivih izdelkov, ki so se skozi leta izkazali v zelo širokem spektru uporabe. Prilagodljivost in učinkovitost sta prednosti te linije izdelkov.



Classic:

Paleta izdelkov s preverjenimi in trpežnimi lastnostmi, za katere je značilno posebno dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo. Ti izdelki so primerni za vse namene v poklicni ali ljubiteljski uporabi. Izdelki CLASSIC izpolnjujejo pričakovanja vseh, ki želijo trpežno in funkcionalno opremo.


Tako deluje električni pašni sistem!

Sestavni deli električnega pašnega sistema so:

- A) električni pastir, ki redno generira električne impulze,
 - B) ena ali več žic, ki prevajajo električni tok, (vendar ne tvorijo nujno zaprto zanko),
 - C) izolatorji, ki izolirajo električni tok od zemlje,
 - D) stalni ali premični stebri, ki se uporabijo po potrebi,
 - E) ozemljitev električnega pastirja, ki jo je treba namestiti v kar najbolj vlažno zemljo, kolikor je le mogoče globoko.
- Ko se žival dotakne žice, se tokokrog sklene, tj. električni tok steče skozi žival in zemljo nazaj proti napravi. Žival pri tem prejme neprijeten, vendar nenevaren električni impulz in se umakne nazaj. Tovrsten električni pašni sistem se uspešno uporablja tako za ograjevanje, kot za odvrčanje živali.

trajna ograja z napajalno napetostjo 230 V

mobilna ograja z napajalno napetostjo 9 ali 12 V

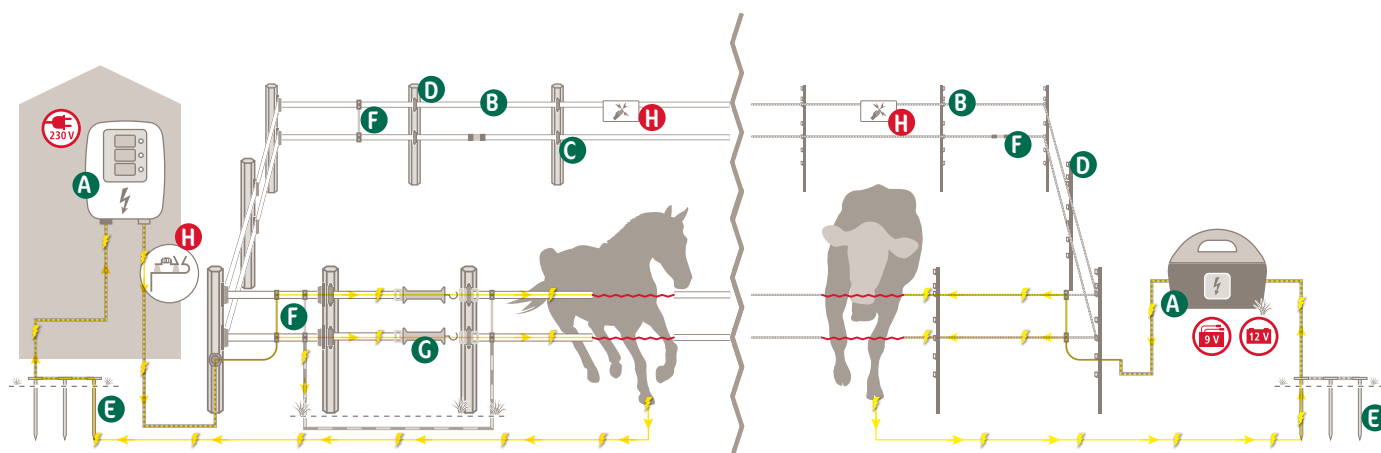

Zagotoviti morate najmanj 2.500 V na vsakem mestu ograje!


Številne druge informacije najdete tudi na naši spletni strani!




- A) Električni pastir
- B) Prevodniški material
- C) Izolatorji
- D) Stebri
- E) Ozemljitev
- F) Priključki
- G) Sistem vrat
- H) Varnostne komponente




Koliko žic in na kakšni višini?




Električna ograja za molznice
Priporočilo: trak 10 mm, pletenica




Električna ograja za bike, goveda
in krave matere s teleti
Priporočilo: trak 10 mm, pletenica

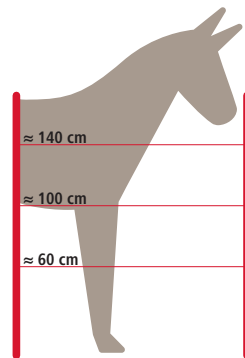


Električna ograja za velike konje
Priporočilo: vrvica, široki trak do
40 mm

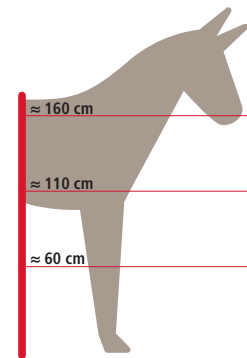


Električna ograja za tekmovalne
konje
Priporočilo: vrvica, široki trak do
40 mm




Električna ograja za male konje
Priporočilo: trak 10 mm, vrvica




Električna ograja za ovce
Priporočilo: mreža za ovce, žica,
pletenica




Električna ograja za koze
Priporočilo: žica, pletenica




Električna ograja za prašiče
Priporočilo: trak 10 mm,
pletenica



zaščita pred volkovi
Priporočilo: ograja za volkove (ovče-
reja), žica, pletenica, zaščitni trak za
črede




zaščita pred lisicami
Priporočilo: elektrificirana mrežna ograja
za perutnino, WolfStop




Pri vzreji domačih prašičev je v skladu z zakoni za zdravstveno varstvo
poleg notranje električne ograje potrebna zunanja ograja, ki preprečuje
vstop divjadi (kovinska vozšana)!


Podatki o višini ograje so zgolj okvirni! Morda bo potrebna prilagoditev
glede na vašo vrsto živali. Upoštevajte tudi območne predpise!




Odvračanje divjih prašičev
Priporočilo: mreža za odvrčanje
divjih živali AKO, 10 mm trak,
pletenica




Električna ograja za kokoši
Priporočilo: mreža za perutnino,
pletenica




Električna ograja za gosi
Priporočilo: mreža za perutnino,
trak, pletenica




Električna ograja za velike pse
Priporočilo: hobi-komplet,
pletenica




Električna ograja za male pse
Priporočilo: hobi-komplet,
pletenica




Električna ograja za mačke
Priporočilo: hobi-komplet,
pletenica



Električna ograja za odvrčanje
sivih čapelj
Priporočilo: hobi-komplet,
pletenica



Električna ograja za zajce in kunce
Priporočilo: mreža za kunce, pletenica

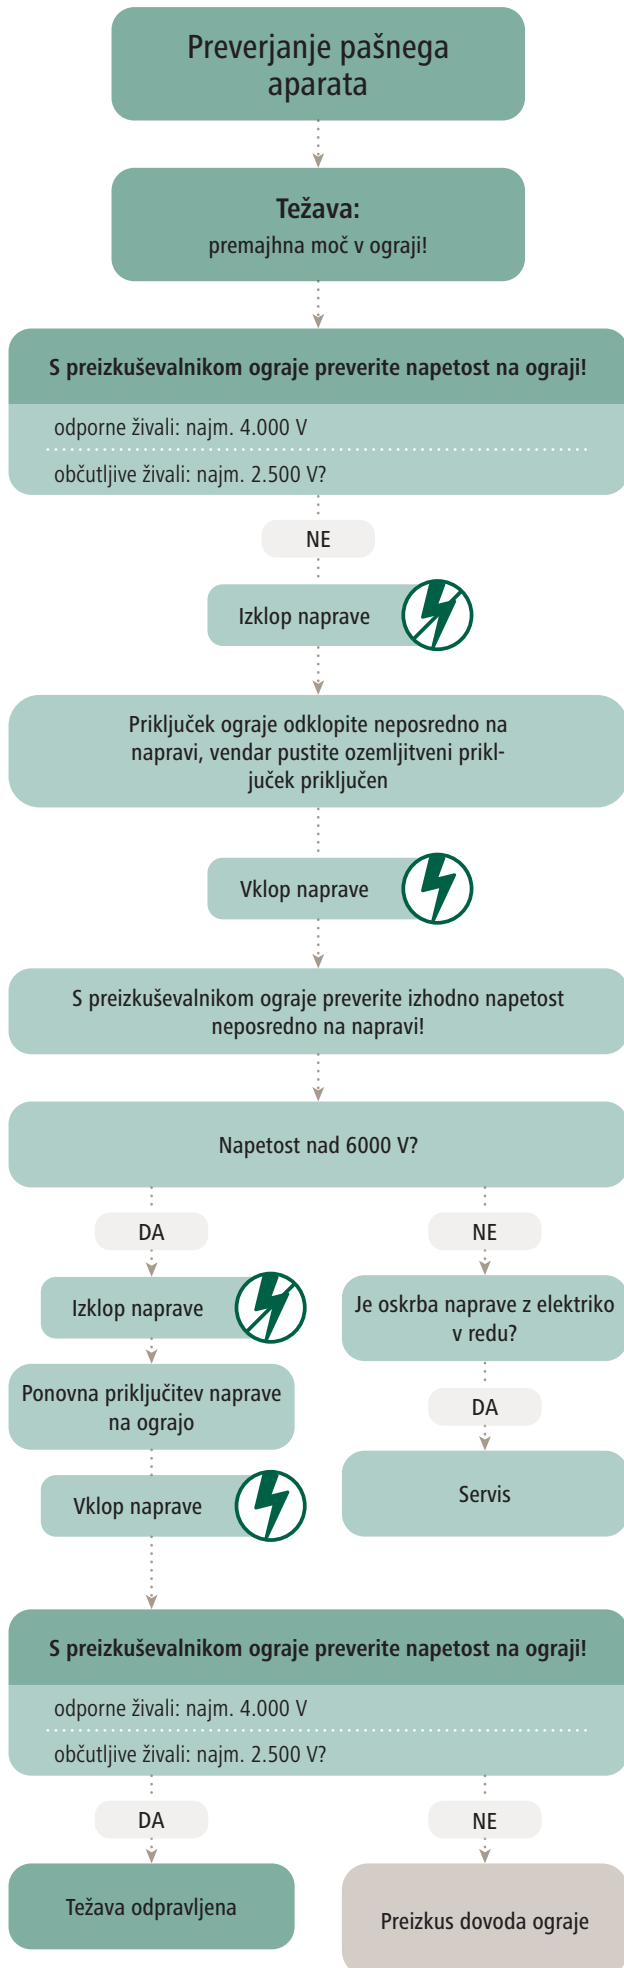

Nasvet 1


1. Odstranite nabričene matice z ozemljitvenega in ograjnega izhoda
2. Vzpostavite stik med ozemljitvenim izhodom naprave in ozemljitveno palico preizkuševalnika ograje
3. Vzpostavite stik med ograjnim izhodom naprave in preizkuševalnikom ograje

Nasvet 2

1. 9-voltna baterija: utripa rdeče → baterija je prazna
2. 12-voltni akumulator: utripa rdeče → akumulator je prazen
3. 230-voltni omrežni tok: LED ne utripa → ni oskrbe z elektriko

9-votlno baterijo zamenjajte
12-voltni akumulator napolnite
230-voltno napajanje naj preveri strokovnjak

Preizkus dovoda in ozemljitve ograje

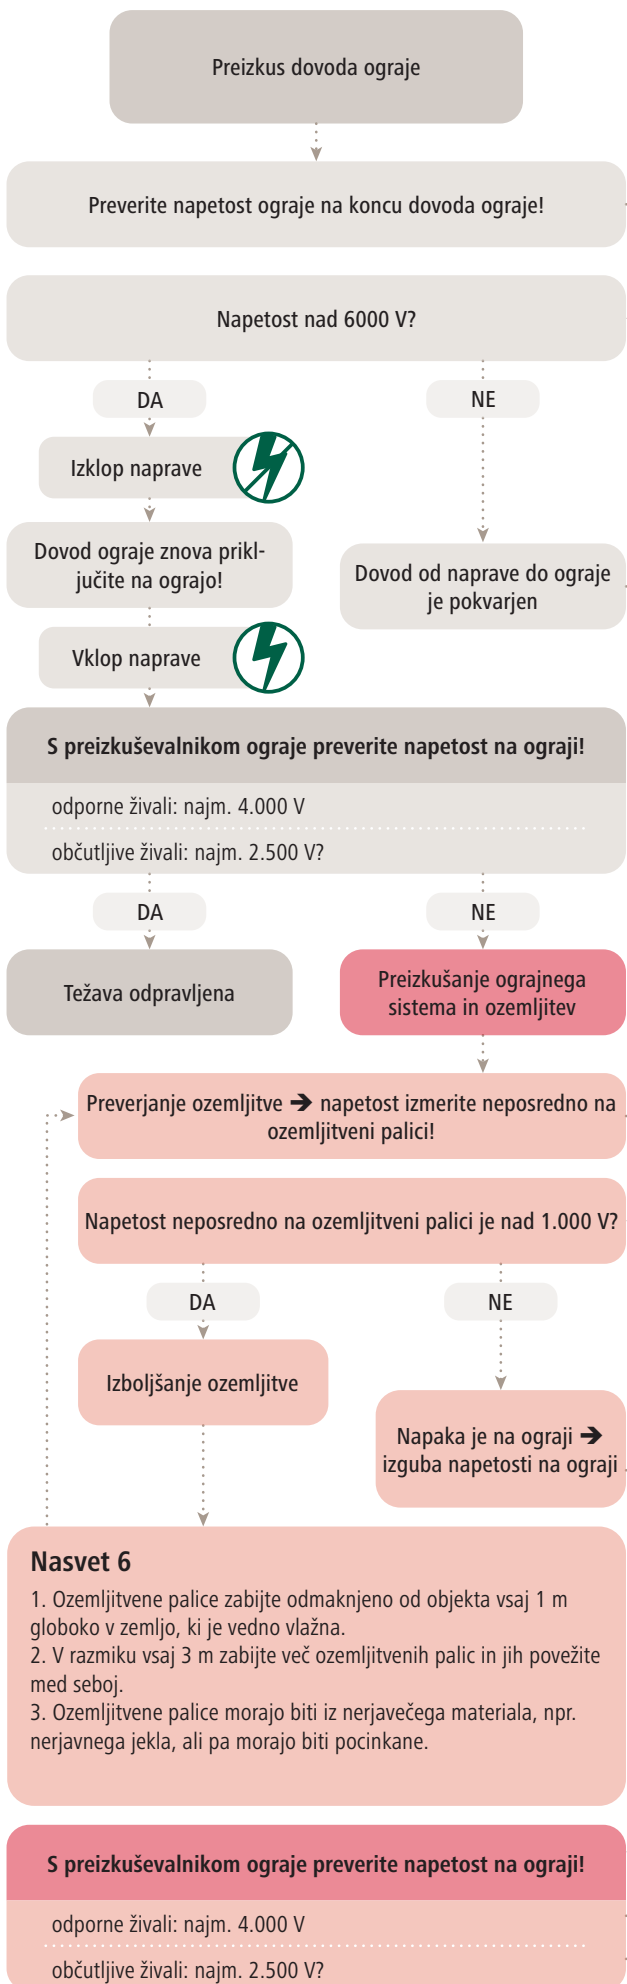


Nasvet 3

- Izklopite napravo.
- Odklopite ograjni dovodni kabel na ograji.
- Znova vklopite napravo.
- S preizkuševalnikom ograje preverite napetost na koncu ograjnega dovodnega kabla.



Nasvet 4

- Podzemni dovod ograje**
Podzemni kabel je poškodovan → uporabite podzemni kabel, ki je odporen proti visoki napetosti.
- Nadzemni dovod ograje**
Dovod ograje pregledjte glede odvodov/prekinitev (npr. ima dovod stik z objektom, npr. bršljan, žleb, grmičevje itd.)

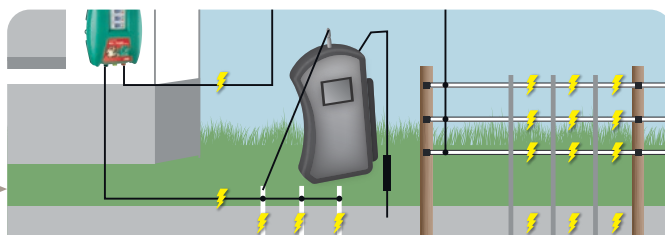

Nasvet 5

- Kako izmerim napetost neposredno na ozemljitveni palici?**
- S pomočjo železnih palic vzpostavite kratek stik ograjne žice pribl. 10 m od ozemljitve naprave.
 - Z digitalnim voltmetrom preverite napetost neposredno na ozemljitveni palici naprave.

Nasvet 7

- Rastje na ograji → odstranite!
- Prevodni material leži na tleh → napnite/povežite.
- Slab prevodni material → zamenjajte z dobro prevodnim materialom (< 1 Ω/m).
- Prevodni material je zavozlan → uporabite jeklene spojnice.
- Izolator prebija → zamenjajte ga z novim izolatorjem.
- Pretrgane kovinske prevodne žice → zamenjajte prevodni material.
- Izboljšanje prevodnosti → vrste prevodnega materiala pribl. vsakih 200 m navpično povežite med sabo.

NE

DA

Vse je v redu

Razlaga tehničnih pojmov



Ozemljitev

Ozemljitev je pomemben del električnega tokokroga. Da bi lahko električni tok neovirano stekel po zemlji nazaj k napravi, mora biti med ozemljitveno palico in ozemljitvenim območjem sklenjen najboljši možni stik (suha zemlja ne prevaja električnega toka). Za zabijanje ozemljitvenih palic morate izbrati kar najbolj vlažno mesto oziroma dolžino ozemljitvenih palic odmeriti tako, da bodo dosegle globlje, vlažne plasti zemlje.



napetost pastirja in impulzna energija

Napetostna konica električnega impulza električnega pastirja se imenuje napetost pastirja. Visoka napetost je potrebna, da se med ograjno žico in telesom živali vzpostavi prevodni »kanal«. Za to je potrebna napetost najmanj približno 2.500 V. Za živali z gosto dlako priporočamo minimalno napetost 5.000 V. Zdaj lahko električni tok (impulzna energija) steče skozi »kanal«. Učinek šoka je odvisen tudi od količine impulzne energije (sama napetost ne boli). Bolj ko je žival neobčutljiva, več energije je potrebno za varovanje oziroma odvrčanje živali. Poleg tega se potrebna impulzna energija veča z dolžino ograje in njeno obremenitvijo (npr. zaradi obraščanja).



Upornost ograjne žice

Za maksimalni učinek šoka je poleg zadostne impulzne energije potreben tudi dober prevodni material ograje, da bi energija brez večjih izgub dosegla žival, ne da bi poprej »izpuhtela«. Upornost vodnika je mera za vrednotenje ograjnega materiala. Izražena je v Ω /meter. Kolikor manjša je ta vrednost, toliko bolj je material prevoden. Kolikor daljša je ograja, toliko boljša mora biti prevodnost uporabljenega materiala. Najboljši materiali imajo upornost $< 1 \Omega/\text{m}$, najslabši več kot $4 \Omega/\text{m}$. Raziskave so pokazale, da je (npr. s slabo prevodnimi žicami iz nerjavnega jekla) poleg zelo dobre prevodnosti, ki se večinoma dosega z bakrenimi žicami, daljša življenjska doba pašne ograje merodajna za varnost črede. Naš preizkušeni material TriCOND pri tem nudi kompromis ter označuje odlično prevodnost in dolgotrajno trpežnost.




Na katero dolžino naj se osredotočite?

Podatki o dolžini so pogosto teoretični in temeljijo na optimalnih pogojih (prevodnost žice, priključki, stanje izolacije, tla, ozemljitev) v ograji. Ti pogoji se sicer nenehno spreminjajo zaradi vremenskih vplivov. Zato je pomembno, da pri vseh pogojih dosežete minimalno napetost pastirja 2.500 V (5.000 V pri zelo trdoživih živalih in suhih tleh) na vsakem mestu ograje.

Kako močna mora biti vaša naprava za električni pastir?

To določa osnovne smernice za izbiro družine naprav!
Izberite dolžino ograje na osi X in živalsko vrsto oziroma rastlinje na osi Y.
Na presečišču lahko preberete najmanjšo potrebno moč v džulih ter možne družine naprav.

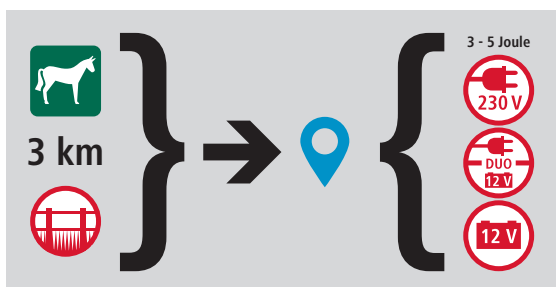

Izbiranje pašnega aparata



230-voltne omrežne naprave – PRVA IZBIRA, če je vtičnica na voljo!

Te naprave zagotavljajo neprekinjeno delovanje. Na voljo so v vseh potrebnih razredih moči in lahko najbolje zagotovijo napajanje daljših ali obraščenih ograj oz. za zelo odporne živali (0,5 J do 14,5 J izstopne energije). Višje energije živalim seveda ne škodijo. Vse naprave AKO ustrezajo veljavnim varnostnim standardom. Če načrtujete mobilno uporabo, npr. na turnirjih, ježah na dolge razdalje ali preprosto na spremenljivih pašnikih, kjer ni na voljo 230-voltna napetost, morate uporabiti akumulatorsko napravo – 9-voltna kompaktna naprava niso primerne za zelo obraščene ograje – uporabiti je treba 12-voltna naprave.



12-voltna akumulatorska naprava – velika moč tudi pri zelo obraščenih ograjah!

12-voltna akumulatorska naprava so najprimernejša rešitev za zelo odporne živali, dolge oz. obraščene ograje, kadar 230-voltni priključek ni na voljo. Energija razelektritve je primerljiva z omrežnimi napravami (od 0,5 džulov do 15 džulov izhodne moči). Kot vir električnega toka se uporabljajo 12-voltni mokri akumulatorji, ki jih je glede na tip naprave, potrebno moč in tip akumulatorja treba napolniti po pribl. 2–4 tednih. Dobra dopolnitev so solarni moduli, ki sončno energijo pretvarjajo v električni tok in na ta način neprekinjeno polnijo 12-voltni akumulator.



12/230-voltna DUO-naprava – največja prilagodljivost v kombinaciji z velikimi izhodnimi energijami!

Tovrstne naprave združujejo neomejeno trajanje paše, kakršno omogočajo 230-voltna naprave, in mobilnost zmogljivih 12-voltnih naprav. 12-voltni kabel in 230-voltni adapter sta del obseda dobave.



9-voltna naprava s suho baterijo – odlične naprave za majhne ograje in ograde!

9-voltna baterijska naprava so primerne za kratke in neobraščene ograje. So zelo mobilne in v primerjavi z 12-voltnimi napravami občutno lažje. 9-voltna baterija deluje nekaj mesecev in lahko glede na čas delovanja, tip baterije in velikost (izraženo v Ah – več Ah (amperskih ur) pomeni daljši čas delovanja) pokrije celotno pašno sezono. Ko se izprazni, je več ni mogoče napolniti. 9-voltna naprava (čeprav lahko te delujejo tudi z 12-voltnimi baterijami) so šibkejšje od 12-voltnih naprav. Energija praznjenja 9-voltnih naprav je običajno pri 0,15 J do pribl. 0,35 J. Pri zelo zmogljivih 9-voltnih napravah gre a celo do 0,55 J.



Kompaktne sončne naprave

Kompaktne sončne naprave iz serije CLASSIC – podobno kot pri napravah z 9 V za manjše ograje brez rastlinja, ali: AKO SunPOWER iz serije PREMIUM in EXPERT – izredno močne, mobilne kompaktne sončne naprave. Kristalni solarni moduli lahko skupaj z našimi visoko-zmogljivimi solarnimi pašnimi aparati oskrbujejo z elektriko več kilometrov dolge ograje. Ti pašni aparati imajo celo po enem tednu brez sončne svetlobe še dovolj moči, da vašo ograjo oskrbujejo z dovolj električnega toka. Te posebne naprave so odlične za ograde razmeroma velikih površin. Tako je povsod na ograji vedno dovolj napetosti, da v bližini ne potrebujete vtičnice!

12-voltni akumulator AGM je integriran in ga nenehno napaja solarni modul, povezan z ohišjem. Če je treba akumulator dodatno napolniti, ga lahko napolnite s priloženim 230-voltnim omrežnim adapterjem.

Nasvet strokovnjaka:

Daljša ko je ograja, bolj trdožive ko so živali ali močnejše ko je rastlinje, večja je potrebna energija za razelektritev v džulih. Če je na voljo vtičnica, izberite napravo z napajanjem 230 V za najboljšo varnost ob pastirju!



Simboli	Kratko pojasnilo	Enota	izdatno pojasnilo
	Ozemljitev	Kos	Da bi lahko električni tok neovirano stekel po zemlji nazaj k napravi, mora biti med ozemljitveno palico in ozemljitvenim območjem sklenjen najboljši možni stik (suha zemlja ne prevaja električnega toka). Za zabijanje ozemljitvenih palic (le-te morajo biti pocinkane) morate izbrati kar najbolj vlažno mesto oziroma dolžino ozemljitvenih palic odmeriti tako, da bodo dosegle globlje, vlažne plasti zemlje. Priporočeno število ozemljitvenih palic je odvisno od razreda moči naprave.
	Upornost	Ohm	V ograjnem sistemu se pojavljajo naslednje upornosti: Upornost ozemljitve => mora biti kar najnižja Upornost prevodnega materiala => izražena je v ohmih/meter. Kolikor manjša je ta vrednost, toliko bolj je material prevoden. Kolikor daljša je ograja, toliko boljša mora biti prevodnost uporabljenega materiala. Najboljši materiali imajo upornost manj kot 0,25 Ohm/m. Upornost izolatorjev => mora biti kar največja
	maksimalna napetost	Volt	Ta napetost se dosega pri majhni obremenitvi ograje.
	Napetost v praznem teku	Volt	Napetost, ko na pašni aparat ni priključen ograjni sistem
	Napetost pri 500 ohmih	Volt	Napetost pri obremenitvi ograje 500 ohmov.
	energija napajanja	Joula	
	maksimalna energija praznjenja	Joula	To je energija, ki jo naprava sprejme. Izkoristek pašnega aparata ponuja uporabniku podatek o vrednosti energije praznjenja.
	minimalna energija praznjenja	Joula	To je maksimalna energija, ki jo naprava daje ograjnemu sistemu; za impulz se uporablja tudi izraz udarna moč.
	Zaščitno stikalo za žrebeta		To je minimalna energija, ki jo naprava daje ograjnemu sistemu. Dosega se lahko z zmanjšanjem moči ograjnega izhoda ali z izbiro manjše stopnje moči pašnega aparata.
			Zaščitno stikalo za žrebeta lahko uporabnik aktivira po potrebi. Če se žival zaplete v ograjo, znatno podaljšan razmik med impulzi (na 60 sekund) živali ne preobremeni in poveča verjetnost, da se bo sama osvobodila. Vzporedno s tem naprava odda zvočni in vizualni alarm.

Simboli	Kratko pojasnilo	Enota	izdatno pojasnilo
	Teoretična dolžina ograje v skladu s standardom VDE (pri 2.000 V)	km	Pri dolžini ograje v skladu z določili VDE (nemškega Združenja elektrotehnike, elektronike in informacijske tehnike) gre za teoretično vrednost, ki pa v praksi ni dosežena zaradi različnih vplivov (npr. obraščenosť ograje, vremenskih vplivov in pogojev ozemljitve).
	maksimalne dolžine ograje brez obraščanja – pri zmernem obraščanju – pri močnem obraščanju	km	Obraščenosť ograje pomembno vpliva na maks. dolžino ograje, ki jo pašni aparat podpira: močnejša je obraščenosť ograje, večja je obremenitev ograje, zaradi česar je maks. dolžina ograje manjša. Podatki o dolžini ograje veljajo za dobro prevodni žični material in vezice, zelo dobre izolatorje in optimalni ozemljitveni sistem!
	Število mrež	Kos	Za 230-voltne in 12-voltne naprave je navedeno maksimalno število oskrbovanih mrež dolžine 50 m.
	Napajalna napetost 230 V	Volt	Naprave z omrežnim priključkom (230 V) zagotavljajo neprekinjeno delovanje. Na voljo so v vseh potrebnih razredih moči in lahko najbolje zagotovijo napajanje daljših ograj. Dovolj moči zagotavljajo tudi za močnejše obraščene ograje.
 	Napajalna napetost 12 V ali solarno napajanje 12 V	Volt	12-voltne akumulatorske naprave so optimalna rešitev za dolge oz. obraščene ograje, kadar omrežni priključek ni na voljo. Energija praznjenja je primerljiva z omrežnimi napravami. Kot vir električnega toka se uporabljajo 12-voltni odprti akumulatorji. Smiselna dopolnitev so solarni moduli, ki so na voljo v različnih razredih moči in pretvarjajo sončno energijo v električni tok.
	Napajalna napetost 230 ali 12 V	Volt	Tovrstne naprave združujejo neomejeno trajanje paše, kakršno omogočajo 230-voltne naprave, in premičnost zmogljivih 12-voltnih naprav.
	Napajalna napetost 9 V	Volt	9-voltne naprave z zaprto baterijo odlikujeta visoka mobilnost in dolg čas delovanja baterije. Najprimernejše so za krajše ograje z malo obraščenosť, kadar omrežni priključek ni na voljo.
	Napajalna napetost 2 x 1,5 V	Volt	3-voltne naprave so premične in priročne, primerne za ograje brez obraščenosť, kot npr. za vrt ali za potujoče jezdece.
	Poraba toka	mA	Iz porabe toka in kapacitete baterije oziroma akumulatorja je mogoče izračunati čas delovanja pašnega aparata. Vrednosti porabe toka so merjene pri 13 V ali 9 V in lahko naraščajo ob upanju napetosti akumulatorja.
	Varnostni standard za naprave nad 5 džulov do največ 15 džulov energije razelektritve:		- časovno zamaknjeno prilagajanje jakosti udarca povečuje varnost za ljudi in živali ob dotiku z ograjo - funkcija alarma natančno spremlja ograjo, ob stalnem dotiku pa sproži alarm in upočasni zaporedje impulzov





5-letna garancija za vse pašne aparate!



Da bi vam pomagali pri izbiri primerne naprave, smo svojo ponudbo razdelili glede na različne kriterije:

Premium

- digitalni prikazi za udobno odčitavanje vseh pomembnih podatkov o napravi in ograjnem sistemu (razen pri solarnih napravah)
- zmogljive naprave za najstrožje zahteve – dolgi ograjni sistemi in težavni pogoji niso noben problem
- pametno prilagajanje stanju ograje ali alarmne funkcije skrbijo za maksimalno varnost ljudi in živali
- obe pametni solarni napravi S2400 in S4000 dopolnjujeta Premium sortiment naprav



digitalni zaslon

Expert

- LED prikaz omogoča preprosto in pregledno vizualno kontrolo trenutnega stanja ograje in naprave
- naprave z visokimi izhodnimi zmogljivostmi za zahtevne ograje
- dobra oprema poskrbi za zelo prilagodljivo uporabo



LED prikaz

Classic

- kontrolne lučke za napravo ali ograjo
- učinkovita rešitev, zasnovana za standardne ogreje
- cenovno ugodni vstopni modeli naprav s solidno opremo



kontrolna lučka

razširjena garancija v primeru kraje





















Z razširjeno garancijo v primeru kraje lahko svojega novega električnega pastirja AKO, ki se uporablja v Nemčiji, Avstriji ali Italiji, za tri leta zavarujete proti kraji.

V primeru kraje boste po prijavi policiji od nas prejeli novo napravo enakega ali primerljivega tipa. Pri napravah z 9-voltnimi baterijami velja razširjena garancija v primeru kraje tudi za suho baterijo.

Obrazec za izračun premije za sklenitev zavarovanja je za prenos na voljo v območju za storitve na naši spletni strani. V tem dokumentu najdete tudi določila za pravno veljavno sklepanje zavarovanj in koriščenje zavarovalniških storitev.



	Št. art.	Model	Stran						
	372816	NDi 15000 smart	25	11.200 V	15 J	80 km	22 km	14 km	
	372812	NDi 12000 smart	25	11.200 V	12 J	70 km	20 km	12 km	
	372936	XDi 15000 smart	33	11.200 V	15 J	80 km	22 km	14 km	
	372931	XDi 10000 smart	33	11.200 V	10 J	65 km	18 km	10 km	
	372954	S 4000 smart	55	11.900 V	4 J	35 km	9 km	4 km	
	372953	S 2400 smart	55	11.800 V	2,4 J	20 km	5 km	2 km	
	372591	AD 5000 digital	41	11.000 V	4,6 J	38 km	14 km	5,5 km	
	372291	AD 3000 digital	41	10.800 V	3 J	30 km	10 km	4 km	
	372201	AD 2000 digital	41	10.500 V	2,1 J	20 km	8 km	3 km	
	372036	BD 600 digital	69	11.700 V	0,55 J	10 km	7 km	2 km	
	372034	BD 400 digital	69	11.400 V	0,4 J	8 km	5,5 km	1,7 km	
	372814	Ni 14500	27	11.200 V	14,5 J	80 km	22 km	14 km	
	372809	Ni 10500	27	11.200 V	10,5 J	65 km	18 km	10 km	
	372801	Ni 6500	27	11.200 V	6,5 J	45 km	10 km	5 km	
	372878	Xi 8000	35	11.200 V	8 J	50 km	17 km	7 km	
	372879	Xi 8000 smart	35	11.200 V	8 J	50 km	17 km	7 km	
	372876	X 6000 smart	35	12.000 V	5 J	40 km	11 km	6 km	
	372868	X2 smart	37	11.800 V	2 J	15 km	3 km	1,6 km	
	372869	X 1600 smart	37	11.000 V	1,6 J	12 km	2,5 km	1,5 km	
	372955	S 3800	56	11.900 V	3,8 J	33 km	8 km	3,5 km	
	372952	S 3000	56	11.900 V	3 J	30 km	6 km	3 km	
	372951	S 1500	56	11.000 V	1,5 J	15 km	3 km	1,5 km	
	372555	AN 6000	43	12.000 V	5 J	40 km	11 km	6 km	
	372554	AN 4000	43	11.900 V	4 J	35 km	9 km	4 km	
	372754	Savanne AM 3000	44	11.000 V	3 J	35 km	12 km	5 km	
	372752	Savanne AM 2000	44	9.600 V	2 J	20 km	5 km	2 km	
	372121	A 1200	45	10.700 V	1,4 J	10 km	5 km	1,5 km	
	372030	B 500 plus	71	10.000 V	0,5 J	9 km	6 km	1,8 km	
	372040	B 290	71	10.500 V	0,29 J	5 km	2 km		
	372886	N 4800	29	9.000 V	4,8 J	30 km	8 km	4 km	
	372883	N 3500	29	11.500 V	3,5 J	20 km	6 km	2,5 km	
	372881	N 1200	29	12.500 V	1,2 J	10 km	2 km	1 km	
	372080	N 700	75	8.800 V	0,55 J	7 km	1 km	0,3 km	
	372874	X 4000	38	11.900 V	4 J	35 km	9 km	4 km	
	372872	X 2500	38	11.800 V	2,5 J	18 km	4 km	1,7 km	
	372871	X 1000	38	10.500 V	1 J	10 km	1,5 km	0,8 km	
	372892	A 2000	47	9.600 V	2,5 J	25 km	5 km	2,5 km	
	372055	AN 550	75	8.400 V	0,55 J	6 km	1 km	0,3 km	
	372948	S 6	58	10.800 V	0,6 J	6 km	1,7 km	0,2 km	
	372950	S 1000	59	11.000 V	1 J	10 km	2,5 km	1 km	
	372949	S 500	59	10.800 V	0,55 J	6 km	1,7 km	0,2 km	
	372920	S 250	60	10.500 V	0,25 J	3 km	0,7 km		
	372026	B260 multi	73	9.800 V	0,26 J	4 km	1 km		
	372018	B180	73	8.800 V	0,18 J	3 km	0,5 km		
	372005	B 40	75	7.000 V	0,03 J	0,2 km			

pametno upravljanje

Vi imate nadzor!

Made in Germany



obveščanje 24 ur na dan in 7 dni v tednu
... stalni nadzor nad vsemi pametnimi napravami



BREZPLAČNA aplikacija Kerbl World
... brez poznejših stroškov za omogočene funkcije aplikacije



pametno upravljanje z mobilnim telefonom ali brskalnikom
... dostop do neomejenega števila pametnih naprav v aplikaciji kjerkoli po svetu
... neomejeno število uporabnikov



neposredna povezava z oblakom/internetom
... stalen in brezplačen mobilni prenos podatkov v aplikacijo



Aplikacijo prenesite brezplačno:





Funkcije aplikacije AKO Smart



Nadzorna plošča/pregled naprave Kerbl

Vse pametne naprave, dodeljene računu, je mogoče upravljati na nadzorni plošči. Z znakom „+“ lahko dodate nešteto novih naprav.



Stanje delovanja

obvestilo v realnem času, ko se napetost ograje spremeni (npr. pade pod alarmni prag)



Zgodovina podatkov

Aplikacija v ozadju do enega tedna beleži krivulje ograje in napetosti baterije.



Sporočila

Pregled vseh potisnih sporočil in sprememb zmogljivosti.



Nastavitve

Možnosti po meri glede na vrsto pametne naprave.



Napajalna napetost

Trenutna napajalna napetost v voltih.



Kakovost sprejema

Prikazuje trenutno radijsko povezavo.



Funkcija preklopa


Pametni pašni aparat lahko vklopite/izklopite ne glede na lokacijo.



Določanje položaja z GPS

Pametni pašni aparat je mogoče lokalizirati.

funkcionalni sistem AKO smart World!

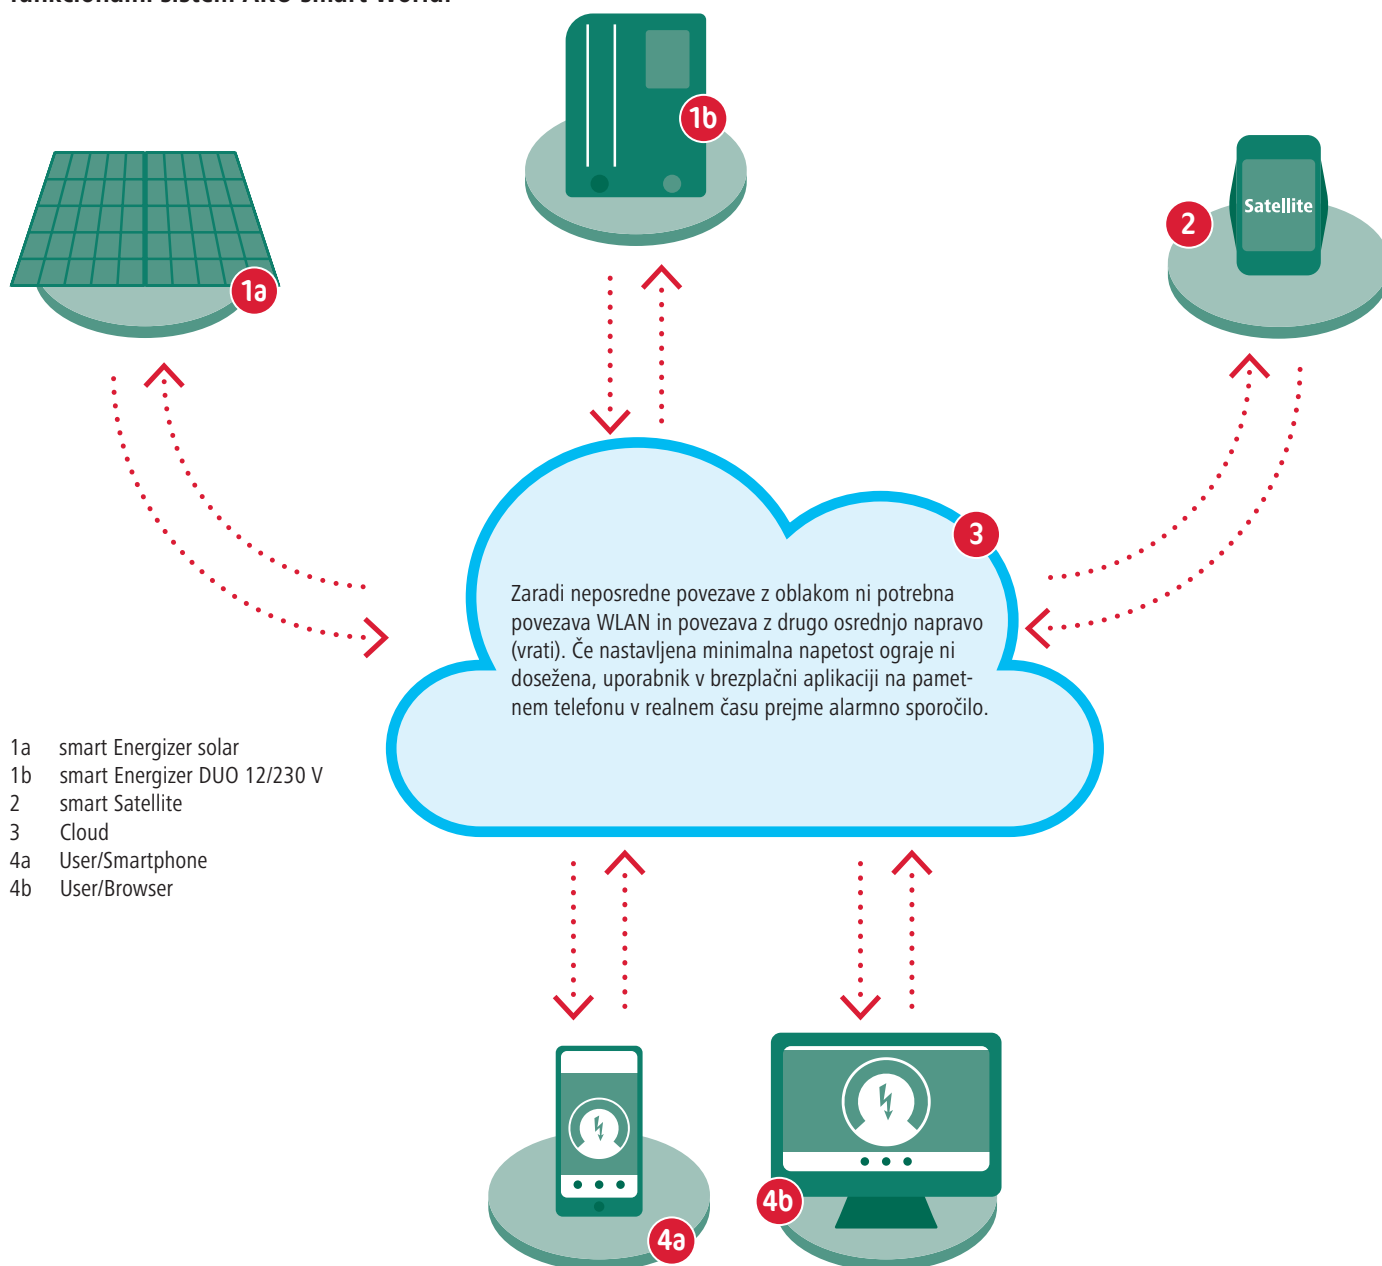

primerjava funkcij aplikacije

pašni aparat proti satelitu

	SMART ENERGIZER	SmartSatellite2.0
Oskrba z električno energijo	12 / 230 V	2 x 1,5 V
funkcija preklopa VKLOP/IZKLOP	✓	✗
Regulacija sile udarca	✓	✗
nastavljiv alarmni prag	✓	✓
aktualna izhodna napetost	✓	✓
aktualna napajalna napetost	✓	✓
Alarmna sporočila	✓	✓
Določanje položaja z GPS	✓	✗
zgodovina podatkov	✓	✓
Povezava z mobilnim telefonom	LTE-M in NB-IoT	NB-IoT





Električne postaje AKO za najzahtevnejše ograje!

Pašni aparati s priključkom na 230-voltno omrežje zagotavljajo neprekinjeno delovanje. Na voljo so v vseh potrebnih razredih moči in so prva izbira, če je pri vas na voljo 230-voltni priključek. Tudi pri daljših in močnejše obraščenih ograjnih sistemih lahko te naprave najbolje zagotovijo potrebno napajanje.

Made in Germany



Pregled prednosti:

- nizka poraba energije
- malo vzdrževanja
- visoka izhodna moč
- neobčutljivost na obraščenost

Priporočena dodatna oprema:

(ni del obsega dobave)



Podzemni kabel, $\varnothing$ 1,6 mm št. izd. 44817, 44930, 44932, 44933

Priključni kabel (za ozemljitev/ograj) NI vključen v obseg dobave!



Ozemljitvena palica s T-profilom 1 m št. izd. 44615
Ozemljitvena palica s T-profilom 2 m št. izd. 441369



Dušilka zaščite pred strelo št. izd. 44601



Opozorilna tabla št. izd. 446513



Digitalni Duo voltmeter št. izd. 442328

NDi smart

Made in Germany



5 leta garancije



- Naprave AKO NDi se samodejno prilagodijo stanju ograje in tako skrbijo za učinkovito varnost črede, s čimer vam olajšajo delo tako, da do neke mere opustošijo obraščanje
- zakasnjeno prilagajanje udarne moči povečuje varnost za ljudi in živali pri dotiku ograje
- funkcija alarma natančno spremlja ograjo, ob stalnem dotiku pa sproži alarm in upočasni zaporedje impulzov
- trpežno ohišje, ki je odporno na udarce, UV-sevanje in vremenske vplive, zaradi uporabe kakovostnih umetnih snovi
- mikroprocesorsko krmiljenje
- vgrajeno obešalo za montažo na steno
- ustreza veljavnim varnostnim standardom EU



Varnostni standard za naprave nad 5 džulov do največ 15 džulov energije razelektritve:

- časovno zamaknjeno prilagajanje jakosti udarca povečuje varnost za ljudi in živali ob dotiku z ograjo
- funkcija alarma natančno spremlja ograjo, ob stalnem dotiku pa sproži alarm in upočasni zaporedje impulzov



Napetost ograje, močna, v kV (rdeča narebrena matica)

Vrstični graf v območju zgorjnjega zaslona se nanaša na močan izhod ograje

Napetost ograje, šibka, v kV (rumena narebrena matica)

Kakovost sprejema smart

Ozemljitvena napetost v kV

Vrstični graf v območju spodnjega zaslona se nanaša samo na ozemljitveno napetost

Izhod ograje, močan

Izhod ograje za največjo moč naprav na ograji. Ta »močan« izhod je mogoče dodatno ob »šibkem« izhodu istočasno uporabiti za ločeno ograjo.

Izhod ograje, šibak

Izbirni izhod ograje za zmanjšano moč naprav (npr. za manjše naprave ograj, ograde, itn.).

Ta »šibek« izhod je mogoče dodatno ob »močnemu« izhodu istočasno uporabiti za ločeno ograjo.

I-0 stikalo

I = VKLOP
0 = IZKLOP

Ozemljitveni priključek naprave

najm. 6 x 1 m ozemljitvenih palic
ali
najm. 3 x 2 m ozemljitvenih palic

230-voltne omrežne naprave Premium



AKO NDi 15000 smart

- smart Energizer – krmiljenje je možno prek aplikacije pametnega telefona in brskalnika na računalniku
- ultra zmogljiva 230-voltna omrežna naprava
- za dolge, tudi močno obraščene ograje
- zlasti za zelo robustne vrste živali, kot so biki, ovce, koze, in za odvrčanje divjih prašičev ter volkov
- 5 leta garancije

AKO NDi 12000 smart

- smart Energizer – krmiljenje je možno prek aplikacije pametnega telefona in brskalnika na računalniku
- izjemno zmogljiva 230-voltna omrežna naprava
- za dolge, tudi močno obraščene ograje
- zlasti za robustne vrste živali, kot so goveda, ovce, koze, in za odvrčanje divjih prašičev ter volkov
- 5 leta garancije

Pametna tehnologija pašne ograje:

- neprestani nadzor (24/7)
- brezplačen prenos aplikacije in brez dodatnih stroškov za aplikacijo ter mobilni prenos podatkov za aplikacijo
- upravljanje z mobilnim telefonom ali brskalnikom
- neposredna povezava z oblakom (ni potrebne po povezavi WLAN in povezavi z drugo osrednjo napravo, npr. vrati)
- svetovno upravljanje (vklop/izklop, lokalizacija GPS) in spremljanje ograjnih sistemov, neodvisno od oddaljenosti
- ob nedoseganju predhodno nastavljene najnižje napetosti pastirja uporabnik prejme alarmno sporočilo v realnem času



Digitalni zaslon in večbarvni LED-stolpični prikaz


Digitalni zaslon in večbarvni LED-stolpični prikaz



Št. art.			€
372816	1	72	

Št. art.			€
372812	1	72	

Model	Št. art.	In	Out max.	max.	No Load	100 Ω	500 Ω	theor.	max.	max.	max.	50 m	1m	2m	
NDi 12000 smart	372812	15,5 J	12 J	11.200 V	10.200 V	5.200 V	8.800 V	380 km	70 km	20 km	12 km	38	6	3	13,1 W
NDi 15000 smart	372816	20 J	15 J	11.200 V	10.200 V	5.300 V	8.800 V	450 km	80 km	22 km	14 km	40	6	3	16,4 W



- Naprave AKO Ni se samodejno prilagodijo stanju ograje in tako skrbijo za učinkovito varnost črede, s čimer vam olajšajo delo tako, da do neke mere opustošijo obraščanje
- zakasnjeno prilagajanje udarne moči povečuje varnost za ljudi in živali pri dotiku ograje
- funkcija alarma natančno spremlja ograjo, ob stalnem dotiku pa sproži alarm in upočasni zaporedje impulzov
- trpežno ohišje, ki je odporno na udarce, UV-sevanje in vremenske vplive, zaradi uporabe kakovostnih umetnih snovi
- mikroprocesorsko krmiljenje
- vgrajeno obešalo za montažo na steno
- ustreza veljavnim varnostnim standardom EU

5 leta garancije



Varnostni standard za naprave nad 5 džulov do največ 15 džulov energije razelektritve:

- časovno zamaknjeno prilagajanje jakosti udarca povečuje varnost za ljudi in živali ob dotiku z ograjo
- funkcija alarma natančno spremlja ograjo, ob stalnem dotiku pa sproži alarm in upočasni zaporedje impulzov



Napetost ograje, močna (rdeča narebrena matica)

Ozemljitvena napetost

Izhod ograje, močan

Izhod ograje za največjo moč naprav na ograji.

Ta »močan« izhod je mogoče dodatno ob »šibkem« izhodu istočasno uporabiti za ločeno ograjo.

Izhod ograje, šibak

Izbirni izhod ograje za zmanjšano moč naprav (npr. za manjše naprave ograj, ograde, itn.).

Ta »šibek« izhod je mogoče dodatno ob »močnemu« izhodu istočasno uporabiti za ločeno ograjo.

I-0 stikalo

I = VKLOP
0 = IZKLOP

Ozemljitveni priključek naprave

najm. 6 x 1 m ozemljitvenih palic
ali
najm. 3 x 2 m ozemljitvenih palic

230-voltne omrežne naprave Expert

19,5 Joule



Novost

NEW



14,0 Joule



Novost

NEW



9,0 Joule



Novost

NEW



AKO Ni 14500

- ultra zmogljiva 230-voltna omrežna naprava
- za dolge, tudi močno obraščene ograje
- zlasti za zelo robustne vrste živali, kot so konji, goveda, ovce, koze, in za odvrčanje divjih prašičev ter volkov
- 5 leta garancije

AKO Ni 10500

- izjemno zmogljiva 230-voltna omrežna naprava
- za dolge, tudi močno obraščene ograje
- zlasti za zelo robustne vrste živali, kot so konji, goveda, ovce, koze, in za odvrčanje divjih prašičev ter volkov
- 5 leta garancije

AKO Ni 6500

- izjemno zmogljiva 230-voltna omrežna naprava
- za dolge ograje, tudi srednje do močno obraščene ograje
- zlasti za zelo robustne vrste živali, kot so konji, goveda, ovce, koze, in za odvrčanje divjih prašičev ter volkov
- 5 leta garancije

večbarvni LED-prikaz z vrstičnim diagramom

večbarvni LED-prikaz z vrstičnim diagramom

večbarvni LED-prikaz z vrstičnim diagramom



Št. art.			€
372814	1	72	



Št. art.			€
372809	1	72	



Št. art.			€
372801	1	72	

Model	Št. art.														
Ni 6500	372801	9 J	6,5 J	11.200 V	10.200 V	4.900 V	8.800 V	200 km	45 km	10 km	5 km	20	6	3	6,9 W
Ni 10500	372809	14 J	10,5 J	11.200 V	10.200 V	5.100 V	8.800 V	320 km	65 km	18 km	10 km	35	6	3	10,9 W
Ni 14500	372814	19,5 J	14,5 J	11.200 V	10.200 V	5.300 V	8.800 V	440 km	80 km	22 km	14 km	40	6	3	16,4 W

Power N

Made in Germany



Naše vsestranske naprave za zahtevno uporabo.

- primerna pri rahli do zmerni obraščenosti
- trpežno ohišje, ki je odporno na udarce, UV-sevanje in vremenske vplive, zaradi uporabe kakovostnih umetnih snovi
- mikroprocesorsko krmiljenje
- Preprosta uporaba
- vgrajeno obešalo za montažo na steno
- zelo svetle, dobro vidne LED-svetilke
- ustreza veljavnim varnostnim standardom EU




5 leta garancije



N 1200: Lučka za nadzor delovanja

N 3500: kombiniran nadzor napetosti ograje in ozemljitve

N 4800: večbarvni LED stolpični prikaz za nadzor stanja ograje (to pomeni istočasno preverjanje izolacije ograjne žice in ozemljitve naprave)

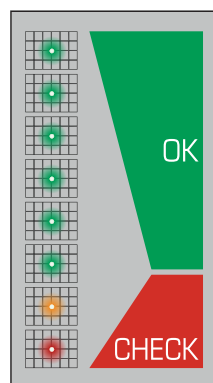

230-voltne omrežne naprave Classic

6,7 Joule



5,5 Joule



1,7 Joule



Top Price



Power N 4800

- izjemno zmogljiva 230-voltna omrežna naprava
- pašni aparat je primeren pri zmerni do močni obraščenosti
- naše vsestranske naprave za zahtevnejšo uporabo – idealne za konje, govedo, ovce, koze in za odvrčanje volkov
- 5 leta garancije

Power N 3500

- zelo zmogljiva 230-voltna vsestranska omrežna naprava
- primerna pri rahli do zmerni obraščenosti
- univerzalna uporaba za standardne ograje
- pastir je idealen za konje, krave, ovce, koze, kokoši
- 5 leta garancije

Power N 1200

- učinkovita 230-voltna omrežna naprava
- za kratke, malo obraščene ograje
- posebej primerna za manjše konjske ograje in ograde
- 5 leta garancije

večbarvni palični prikaz LED za nadzor ograje/ozemljitve



Št. art.			€
372886	1	121	

kombiniran nadzor napetosti ograje in nadzor ozemljitve z LED



Št. art.			€
372883	1	88	

Lučka LED za nadzor delovanja



Št. art.			€
372881	1	88	

Model	Št. art.													
N 1200	372881	1,7 J	1,2 J	12.500 V	9.000 V	3.400 V	40 km	10 km	2 km	1 km	5	1		5 W
N 3500	372883	5,5 J	3,5 J	11.500 V	10.000 V	5.700 V	90 km	20 km	6 km	2,5 km	14	2		7 W
N 4800	372886	6,7 J	4,8 J	9.000 V	8.600 V	5.700 V	130 km	30 km	8 km	4 km	18	2		7 W

AKOtronic

Made in Germany



AKOtronic S7K

- trener za govedo za hlevsko namestitev
- optični nadzor napetosti (LED pri vsakem impulzu utripa zeleno)
- z izklopno avtomatiko (naprava se po 5 kratkostičnih impulzih samodejno izklopi – LED nato sveti rdeče)
- 5 leta garancije

5 leta garancije



S časovnim krmiljenjem: Naprava 2 uri oddaja impulze, nato 5 ur miruje. Ta interval se nenehno ponavlja!

0,13 Joule



Pred uporabo upoštevajte lokalne zakone za varovanje živali!



Št. art.



€

350728

1

96



Naprave DUO (12 V/230 V)



Solarni moduli so na voljo kot dodatek

DUO električni pastirji 2-v-1

12/230-V naprave DUO – Največja prilagodljivost v kombinaciji z velikimi izhodnimi energijami! Možna sta dva vira energije – 230-voltno omrežno ali 12-voltno akumulatorsko napajanje. Da lahko eno napravo uporabljate tako kot stacionarno napravo z 230-voltnim omrežnim napajanjem kot tudi mobilno napravo z 12-voltnim akumulatorjem.

Made in Germany



Priporočena dodatna oprema:

(ni del obsega dobave)



Ozemljitvena palica z okroglim profilom št. izd. 442380



Opozorilna tabla št. izd. 446513



Ozemljitveni priključni kabel 3 m 44635/011



12 V, akumulator AGM
št. izd. 442067 75 Ah
št. izd. 441203 88 Ah
št. izd. 441204 110 Ah



Podzemni kabel, ø 1,6 mm št. izd. 44817, 44930, 44932, 44933



Akumulatorski polnilnik št. izd. 371037



Kovinsko ohišje za akumulator št. izd. 44656, 44650



Digitalni Duo voltmeter št. izd. 442328

Napajalnik za vse vremenske razmere DUO

- za priključitev na 230-V napajanje
- ni primeren kot polnilnik za akumulatorje
- posebej primeren za uporabo na prostem
- ni za XD in pametne naprave



Št. art.



€

371024

1/60

XDi smart

Made in Germany



- Naprave AKO XDi se samodejno prilagodijo stanju ograje in tako skrbijo za učinkovito varnost črede, s čimer vam olajšajo delo tako, da do neke mere opustošijo obraščanje
- Optimizirana poraba napetosti s funkcijo za varčno rabo električne energije – prihrani tok akumulatorja, če je stanje ograje dobro. Dodatno pametni sistem za upravljanje akumulatorja pri padajoči napetosti akumulatorja.
- trpežno ohišje, ki je odporno na udarce, UV-sevanje in vremenske vplive, zaradi uporabe kakovostnih umetnih snovi
- mikroprocesorsko krmiljenje
- vgrajeno obešalo za montažo na steno
- ustreza veljavnim varnostnim standardom EU
- (primerno za kovinsko ohišje 44656 in 44650)
- Priporočen solarni modul: 375999 (100 W), priključitev neposredno na 12-voltno baterijo, izbirno z zemeljskim sidrom 442382 ali pritrdilnim kompletom 442386 za kovinsko ohišje

5 leta garancije



Varnostni standard za naprave nad 5 džulov do največ 15 džulov energije razelektritve:

- časovno zamaknjeno prilagajanje jakosti udarca povečuje varnost za ljudi in živali ob dotiku z ograjo
- funkcija alarma natančno spremlja ograjo, ob stalnem dotiku pa sproži alarm in upočasni zaporedje impulzov

I-0-II stikalo

I = LOW/način ECO

0 = OFF/IZKLOP

II = HIGH/način EXTREME

230-V priključek

Napajalnik

Št. izd. 371042

12-V priključek

Priključni kabel

Št. art. E268739

Referenčni ozemljitveni kabel v povezavi s priloženo ozemljitveno palico

Potrebna je ločena vstavitev v zemljo! (najm. 1 m razdalje od ozemljitve naprave)

Referenčni ozemljitveni kabel

Dolžina: 175 cm

Podaljšek referenčnega ozemljitvenega kabla

s št. art. 44635/011 / 44636/011

Ozemljitveni priključek naprave

najm. 6 x 1 m ozemljitvenih palic ali

najm. 3 x 2 m ozemljitvenih palic

Napetost ograje, močna, v kV (rdeča narebrena matica)

Vrstični graf v območju zgornjega zaslona se nanaša na močan izhod ograje

Napetost ograje, šibka, v kV (rumena narebrena matica)

Napajanje v V

Simbol baterije za optični nadzor

Ozemljitvena napetost v kV

Vrstični graf v območju spodnjega zaslona se nanaša samo na ozemljitveno napetost

Izhod ograje, šibak

Izbirni izhod ograje za zmanjšano moč naprav (npr. za manjše naprave ograj, ograde, itn.).

Ta »šibek« izhod je mogoče dodatno ob »močnemu« izhodu istočasno uporabiti za ločeno ograjo.

Izhod ograje, močan

Izhod ograje za največjo moč naprav na ograji.

Ta »močan« izhod je mogoče dodatno ob »šibkem« izhodu istočasno uporabiti za ločeno ograjo.



Power Station XDi 15000 smart

- smart Energizer – krmljenje je možno prek aplikacije pametnega telefona in brskalnika na računalniku
- visoko zmogljiva 12/230-voltna naprava DUO
- za dolge, tudi močno obraščene ograje
- zlasti za zelo robustne živali, kot so biki, ovce, in za odvrčanje divjih svinj in volkov
- 5 leta garancije

Priporočen solarni modul: 375999 (100 W), priključitev neposredno na 12-voltno baterijo, izbirno z zemeljskim sidrom 442382 ali pritrdilnim kompletom 442386 za kovinsko ohišje

Power Station XDi 10000 smart

- smart Energizer – krmljenje je možno prek aplikacije pametnega telefona in brskalnika na računalniku
- izjemno zmogljiva 12/230-voltna naprava DUO
- za dolge, tudi močno obraščene ograje
- zlasti za robustne vrste živali, kot so konji, biki, ovce, koze, in za odvrčanje divjih prašičev ter volkov
- 5 leta garancije

Priporočen solarni modul: 375999 (100 W), priključitev neposredno na 12-voltno baterijo, izbirno z zemeljskim sidrom 442382 ali pritrdilnim kompletom 442386 za kovinsko ohišje

Pametna tehnologija pašne ograje:

- neprestani nadzor (24/7)
- brezplačen prenos aplikacije in brez dodatnih stroškov za aplikacijo ter mobilni prenos podatkov za aplikacijo
- upravljanje z mobilnim telefonom ali brskalnikom
- neposredna povezava z oblakom (ni potrebne po povezavi WLAN in povezavi z drugo osrednjo napravo, npr. vrati)
- svetovno upravljanje (vklop/izklop, lokalizacija GPS) in spremljanje ograjnih sistemov, neodvisno od oddaljenosti
- ob nedoseganju predhodno nastavljene najnižje napetosti pastirja uporabnik prejme alarmno sporočilo v realnem času



Obseg dobave: 1 x pašni agregat, 1 x 230-voltni napajalnik (371042), 1 x 12-voltni priključni kabel (E268739), 1 x ozemljitveni priključni kabel, 1 x kabel za priključitev ograje, 1 x referenčni priključni kabel, 1 x opozorilna tabla

digitalni zaslon in večbarvni stolpični prikaz



Št. art.			€
372936	1	72	

Obseg dobave: 1 x pašni agregat, 1 x 230-voltni napajalnik (371042), 1 x 12-voltni priključni kabel (E268739), 1 x ozemljitveni priključni kabel, 1 x kabel za priključitev ograje, 1 x referenčni priključni kabel, 1 x opozorilna tabla

digitalni zaslon in večbarvni stolpični prikaz



Št. art.			€
372931	1	72	

Model	Št. art.	In	Out max.	max.	No Load	100 Ω	500 Ω	theor.	max.	max.	max.	50 m	1 m	2 m	
XDi 10000 smart	372931	15 J	10 J	11.200 V	10.200 V	5.100 V	8.800 V	320 km	65 km	18 km	10 km	35	6	3	410 - 770 mA
XDi 15000 smart	372936	20 J	15 J	11.200 V	10.200 V	5.300 V	8.800 V	450 km	80 km	22 km	14 km	40	6	3	410 - 1.160 mA

Duo Power Xi & X

Made in Germany



- Naprave AKO Xi & X se samodejno prilagodijo stanju ograje in tako skrbijo za učinkovito varnost črede, s čimer vam olajšajo delo tako, da do neke mere opustošijo obraščanje
- Optimizirana poraba napetosti s funkcijo za varčno rabo električne energije – prihrani tok akumulatorja, če je stanje ograje dobro. Dodatno pametni sistem za upravljanje akumulatorja pri padajoči napetosti akumulatorja.
- trpežno ohišje, ki je odporno na udarce, UV-sevanje in vremenske vplive, zaradi uporabe kakovostnih umetnih snovi
- zaščita pred globokim praznjenjem za 12-V akumulator
- možna je solarna podpora
- mikroprocesorsko krmiljenje
- vgrajeno obešalo za montažo na steno
- ustreza veljavnim varnostnim standardom EU
- (primerno za kovinsko ohišje 44656 in 44650)

5 leta garancije



Varnostni standard za naprave nad 5 džulov do največ 15 džulov energije razelektritve:

- časovno zamaknjeno prilagajanje jakosti udarca povečuje varnost za ljudi in živali ob dotiku z ograjo
- funkcija alarma natančno spremlja ograjo, ob stalnem dotiku pa sproži alarm in upočasni zaporedje impulzov



večbarvni LED stolpčni prikaz (10 LED) za nadzor izhodne napetosti

ločena LED za opozorilo baterije (rdeča)

Stikalo High/Low/Izklop

Duo priključek za 230-V delovanje ali 12-V akumulatorsko delovanje

Ograjni izhod

Ozemljitev

Obseg dobave: 1 x 12/230 V DUO pašni aparat, 1 x 230-voltni napajalnik (371030), 1 x 12-voltni priključni kabel (E268739), 1 x kabel za priključitev ograje/ozemljitveni priključni kabel, 1 x opozorilna tabla



Duo Power Xi 8000

- izjemno zmogljiv 12/230-voltni pašni aparat DUO za zahtevno mobilno ali stacionarno uporabo
- naša vsestranska naprava – odlična za konje, bike, ovce in odvrčanje divjih svinj in volkov
- uporaben tudi pri močnem obraščanju
- 5 leta garancije



Duo Power Xi 8000 smart

- smart Energizer – krmljenje je možno prek aplikacije pametnega telefona in brskalnika na računalniku
- izjemno zmogljiv 12/230-voltni pašni aparat DUO za zahtevno mobilno ali stacionarno uporabo
- uporaben tudi pri močnem obraščanju
- naša vsestranska naprava – odlična za konje, bike, ovce in odvrčanje divjih svinj in volkov
- 5 leta garancije

Priporočen solarni modul: 375999 (100 W), priključitev neposredno na 12-voltno baterijo, izbirno z zemeljskim sidrom 442382 ali pritrdilnim kompletom 442386 za kovinsko ohišje



Duo Power X 6000 smart

- smart Energizer – krmljenje je možno prek aplikacije pametnega telefona in brskalnika na računalniku
- 12/230-V pašni aparat DUO – največja prilagodljivost v kombinaciji z veliko izhodno energijo
- idealen za konje, govedo, ovce, koze in za odvrčanje divjih svinj in volkov
- primerna pri zmerni do močni obraščeni
- 5 leta garancije

Priporočen solarni modul: 375559 (55 W), priključitev neposredno na 12-voltno baterijo, izbirno z zemeljskim sidrom 442382 ali pritrdilnim kompletom 442386 za kovinsko ohišje

Pametna tehnologija pašne ograje:

- neprestani nadzor (24/7)
- brezplačen prenos aplikacije in brez dodatnih stroškov za aplikacijo ter mobilni prenos podatkov za aplikacijo
- upravljanje z mobilnim telefonom ali brskalnikom
- neposredna povezava z oblakom (ni potrebne po povezavi WLAN in povezavi z drugo osrednjo napravo, npr. vrati)
- svetovno upravljanje (vklop/izklop, lokalizacija GPS) in spremljanje ograjnih sistemov, neodvisno od oddaljenosti
- ob nedoseganju predhodno nastavljene najnižje napetosti pastirja uporabnik prejme alarmno sporočilo v realnem času



večbarvni LED stolpični prikaz za izhodno napetost in nadzor akumulatorja

večbarvni LED stolpični prikaz za izhodno napetost in nadzor akumulatorja

večbarvni LED stolpični prikaz za izhodno napetost in nadzor akumulatorja



Št. art.			€
372878	1	72	

Št. art.			€
372879	1	72	

Št. art.			€
372876	1	72	

Model	Št. art.														
X 6000 smart	372876	7,5 J	5 J	12.000 V	10.000 V	3.600 V	9.000 V	130 km	40 km	11 km	6 km	20	2		140 - 380 mA
Xi 8000 smart	372879	12 J	8 J	11.200 V	10.200 V	4.500 V	8.700 V	240 km	50 km	17 km	7 km	30	6	3	165 - 570 mA
Xi 8000	372878	12 J	8 J	11.200 V	10.200 V	4.500 V	8.700 V	240 km	50 km	17 km	7 km	30	6	3	155 - 560 mA

Duo Power X

Made in Germany



- optimizirana poraba napetosti s funkcijo za varčno rabo električne energije
- zaščita pred globokim praznjenjem pri 12-voltnem delovanju
- mikroprocesorsko krmljenje
- vtično zapiralo z navojno varovalko
- trpežno ohišje, ki je odporno na udarce, UV-sevanje in vremenske vplive, zaradi uporabe kakovostnih umetnih snovi
- vgrajeno obešalo za montažo na steno
- zelo svetle, dobro vidne LED-svetilke
- ustreza veljavnim varnostnim standardom EU
- (primerno za kovinsko ohišje 44656 in 44650)

5 leta garancije



Stikalo za vklop/izklop
(High/Low/IZKLOP pri X 4000, X 2500, X
2 in X 1600)
(VKLOP/IZKLOP pri X 2500)

LED kontrolna lučka za ograjo oziroma
delovanje in opozorilni prikaz za aku-
mulator

X 4000/X2/X1600:
večbarvni LED stolpični prikaz za izhodno nape-
tost in nadzor akumulatorja

vtično zapiralo z navojno varovalko



Obseg dobave: 1 x pašni agregat, 1 x 230-voltni
napajalnik (371023), 1 x 12-voltni priključni
kabel (E268739), 1 x ozemljitveni priključni kabel,
1 x kabel za priključitev ograje, 1 x opozorilna
tabla (44623)



AKO X2 smart

- smart Energizer – krmljenje je možno prek aplikacije pametnega telefona in brskalnika na računalniku
- 12/230-V DUO-naprava z veliko izhodno močjo
- s stikalom High/Low/izklop za 2 različni močni izhodni moči
- za običajne ograjne sisteme brez vegetacije
- 5 leta garancije

priporočen solarni modul: 375201 (20 W), priključitev neposredno na 12-voltni akumulator, montaža npr. na kovinsko ohišje



Duo Power X 1600 smart

- smart Energizer – krmljenje je možno prek aplikacije pametnega telefona in brskalnika na računalniku
- 12/230-V DUO-naprava z veliko izhodno močjo
- s stikalom High/Low/izklop za 2 različni močni izhodni moči
- za običajne ograjne sisteme brez vegetacije
- 5 leta garancije

priporočen solarni modul: 375201 (20 W), priključitev neposredno na 12-voltni akumulator, montaža npr. na kovinsko ohišje



Pametna tehnologija pasne ograje:

- neprestani nadzor (24/7)
- brezplačen prenos aplikacije in brez dodatnih stroškov za aplikacijo ter mobilni prenos podatkov za aplikacijo
- upravljanje z mobilnim telefonom ali brskalnikom
- neposredna povezava z oblakom (ni potrebne po povezavi WLAN in povezavi z drugo osrednjo napravo, npr. vrati)
- svetovno upravljanje (vklop/izklop, lokalizacija GPS) in spremljanje ograjnih sistemov, neodvisno od oddaljenosti
- ob nedoseganju predhodno nastavljene najnižje napetosti pastirja uporabnik prejme alarmno sporočilo v realnem času



večbarvni LED stolpični prikaz za izhodno napetost in nadzor akumulatorja



Št. art.			€
372868	1	88	

večbarvni LED stolpični prikaz za izhodno napetost in nadzor akumulatorja



Št. art.			€
372869	1	88	

Model	Št. art.												
X2 smart	372868	2,8 J	2 J	11.800 V	10.000 V	7.300 V	60 km	15 km	3 km	1,6 km	8	2	68 - 159 mA
X 1600 smart	372869	2,2 J	1,6 J	11.000 V	10.000 V	6.900 V	45 km	12 km	2,5 km	1,5 km	6	2	58 - 113 mA

Naprave DUO Classic

5,5 Joule



3,2 Joule



1,6 Joule



Top Seller



Duo Power X 4000

- 12/230-voltna Duo-naprava z zelo veliko izhodno močjo
- za daljše, tudi obraščene ograjne sisteme
- idealno tudi za odporne živali in odvrčanje divjih svinj in volkov
- s stikalom High/Low/izklop za 2 različni močni izhodni moči
- 5 leta garancije

priporočen solarni modul: št. izd. 375301 (30 W), priključitev neposredno na 12-voltno baterijo, montaža npr. na kovinsko ohišje ali: št. izd. 375559 (55 W), priključitev neposredno na 12-voltno baterijo s kompletom talnih sider 442382 ali pritrdilnim kompletom 442386 za kovinsko ohišje



Duo Power X 2500

- 12/230-voltna Duo-naprava z veliko izhodno močjo
- za normalne, malo obraščene ograjne sisteme
- s stikalom za vklop/izklop
- 5 leta garancije

priporočen solarni modul: št. izd. 375301 (30 W), priključitev neposredno na 12-voltni akumulator, montaža npr. na kovinsko ohišje



Duo Power X 1000

- 12/230-voltna Duo-naprava z učinkovito izhodno močjo
- za kratke, neobraščene ograjne sisteme
- 5 leta garancije

priporočen solarni modul: 375201 (20 W), priključitev neposredno na 12-voltni akumulator, montaža npr. na kovinsko ohišje



večbarvni LED stolpični prikaz za izhodno napetost in nadzor akumulatorja

večbarvni LED stolpični prikaz za izhodno napetost in nadzor akumulatorja

LED kontrolna lučka delovanja in optični opozorilni prikaz za akumulator



Št. art. 372874 1 88 €

Št. art. 372872 1 88 €

Št. art. 372871 1 88 €

Model	Št. art.	In	Out max.	max.	No Load	100 Ω	500 Ω	theor.	max.	max.	max.	50 m	1 m	
X 1000	372871	1,6 J	1 J	10.500 V	9.000 V		4.400 V	35 km	10 km	1,5 km	0,8 km	4	1	115 mA
X 2500	372872	3,2 J	2,5 J	11.800 V	10.300 V		7.400 V	70 km	18 km	4 km	1,7 km	10	2	56 - 175 mA
X 4000	372874	5,5 J	4 J	11.900 V	10.300 V	3.500 V	8.400 V	110 km	35 km	9 km	4 km	16	2	117 - 300 mA

12-voltne akumulatorske naprave



Solarni moduli so na voljo kot dodatek



Velika moč tudi pri zelo obraščenih ograjah!

12-voltne akumulatorske naprave so optimalna rešitev za zelo odporne živali, dolge oz. obraščene ograje, kadar 230-V priključek ni na voljo. Energija praznjenja je primerljiva z omrežnimi napravami (od pribl. 0,5 J do pribl. 5 J izstopne energije). Kot vir električnega toka se uporabljajo 12-voltni akumulatorji, ki jih je glede na tip naprave, potrebno moč in tip akumulatorja treba napolniti po pribl. 2–4 tednih. Dobra dopolnitev so solarni moduli, ki sončno energijo pretvarjajo v električni tok in na ta način neprekinjeno polnijo 12-voltni akumulator. Vse naše 12-voltne naprave vsebujejo zaščito pred globokim praznjenjem, ki vam pomaga ohranjati zmogljivost 12-voltnega akumulatorja.

Made in Germany



Pregled prednosti:

- mobilna
- zmogljiva
- polnilna
- možnost solarnega napajanja
- zaščita pred globokim praznjenjem

Priporočena dodatna oprema:

(ni del obsega dobave)



Ozemljitvena palica z okroglim profilom št. izd. 442380



Ozemljitveni priključni kabel 3 m 44635/011



Podzemni kabel, $\varnothing$ 1,6 mm št. izd. 44817, 44930, 44932, 44933



12 V, akumulator AGM št. izd. 442067 75 Ah št. izd. 441203 88 Ah št. izd. 441204 110 Ah



Opozorilna tabla št. izd. 446513



Kovinsko ohišje za akumulator št. izd. 44656, 44650



Digitalni Duo voltmeter št. izd. 442328

230-voltni napajalnik

- za priključitev na 230-votno napajanje (z njim lahko obratuje z ali brez 12-voltnega akumulatorja)

za AD 2000 digital, AD 3000 digital, AD 5000, A 1200



Ni primerno kot polnilnik za velike 12-V akumulatorje (nad 30 Ah).

Št. art.		€
371012	1/80	

Mobil Power AD

Made in Germany



- z 12-voltno zaščito pred globokim praznjenjem
- ročni regulator (1–20) omogoča brezstopenjsko nastavitev udarne moči
- možno je delovanje preko 230-voltnega napajalnika (371012 – ni del obsega dobave)
- vgrajen regulator za solarno polnjenje
- digitalni zaslon za prikaz napetosti ograje, napetosti baterije in stopnje moči
- trpežno ohišje, ki je odporno na udarce, UV-sevanje in vremenske vplive, zaradi uporabe kakovostnih umetnih snovi
- velika škatla za 12-V baterijo
- mikroprocesorsko krmiljenje
- zelo svetle, dobro vidne LED-svetilke
- ustreza veljavnim varnostnim standardom EU



5 leta garancije



Regulacija spremenljive moči:

Običajno delovanje pri paši 1–15
Izredni pogoji 16–20



Napetost akumulatorja: prikazuje trenutno napetost akumulatorja v voltih. 12-voltni akumulator mora imeti najmanj 12 V napetosti – idealno bi bilo več, 12,5 V.



Izhodna napetost ograje: Prikazuje izhodno napetost v kilovoltih. Spremljati je mogoče že najmanjše spremembe stanja ograje.



Priporočen 12-voltni akumulator: 88 Ah AGM, št. izd. 441203 (maks. D x Š x V 281 x 184 x 225 mm)

Obseg dobave:

1 pašni agregat,
1 kabel za priključitev ograje/ozemljitveni priključni kabel,
1 opozorilna tabla,
1 x 12 priključni kabel (št. art. E263616 je na voljo ločeno za AD 2000 digital in AD 3000 digital)
1 x 9 priključni kabel (št. art. E263617 je na voljo ločeno za AD 2000 digital in AD 3000 digital)

12-voltne akumulatorske naprave Premium

7,4 Joule



5,7 Joule



3,0 Joule



Mobil Power AD 5000 digital

- izjemno zmogljiva 12-voltna akumulatorska naprava za mobilno uporabo v zahtevnih območjih in pri močni obraščenosti
- ni primerno za 9-voltno obratovanje!
- 5 leta garancije

Priporočen solarni modul: 375559 (55 W), priključitev neposredno na 12-voltno baterijo – odlično s kompletom zemeljskega sidra 442382



... primerno tudi za odvrčanje divjadi in volkov!

Digitalni prikaz na zaslonu in lučke LED za napetost ograje in akumulatorja




Št. art.			€
372591	1	33	

Mobil Power AD 3000 digital

- izjemno zmogljiva 12-voltna akumulatorska naprava za mobilno uporabo v zahtevnih območjih
- možno je delovanje z 9-voltno alkalno zaprto baterijo
- 5 leta garancije

priporočen solarni modul: Št. izd. 375306 (30 W) – montaža neposredno na ročaj naprave



... primerno tudi za odvrčanje divjadi in volkov!

Digitalni prikaz na zaslonu in lučke LED za napetost ograje in akumulatorja



Št. art.			€
372291	1	33	

Mobil Power AD 2000 digital

- zelo zmogljiva 12-voltna akumulatorska naprava za mobilno uporabo ter dolge, obraščene ograje in odporne živali
- možno je delovanje z 9-voltno alkalno zaprto baterijo
- 5 leta garancije

priporočen solarni modul: Št. izd. 375206 (20 W) – montaža neposredno na ročaj naprave



Digitalni prikaz na zaslonu in lučke LED za napetost ograje in akumulatorja



Št. art.			€
372201	1	33	

Model	Št. art.													
AD 2000 digital	372201	3 J	2,1 J	0,5 J	10.500 V	9.600 V	5.200 V	55 km	20 km	8 km	3 km	8	2	17 - 220 mA
AD 3000 digital	372291	5,7 J	3 J	0,5 J	10.800 V	9.800 V	6.000 V	90 km	30 km	10 km	4 km	12	2	17 - 290 mA
AD 5000 digital	372591	7,4 J	4,6 J	1 J	11.000 V	10.000 V	6.500 V	115 km	38 km	14 km	5,5 km	18	5	100 - 460 mA

Mobil Power AN

Made in Germany



- izredno zmogljivi pašni aparati za 12-voltno akumulatorsko delovanje
- vsestranske naprave za zahtevno, mobilno uporabo
- večbarvni LED stolpični prikaz za nadzor izhodne napetosti
- ločena LED za opozorilo baterije (rdeča)
- optimizirana poraba napetosti s funkcijo za varčno rabo električne energije – prihrani tok akumulatorja, če je stanje ograje dobro. Dodatno pametni sistem za upravljanje akumulatorja pri padajoči napetosti akumulatorja.
- zaščita pred globokim praznjenjem za 12-V baterijo
- mikroprocesorsko krmiljenje
- možna je solarna podpora
- možno je delovanje preko 230-voltnega napajalnika (371023 – ni del obsega dobave)
- trpežno ohišje, ki je odporno na udarce, UV-sevanje in vremenske vplive, zaradi uporabe kakovostnih umetnih snovi
- vgrajeno obešalo za montažo na steno
- zelo svetle, dobro vidne LED-svetilke
- ustreza veljavnim varnostnim standardom EU
- (primerno za kovinsko ohišje 44656 in 44650)

5 leta garancije



večbarvni LED stolpični prikaz (10 LED) za nadzor izhodne napetosti

ločena LED za opozorilo baterije (rdeča)

priključek za napajanje v sili* (izbirno) in solarni priključek AN 4000

* Naprava je spodaj na navojnem pokrovu priključena na 12-voltni akumulator in hkrati na zgornjo priključno vtičnico z 230-voltnim napajalnikom (371012 – ni del obsega dobave). V primeru izpada 230-voltne električne omrežja naprava samodejno preklopi na 12-voltno napajanje.

Stikalo High/Low/Izklop

priključek za 12-voltno akumulatorsko delovanje ali izbirno za 230-voltno delovanje (371023)

Ograjni izhod

Ozemljitev

Obseg dobave: 1 x pašni agregat, 1 x kabel za priključitev ograje/ozemljitveni priključni kabel, 1 x 12-voltni priključni kabel (E268739), 1 x opozorilna tabla

priporočen 12-voltni akumulator: 110 Ah AGM, št. izd. 441204

12-voltna akumulatorska naprava Expert

7,0 Joule



5,5 Joule



Mobil Power AN 6000

- izjemno močan 12-voltni pašni aparat za zahtevno mobilno uporabo
- primerna pri zmerni do močni obraščenosti
- naša vsestranska naprava za zahtevnejšo mobilno ali stacionarno uporabo – idealna za konje, govedo, ovce in odvrčanje divjih svinj in volkov
- 5 leta garancije

Priporočen solarni modul: 375559 (55 W), priključitev neposredno na 12-voltno baterijo, izbirno z zemeljskim sidrom 442382 ali pritrdilnim kom-

pletom 442386 za kovinsko ohišje



večbarvni LED stolpični prikaz za izhodno napetost in nadzor akumulatorja



Št. art.			€
372555	1	72	

Mobil Power AN 4000

- zelo zmogljiv pašni aparat za 12-voltni akumulatorski pogon
- primerna pri rahli do zmerni obraščenosti
- naše vsestranske naprave za zahtevnejše namene uporabe – idealne za konje, govedo, ovce, koze in odvrčanje divjih živali
- 5 leta garancije

priporočen solarni modul: 375306 (30 W), za priključitev neposredno na napravo in pritrditev na kovinsko ohišje



večbarvni LED stolpični prikaz za izhodno napetost in nadzor akumulatorja



Št. art.			€
372554	1	72	

Model	Št. art.													
AN 4000	372554	5,5 J	4 J	11.900 V	10.300 V	3.500 V	8.400 V	110 km	35 km	9 km	4 km	16	2	117 - 300 mA
AN 6000	372555	7,5 J	5 J	12.000 V	10.000 V	3.600 V	9.000 V	130 km	40 km	11 km	6 km	20	2	130 - 370 mA

12-voltna akumulatorska naprava Expert



Top Seller

4,5 Joule



5 leta garancije



Savanne AM 3000

vklj. kovinska omarica

- 12-voltna akumulatorska naprava z veliko izhodno močjo
- za dolge, močno obraščene ograjne sisteme
- na voljo tudi kot začetni komplet
- s stikalom za vklop/izklop
- 5 leta garancije

priporočen solarni modul: Št. izd. 375301 (30 W), priključitev neposredno na 12-voltni akumulator, montaža npr. na kovinsko ohišje



Obseg dobave: 1 x pašni agregat vklj. z 12-voltnim priključnim kablom in kovinsko enoto, 1 x kabel za priključitev ograje/ozemljitveni priključni kabel, 1 x opozorilna tabla

Lučka LED za nadzor ograje in ločen prikaz stanja akumulatorja



Št. art.



€

372754

1

27

3,2 Joule



5 leta garancije



Savanne AM 2000

vklj. kovinska omarica

- 12-voltna naprava z visoko izhodno močjo za običajne ograjne sisteme, tudi močnejše obraščene
- s stikalom za vklop/izklop
- 5 leta garancije

priporočen solarni modul: Št. izd. 375301 (30 W), priključitev neposredno na 12-voltni akumulator, montaža npr. na kovinsko ohišje



Obseg dobave: 1 x pašni agregat vklj. z 12-voltnim priključnim kablom in kovinsko enoto, 1 x kabel za priključitev ograje/ozemljitveni priključni kabel, 1 x opozorilna tabla

Lučka LED za nadzor ograje in ločen prikaz stanja akumulatorja



Št. art.



€


372752

1

27



s stikalom za vklop/izklop



Notranje mere pribl. 295 x 200 x 250 mm so primerne za baterije z maks. 85 Ah (baterija ni priložena v obsegu dobave)

Model	Št. art.												
Savanne AM 2000	372752	3,2 J	2 J	9.600 V	8.300 V	6.100 V	60 km	20 km	5 km	2 km	8	2	75 - 193 mA
Savanne AM 3000	372754	4,5 J	3 J	11.000 V	10.300 V	7.600 V	95 km	35 km	12 km	5 km	12	2	59 - 220 mA

12-voltna akumulatorska naprava Expert



2,1 Joule



5 leta garancije



Mobil Power A 1200

- univerzalna, zelo zmogljiva 12-voltna akumulatorska naprava za mobilno uporabo
- dve ločeni svetleči diodi za nadzor napetosti ograje in baterije
- ročni regulator (1–10) omogoča brezstopenjsko nastavitev udarne moči – odjem električnega toka se učinkovito uravnava in prilagaja vsakokratnim razmeram ograje
- možno je delovanje preko 230-voltnega napajalnika (371012 – ni del obsega dobave)
- možno je delovanje z 9-voltno alkalno zaprto baterijo
- 5 leta garancije

priporočen solarni modul: št. izd. 375206 (20 vatov)



Št. art.			€
372121	1	33	

- običajno delovanje pri paši: stopnje od 1 do 7
- delovanje v izrednih pogojih: stopnje od 8 do 10
- vklop/izklop



Model	Št. art.													
A 1200	372121	2,1 J	1,4 J	0,48 J	10.700 V	9.000 V	4.400 V	40 km	10 km	5 km	1,5 km	5	1	15 - 150 mA

Power A

Made in Germany



Naša 12-voltna naprava Classic je cenovno bolj ugodna in vsebuje poenostavljene funkcije za vse standardne in normalno obraščene ograje.

- z 12-voltno zaščito pred globokim praznjenjem
- Krokodilčki iz kakovostnega nerjavnega jekla
- majhna poraba napetosti s funkcijo za varčno rabo električne energije
- trpežno ohišje, ki je odporno na udarce, UV-sevanje in vremenske vplive, zaradi uporabe kakovostnih umetnih snovi
- vgrajeno obešalo za montažo na steno
- zelo svetle, dobro vidne LED-svetilke
- ustreza veljavnim varnostnim standardom EU

5 leta garancije



Stikalo za vklop/izklop

kontrola napetosti ograje

kontrola napetosti akumulatorske baterije
(LED utripa rdeče, ko akumulator doseže 40 % preostale moči)

Obseg dobave:



Ozemljitveni priključni kabel



Ograjni priključni kabel



12-voltna akumulatorska naprava Classic



3,5 Joule



Power A 2000

- učinkovita 12-voltna akumulatorska naprava za mobilno uporabo
- pašni aparat je idealen tudi za ograje za konje in govedo
- s stikalom za vklop/izklop
- možna je solarna podpora
- 5 leta garancije

priporočen solarni modul: Št. izd. 375201 (20 W) – za priključitev neposredno na 12-voltno baterijo



Lučka LED za nadzor ograje in ločen prikaz stanja akumulatorja



Št. art.			€
372892	1	88	

Model	Št. art.												
A 2000	372892	3,5 J	2,5 J	9.600 V	9.600 V	7.200 V	85 km	25 km	5 km	2,5 km	10	2	90 - 220 mA

Začetni komplet za ograje

Popolni kompleti prinašajo 20-odstotni prihranek v primerjavi z nakupom posameznih kosov!

Kompleti vsebujejo izdelke AKO za vašo ograjo, ki so jih strokovnjaki popolnoma uskladili. S tem je od samega začetka zagotovljeno popolno delovanje pri priključitvi na vašo ograjo. Vesela bo tudi vaša denarnica, saj boste v primerjavi z nakupom posameznih izdelkom prihranili veliko denarja!



Začetni komplet Mobil Power AD 3000 digital

- mobilni začetni komplet z izjemno zmogljivo 12-voltno akumulatorsko napravo
- vse komponente popolnoma usklajene
- prilagodljivo napajanje
- natančen nadzor in digitalni prikaz stanja
- robustno in vremensko odporno za zunanjo uporabo
- Vhodna energija: 5,7 J

komplet sestavljajo: 1 x pašni aparat Mobil Power AD digital, 1 x 12-voltni akumulator AGM, 88 Ah, 3 x mobilna ozemljitvena palica, 2 x ozemljitveni kabel 3 m



Št. art.	Opis		€
441112	brez solarnega modula	1	
441113	vkklj. s 30-watnim solarnim modulom	1	



Začetni komplet Mobil Power AN 6000

- celoten komplet z 88-Ah akumulatorsko baterijo AGM, 3 mobilnimi zemeljskimi klini in priključnimi kabli – za takojšnjo uporabo
- robustna, vremensko odporna kovinska škatla za mobilno uporabo na prostem
- popolnoma usklajene komponente
- prilagodljivo napajanje – avtonomno z akumulatorsko baterijo, opsijsko razširljivo s 55-vatnim solarnim modulom, vključno s krmilnikom polnjenja
- zmogljiv 12-voltni napajalnik za pašnike z vhodno energijo 7,5 J, možno je tudi delovanje prek 230-voltnega napajanja (371023 ni vključen v obseg dobave)

komplet sestavljajo: 1 x pašni aparat Mobil Power AN, 1 x 12-voltni akumulator AGM, 88 Ah, 1 x ohišje za akumulator (44656), 3 x mobilna ozemljitvena palica, 2 x ozemljitveni kabel 3 m



Št. art.	Opis		€
441136	brez solarnega modula	1	
441137	vlj. s 55-vatnim solarnim modulom, solarnim regulatorjem polnjenja in kompletom za montažo na kovinsko ohišje (442386)	1	

Začetni komplet Savanne AM 3000

- zmogljiv 12-voltni pašni aparat z visoko impulzno energijo zagotavlja varno zaščito velikih površin – idealen za konje, govedo, ovce in zaščito divjih živali
- zmogljiva akumulatorska baterija z 88 Ah zagotavlja zanesljivo delovanje tudi na oddaljenih lokacijah – z opsijskim solarnim modulom za še večjo neodvisnost
- celoten komplet z vso dodatno opremo za hitro in enostavno montažo – idealno za mobilne pašnike in sezonsko uporabo brez večjega navora
- jasni LED-prikazi omogočajo otroško lahkotno upravljanje, zaščita pred globokim izpraznjenjem prek opsijskega solarnega modula pa zanesljivo ščiti akumulatorsko baterijo – za brezskrbno uporabo vsak dan
- vremensko odporna kovinska škatla zanesljivo ščiti napravo pred vetrom in vremenskimi vplivi – robustno izdelana za dolgotrajno uporabo v vseh pogojih

komplet sestavljajo: 1 x Savanne AM 3000 pašni aparat, 1 x 12-voltni akumulator AGM, 88 Ah, 3 x mobilna ozemljitvena palica, 2 x ozemljitveni kabel 3 m



Št. art.	Opis		€
441120	brez solarnega modula	1	
441121	vlj. s 30-vatnim solarnim modulom in solarnim regulatorjem polnjenja	1	





Izkoristite naravno energijo sonca!

AKO SunPOWER = izjemno zmogljive, mobilne kompaktne solarne naprave. Kristalni solarni moduli lahko skupaj z našimi visokozmogljivimi solarnimi pašnimi aparati oskrbujejo z elektriko več kilometrov dolge ograje. Ti pašni aparati imajo celo po enem tednu brez sončne svetlobe še dovolj moči, da vašo ograjo oskrbujejo z dovolj električnega toka. Te posebne naprave so odlične za ograde relativno velikih površin. Tako je povsod na ograji vedno dovolj napetosti, da v bližini ne potrebujete vtičnice!

Made in Germany



Solarna energija – okolju prijazna in cenovno ugodna energija!

- Brez stroškov vzdrževanja ali poznejših stroškov!
- delovanje brez vzdrževanja od spomladi do jeseni

Nasvet: V daljših obdobjih nedelovanja (npr. pozimi) polnite baterijo. solarni pašni aparat je izklopljen

1. 12-voltno baterijo odklopite od solarnega pašnega aparata in jo priključite šele ob zagonu po skladiščenju.
2. 230-voltni napajalnik priključite z rdečo (+) in črno sponko (-) na 12-voltno baterijo.
3. Zdaj priključite napajalnik v vtičnico in polnite na naslednji način:
 - a) ... pred skladiščenjem najmanj 1 dan
 - b) ... med obdobji nedelovanja najmanj vsake 3 mesece
 - c) ... pred ponovno uporabo najmanj 1 dan
 - d) temperatura za shranjevanje: brez zmrzali do 20 stopinj

POZOR: 230-voltni napajalnik je lahko tudi trajno priključen na baterijo, ves čas ko je ta shranjena!

Priporočena dodatna oprema:

(ni del obsega dobave)



spiralno zemeljsko/pritrdilno sidro
št. izd. 442383 (za 4000, S 3800, S 3000, S 2400 smart, S 1500)



nosilec za leseni steber iz nerjavnega jekla, vklj. z lesenimi vijaki št. izd. 442384 (za S 4000, S 3800, S 3000, S 2400 smart, S 1500)



Montaža T-stebra



Ozemljitvena palica s T-profilom 1 m št. izd. 44615

Ozemljitvena palica s T-profilom 2 m št. izd. 441369




Solarne napajalne postaje

... na voljo v različnih izvedbah!

- mobilna uporaba
- idealno za dolge ograjne sisteme brez 230-V električnega priključka
- avtonomno delovanje med pašno sezono od aprila do oktobra


Obseg dobave vseh postaj:

- Solarni modul
- 12-V akumulator s polnilnikom
- Ozemljitvene palice
- Ozemljitveni kabel oz. kabel za povezovanje ograje
- Možnost zaklepanja z možnostjo elektrifikacije
- vremensko odporna in robustna obloga iz HPL-plošč
- dokončno sestavljen na plastični paleti

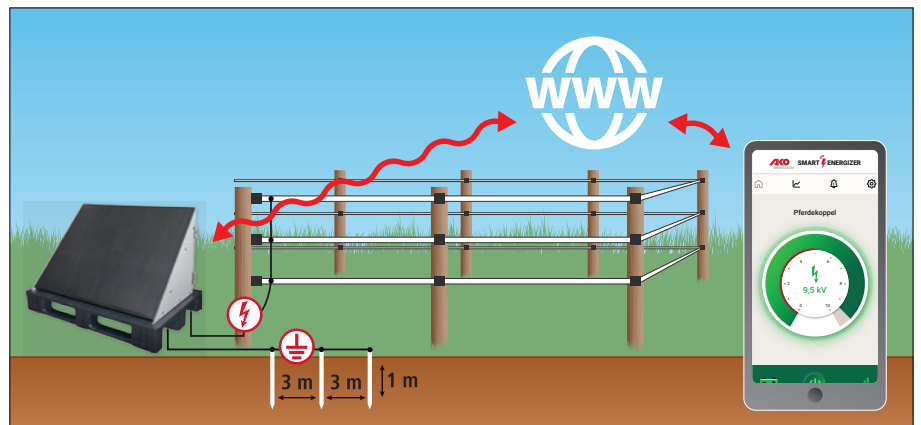

Pametna tehnologija pašne ograje:

- neprestani nadzor (24/7)
- brezplačen prenos aplikacije in brez dodatnih stroškov za aplikacijo ter mobilni prenos podatkov za aplikacijo
- upravljanje z mobilnim telefonom ali brskalnikom
- neposredna povezava z oblakom (ni potrebne po povezavi WLAN in povezavi z drugo osrednjo napravo, npr. vrati)
- svetovno upravljanje (vklop/izklop, lokalizacija GPS) in spremljanje ograjnih sistemov, neodvisno od oddaljenosti
- ob nedoseganju predhodno nastavljene najnižje napetosti pastirja uporabnik prejme alarmno sporočilo v realnem času



Solarna postaja XL in XXL

- Smart Energizer – krmiljenje je možno prek aplikacije pametnega telefona in brskalnika
- idealno za robustne vrste živali, kot so konji, biki, ovce, koze, in za odvrčanje divjih prašičev ter volkov



250
Watt
Solar

AKO Solar Station XXL smart

- izjemno odporna solarna postaja
- za zelo dolge, tudi močno obraščene ograje
- 5 let garancije (naprava in solarni modul) 6 mesecev garancije (12-voltna akumulatorska baterija)
- dokončno sestavljen iz plastične palete (120 x 80 cm)

AKO Solar Station XL smart

- ekstremno odporna solarna postaja
- za dolge, tudi močno obraščene ograje
- 5 let garancije (naprava in solarni modul) 6 mesecev garancije (12-voltna akumulatorska baterija)
- dokončno sestavljen iz plastične palete (120 x 80 cm)

Solarna postaja L

- na voljo s pametnim ali ne pametnim pašnim agregatom
- idealno za robustne vrste živali, kot so konji, goveda, ovce, koze, in za odvrčanje divjih prašičev ter volkov

Novost

NEW



100
Watt
Solar

AKO Solar Station L smart

- zelo odporna solarna postaja
- za ograje pri zmerni do močni obraščenosti
- 5 let garancije (naprava in solarni modul) 6 mesecev garancije (12-voltna akumulatorska baterija)
- dokončno sestavljen iz plastične palete (80 x 60 cm)

AKO Solar Station L

- zelo odporna solarna postaja
- za ograje pri zmerni do močni obraščenosti
- 5 let garancije (naprava in solarni modul) 6 mesecev garancije (12-voltna akumulatorska baterija)
- dokončno sestavljen iz plastične palete (80 x 60 cm)

	Št. art.	Opis		€
Solar Station L	441090	vklj. z. AKO X 5000 (7,5 vhodnih joulov) in 1 akumulatorsko baterijo 88 Ah	1	NEW
Solar Station L smart	441091	vklj. z. AKO X 5000 smart (7,5 vhodnih joulov) in 1 akumulatorsko baterijo 88 Ah	1	NEW
Solar Station XL smart	441101	vklj. z. AKO Xi 8000 smart (12,0 vhodnih joulov) in 1 akumulatorsko baterijo 110 Ah	1	
Solar Station XXL smart	441103	vklj. z. AKO XD 15000 smart (20,0 vhodnih joulov) in 2 akumulatorskima baterijama 110 Ah	1	
Solar Station XL	441101-0	brez pašnega aparata, vklj. z 1 x akumulatorsko baterijo 110 Ah	1	
Solar Station XXL	441103-0	brez pašnega aparata, vklj. z 2 x akumulatorskima baterijama 110 Ah	1	

Model	Št. art.	In	Out max.	max.	No Load	500 Ω	theor.	max.	max.	max.	50 m	1 m	
L	441090	7,5 J	5 J	12.000 V	10.000 V	9.000 V	130 km	40 km	11 km	6 km	20	2	130 - 370 mA
L smart	441091	7,5 J	5 J	12.000 V	10.000 V	9.000 V	130 km	40 km	11 km	6 km	20	2	140 - 380 mA
XL smart	441101	12 J	8 J	11.200 V	10.200 V	8.700 V	240 km	50 km	17 km	7 km	30	6	165 - 570 mA
XXL smart	441103	20 J	15 J	11.200 V	10.200 V	8.900 V	350 km	80 km	22 km	14 km	40	6	410 - 1.170 mA

Sun Power S

Made in Germany



- optimizirano delovanje brez vzdrževanja celotno pašno sezono
- s stikalom High/Low/izklop
- vgrajena zaščita pred strelo
- pametno, sodobno upravljanje akumulatorja z zaščito pred globokim praznjenjem – naprava deluje tudi v daljših obdobjih slabega vremena
- odličen izkoristek – s tem tudi daljše delovanje akumulatorja
- zelo trpežno, na vremenske vplive odporno, vodotesno ohišje z nosilnim ročajem
- hitra in preprosta montaža
- funkcija za varčno rabo električne energije ob padajoči akumulatorski napetosti
- dodatna funkcija za varčevanje s tokom pri dobrem stanju ograje
- mikroprocesorsko krmljenje
- zelo svetle, dobro vidne LED-svetilke
- ustreza veljavnim varnostnim standardom EU
- Funkcije: zaščita živali med izhodom
- neposredna integrirana povezava z oblakom
- upravljanje (vklop/izklop, lokalizacija GPS) in spremljanje ograjnih sistemov, neodvisno od oddaljenosti
- trajno brezplačen mobilni prenos podatkov v aplikacijo
- če nastavljena minimalna napetost ograje ni dosežena, uporabnik v brezplačni aplikaciji na pametnem telefonu v realnem času prejme alarmno sporočilo

5 leta garancije



Nasvet za daljše skladiščenje (npr. pozimi):

A: Izklop naprave

B: povežite 230-V napajalnik s polnilno vtičnico zunaj stransko na ohišju naprave in s tem polnite 12-V akumulatorsko baterijo najm. 24 ur

a) ... pred uskladiščenjem

b) ... med obdobji nedelovanja najmanj vsake 3 mesece

c) ... pred zagonom

Temperatura za shranjevanje: brez zmrzali do 20 stopinj

POZOR: 230-V napajalnik lahko med celotnim skladiščenjem tudi za stalno ostane priključen na akumulatorsko baterijo oz. v vtičnico.



Stikalo High/Low/Izklop

Svetleče diode za nadzor ograje, solarno delovanje in opozorilo baterije

integriran fiksni vijak za fiksiranje na kovinski steber

Ohišje za montažo na nosilec za leseni steber iz nerjavnega jekla 442384 ali na spiralno zemeljsko/pritrdilno sidro 442383

kanal za montažo kovinskega stebra

Pozor: če so tla suha, obvezno uporabite več ozemljitvenih palic (npr. št. izd. 44615)

Obseg dobave S 4000 smart, S 24000 smart: 1 x solarni pašni aparat*, 1 x akumulatorska baterija AGM 12 V/18 Ah (441125), 1 x kristalni solarni modul* 12 V (S 4000 smart: 40 W (E262640); S 2400 smart: 30 W (E262630)), nenameščeno, 1 x 230-V napajalnik (371012), 1 x žica za povezovanje ograje, 1 x ozemljitveni priključni kabel, 1 x ozemljitveni/montažni klin, dvodelni (442385), 1 x opozorilna tabla

* 5 let garancije (naprava in solarni modul) * 6 mesecev garancije (12-voltna akumulatorska baterija)

Solarne naprave Premium



Sun Power S 4000 smart

- smart Energizer – krmiljenje je možno prek aplikacije pametnega telefona in brskalnika na računalniku
- naša najzmogljivejša, pametna in vsestranska kompaktna sončna naprava
- uporabno od rahle do močne vegetacije, univerzalno za vse standardne ograje
- idealno za pašo konj in goveda, koze, ovce in volkove
- 5 leta garancije*

Sun Power S 2400 smart

- smart Energizer – krmiljenje je možno prek aplikacije pametnega telefona in brskalnika na računalniku
- zelo zmogljiva večnamenska kompaktna solarna naprava
- uporabno od rahle do močne vegetacije, univerzalno za vse standardne ograje
- idealna za pašo konj in goveda, koze, ovce
- 5 leta garancije*

Pametna tehnologija pašne ograje:

- neprestani nadzor (24/7)
- brezplačen prenos aplikacije in brez dodatnih stroškov za aplikacijo ter mobilni prenos podatkov za aplikacijo
- upravljanje z mobilnim telefonom ali brskalnikom
- neposredna povezava z oblakom (ni potrebne po povezavi WLAN in povezavi z drugo osrednjo napravo, npr. vrati)
- svetovno upravljanje (vklop/izklop, lokalizacija GPS) in spremljanje ograjnih sistemov, neodvisno od oddaljenosti



večbarvni LED-prikaz s stolpci za izhodno napetost in nadzor baterije ter LED-lučka za solarno delovanje (modra)

večbarvni LED-prikaz s stolpci za izhodno napetost in nadzor baterije ter LED-lučka za solarno delovanje (modra)



Št. art.			€
372954	1	24	

Št. art.			€
372953	1	24	

Model	Št. art.													
S 2400 smart	372953	3,2 J	2,4 J	11.800 V	10.300 V		7.400 V	72 km	20 km	5 km	2 km	10	2	56 - 176 mA
S 4000 smart	372954	5,5 J	4 J	11.900 V	10.300 V	3.500 V	8.400 V	110 km	35 km	9 km	4 km	16	2	120 - 300 mA

5,3 Joule



40 Watt

4,2 Joule



30 Watt

2,3 Joule



20 Watt

Sun Power S 3800

- izjemno zmogljiva večnamenska kompaktna solarna naprava
- uporabno od rahle do močne vegetacije, univerzalno za vse standardne ograje
- odlično za pašnike za konje in govedo, koze, ovce in za zaščito pred volkovi
- 5 leta garancije*

Obseg dobave: 1 x solarni pašni aparat*, 1 x 12-voltni akumulator AGM, 18 Ah (441125)*, 1 x kristalni solarni modul 12 V, 40 W (E262640) (nemontiran)*, 1 x 230-voltni akumulatorski omrežni polnilnik (371012), 1 x žica za povezovanje ograje, 1 x ozemljitveni priključni kabel, 1 x zemeljski/montažni klin, dvodelni (442385), 1 x opozorilna tabla, *Garancija: solarni pašni aparat (5 let garancije), solarni modul (5 let garancije za zmogljivost), 12 V baterija (6 mesecev garancije)

Sun Power S 3000

- Vsestranska kompaktna sončna naprava
- uporabno od rahle do močne vegetacije, univerzalno za vse standardne ograje
- idealno za pašo konj in goveda, koze, ovce in volkove
- 5 leta garancije*

Obseg dobave: 1 x solarni pašni aparat*, 1 x 12-voltni akumulator AGM, 18 Ah (441125)*, 1 x kristalni solarni modul 12 V, 30 W (E262630) (nemontiran)*, 1 x 230-V polnilnik za baterije (371012 od modelnega leta 06/2024, pred tem 371032), 1 x žica za povezovanje ograje, 1 x ozemljitveni priključni kabel, 1 x zemeljski/montažni klin, dvodelni (442385), 1 x opozorilna tabla, *Garancija: solarni pašni aparat (5 let garancije), solarni modul (5 let garancije za zmogljivost), 12 V baterija (6 mesecev garancije)

Sun Power S 1500

- zmogljiva kompaktna solarna naprava za normalne, malo obraščene ograjne sisteme
- idealna za pašo konj in goveda, koze, kokoši, domače prašiče
- 5 leta garancije*

Obseg dobave: 1 x solarni pašni aparat*, 1 x 12-voltni akumulator AGM, 18 Ah (441125)*, 1 x kristalni solarni modul 12 V, 20 W (E282120) (nemontiran)*, 1 x 230-V polnilnik za baterije (371012 od modelnega leta 2024, pred 371032), 1 x kabel za priključitev ograje, 1 x ozemljitveni priključni kabel, 1 x zemeljski/montažni klin, dvodelni (442385), 1 x opozorilna tabla, *Garancija: solarni pašni aparat (5 let garancije), solarni modul (5 let garancije za zmogljivost), 12 V baterija (6 mesecev garancije)

večbarvni LED-prikaz s stolpci za izhodno napetost in nadzor baterije ter LED-lučka za solarno delovanje (modra)



Št. art.			€
372955	1	24	

večbarvni LED-prikaz s stolpci za izhodno napetost in nadzor baterije ter LED-lučka za solarno delovanje (modra)



Št. art.			€
372952	1	24	

kontrolna LED-dioda ograje in vizualni opozorilni indikator baterije ter LED dioda solarnega delovanja (modra)



Št. art.			€
372951	1	24	

Nadomestni akumulator

Št. art.	Napetost	Kapaciteta		€
441125	12 V	18 Ah	1/2	

Model	Št. art.													
S 1500	372951	2,3 J	1,5 J	11.000 V	10.000 V		5.400 V	45 km	15 km	3 km	1,5 km	6	1	77 - 121 mA
S 3000	372952	4,2 J	3 J	11.900 V	10.200 V		7.600 V	95 km	30 km	6 km	3 km	12	2	59 - 220 mA
S 3800	372955	5,3 J	3,8 J	11.900 V	10.200 V	3.400 V	8.300 V	100 km	33 km	8 km	3,5 km	14	2	120 - 300 mA



Spiralno zemeljsko/pritrdilno sidro za solarne aparate

- skupna višina zemeljskega sidra (vklj. z navojem) 120 cm
- primerno za SunPower S 4000, S 3800, S 3000, S 2400 smart in S 1500

Obseg dobave: 1 x spiralno zemeljsko/pritrdilno sidro, 1 x komplet vijakov, 1 x pripomoček za privijanje



Št. art.	Višina		€
442383	120 cm	1	

solarna naprava ni del obsega dobave



Nosilec za leseni steber

- za proti kraji varno pritrditev na lesen drog
- vključno z obesno ključavnico in rezervnim ključem
- vključno z vijaki za les in kovino
- primerno za SunPower S 4000, S 3800, S 3000, S 2400 smart in S 1500



Št. art.	Material		€
442384	plemenito jeklo	1	

solarna naprava ni del obsega dobave



Sun Power S

Made in Germany



- optimizirano delovanje brez vzdrževanja celotno pašno sezono
- s stikalom High/Low/izklop
- funkcija za varčno rabo električne energije ob padajoči napetost baterije
- vgrajena zaščita pred strelo
- pametno, sodobno upravljanje akumulatorja z zaščito pred globokim praznjenjem – naprava deluje tudi v daljših obdobjih slabega vremena
- odličen izkoristek – s tem tudi daljše delovanje akumulatorja
- zelo trpežno, na vremenske vplive odporno, vodotesno ohišje z nosilnim ročajem
- hitra in preprosta montaža
- v ohišje vdolan kanal za montažo stebra
- mikroprocesorsko krmiljenje
- zelo svetle, dobro vidne LED-svetilke
- ustreza veljavnim varnostnim standardom EU

5 leta garancije



Nasvet za daljše skladiščenje (npr. pozimi):

A: 12-voltno baterijo odklopite od solarnega pašnega aparata in jo priključite šele ob zagonu po skladiščenju.

B: povežite 230-V napajalnik z rdečim (+) in črnim (-) terminalom na 12 V- akumulatorsko baterijo in s tem polnite 12-V akumulatorsko baterijo najmanj 24 ur:

- ... pred uskladiščenjem
- ... med obdobji nedelovanja najmanj vsake 3 mesece
- ... pred zagonom

Temperatura za shranjevanje: brez zmrzali do 20 stopinj

POZOR: 230-V napajalnik lahko med celotnim skladiščenjem tudi za stalno ostane priključen na akumulatorsko baterijo.



0,8 Joule



Novost

NEW

LED za nadzor delovanja (zelena), LED za solarno obratovanje (modra) in LED za opozorilo baterije (rdeča)

AKO S 6

- zelo učinkovita solarna naprava za normalne ograjne sisteme brez obraščanja
- idealna za pašo konj in goveda
- 5 leta garancije*



Št. art.			€
372948	1	50	

Obseg dobave: 1 x kompaktna solarna naprava S 6 (popolnoma montirana)*, 1 x 12-voltni akumulator AGM, 7 Ah (441130)*, 1 x trdno montiran, kristalni solarni modul, 12 V, 8 W *, 1 x 230-voltni akumulatorski omrežni polnilnik (371032), 1 x žica za povezovanje ograje, 1 x ozemljitveni priključni kabel, 1 x zemeljski/montažni klin, dvodelni (442385), 1 x opozorilna tabla, *Garancija: solarni pašni aparat (5 let garancije), solarni modul (5 let garancije za zmogljivost), 12 V baterija (6 mesecev garancije)

Model	Št. art.	In	Out	max.	No Load	500 Ω	theor.	max.	max.	max.	1 m	
S 6	372948	0,8 J	0,6 J	10.800 V	10.200 V	4.300 V	18 km	6 km	1,7 km	0,2 km	1	31 - 43 mA

Pozor: Če so tla suha, obvezno uporabite več ozemljitvenih palic.



1,4 Joule



0,75 Joule



Sun Power S 1000

- zmogljiva solarna naprava za normalne, malo obraščene ograjne sisteme
- odlično za pašo konj in goveda ter mreže za perutnino
- 5 leta garancije*

LED za nadzor delovanja (zelena), LED za solarno obratovanje (modra) in LED za opozorilo baterije (rdeča)

Obseg dobave: 1 x izjemno zmogljiva kompaktna solarna naprava Sun Power S 1000 (popolnoma montirana) *, 1 x 12-voltni akumulator AGM, 12 Ah (441124)*, 1 x trdno montiran, kristalni solarni modul, 12 V, 8 W *, 1 x 230-voltni akumulatorski omrežni polnilnik (371032), 1 x žica za povezovanje ograje, 1 x ozemljitveni priključni kabel, 1 x zemeljski/montažni klin, dvodelni (442385), 1 x opozorilna tabla, * 5 let garancije (naprava in solarni modul) * 6 mesecev garancije (12-voltna akumulatorska baterija)

Sun Power S 500

- učinkovita solarna naprava za normalne ograjne sisteme brez obraščanja
- idealna za pašo konj in goveda
- 5 leta garancije*

LED za nadzor delovanja (zelena), LED za solarno obratovanje (modra) in LED za opozorilo baterije (rdeča)

Obseg dobave: 1 x izjemno zmogljiva kompaktna solarna naprava Sun Power S 500 (popolnoma montirana) *, 1 x 12-voltni akumulator AGM, 7 Ah (441130)*, 1 x trdno montiran, kristalni solarni modul, 12 V, 8 W *, 1 x 230-voltni akumulatorski omrežni polnilnik (371032), 1 x žica za povezovanje ograje, 1 x ozemljitveni priključni kabel, 1 x zemeljski/montažni klin, dvodelni (442385), 1 x opozorilna tabla, * 5 let garancije (naprava in solarni modul) * 6 mesecev garancije (12-voltna akumulatorska baterija)



Št. art.			€
372950	1	50	

Nadomestni akumulator

Št. art.	Napetost	Kapaciteta		€
441124	12 V	12 Ah	1/4	



Št. art.			€
372949	1	50	

Nadomestni akumulator

Št. art.	Napetost	Kapaciteta		€
441130	12 V	7 Ah	1/5	

Model	Št. art.												
S 500	372949	0,75 J	0,55 J	10.800 V	10.200 V	4.300 V	18 km	6 km	1,7 km	0,2 km		1	31 - 43 mA
S 1000	372950	1,4 J	1 J	11.000 V	10.000 V	5.000 V	35 km	10 km	2,5 km	1 km	4	1	59 - 87 mA

Pozor: Če so tla suha, obvezno uporabite več ozemljitvenih palic.

Sun Power S


Made in Germany



Izkoristite naravno energijo sonca!

- optimizirano delovanje brez vzdrževanja celotno pašno sezono na malo obraščenih ograjah
- s stikalom za vklop/izklop
- vgrajen regulator polnjenja akumulatorske baterije
- upravljanje z mikrokontrolerji
- vgrajena zaščita pred strelo
- pametno upravljanje akumulatorja – naprava deluje tudi v daljših obdobjih slabega vremena
- odličen izkoristek – s tem tudi daljše delovanje akumulatorja
- zelo trpežno, vremensko obstojno ohišje
- funkcija za varčno rabo električne energije ob padajoči akumulatorski napetosti

5 leta garancije

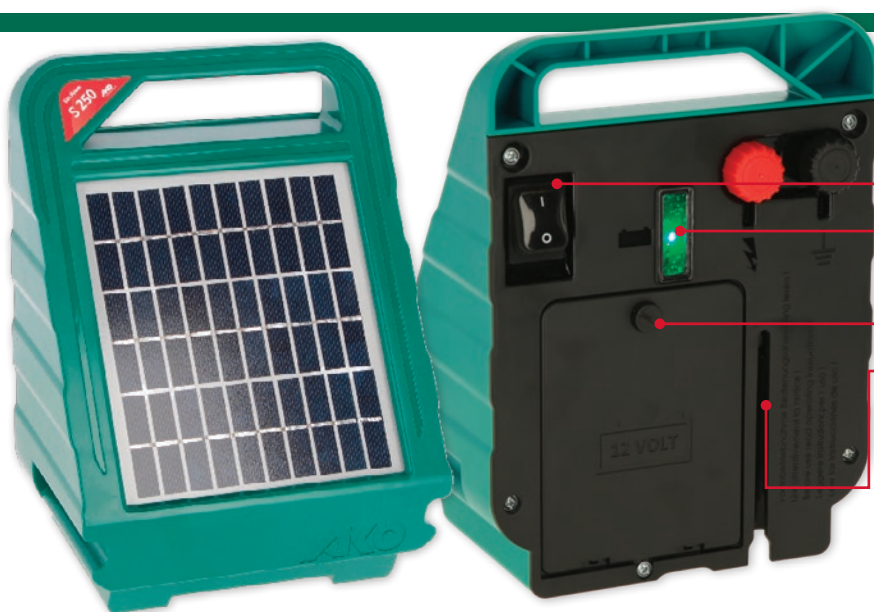

0,4 Joule



Stikalo za vklop/izklop

LED za nadzor delovanja (zelena), LED za solarno obratovanje (modra) in LED za opozorilo baterije (rdeča)

Predal za akumulator

kanal za montažo stebra

Obseg dobave: 1 x solarna naprava, 1 x integriran 12 V, 5 Ah (441218) akumulator (6 mesecev garancije), 1 x integriran 12-voltni, 3 W solarni modul, 1 x 230-voltni omrežni napajalnik za dodatno polnjenje gelnega akumulatorja oz. za vzdrževalno polnjenje v zimskih mesecih (371032), 1 x priključni kabel za ograjo in ozemljitev, 1 x ozemljitvena palica, 1 x opozorilna tabla

Sun Power S 250

- zelo učinkovita kompaktna solarna naprava
- idealna za konjsko ogrado in manjše neobraščene ograjne sisteme
- Zaščita pred globokim praznjenjem pri napetosti akumulatorja < 11,2 V (ko je aktivirana => samo rdeče utripanje)
- 5 leta garancije

LED za nadzor delovanja (zelena), LED za solarno obratovanje (modra) in LED za opozorilo baterije (rdeča)



Št. art.			€
372920	1	90	
372920-RE	1	90	

372920-RE:
• iz recikliranega materiala

Št. art.	Opis		€
441218	Nadomestni akumulator AGM 12-voltni, 5 Ah	1/8	



Model	Št. art.										
S 250	372920	0,4 J	0,25 J	10.500 V	10.500 V	2.800 V	6 km	3 km	0,7 km	1	22 mA
S 250	372920-RE	0,4 J	0,25 J	10.500 V	10.500 V	2.800 V	6 km	3 km	0,7 km	1	22 mA

Nasvet za daljše skladiščenje (npr. pozimi):

A: 12-voltno baterijo odklopite od solarnega pasnega aparata in jo priključite šele ob zagonu po skladiščenju.

B: povežite 230-V napajalnik z rdečim (+) in črnim (-) terminalom na 12 V- akumulatorsko baterijo in s tem polnite 12-V akumulatorsko baterijo najm. 24 ur:


a) ... pred uskladiščenjem

b) ... med obdobji nedelovanja najmanj vsake 3 mesece

c) ... pred zagonom

Temperatura za shranjevanje: brez zmrzali do 20 stopinj

POZOR: 230-V napajalnik lahko med celotnim skladiščenjem tudi za stalno ostane priključen na akumulatorsko baterijo.



Solarna tehnika



5-letna garancija zmogljivosti

5

Jetzt noch leistungsstärker

Moč sonca napaja ograjo in baterijo: prihranite si čas in stroške za menjavo in polnjenje baterij. Ustrezno zmogljiv solarni modul, ki baterijo vedno znova napolni, omogoča napajanje ograje brez zahtevnega vzdrževanja.

Solarni modul

- 5-letna garancija zmogljivosti

375201: vklj. z držalom iz nerjavnega jekla za montažo na kovinsko ohišje 44656 ali 44650 – za priključitev neposredno na 12-voltni akumulator – solarni kabel je dolg 100 cm

- vklj. z regulatorjem polnjenja

375206: vklj. z držalom iz nerjavnega jekla za montažo in priključitev neposredno na pašni aparat – solarni kabel je dolg 100 cm

375301: vklj. z držalom iz nerjavnega jekla za montažo na kovinsko ohišje 44656 ali 44650 – za priključitev neposredno na 12-voltni akumulator – solarni kabel je dolg 100 cm

- vklj. z regulatorjem polnjenja

375306: vklj. z držalom iz nerjavnega jekla za montažo in priključitev neposredno na pašni aparat – solarni kabel je dolg 100 cm

375559: vklj. 4 x vpenjalna plošča iz nerjavnega jekla + vijaki M8, za priključitev neposredno na 12-voltni akumulator – dolžina solarnega kabla 200 cm. montaža neposredno na spiralno zemeljsko/pritrđilno sidro 442382 ALI s kompletom za montažo 442386 na kovinsko ohišje 44656 ali 44650

- vklj. z regulatorjem polnjenja

375999: vklj. 2 x horizontalni prečki iz nerjavnega jekla za priključitev neposredno na 12-voltni akumulator – dolžina solarnega kabla 200 cm. Montaža neposredno na zemeljsko/pritrđilno sidro 442382 ALI s kompletom za montažo 442386 na kovinsko ohišje 44656 ali 44650.

- vklj. z regulatorjem polnjenja

Pri solarnih moduli 375206 in 375306 regulator polnjenja ni potreben zaradi neposrednega priključka na napravo.

Št. art.	Moč solarnega modula	Širina	Višina	Globina		€	primerno za
375201	20 W	37,5 cm	37 cm	2 cm	1		X 1000, A 2000, Savanne 2000, X 1600 smart, X 2
375206	20 W	37,5 cm	37 cm	2 cm	1		AD 2000, AD 3000
375301	30 W	37,5 cm	56 cm	2 cm	1		X 2500, X 4000, A 2000, Savanne AM 2000, Savanne AM 3000, X2 smart, X 1600 smart
375306	30 W	37,5 cm	56 cm	2 cm	1		X 2500, X 4000, A 2000, Savanne 2000, Savanne 3000, AD 3000, AN 4000
375559	55 W	53,6 cm	55,7 cm	2,5 cm	1		AN 6000, Xi 8000, AD 5000, X 6000 smart
375999	100 W	66,4 cm	100 cm	3,5 cm	1		XDi 10000, XDi 15000, Xi 8000

Možnosti namestitve za 55- in 100-vatni solarni modul 375559 in 375999

A Montaža na spiralno zemeljsko/pritrdilno sidro:



Potrebni izdelki za to vrsto montaže:

1. Solarni modul 55 ali 100 W
2. Komplet spiralnega zemeljskega/pritrtilnega sidra 442382
3. Izbirno: Solarni kabelski podaljšek 441600

Spiralno zemeljsko/pritrdilno sidro

- skupna višina zemeljskega sidra (vklj. z navojem) 120 cm

komplet sestavljajo: 1 x spiralno zemeljsko/pritrtilno sidro, 2 x nerjavna navpična tirnica, 1 x komplet vijakov, 1 x pripomoček za privijanje



Št. art.	Višina			€
442382	120 cm	1	77	

solarni modul ni del obsega dobave

B Montaža na kovinsko ohišje:



Potrebni izdelki za to vrsto montaže:

4. Solarni modul 55 ali 100 W
5. Komplet za montažo na kovinsko ohišje 442386
6. Standardno kovinsko ohišje za akumulator 44656 ali ohišje proti kraji 44650

Komplet za montažo na kovinsko ohišje

- izbirno se lahko s tem kompletom za montažo solarni modul montira tudi zgoraj na leseni steber

komplet sestavljajo: 2 x nerjavna navpična tirnica, 1 x nerjavno U-držalo, 1 x komplet vijakov



Št. art.		€
442386	1/15	

solarni modul in kovinsko ohišje nista del obsega dobave

Komplet kabelskih podaljškov

- izbirni kabel za podaljšanje – predvsem, če je solarni modul od 12-voltnega akumulatorja oddaljen več kot 2 m
- 2 x 5 m kabel za podaljšanje pozitivnega in negativnega priključka
- brez težav je možno dodatno podaljšanje do 20 m
- izključno za 55 in 100-vatni solarni modul 375559 in 375999

komplet sestavljajo: 2 x 5 m kabel za podaljšanje pozitivnega/negativnega priključka

Št. art.	Dolžina	BE	Kos/prodajna enota		€
441600	5 m	1 pak	2 / pak	1	



Solarni modul 4 W

- 1 x 4-vatni solarni modul z nosilcem
- primeren za vse 9-voltna naprave
- Solarni modul pri dnevni svetlobi podpira oz. razbremenjuje 9-voltno baterijo. Baterijska naprava pri dnevni svetlobi črpa tok iz solarnega modula. Solarnega modula ni moč uporabiti za polnjenje 9- ali 12-voltna baterije.

Pozor: Naprava ni del obsega dobave!

Št. art.	Moč solarnega modula	Širina	Višina	Globina		€
377024	4 W	21 cm	20 cm	2 cm	1	



Solarni komplet 5 W

Solarni modul trajno napolni akumulator med glavno pašo. Z 230-voltnim napajalnikom je akumulator mogoče kadar koli napolniti. Priporočilo: Akumulator med skladiščenjem pozimi pribl. vsaka 2 meseca za 24 ur priključite na napajalnik.

komplet sestavljajo: 1 x 5-vatni solarni modul z nosilcem, 1 x 12-voltni akumulator AGM, 15 Ah, vklj. z regulatorjem polnjenja, 1 x 230 V napajalnik (371012) 1 x 230 Volt Netzteil (371012)

Priporočilo: Akumulator med skladiščenjem pozimi pribl. vsaka 2 meseca za 24 ur priključite na napajalnik.

Pozor: Naprava ni del obsega dobave!

Št. art.	Moč solarnega modula		€
377056	5 W	1	




9-voltna solarna oprema

9-voltna naprave s solarnim modulom 377024

Solarni modul in 9-voltna zaprta baterija:

V nasprotju s 12-voltnimi napravami delujejo 9-voltna naprave neposredno s solarnimi moduli. 9-voltna baterija je med tem komaj obremenjena. Ponoči ali v fazah slabega vremena napravo napaja 9-voltna baterija. Tako se občutno podaljša življenjska doba baterije.

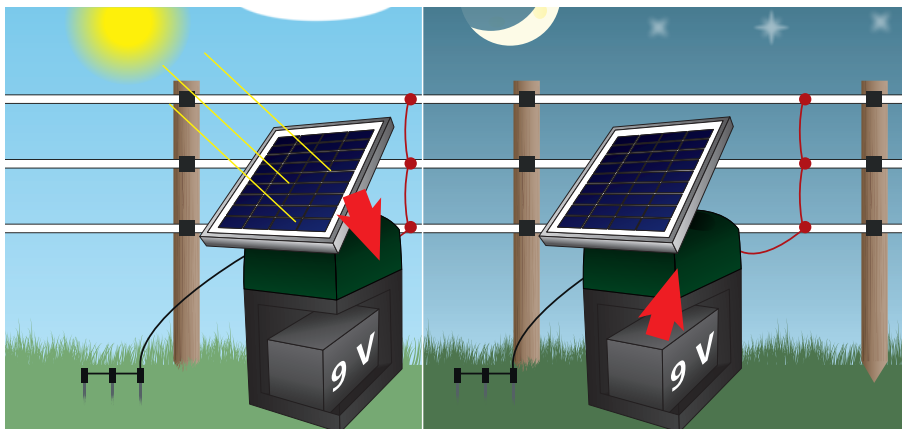


9-voltna naprave s kompletom solarnega modula 377056

5-vatni solarni modul in 12-voltni akumulator:

Solarni modul trajno napolni akumulator med glavno pašo. Z 230-voltnim napajalnikom je akumulator mogoče kadar koli napolniti.

- uporabno za 9-voltna naprave z zaprto baterijo, ki so primerne tudi za 12-voltno napajanje

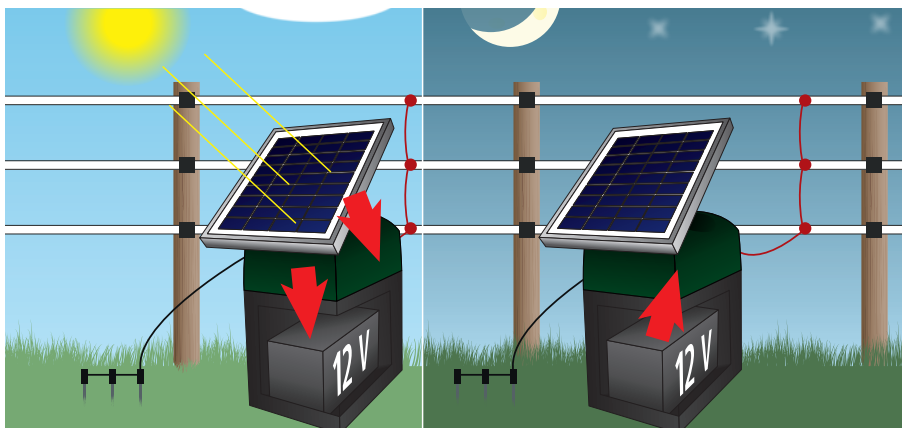

Ohišje proti kraji

- kovinsko ohišje za akumulator iz pocinkanega jekla, ki omogoča elektrifikacijo
- prostor za akumulatorsko napravo najv. 36,5 x 11 x 37 cm oz. vse 12-volte naprave za stensko montažo
- prostor za 12-voltni akumulator maks. 36,5 x 21,5 x 21 cm
- z možnostjo zaklepanja, ključavnica je v obsegu dobave
- s kovinskim ročajem

primerni solarni moduli:

- 375201, 375301
- 375559, 375999 (samo s kompletom za montažo 442386)



vklj. z masivnim 100 cm dolgim montažnim/ozemljitvenim stebrom

Pozor: Naprava in akumulator nista del obsega dobave!

Št. art.	Širina	Globina	Višina		€
44650	37,5 cm	33,5 cm	37,5 cm	1	

Kovinsko ohišje za akumulator

- nudi prostor za akumulatorje do 130 Ah
- optimalno za uporabo s solarnimi moduli
- notranje mere predala za akumulator Š x G x V: 36 x 21 x 32 cm
- prostor za akumulatorsko napravo najv. 36,5 x 11 x 37 cm oz. vse 12-volte naprave za stensko montažo
- s kovinskim ročajem
- Material: Kovinski deli pocinkani

primerni solarni moduli:

- 375201, 375301
- 375559, 375999 (samo s kompletom za montažo 442386)



44652



Pozor: Naprava in akumulator nista del obsega dobave!

Št. art.	Širina	Globina	Višina			€
44656	37,5 cm	33,5 cm	37,5 cm	1	24	

Št. art.	Opis	BE	Kos/prodajna enota		€
44652	Komplet proti kraji za kovinska ohišja za akumulatorje	1 pak	1 / pak	1	



9-voltne naprave z zaprto baterijo



Odlične naprave za majhne ograje in ograde!

9-voltne baterijske naprave so primerne za kratke in neobraščene ograje. So zelo mobilne in v primerjavi z 12-voltnimi napravami občutno lažje. 9-voltna baterija deluje nekaj mesecev in lahko glede na čas delovanja, tip baterije in velikost pokrije celotno pašno sezono. Ko se izprazni, je več ni mogoče napolniti. Naprave lahko alternativno delujejo tudi z 12-voltnim akumulatorjem, kar omogoča prilagodljivo uporabo.

- vklj. z ozemljitveno palico in ograjnim/ozemljitvenim priključnim kablom
- baterija ni del obsega dobave

Pregled prednosti:

- kompaktna in mobilna
- prilagodljiva uporaba
- za prestavljive ograje in manjše pašnike

Made in Germany



Priporočena dodatna oprema:

(ni del obsega dobave)



9-voltna alkalna baterija,
175 Ah, št. izd. 350531



Akumulator AGM 12 V, 15
Ah, št. izd. 441215



solarna podpora



Ozemljitveni priključni kabel
3 m 44635/011



Opozorilna tabla št. izd.
446513




Ozemljitvena palica z
okroglim profilom št. izd.
442380



Digitalni Duo
voltmeter št. izd.
442328

Adapterski kabel

- za priključitev 12-voltnega odprtega akumulatorja
- za priključitev na vse naše 9-voltno električne pastirje
- z 2 sponkami s krokodilčkom
- Dolžina kabla: 80 cm

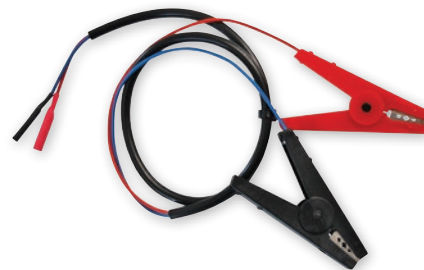

Št. art.	Barva	Kos/prodajna enota		€
44641/011	črn / rdeča	1 / pak	1/90	

Power Station BD

Made in Germany



- veliki digitalni prikazovalnik na zgornji strani naprave uporabniku omogoča pregled nad vsemi pomembnimi informacijami – tudi v temi
- Samodejni način – omogoča minimalno porabo toka zaradi optimalnega, samostojnega prilagajanja izhodne moči dolžini in stanju ograje. Poraba baterije je na ta način minimalna, učinek paše ostane optimalen v velikem območju obremenitve ograje
- možno je delovanje preko 230-voltnega napajalnika
- izbirno je možno delovanje z 12-voltnim akumulatorjem – z zaščito pred globokim praznjenjem
- trpežno ohišje, ki je odporno na udarce, UV-sevanje in vremenske vplive, zaradi uporabe kakovostnih umetnih snovi
- zelo svetle, dobro vidne LED-svetilke
- ustreza veljavnim varnostnim standardom EU
- vklj. z možnostjo zaščitnega stikala za žrebata

5 leta garancije



večbarvni LED stolpični prikaz za nadzor izhodne napetosti



Baterijska napajalna napetost v voltih in oznaka stanja baterije



- 1-4: stopnje moči za običajne do izredne razmere ograje
- AUTO: naprava samodejno izbere optimalno stopnjo moči med stopnjami od 1 do 4

230-voltni napajalnik za 9-voltne baterijske naprave

- samo za PowerStation BD in B260 multi



Št. art.



€

371016

1/14

9-voltne naprave z zaprto baterijo Premium



Power Station BD 600 digital

- naša najudarnejša 9-voltna baterijska naprava za daljše in močno obraščene ograje
- največja energija praznjenja skrbi za optimalno varnost črede
- izbirno je možno delovanje z 12 V in 230 V
- 5 leta garancije

Obseg dobave: 1 x pašni agregat, 1 x ozemljitvena palica, 1 x kabel za priključitev ograje/ozemljitveni priključni kabel, 1 x opozorilna tabla

Digitalni prikaz za napetost ograje in akumulatorja. LED stolpični prikaz je v pomoč pri nadzoru napetosti ograje.



Št. art.			€
372036	1	54	



Power Station BD 400 digital

- zelo zmogljiva 9-voltna baterijska naprava za srednje velike in srednje obraščene ograje
- popolna rešitev za vse vrste živali, kot so konji, goveda, koze, psi in perutnina
- izbirno je možno delovanje z 12 V in 230 V
- 5 leta garancije

Obseg dobave: 1 x pašni agregat, 1 x ozemljitvena palica, 1 x kabel za priključitev ograje/ozemljitveni priključni kabel, 1 x opozorilna tabla

Digitalni prikaz za napetost ograje in akumulatorja. LED stolpični prikaz je v pomoč pri nadzoru napetosti ograje.



Št. art.			€
372034	1	54	

Model	Št. art.												
BD 400 digital	372034	0,51 J	0,4 J	0,16 J	11.400 V	10.900 V	3.900 V	13 km	8 km	5,5 km	1,7 km	1	17 - 44 mA
BD 600 digital	372036	0,7 J	0,55 J	0,2 J	11.700 V	10.700 V	4.100 V	18 km	10 km	7 km	2 km	1	17 - 61 mA

Power Shock B

Made in Germany



- optični nadzor izolacije ograje in napetosti baterije
- izbirno je možno delovanje z 12-voltnim akumulatorjem – z zaščito pred globokim praznjenjem
- trpežno ohišje, ki je odporno na udarce, UV-sevanje in vremenske vplive, zaradi uporabe kakovostnih umetnih snovi
- inovativna tehnika zapiranja
- Preprosta uporaba
- zelo svetle, dobro vidne LED-svetilke
- ustreza veljavnim varnostnim standardom EU

5 leta garancije



- vrtljivi gumb omogoča 5-stopenjsko nastavitve udarne moči
- poraba električnega toka se učinkovito uravnava in prilagaja vsakokratnim razmeram ograje
- udobno upravljanje z optimalnim naravnovanjem stikala in prikazov

večstopenjski nadzor napetosti ograje z barvno lestvico LED-sijalk (zelena, rumena, rdeča)

ločen optični nadzor za baterijsko napajanje (LED utripa rdeče, ko sta 9-voltna baterija oziroma 12-voltni akumulator prazna)

9-voltne naprave z zaprto baterijo Expert

0,64 Joule



0,45 Joule



Power Shock B 500 plus

- izjemno zmogljiva naprava z 9-voltno zaprto baterijo
- popolna rešitev za paše konj in goveda
- povečana izhodna moč in način AUTO => minimalna poraba toka zaradi optimalnega, samostojnega prilagajanja izhodne moči dolžini in stanju ograje
- baterijska naprava za kratke, malo obraščene ograje
- do maks. 0,60 J pri 12-voltnem delovanju
- izbirno je možno delovanje z 12-voltno baterijo
- 5 leta garancije

Obseg dobave: 1 x pašni agregat, 1 x ozemljitvena palica, 1 x kabel za priključitev ograje/ozemljitveni priključni kabel, 1 x opozorilna tabla

Lučka LED za nadzor ograje in ločen prikaz stanja baterije



Št. art.			€
372030	1	54	

Power Shock B 290

- zmogljiv 9 V univerzalni pašni aparat za kratke do srednje dolge pašne ograje in manj vegetacije
- popolna rešitev za paše konj in goveda
- odlična izbira za obročne paše
- izbirno je možno delovanje z 12-voltno baterijo
- 5 leta garancije

Obseg dobave: 1 x pašni agregat, 1 x ozemljitvena palica, 1 x kabel za priključitev ograje/ozemljitveni priključni kabel, 1 x opozorilna tabla

Lučka LED za nadzor ograje in ločen prikaz stanja baterije



Št. art.			€
372040	1	54	

Navedene vrednosti pašnih aparatov se nanašajo na stopnjo moči 5

Model	Št. art.											
B 290	372040	0,45 J	0,29 J	10.500 V	10.500 V	3.300 V	13 km	5 km	2 km		1	17 - 40 mA
B 500 plus	372030	0,64 J	0,5 J	10.000 V	9.500 V	3.700 V	16 km	9 km	6 km	1,8 km	1	17 - 64 mA

Compact Power B

Made in Germany




5 leta garancije



- 9-voltne baterijske naprave z učinkovito izhodno močjo
- optični nadzor izolacije ograje in napetosti baterije
- Preprosta uporaba
- izbirno je možno delovanje z 12-voltnim akumulatorjem – z zaščito pred globokim praznjenjem
- enostavno čiščenje
- 6 svetlih LED lučk (palčni prikaz) za nadzor ograje in akumulatorja
- vklj. s trpežnim nosilnim ročajem
- mikroprocesorsko krmiljenje
- z velikim vrtljivim (magnetnim) stikalom za vklop/izklop
- trpežno ohišje, ki je odporno na udarce, UV-sevanje in vremenske vplive, zaradi uporabe kakovostnih umetnih snovi
- ustreza veljavnim varnostnim standardom EU



ločen LED za opozorilo akumulatorja (rdeča)



večbarvni LED stolpični prikaz (5 LED) za nadzor izhodne napetosti

Veliko vrtljivo (magnetno) stikalo za vklop/izklop



9-voltne naprave z zaprto baterijo Classic

0,38 Joule



0,26 Joule



Compact Power B260 multi

- zelo zmogljiv 9-/12-/230-voltni pašni agregat za mobilno uporabo
- za malo obraščene ograje
- idealno za konje, govedo, prašiče, perutnino, pse, mačke in čaplje
- 5 leta garancije

Obseg dobave: 1 x pašni agregat, 1 x 12-voltni adapterski kabel (44641/011), 1 x 230-voltni napajalnik (371016), 1 x kabel za priključitev ograje/ozemljitveni priključni kabel, 1 x namestitvena ozemljitvena palica, 1 x opozorilna tabla

večbarvni LED stolpični prikaz za izhodno napetost in nadzor akumulatorja



Št. art.			€
372026	1	54	

Compact Power B180

- zelo zmogljiv 9/12 V pašni agregat za mobilno uporabo
- idealno za manjše paše konj in goveda, tudi za male živali, kot sta pes in mačka
- cenovno ugodna »začetniška« 9-voltna baterijska naprava za mobilno uporabo na majhnih in neobraščenih ogradah
- zdaj na voljo tudi v modni rožnati in petrol barvi
- 5 leta garancije

Obseg dobave: 1 x pašni agregat, 1 x kabel za priključitev ograje/ozemljitveni priključni kabel, 1 x namestitvena ozemljitvena palica, 1 x opozorilna tabla

večbarvni LED stolpični prikaz za izhodno napetost in nadzor akumulatorja



Št. art.			€
372018	1	54	
372018-PETROL	1	54	
372018-PINK	1	54	

Model	Št. art.										
B180	372018	0,26 J	0,18 J	8.800 V	8.400 V	2.700 V	6 km	3 km	0,5 km	1	23 mA
B260 multi	372026	0,38 J	0,26 J	9.800 V	9.100 V	3.100 V	8 km	4 km	1 km	1	34 mA

Compact Power



Hobi naprave so odlične za kratke ograde z malo obraščenosti. Te naprave so posebej priljubljene za ograje na vrtu, za mobilne ograde in za potujoče jezdece. Na straneh v nadaljevanju najdete tudi komplete, ki so bili posebej zasnovani za določena področja uporabe in vsebujejo vse za preprosto postavitev prevodne ograje.

Made in Germany




5 leta garancije



N 700: Lučka LED za nadzor delovanja
AN 550 in B40: LED kontrolna lučka
delovanja in opozorilni prikaz za akumu-
lator

Ozemljitvena/nosilna palica

- idealna za naprave DUO in Hobby (na voljo kot dodatna oprema)
- ni združljivo z napravo Compact Power B 40 (372005)
- Material: Kovinski deli pocinkani

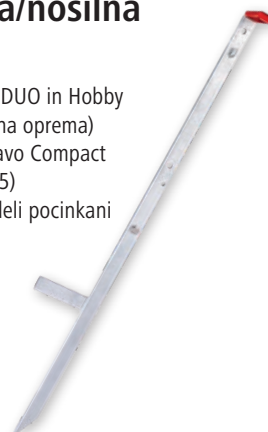

Št. art.			€
44657	1	100	



1,0 Joule



0,85 Joule



0,07 Joule



Compact Power N 700

Kompakten, zelo učinkovit 230-V pašni aparat podjetja AKO – idealen kot hobi naprava za mobilne, kratke ograje in primeren za številne vrste živali. S 5-letno garancijo in funkcijsko nadzorno LED-lučko.

- zelo učinkovit 230-voltni pašni aparat za mobilno uporabo
- zasnovan za kratke ograje
- idealno za konje, govedo, prašiče, perutnino, pse, mačke in čaplje
- 5 leta garancije

Obseg dobave: 1 x Compact Power N 700, 1 x opozorilna tabla

Lučka LED za nadzor delovanja



Št. art.	1	168	€
372080			

Compact Power AN 550

Mobilen, cenovno ugoden 12-V pašni aparat za konje, govedo in majhne živali – robusten, zaščito pred globokim izpraznjenjem, LED-prikazom in 5-letno garancijo. Idealen kot hobi naprava za kratke ograje do 6 km.

- cenovno ugoden, učinkovit 12-voltni pašni aparat za mobilno uporabo
- idealen za konje in govedo, tudi za male živali, kot so psi, mačke, perutnina, zajci in zaščito pred čapljami
- za normalne, malo obraščene ograjne sisteme
- z 12-voltno zaščito pred globokim praznjenjem
- Krokodilčki iz kakovostnega nerjavnega jekla
- Način nizke napolnjenosti baterije: s podaljšanim intervalom utripanja (pri napetosti 11,5–12 V se podaljša impulz in svetila LED utripajo na 3,5 s, pri napetosti, manjši od 11,5 V svetila LED utripajo brez impulza vsakih 8 sekund)
- akumulator ni del obsega dobave
- možna je solarna podpora
- 5 leta garancije

Obseg dobave: 1 x Compact Power AN 550, 1 x kabel za priključitev ograje/ozemljitveni priključni kabel, 1 x opozorilna tabla

LED kontrolna lučka delovanja in optični opozorilni prikaz za akumulator



Št. art.	1	168	€
372055			

Compact Power B 40

Kompakten 3-V pašni avtomat kot hobi naprava – idealna za majhne, mobilne ograje do 200 m, prilaga se v vsako torbo, do 6 tednov časa delovanja, 5 let garancije.

- cenovno ugoden, priročen električni pastir z močjo 3 V
- za mobilno uporabo in majhne ograje do 200 m brez vegetacije
- odlična izbira za majhno ograjo na vrtu, pohodnike in druge vrste »majhnih ograj«
- delovanje z dvema 1,5-voltnima enoceličnima baterijama (nista priloženi v obsegu dobave)
- čas neprekinjenega delovanja pribl. 6 tednov
- naprava se prilaga v vsak žep
- s stikalom za vklop/izklop
- 5 leta garancije

Obseg dobave: 1 x Compact Power B 40, 1 x kabel za priključitev ograje/ozemljitveni priključni kabel, 1 x opozorilna tabla

LED kontrolna lučka delovanja in optični opozorilni prikaz za akumulator



Št. art.	1	168	€
372005			

Model	Št. art.	In	Out max.	max.	No Load	500 Ω	theor.	max.	max.	max.	50 m	1 m	
N 700	372080	1 J	0,55 J	8.800 V	7.500 V	1.600 V	21 km	7 km	1 km	0,3 km	1	1	0,9 W
AN 550	372055	0,85 J	0,55 J	8.400 V	7.500 V	1.460 V	23 km	6 km	1 km	0,3 km	1	1	57 mA
B 40	372005	0,07 J	0,03 J	7.000 V	7.000 V	400 V	1 km	0,2 km					16 mA

Komplet za potujoče jezdece

- hitra in nezahtevna montaža in demontaža
 - teža pribl. 3 kg
- komplet sestavlja: 1 x 3-voltna baterijska naprava (vklj. z dvema 1,5-voltnima baterijama), 2 x ročaj, vsak s 50 m dolgim trakom, 4 x razstavljiva aluminijasta palica (po 1,15 m), 5 x napenjalna elastika s klini, 8 x zatezni izolator, 1 x torba



Št. art.		€
44127	1/6	

Hobi-komplet

- celoten komplet električne ograje za vrt, ribnik in zaščito hišnih ljubljencev
- obsežen pribor za hitro in enostavno postavitve
- prilagodljiva razširitev – idealno za različne vrtove
- robustno in vremensko odporno za dolgotrajno uporabo
- nadomestni deli in dodatki so na voljo kadar koli

komplet sestavlja: 1 x električni pastir, 1 x kabel za priključitev ograje/ozemljitveni priključni kabel, 10 x zeleni steber iz steklenih vlaken 70 cm, 30 x sponke za žico, 1 x 100 m plastične pletenice, zelene, 1 x ozemljitvena palica, 1 x opozorilna tabla, 6 x obročni izolator z lesnim navojem



Št. art.	Opis	Kos/prodajna enota		€
441150	z napajalnikom N700 (230 V)	1 / pak	1	
441151	z baterijsko napravo B40 (deluje z 2 x 1,5 V)	1 / pak	1	

Št. art.	Opis	Barva	Material	Dolžina	BE	Kos/prodajna enota		€
441853	Nadomestni steber	zelena					1/100	
444265/30	Kovinska sponka za stebre iz steklenih vlaken ø 10 mm		plemenito jeklo		1 vrečka	30 / vrečka	1/30/1500	
44874-100	pletenica	zelena		100 m	1 kos	1 / kos	1/20	

Komplet za turnirje/konjske ograde 7 x 7 m

- Komplet za turnirje/konjske ograde (paddock) za pribl. 7 x 7 m
- kovinski stebri so idealni za suha in kamnita tla
- brez priščipanja griv ali dlak na repu
- vse kompletno v eni torbi
- montaža in demontaža v nekaj minutah
- teža z napravo: 13,5 kg, brez naprave: 12,5 kg


Vsebuje: 4 x kovinski steber s skupno višino 153 cm, opremljen s po 4 x FlexiRope vklj. z ročko za ograjo s pocinkanim kavljem in primernimi vratnimi izolatorji



Št. art.	Opis		€
446500	brez pašnega aparata	1	
446501	s pašnim aparatom Compact Power B 40 (vklj. 2 x 1,5-voltni bateriji)	1	

Kaj pomeni C100 pri podatku o zmogljivosti akumulatorja?

Koristna zmogljivost akumulatorja je zelo odvisna od praznilnega toka. Ker se akumulator pri meritvi popolnoma izprazni, je pri izpraznitvi v daljšem času (npr. 100 ur pri C100) praznilni tok veliko nižji kot pri hitrem izpraznitvi (npr. 20 ur pri C20; C20 velja vedno, ko ni navedeno drugače). Zato je koristna zmogljivost akumulatorja pri uporabi z zelo nizkim praznilnim tokom višja kot pri uporabi istega akumulatorja v krajšem časovnem intervalu in z višjim praznilnim tokom.

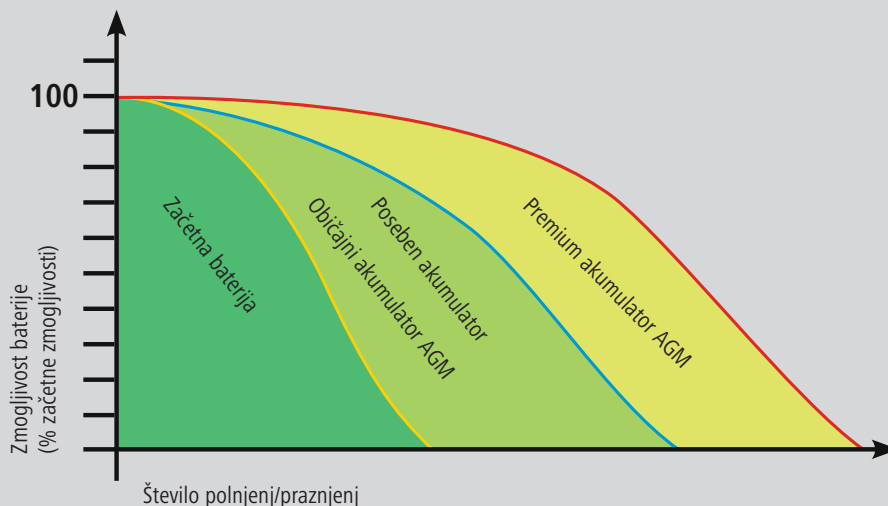

Posebni 12-voltni odprti akumulator

- izjemno nizko samopraznjenje
- posebej primeren za 12-voltno akumulatorske naprave z ali brez sončne plošče
- posebej za uporabo pašnih aparatov zaradi počasnih ciklov polnjenja in praznjenja
- kislina: 37 % žveplova kislina = gostota 1,28
- dobava brez kisline
- med skladiščenjem je treba akumulator mesečno polniti
- akumulator »suho napolnjen«
- po polnjenju s kislino jih je treba napolniti do konca
- podatki o zmogljivosti se nanašajo na 100-urno standardno polnjenje (C100)
- 1-letna garancija (pozor: pri globokem izpraznitvi uveljavljanje garancije ni možno)



Pozor: iz varnostnih razlogov se akumulatorji dobavljajo brez akumulatorske kisline. Priporočamo, da slednji natoči strokovnjak na kraju uporabe!

Št. art.	Napetost	Kapaciteta	D x Š x V	Teža	Akumulatorska kislina		€
442061	12 V	100 Ah	278 mm x 175 mm x 190 mm	12,7 kg	3,7 l	1 64	

Polnilnik za akumulatorje

za 12-voltno mokre akumulatorje in vrhunske akumulatorje AGM

- večstopenjski polnilnik za akumulatorje omogoča najsodobnejše polnjenje akumulatorjev na skoraj 100 % prvotne kapacitete
- samodejna diagnoza, obnova, polnjenje in vzdrževanje akumulatorjev v času več mesecev s samodejnim preklapljanjem med načinom polnjenja in vzdrževanja
- na voljo so naslednje izhodne možnosti: 28,6 V, 29,2 V, 14,3 V, 14,6 V
- Polnilni tok 12-V akumulatorja: 2 A, 5 A in 10 A
- Polnilni tok 24-V akumulatorja: 2 A in 5 A
- brez nevarnosti prekomernega polnjenja
- elektronska zaščita pred uporabniškimi napakami
- varno delovanje
- zaščita pred pregrevanjem z majhnim ventilatorjem v notranjosti
- popolna zaščita pred kratkim stikom in nepravilnimi priključki
- primerno za polnjenje in vzdrževanje akumulatorjev pašnih ograj in avtomobilskih akumulatorjev



Št. art.		€
371037	1/8	



Akumulator AGM



- koprenasti akumulator AGM za ponovno polnjenje
- polnjen in napolnjen, pripravljen za takojšnje vgradnjo
- 1-letna garancija (pri globokem izpraznjenju uveljavljanje garancije ni možno)
- podatki o zmogljivosti se nanašajo na 100-urno standardno polnjenje (C100)
- malo samopraznjenja v primerjavi s standardnimi baterijami
- v kakovosti izvirnega izdelovalca opreme (OEM)
- boljši potek polnjenja (npr. pri polnjenju s solarnimi moduli) in daljši čas delovanja – tudi pri kratkih cikli polnjenja in praznjenja (= mikrocikli) kot pri običajnih akumulatorjih AGM ali običajnih svinčeno-kislinskih akumulatorjih
- možno skladiščenje za vsaj 9 mesecev
- varen pred iztekanjem: dvojni pokrov z varnostnim ventilom, rekombinacijo plina in zaščito proti vžigu

- kislina ni potrebna
- popolnoma varen pred iztekanjem
- brez vzdrževanja – uporabnikom prijazen

Made in the EU



Premium akumulator AGM

- takoj primeren za uporabo
- 1-letna garancija (pozor: pri globokem izpraznjenju uveljavljanje garancije ni možno)



Top Quality

Nova alternativa običajnim svinčeno-kislinskim akumulatorjem. Z novo AGM-koprenasto tehniko rokovanje z baterijsko kislino ni več potrebno. Koprenasti akumulatorji so popolnoma varni pred iztekanjem, ne potrebujejo vzdrževanja, njihovi cikli pa so izjemno stabilni!

vse baterije AKO AGM se prilegajo tudi v kovinske škatle 44656 in 44650

Št. art.	Napetost	Kapaciteta	Dolžina	Širina	Višina	Teža		€
442067	12 V	75 Ah	242 mm	175 mm	190 mm	17,9 kg	1	76
441203	12 V	88 Ah	275 mm	175 mm	190 mm	20,7 kg	1	68
441204	12 V	110 Ah	353 mm	175 mm	190 mm	26,4 kg	1	48

POZOR: Akumulatorji AGM so zaprt sistem. Če akumulator odprete, garancija preneha veljati!



Strokovni nasvet:

Na ta način izračunate čas delovanja vašega 12-voltnega akumulatorja:

1. uporabna zmogljivosti = nazivna zmogljivost x 0,65
2. poraba toka naprave (amperi) = poraba toka v mA (glejte tipsko tablico naprave, npr. 120 mA): 1000
3. trajanje delovanja (ure) = uporabna zmogljivost: Poraba toka

Primer:

1. 88 Ah x 0,65 = 57,2 Ah
2. 120 mA: 1000 = 0,120 A
3. 57,2 Ah: 0,120 A = 476 ur (19 dni)



Premium akumulator AGM 32

- takoj primeren za uporabo
- za vse 9-voltna naprave, ki so zasnovane tudi za 12-voltno obratovanje
- pri nekaterih 9-voltnih vrstah naprav je potrebna na stran obrnjena vgradnja
- vklj. priključni kabel za 9-voltna naprave
- 1-letna garancija (pozor: pri globokem izpraznjenju uveljavljanje garancije ni možno)

primeren za 9-voltna naprave

POZOR: Akumulatorji AGM so zaprt sistem. Če akumulator odprete, garancija preneha veljati!

Št. art.	Napetost	Kapaciteta	D x Š x V	Teža		€
441250	12 V	32 Ah	165 mm x 175 mm x 125 mm	7,8 kg	1 120	



Popoln komplet Premium AGM 15 Ah

- za vse 9-voltna naprave, ki so zasnovane tudi za 12-voltno obratovanje
- 12-voltni akumulator AGM, 15 Ah (C100 oz. 12 Ah v skladu s C20) za ponovno polnjenje je mogoče napolniti z omrežnim napajalnikom
- vgrajeni regulator polnjenja preprečuje prekomerno polnjenje in ščiti pred globokim praznjenjem
- izbirno je mogoče priključiti 5-vatni solarni modul za neprekinjeno delovanje med pašnim obdobjem (= celotni komplet: 377056)
- 1-letna garancija (pozor: pri globokem izpraznjenju uveljavljanje garancije ni možno)

primeren za 9-voltna naprave

Obseg dobave: 1 x 12-voltni akumulator AGM, 15 Ah (C100), vklj. z regulatorjem polnjenja, 1 x 230 V napajalnik

Št. art.	Napetost	Kapaciteta	D x Š x V		€
441215	12 V	15 Ah	150 mm x 100 mm x 115 mm	1/4	



Top Seller



Baterijski preizkuševalnik

- Območje preizkušanja od 6 do 20 V
- Prikazani sta napetost v praznem teku (na začetku) in napetost pod obremenitvijo (po znaku »-«).
- po kratkem času se na zaslonu prikaže »OF« – preizkuševalnik baterij se samodejno izklopi, da ščiti baterijo
- baterije niso potrebne

Št. art.	Barva	Stopnje napetosti		€
442369	črn	6 - 20 V	1/16	



Solinska 9-voltna zaprta baterija High Energy

z nosilnim trakom

»Več moči za manj denarja«


- ugodna, zmožljiva alternativa alkalnim baterijam
- podaljšana življenjska doba zaradi cink-oglikove tehnologije
- idealno za vse običajne standardne 9-voltna baterijske naprave



Št. art.	Napetost	Kapaciteta	Dolžina	Širina	Višina	Nazivna napetost		€
44220	9 V	75 Ah	165 mm	115 mm	110 mm	8,4 V	1/4 360	

Alkalna 9-voltna zaprta baterija

- tehnologija Alkaline skrbi za stalno visoko napetost in dolgi čas delovanja – idealno za uporabo pri pašnih agregatih
- združljivost z vsemi običajnimi 9-voltnimi pašnimi aparati in raznolika uporaba za govedo, konje, ovce in še več
- brez živega srebra in kadmija
- brez vzdrževanja med uporabo, z zaščito pred iztekanjem in takojšnja pripravljenost na uporabo – enostavno vstavite, priključite in zanesljivo začnite

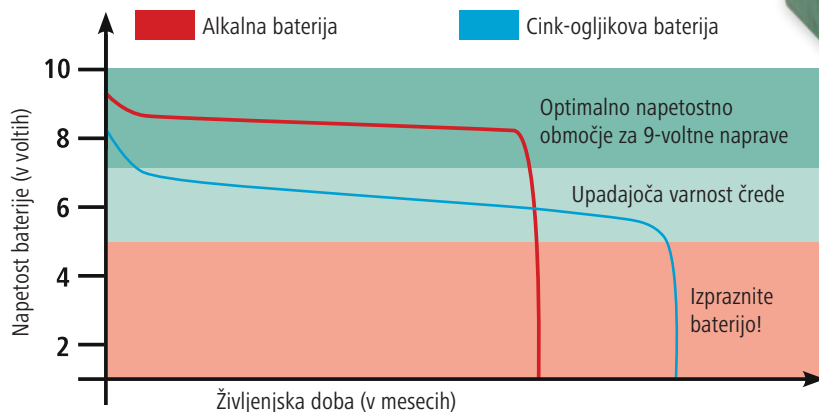

350537: Paket z dvema kosoma (2 x 175 Ah)

zelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo
Cene vedno vključujejo stroške odstranjevanja!



Top Seller

Prikaz alkalne baterije 350495
vsebuje:
9 x 175 Ah, št. izd. 350531
18 x 120 Ah, št. izd. 350522



Št. art.	Napetost	Kapaciteta	Dolžina	Širina	Višina			€
350611	9 V	55 Ah	165 mm	110 mm	110 mm	1/4	360	
350681	9 V	75 Ah	165 mm	110 mm	110 mm	1/4	360	
350522	9 V	120 Ah	165 mm	110 mm	110 mm	1/4	360	
350528	9 V	170 Ah	190 mm	125 mm	160 mm	1/4	216	
350531	9 V	175 Ah	190 mm	125 mm	160 mm	1/4	216	
350537	9 V	175 Ah	190 mm	125 mm	160 mm	1	108	
350534	9 V	210 Ah	190 mm	125 mm	160 mm	1/4	180	

PROMO


Zink-ogljikova zaprta baterija

- standardna zaprta baterija za uporabo v električnih pastirjih, ki niso zasnovani za veliko moč



Cene vedno vključujejo stroške odstranjevanja!

Št. art.	Napetost	Kapaciteta	Dolžina	Širina	Višina	Nazivna napetost			€
44212	9 V	55 Ah	165 mm	115 mm	110 mm	8,4 V	1/4	360	
44213	9 V	90 Ah	190 mm	130 mm	160 mm	8,4 V	1/4	216	
44219	9 V	130 Ah	190 mm	130 mm	160 mm	8,4 V	1/4	216	

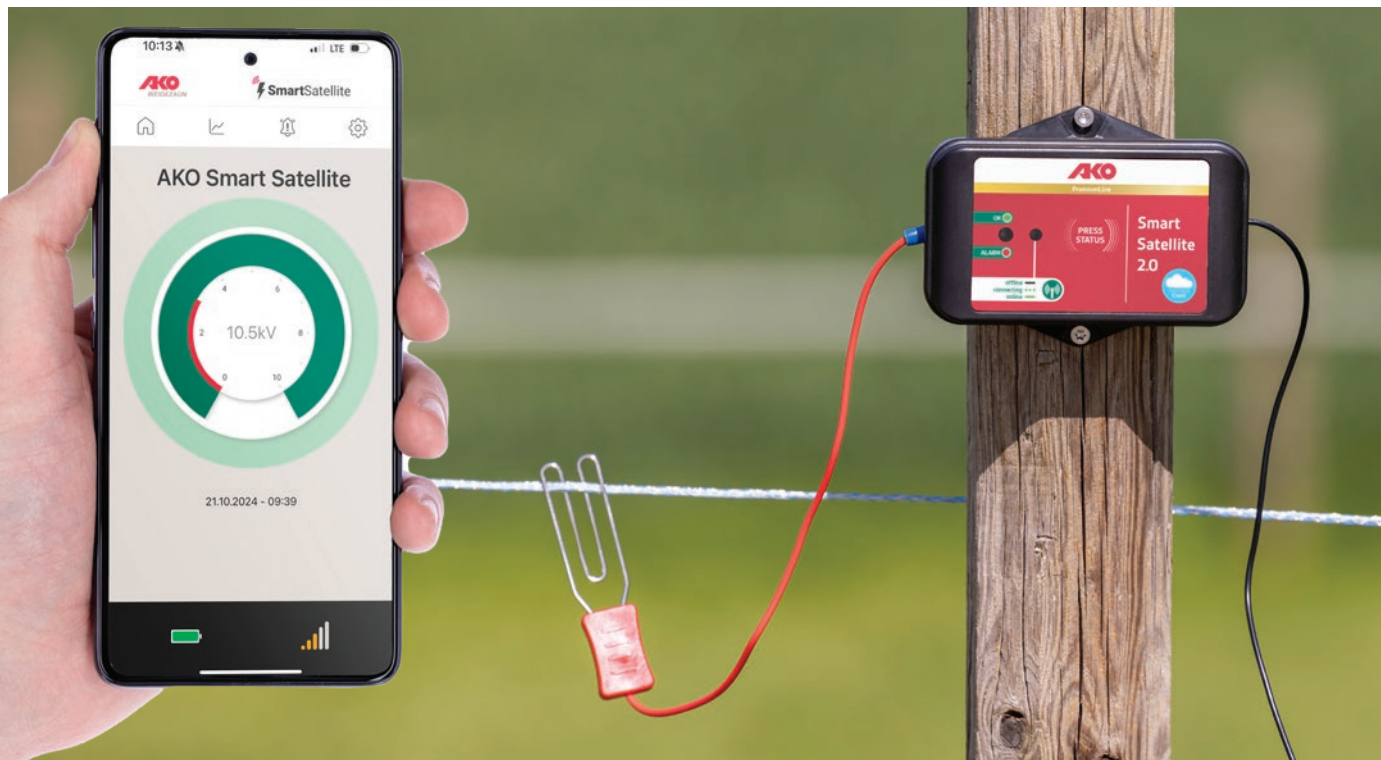

AKO Smart Satellite 2.0

- pametni preizkuševalnik ograj/krmiljenje je možno prek aplikacije pametnega telefona in brskalnika na računalniku
- neprestani nadzor (24/7)
- neposredna povezava z oblakom (ni potrebne po povezavi WLAN in povezavi z drugo osrednjo napravo, npr. vrati)
- AKO Smart Satellite 2.0 za povezovanje z aplikacijo Kerbl Welt nudi možnost, da napetost pasne ograje vedno preverite v realnem času in neodvisno od svoje lokacije
- ob nedoseganju nastavljene najnižje napetosti pastirja uporabnik prejme alarmno sporočilo v realnem času
- pametni preizkuševalnik ograj deluje popolnoma neodvisno od pašnega aparata, uporabljenega v ograjnem sistemu
- v enem ograjnem sistemu je mogoče uporabiti več pametnih preizkuševalnikov ograje za izboljšanje zaščite in z enim uporabniškim računom spremljati neomejeno število satelitov
- možnost povezovanja neomejenega števila pametnih naprav in uporabnikov


Made in Germany



Novost

NEW

brezplačen prenos aplikacije in brez dodatnih stroškov za aplikacijo ter mobilni prenos podatkov za aplikacijo

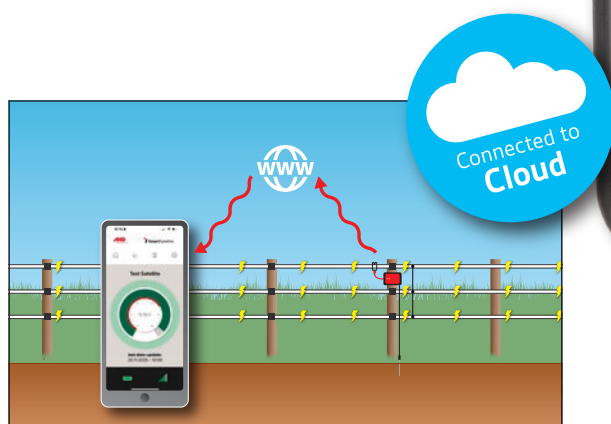

Št. art.



€

441145

1/34

Obseg dobave: 1 x AKO Smart Satellite 2.0, 2 x AA-bateriji, 1 x ozemljitveni kabel s talnim klinom, 1 x kabel za priključitev ograje



Digitalni DUO voltmeter

Digitalni DUO voltmeter AKO „All-in-One“ preverja napetost pašnih aparatov, električnih ograj in 9-voltnih baterij oziroma 12-voltnih akumulatorjev. Običajni voltmetri za ograje merijo samo (najvišjo) napetost ograje, vendar ne morejo odčitati nižjih napetosti. Multimetri so primerni za preverjanje baterij, vendar se poškodujejo pri preverjanju visokih napetosti električnih ograj. Voltmeter DUO podjetja AKO meri tako visoke kot tudi nizke napetosti s samo enim, cenovno ugodnim orodjem.

- Vsestranske funkcije:
- meri visoko napetost na napravi ali ograji v kilovoltih (0,5–13,0 -> 500–13.000 V) in napetost baterij/akumulatorjev v voltih (od 3 do 18 V). Višje vrednosti so prikazane s „Hi“.
- digitalni prikaz omogoča natančno prikazovanje izmerjene vrednosti
- enostavno in preprosto upravljanje
- izjemno dolg čas delovanja baterije zaradi varčnega načina delovanja -> Lo = Low Batt Info
- uporabljati z: 1 x 9-voltna baterija
- Baterija je del obsega dobave




Št. art.	Barva		€
442328	črn	1/80	

Digitalni iskalnik napak

- omogoča natančno iskanje napak v električni ograji. Naprava ima dvojno funkcijo – je digitalni preizkuševalnik napetosti ograje in ampermeter. Z njo lahko preprosto poiščete možne vire napak v ograji.
- V podporo so posamezni osvetljeni prikazi smeri.
- uporabljati z: 1 x 9-voltna baterija
- Baterija je del obsega dobave

Naš multimeter izstopa od sorodnih običajnih preizkuševalnikov

- udobna in varna uporaba z ergonomskim ohišjem
- univerzalen merilni kontakt, primeren za vse prevodne materiale
- udobno merjenje s samodejno ozemljitvijo

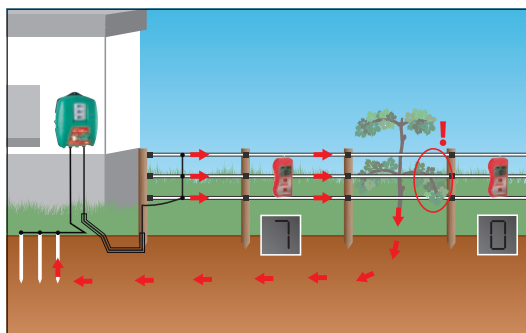

Št. art.		€
442562	1/25	






Preizkuševalnik ograje z LED-indikatorjem

- priročno merjenje brez zemeljskega klina
- merjenje neposredno na materiali vodnika
- prikazuje napetost z devetimi svetilnimi diodami v korakih do 10.000 voltov
- dodaten LED-prikaz (sredina) za stanje baterije (9-voltna ploščata baterija)
- uporabljati z: 1 x 9-voltna baterija
- Baterija je del obsega dobave



Št. art.	Barva	Stopnje merjenja	Stopnje napetosti		€
442326	črn	9	0 - 10.000 V	1/100	

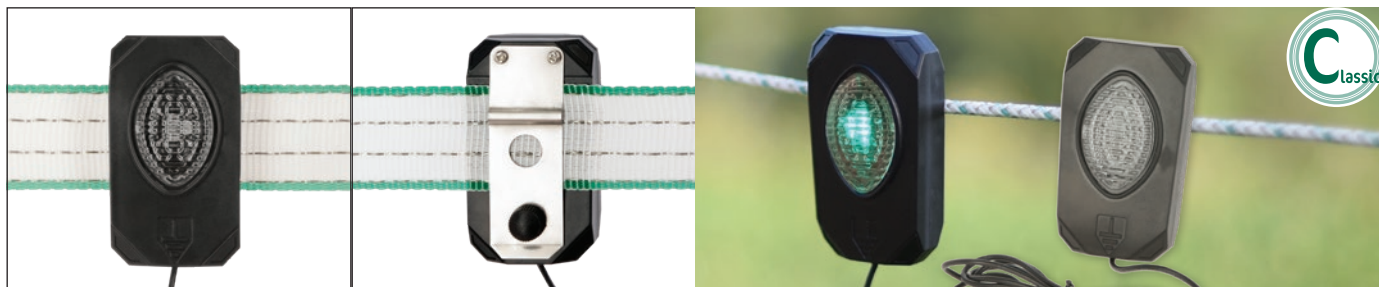


Pulse Flash

- pri vsakem impulzu ograje utripne zeleno
- pod 3.000 V utripanje preneha in hitro lahko ugotovite, da ograja več ne zagotavlja varnosti
- z namestitvijo na več mestih pašne ograje lahko tudi podnevi preprosto preverite stanje ograje na samem mestu
- idealna tudi za dodatno odvrčanje divjih prašičev!
- pritrditev in električni stik neposredno na prevodnem materialu
- baterije niso potrebne

Strokovni nasvet: Postavite Pulse Flash na koncu vašega ograjnega sistema. Tako lahko takoj ugotovite, ali je na koncu ograje in s tem na celotnem ograjnem sistemu napetost 3000 V, kar je minimalna napetost ograje za večino živalskih vrst pri normalnih tleh.

Št. art.	Barva		€
442373	črn	1/50	

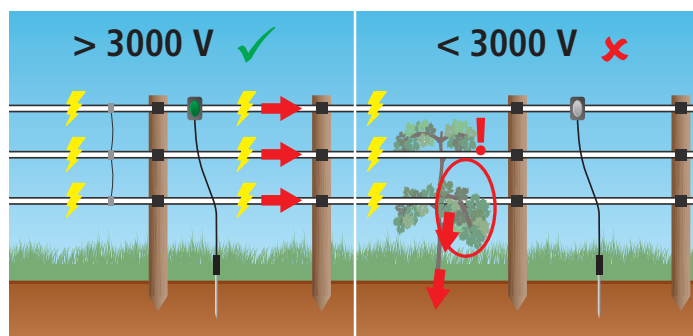



AKO 8-stopenjski preizkuševalnik ograje

- za merjenje napetosti na ograji
- 8 lučk prikazuje napetost ograje od 1.000 do 10.000 V
- olajša vsakodnevno preverjanje napetosti ograje
- vklj. z zemeljskim klinom
- baterije niso potrebne



Št. art.	Barva	Stopnje napetosti		€
442322	črn	1.000 - 10.000 V	1/100	

Fence-Checker

Preizkuševalnik ograje z optično in zvočno indikacijo



- priročna prikazovalna naprava za električne ograje v mini-formatu
- zvočno in vidno opozarja, ali je ograja pod napetostjo
- vklj. s funkcijo testiranja baterije
- priročno merjenje brez zemeljskega klina
- uporabljati z: 1 x 12 V Alkalne
- Baterija je del obsega dobave



Idealen sopotnik za kolesarje in pohodnike

Št. art.	Barva		€
441227	črn	1	

Preizkuševalnik ograje



- ergonomska oblika
- napetost prikazuje v šestih stopnjah
- za natančno merjenje na ograji
- vklj. z zemeljskim klinom
- baterije niso potrebne



Št. art.	Barva	Stopnje merjenja	Stopnje napetosti		€
441221	rdeča	6	1.000 - 10.000 V	1/80	



Nasvet: Vedno vstavite podzemni kabel v plastično cev za preprečitev škode na kablu!

Visokonapetostni podzemni kabel Premium

- dvojno izolirano s pocinkanimi bakrenimi koles (snop bakrenih pletenic)
- primeren je za dovod od naprave v notranjosti zgradbe do ozemljitvene palice ali ograje na prostem
- tudi za medsebojno povezovanje več ozemljitvenih palic
- odporno proti visoki napetosti do 20.000 V



Št. art.	Barva	Dolžina kabla	Zunanji premer	Premer vodnika	Dostava	Prečni prerez vodnika	Upornost Ω/m			€
440110	zelena	50 m	7,6 mm	1,6 mm	na kolutu	1,5 mm ²	0,014 Ω/m	1	144	
440111	zelena	100 m	7,6 mm	1,6 mm	na kolutu	1,5 mm ²	0,014 Ω/m	1	72	

Visokonapetostni podzemni kabel

- dvojna izolacija s pocinkano sredico iz jeklene žice
- primeren je za dovod od naprave v notranjosti zgradbe do ozemljitvene palice ali ograje na prostem
- tudi za medsebojno povezovanje več ozemljitvenih palic
- optimalen za fiksne ograjne sisteme
- združljivost z vsemi običajnimi 9-voltnimi, 12-voltnimi in 230-voltnimi pasnimi aparati – enostavna priključitev in prevajanje

44817: Podzemni kabel ni dobavljen na kolutu!



Št. art.	Barva	Dolžina kabla	Zunanji premer	Premer vodnika	Dostava	Prečni prerez vodnika	Upornost Ω/m			€
44817	črn	10 m	6 mm	1,6 mm	brez koluta	2 mm ²	0,07 Ω/m	1	500	
44930	črn	25 m	6 mm	1,6 mm	na kolutu	2 mm ²	0,07 Ω/m	1	216	
44932	črn	50 m	6 mm	1,6 mm	na kolutu	2 mm ²	0,07 Ω/m	1	216	
44933	črn	100 m	6 mm	1,6 mm	na kolutu	2 mm ²	0,07 Ω/m	1	117	
44934	črn	25 m	7,2 mm	2,5 mm	na kolutu	4,9 mm ²	0,03 Ω/m	1	216	NEW
44931	črn	50 m	7,2 mm	2,5 mm	na kolutu	4,9 mm ²	0,03 Ω/m	1	144	
44920	črn	100 m	7,2 mm	2,5 mm	na kolutu	4,9 mm ²	0,03 Ω/m	1	72	

Pozor: art. št. 44817 ni dobavljen na kolutu!

Visokonapetostni podzemni kabel

- enojno izolirano s pocinkanimi bakrenimi koles (snop bakrenih pletenic)
- primeren je za dovod od naprave v notranjosti zgradbe do ozemljitvene palice ali ograje na prostem
- tudi za medsebojno povezovanje več ozemljitvenih palic



Št. art.	Barva	Dolžina kabla	Zunanji premer	Premer vodnika	Dostava	Prečni prerez vodnika	Upornost Ω/m			€
44630	črn	25 m	7 mm	1,32 mm	na kolutu	1 mm ²	0,025 Ω/m	1	216	
44632	črn	50 m	7 mm	1,32 mm	na kolutu	1 mm ²	0,025 Ω/m	1	144	

Kabel ograjnega vodnika/ozemljitveni priključni kabel


- enojno izolirano s pocinkanimi bakrenimi koles (snop bakrenih pletenic)
- s kabelskima čevljema M8
- primeren je za dovod od naprave v notranjosti zgradbe do ozemljitvene palice ali ograje na prostem
- tudi za medsebojno povezovanje več ozemljitvenih palic



Št. art.	Barva	Dolžina kabla	Zunanji premer	Premer vodnika	Prečni prerez vodnika	Upornost Ω/m		€
44635/011	črn	3 m	7 mm	1,32 mm	1 mm ²	0,025 Ω/m	1/40	
44936/011	črn	10 m	7 mm	1,32 mm	1 mm ²	0,025 Ω/m	1/15	

Visokonapetostni kabel – spojnik

- za vodotesne spoje visokonapetostnih kablov z zunanjim premerom 5,0 – 8,0 mm


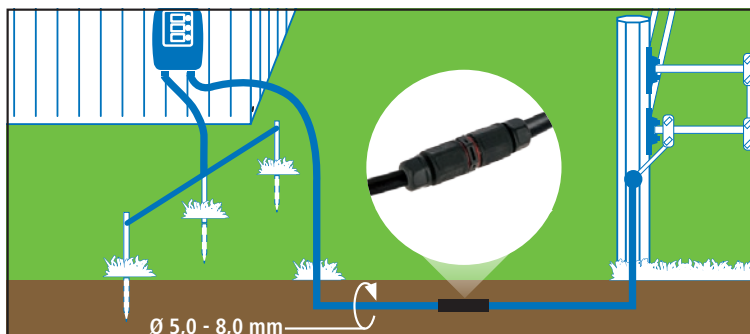


Št. art.	Barva		€
440121	črn	1/100	



Strokovni nasvet:


- Ozemljitvene palice vedno zabijte v vlažno zemljo!
- Med posameznimi ozemljitvenimi palicami upoštevajte razmik 3 m!
- Uporabljajte pocinkane ozemljitvene palice – rja deluje kot izolator in preprečuje povratni tok napetosti do naprave!

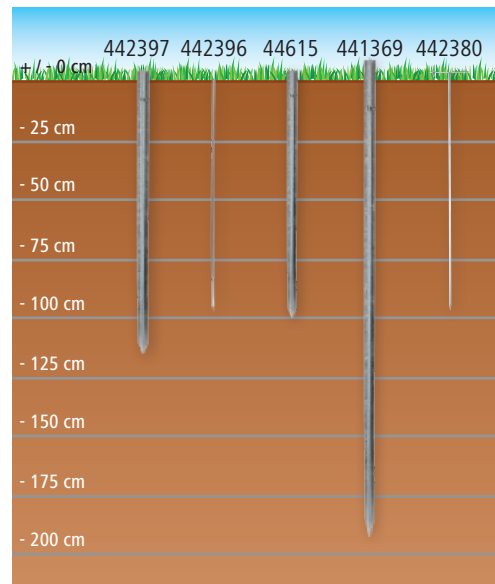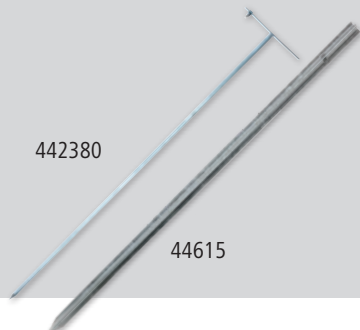

Ozemljitvena palica Profi

- ozemljitvena palica za strokovnjake - dolga 1,20 m, za do 1 m vstavljanja v za popolno ozemljitev
- masivni profil za visoko mehansko obremenljivost – brez upogibanja pri zabijanju
- tri izvrtine (M6, M8, M12) za raznolik priključek ozemljitvenih kablov, tudi v povezavi s kabelskimi spojniki
- z nerjavnim vijakom M6
- Material: vroče pocinkano jeklo

Št. art.	Višina			€
442397	120 cm	1	400	

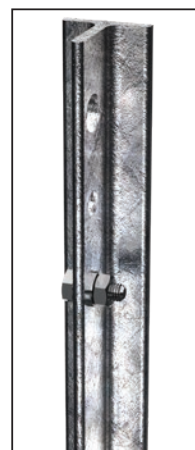

Novost


NEW



Posebna ozemljitvena palica

- z vijakom iz nerjavnega jekla M6 za priključitev ozemljitvenega priključnega kabla
- dodatna izvrtina M8 in M12 za priključitev ozemljitvenega kabla s kabelskim spojnikom
- Material: vroče pocinkano jeklo

Št. art.	Višina			€
44615	1 m	1	400	
441369	2 m	1	200	



Posebna ozemljitvena palica za mobilno uporabo

- s prečnim opornikom za preprostejši izvelek
- z vijakom iz nerjavnega jekla M6 za priključitev ozemljitvenega priključnega kabla
- Material: vroče pocinkano jeklo

Št. art.	Višina			€
442380	100 cm	1	250	



Ozemljitvena palica, 2-delna

- dvodelna ozemljitvena palica za varno ozemljitev sistemov električnih ograj – prostorsko varčne, prijazne za prevoz in enostavne za namestitve
- robustna, pocinkana različica za največjo odpornost na korozijo in dolgo življenjsko dobo v zemlji
- enostavna povezava z vijaknim navojem – zanesljiv položaj
- možnost individualne razširitve po dolžini
- primerno posebej na mobilnih področjih uporabe
- Material: vroče pocinkano jeklo




Novost

NEW



Obseg dobave: 2 x ozemljitvena palica 50 cm, 2 x vezni zatič, 1 x priključni vijak

Št. art.	Višina		€
442396	100 cm	1/25	

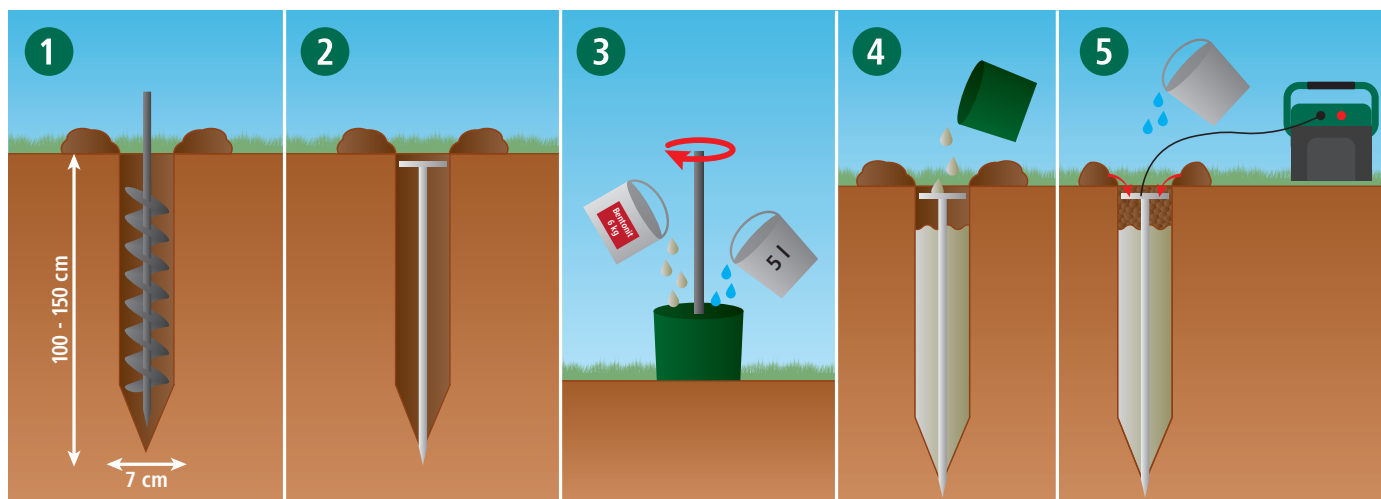


Ozemljitvena zmes Bentonit

- skrbi za popolno ozemljitev, čeprav so razmere za ozemljitev slabe (npr. suha ali peščena tla)
- posebna zmes gline in soli vpije vlago v zemlji v neposredni bližini ozemljitvenih palic
- uporabna za vse vrste ozemljitvenih palic
- maso zelo preprosto in hitro zmešate s 5 litri vode in zlijete v ustrezno veliko luknjo, ki je pripravljena za ozemljitveno palico
- dovolj za pribl. 3 ozemljitvene palice




Št. art.	Vsebina		€
442375	6 kg / Vedro	1	

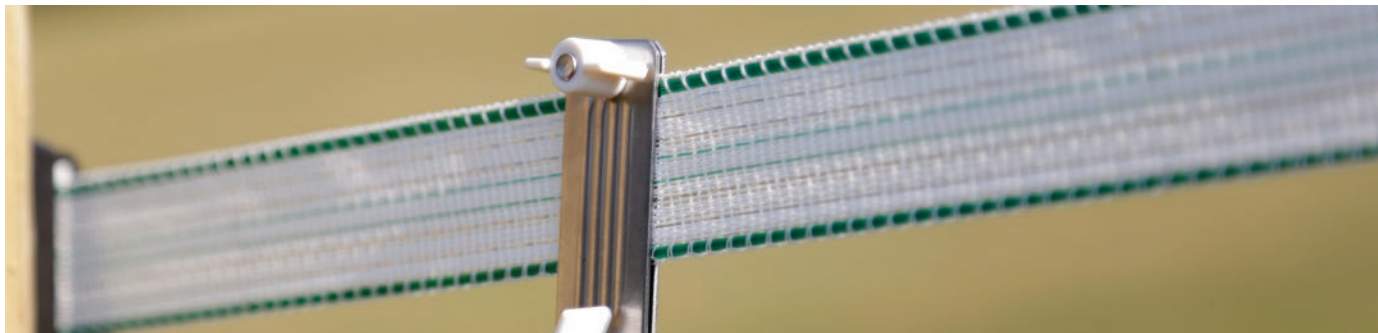

Spojnik za trak, trojni


- Vpenjalne plošče iz nerjavnega jekla
- Dolžina kabla: 2 x 60 cm
- popolna mehanska in električna povezava med tremi trakovi za električnega pastirja

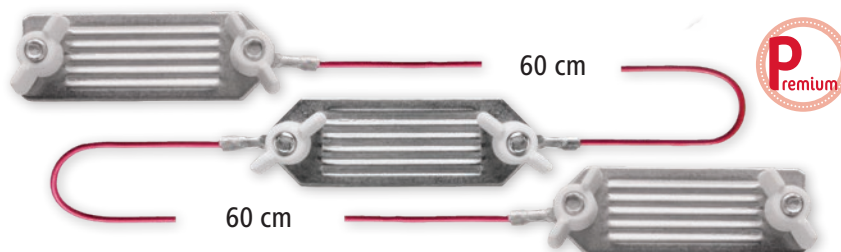

Št. art.	uporabno za	Kos/prodajna enota		€
443027/011	Trak do 40 mm	1 / pak	1/90	

Spojnik za trak, dvojni


- mehansko in električno popolna povezava med dvema trakovima električne ograje
- Vpenjalne plošče iz nerjavnega jekla
- Dolžina kabla: 80 cm

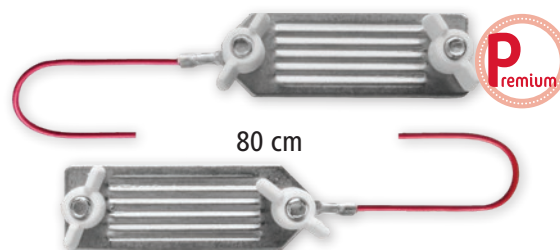

Št. art.	uporabno za	BE	Kos/prodajna enota		€
44616/011	Trak do 40 mm	1 pak	1 / pak	1/90	

Priključni kabel za trak


- mehansko in električno popolna priključitev električnega pastirja na trak
- Vpenjalna plošča iz nerjavnega jekla
- s kovinskima ušescema M8
- Dolžina kabla: 130 cm

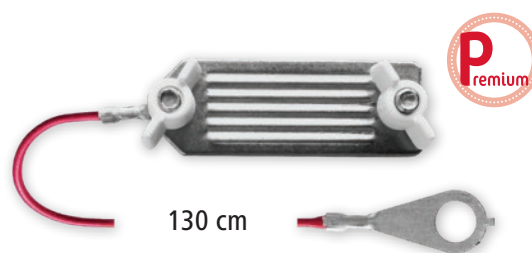

Št. art.	Barva	uporabno za	BE	Kos/prodajna enota		€
44617/011	rdeča	Trak do 40 mm	1 pak	1 / pak	1/90	

Spojnik za vrvico/trak


- mehansko in električno popolna povezava med vrvico za pašno ograjo in trakom za pašno ograjo
- Vpenjalna plošča iz nerjavnega jekla
- Dolžina kabla: 80 cm

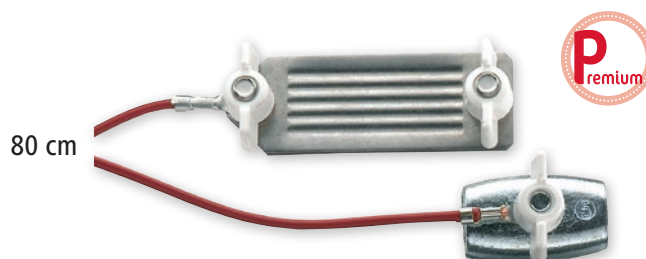

Št. art.	Barva	uporabno za	BE	Kos/prodajna enota		€
441493/011	rdeča	Vrv do Ø 6,5 mm, Trak do 40 mm	1 pak	1 / pak	1/90	

Ozemljitveni priključni kabel in kabel za priključitev ograje

- priključni deli iz nerjavnega jekla
- prilagojene kontaktne površine krokodilskih sponk zagotavljajo optimalni stik trakov s širino od 10 do 40 mm
- idealna povezava od naprave do 40 mm traku za pašno ograjo
- s kovinskima ušescema M8
- Dolžina kabla: 120 cm

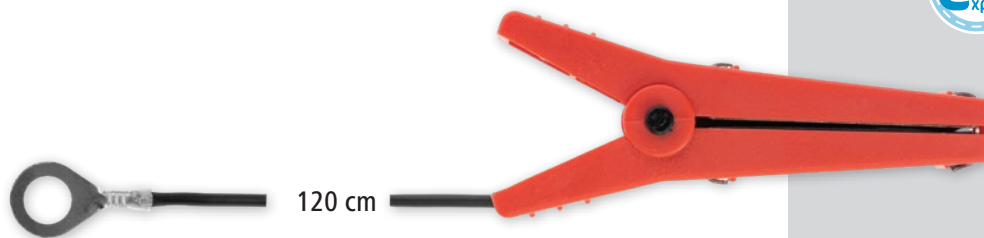


Št. art.	Barva		€
443038/011	črn	1/90	



Žica za povezovanje ograje, dvojna

- priključni deli iz nerjavnega jekla
- z 2 krokodilskima sponkama za elektrifikacijo 2-vrstnih ograjnih sistemov s trakovi za pašne ograje s širino 40 mm
- prilagojene kontaktne površine krokodilskih sponk zagotavljajo optimalni stik trakov s širino od 10 do 40 mm
- Dolžina kabla: 60 cm

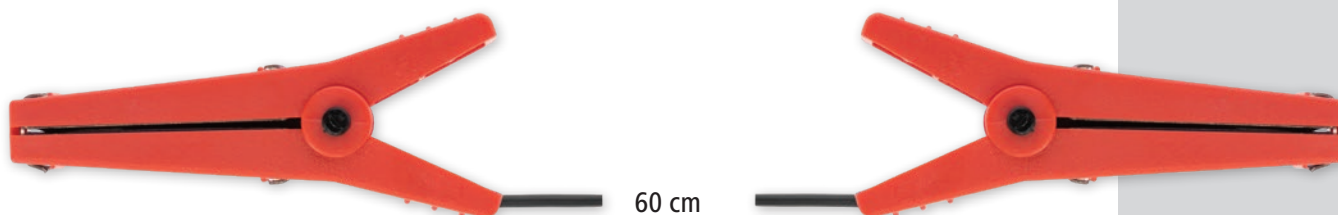


Št. art.	Barva		€
443028/011	črn	1/90	



Žica za povezovanje ograje, 3-delna

- Dolžina kabla: 2 x 60 cm
- priključni deli iz nerjavnega jekla
- s 3 krokodilskimi sponkami za elektrifikacijo 3-vrstnih ograjnih sistemov s trakovi za pašne ograje s širino 40 mm
- prilagojene kontaktne površine krokodilskih sponk zagotavljajo optimalni stik trakov s širino od 10 do 40 mm

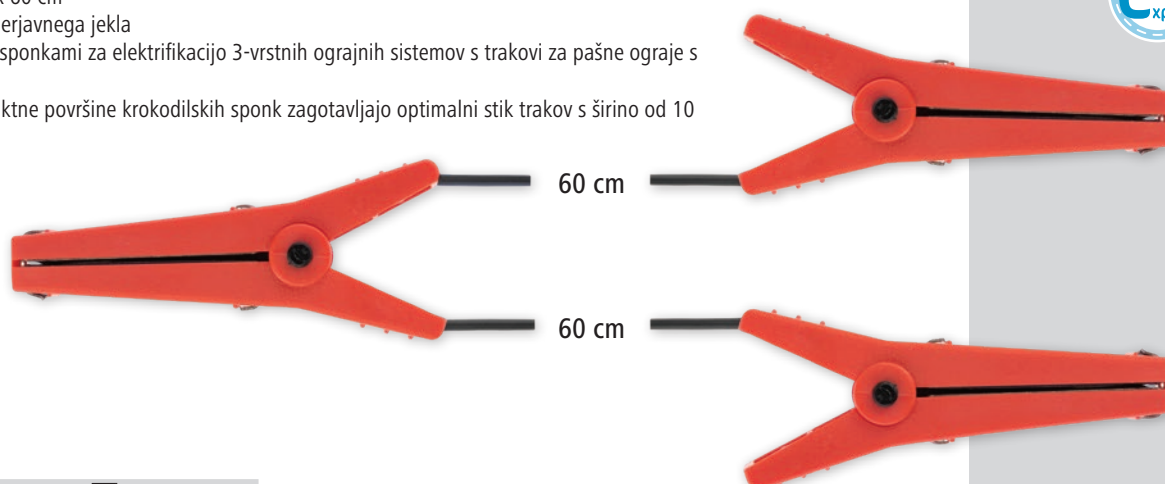


Št. art.	Barva		€
443029/011	črn	1/40	

Priključitvena in ozemljitvena oprema

Ozemljitveni priključni kabel in kabel za priključitev ograje


- priključni deli iz nerjavnega jekla
- s kovinskima ušescema M8
- s sponko s krokodilčkom
- Dolžina kabla: 100 cm

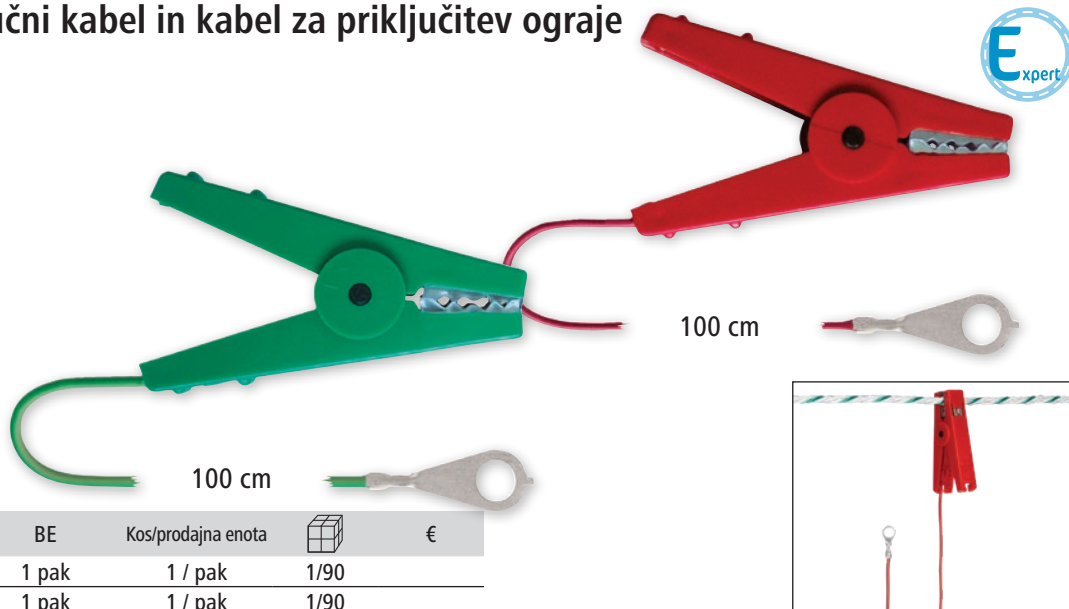

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44605/011	rdeča	1 pak	1 / pak	1/90	
44606/011	zelena	1 pak	1 / pak	1/90	

Žica za povezovanje ograje, dvojna

- priključni deli iz nerjavnega jekla
- z 2 sponkami s krokodilčkom
- Dolžina kabla: 60 cm

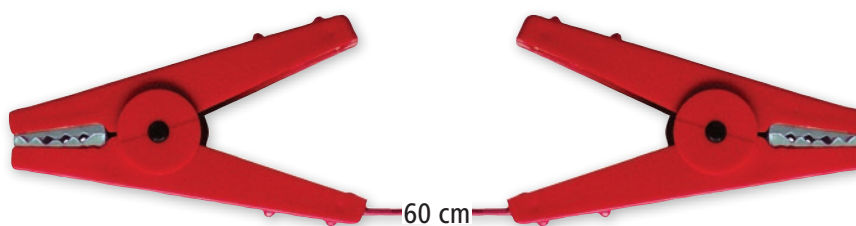

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
441608/011	rdeča	1 pak	1 / pak	1/90	



Žica za povezovanje ograje, 3-delna

- Dolžina kabla: 2 x 60 cm
- priključni deli iz nerjavnega jekla
- s 3 sponkami s krokodilčkom




Št. art.	Barva	Kos/prodajna enota		€
441601/011	rdeča	1 / pak	1/40	

Krokodilska sponka

- kot nadomestna krokodilska sponka
- priključni deli iz nerjavnega jekla
- izoliran ročaj

Št. art.	Barva		€
443039	rdeča	1/10/200	
443040	zelena	1/10/200	

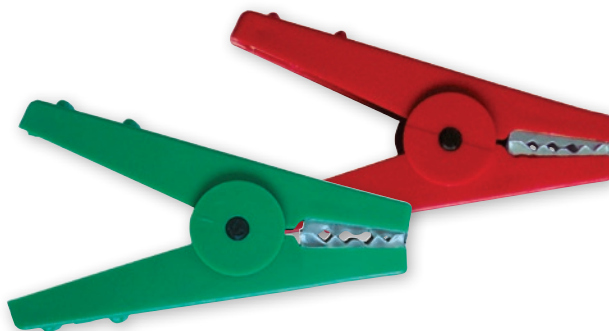

Ozemljitveni priključni kabel



- povezuje napravo z ozemljitveno palico
- z dvema kovinskima ušescema M8
- Dolžina kabla: 100 cm

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44604/011	zelena	1 pak	1 / pak	1/90	



Kabel za priključitev ograje, centralna sponka

- povezuje pašni agregat s prevodnim materialom
- ojačana izvedba kablov z robustno povezavo do kabskega čevlja in sponke
- priključni deli iz nerjavnega jekla
- s sponko v obliki srca
- s kovinskima ušescema M8
- Dolžina kabla: 125 cm

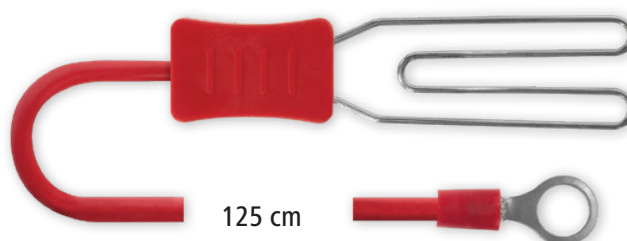

Št. art.	uporabno za		€
443046/011	vrvica, Trak	1/90	



Priključni kabel za vrvico

- mehansko in električno popolna priključitev električnega pastirja na pašno ograjo
- s kovinskima ušescema M8
- Dolžina kabla: 150 cm



Št. art.	Barva	uporabno za	Kos/prodajna enota		€
44627/011	rdeča	Vrv do Ø 6,5 mm	1 / pak	1/90	



Spojnik za vrvico


- mehansko in električno popolna povezava med dvema vodnikoma električne ograje
- Dolžina kabla: 80 cm



Št. art.	Barva	uporabno za	BE	Kos/prodajna enota		€
44629/011	rdeča	Vrv do Ø 6,5 mm	1 pak	1 / pak	1/90	

Zaščita pred strelo

- ščiti električni pastir pred prenapetostjo, ki jo povzroči udar strele v ograjni sistem
- za montažo na ograjnem stebri
- preko fiksne brezžične povezave »zaščita pred strelo« odvede nastalo prenapetost iz ograjnega sistema v zemljo
- za mobilne baterijske in akumulatorske naprave
- za privijačenje ali pribijanje
- Material: plastika

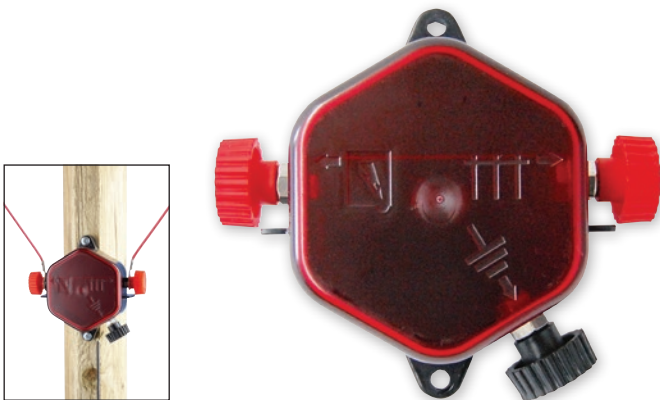

Št. art.	Kos/prodajna enota		€
449602/011	1 / pak	1	

Stikalo za ograjo

- praktično stikalo za vklop/izklop in preklopnik za vaš ograjni sistem
- idealno tudi pri delovanju z omrežnimi napravami
- preklapljati je možno dva ločena ograjna sistema



4 možni položaji

I	samo ograja 1
II	samo ograja 2
I + II	Ograji 1 + 2 skupaj
0	izklop

Št. art.	BE	Kos/prodajna enota		€
44607	1 vrečka	1 / vrečka	1/20	
44607/011	1 pak	1 / pak	1	

Zaščita pred udarom strele

- zaščiti vašega električnega pastirja pred prenapetostjo, ki jo lahko povzroči udar strele v ograjni sistem
- z dušilko in iskriščem
- za zategovanje
- Material: Kovinski deli pocinkani



Da bi preprečili poškodbe zaradi udara strele, je treba napravo za zaščito pred strelo (z dušilko in iskriščem) pritrditi na negorljiv material na zunanji strani stavbe, preden se v zgradbo vstavi napajalni vod ograje.

Naprava za zaščito pred strelo ne sme biti priključena na delovno ozemljitev električnega pastirja.

Če je v stavbi sistem za zaščito pred strelo, mora biti ozemljitveni kabel naprave za zaščito pred strelo priključen na ozemljitev te naprave. V nasprotnem primeru je za sistem zaščite pred strelo potreben ločen sistem ozemljitve.

Št. art.		€
44601	1/10	



Top Seller

Visokozmogljivo stikalo za vklop/izklop

- izjemno robustno stikalo za vklop/izklop za vaš ograjni sistem
- enostavna montaža na ograjnih stebrih



Št. art.		€
591226	1/25	



Opozorilne table v embalaži za stranke

Že pri količini odjema 500 kosov vam nudimo možnost natisa opozorilnih tabel glede na vaše želje. Povprašajte nas ter nam pošljite vaš motiv in zeleno besedilo. Pripravili bomo osnutek in v kratkem času po vaši odobritvi izdelali osebne table.

Izvleček varnostnega standarda: Vsak del električne ograje, ki je nameščen ob javni cesti ali javni poti, mora biti v rednih presledkih označen z opozorilnimi tablam. Te morajo biti varno pritrjene na ograjnih stebrih ali zataknjene na ograjni žici.



Opozorilna tabla – pozor, električna ograja!

- za preprosto obešanje na trakove do 40 mm, vrvi, pletenice in žice
- dodatni pritrdilni material ni potreben
- Material: plastika
- obojestransko potiskana



Top Seller



Št. art.	Barva	Dolžina	Širina		€
446513	rumena	26 cm	15 cm	1/10/100	

Opozorilna tabla – pozor, električna ograja!

- Material: plastika
- obojestransko potiskana



Št. art.	Natis	Barva	Dolžina	Širina		€
44620	»Pozor, električna ograja!«	rumena	20 cm	12 cm	1/10/250	

Opozorilna tabla

- Material: plastika
- enostransko potiskana



Dobavljivo v obliki glede na potrebe stranke.

Št. art.	Natis	Barva	Dolžina	Širina		€
44621	„Hranjenje prepovedano!“	rumena	20 cm	12 cm	1/25/250	
44628	„Vstop v pašno območje prepovedan!“	rumena	20 cm	12 cm	1/25/400	
446510	„Pozor, bik na prostosti!“	rumena	20 cm	12 cm	1/25/500	

Opozorilna tabla – električna ograja

- za namestitve ob javnih poteh
- Material: plastika
- obojestransko potiskana



Št. art.	Natis	Barva	Dolžina	Širina		€
44623	Električna ograja	rumena	20 cm	10 cm	1/50/500	

Pripomoček za enoročno odvijanje

- enoročno odvijanje prevodnega materiala — omogoča sočasno obešanje prevodnega materiala v izolatorje
- primerna za kolute do višine 250 mm oz. teže do 3 kg

Prevodni material ni vključen v obseg dobave!



Št. art.	Barva	Material			€
442368	črn	plastika	1/50	900	

Plastični navijalnik Super

- izjemno stabilen plastični boben (zamenljiv)
- parkirna zavora preprečuje nenamerno delovanje bobna
- idealen pomočnik pri gradnji ograje
- Pritrditev bobna: z vzmetno sponko



Parkirna zavora



442705
Navijalni adapter



Št. art.	Barva	uporabno za		€
44270	črn	600 m Trak (10 mm), 500 m Vrv (6 mm), 1.000 m Pletenica (3 mm)	1	


Št. art.	Opis	Barva	Material		€
44271	Nadomestni boben	črn	plastika	1	
44272	Ogrodje		kovina	1/25	
442705	Navijalni adapter Easy-Drill	rdeča	plastika	1/20	

Navijalnik Super Big

- izjemno široka izvedba
- parkirna zavora preprečuje nenamerno delovanje bobna
- Pritrditev bobna: z vzmetno sponko



Parkirna zavora



442705
Navijalni adapter




Št. art.	Barva	uporabno za		€
441270	črn	1.200 m Trak (10 mm), 1.000 m Vrv (6 mm), 2.000 m Pletenica (3 mm)	1	

Št. art.	Opis	Barva	Material		€
441272	Ogrodje za navijalnik Super BIG		kovina	1	
442705	Navijalni adapter Easy-Drill	rdeča	plastika	1/20	
441271	Nadomestni boben Super Big	črn	plastika	1	

Navijalnik Euro


- kovinska kavlja omogočata hitro elektrifikacijo prevodnega materiala na navijalniku!
- s kovinskim kavljem
- Pritrditev bobna: z zložljivo razcepko



Kovinski kavelj



Top Seller

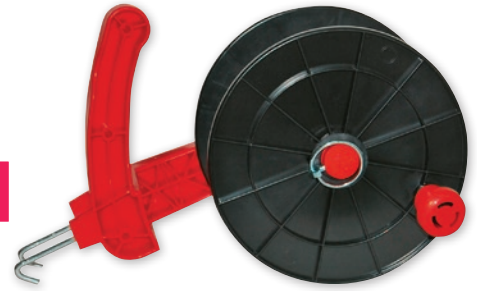

Št. art.	Barva	Ø bobna	uporabno za		€
441041	črn / rdeča	18 cm	200 m Trak (10 mm), 200 m Vrv (6 mm), 400 m Pletenica (3 mm)	1/5	
Št. art.	Opis		Barva		€
441201	Nadomestni boben za navijalnik Euro		črn	1/10	

Pletenica za pašne ograje na navijalniku

priljubljen navijalnik Euro (441041) s 300 m pletenice za pašne ograje

Nadležno navijanje prevodnega materiala ni več potrebno in navijalnik je takoj pripravljen za uporabo



Št. art.	Dolžina	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	Vodniki iz legiranega jekla	Kositrni bakreni vodnik	Porušitvena obremenitev			€
449597	300 m	bela / črn	6.000 m	0,3 Ω/m	6	5 x 0,2 mm	1 x 0,25 mm	100 kg	1/6	120	

Navijalnik Euro Eco

- s plastičnim kavljem
- Pritrditev bobna: z zložljivo razcepko




441040-RE: iz reciklirane umetne mase ob nespremenjenem standardu kakovosti


Št. art.	Barva	Ø bobna	uporabno za		€
441040	črn	18 cm	200 m Trak (10 mm), 200 m Vrv (6 mm), 500 m Pletenica (3 mm)	1/5	
441040-RE	antracit	18 cm	200 m Trak (10 mm), 200 m Vrv (6 mm), 500 m Pletenica (3 mm)	1/5	
Št. art.	Opis		Barva		€
441201	Nadomestni boben za navijalnik Euro		črn	1/10	

Navijalnik Euro Big

- kovinska kavlja omogočata hitro elektrifikacijo prevodnega materiala na navijalniku!
- Pritrditev bobna: z zložljivo razcepko



Kovinski kavelj

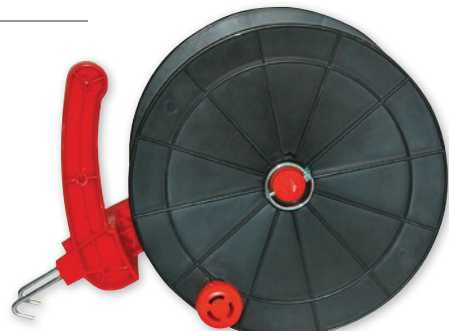

Št. art.	Barva	Ø bobna	uporabno za		€
441042	črn / rdeča	24 cm	400 m Trak (10 mm), 400 m Vrv (6 mm), 800 m Pletenica (3 mm)	1/5	
Št. art.	Opis		Barva		€
441206	Nadomestni boben za navijalnik Euro Big		črn	1/10	

navijalnik iz umetne mase Super z ročajem in držalom za namestitev na stojalo

- prilagodljiva rešitev za hitro postavljanje enovrstnih mobilnih ograj
- v kombinaciji s pocinkanim stojalom za navijalnik (44266) se lahko enostavno in brez uporabe orodja spremeni v navijalni sistem za mobilno gradnjo ograj
- vklj. z vzmetnim mehanizmom za zaporo navijalnika
- enostavno navijanje in odvijanje pletenice, vrvi in traku
- parkirna zavora preprečuje nenamerno delovanje bobna



Št. art.	uporabno za		€
44267	600 m Trak (10 mm), 500 m Vrv (6 mm), 1.000 m Pletenica (3 mm)	1	

Št. art.	Opis	Barva	Material		€
44266	Trinožni odvijalnik kolotov			1	
442705	Navijalni adapter Easy-Drill	rdeča	plastika	1/20	
44271	Nadomestni bobnen	črn	plastika	1	

Kompakten navijalnik


- plastika, odporna na udarce, zagotavlja dolgoletno uporabo
- posebna ušesca za ciljno vodenje žice
- robustna jeklena ročica
- pocinkan nosilec za ročno obratovanje ali obešanje v sistem stebrnega navijalnika
- s parkirno zavoro
- nosilci za navijalnike (44298) niso v obsegu dobave
- za obešanje v sistem stebrnega vretena
- Pritrditev bobna: z varnostno matico



Št. art.	Barva	uporabno za		€
44296	črn	200 m Trak (40 mm), 600 m Pletenica (3 mm)	1	

Vreteno z gonilom 3:1

- časovni prihranek zaradi 3-kratnega prenosa
- posebna ušesca za ciljno vodenje žice
- plastika, odporna na udarce, zagotavlja dolgoletno uporabo
- robustna jeklena ročica
- z varnostno matico za zanesljivo pritrditev
- za obešanje v sistem stebrnega vretena

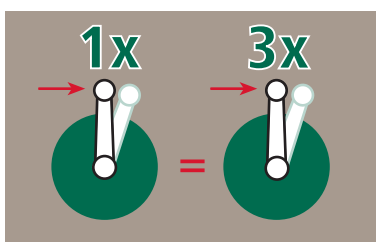



Št. art.	Barva	uporabno za		€
44274	siva	200 m Trak (40 mm), 600 m Pletenica (3 mm)	1	

Sistemi paličnega vretena za premične ograje

Večnamenski steber

- idealna rešitev za kotne sisteme in sisteme za vrata pri premičnih ograjnih sistemih (plastika, kovina)
- nosilci za navijalnike (44298) niso v obsegu dobave

Popoln, profesionalni sistem vretena za premične ograjne sisteme, ki zahtevajo hitro montažo in demontažo in so namenjeni dolgotrajni uporabi. Nenadomestljiv pomočnik v sodobnem ograjevanju.




Št. art.	Opis	Skupna višina	Debelina materiala			€
44297	za najv. 3 navijalnike	120 cm	4 mm	1	150	
44299	za najv. 4 navijalnike	165 cm	4 mm	1	150	

Št. art.	Opis	Barva	Material	BE	Kos/prodajna enota		€
44324	Okrogli izolator za kovinski steber	črn	plastika	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/500	
441360	Kotni izolator Premium	črn		1 vrečka	10 / vrečka	1/10/250	
44298	Nosilec za navijalnike		Kovinski deli pocinkani			1/50	
44355/041	Vratni/začetni izolator za trakove Premium	črn	plastika	1 pak	4 / pak	1/22	
443501	Kotni/linijski izolator Premium	črn	plastika	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/200	
441344	Vratni/začetni izolator	črn	plastika	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/250	

Nosilec za navijalnike

- za obešanje navijalnikov za pašnik
- s pritrdilnim plastičnim vijakom
- Material: Kovinski deli pocinkani
- za obešanje pašnih navijalnikov 44274 in 44296

Št. art.		€
44298	1/50	



Kateri prevodni material potrebujem?

Pri izbiranju pravilnega prevodnega materiala je treba upoštevati različne dejavnike. Načeloma lahko izbirate med prevodnimi materiali iz umetne mase (trakovi, pletenicami, vrvmi), pri katerih so prevodne žice prepletene z nitmi iz umetne snovi, in masivnimi žicami iz trde kovine, ki so posebej primerne za gradnjo fiksnih ograj.

Pri izbiranju pravega prevodnega materiala upoštevajte upornost v Ohmih/m, čim manjša je ta vrednost, tem bolj prevoden je material. Naš preizkušen material TriCond združuje dobro prevodnost in dolgotrajno trpežnost.

Na naših embalažah najdete naslednje informacije:



0.25 Ω / m

Upornost v Ω /m:

Nižja je ta vrednost, bolje lahko material prevaja električni tok.

7.500 m



Največja dolžina ograje:

Nižja je upornost v Ω /m, daljše so lahko ograje. Vendar so v praksi za to potrebni majhna vegetacija, zelo dobri izolatorji, zelo dober prevodni material in optimalen ozemljitveni sistem.

80 kg



Prelomna obremenitev:

Daje največjo natezno obremenitev v kg, preden se material pretrga.

**2 x 0.20 mm CU
3 x 0.20 mm
INOX**




Število in material vodnikov:

Daje informacije o uporabljeni specifikaciji vodnikov. Posledica večjega števila vodnikov in večjega preseka je nižja upornost, s tem pa večja prevodnost.

Dolžina ograje = dolžina enojne ograje x število vrst

Trak za pašne ograje

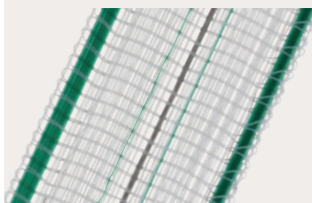

Vrvica za pašne ograje



Pletenica za pašne ograje



Odpornost proti vremenskim vplivom



Vidljivost



Prijazna montaža



Obstojnost



Prevodne materiale delimo v naslednje stopnje kakovosti:



Strokovni nasvet AKO: manjši je upor Ω/m , boljša je prevodnost

Premium

PremiumLine & Platinum Line
0 - 50 km

5-letna garancija na
UV-stabilnost



Serija AKO PlatinumLine

- Izjemna prevodnost in obstojnost
- Idealno za zelo dolge pašne sisteme
- posebna robustnost zaradi kombinacije debelih materialov

- Made in Germany

AKO PremiumLine-serija

- odlična prevodnost z zelo trpežno zasnovano traku!
- področje uporabe: zelo dolgi ograjni sistemi



~ 0,05-0,25 Ω/m

Expert

TopLine
0 - 10 km

4-letna garancija na
UV-stabilnost



AKO TopLine-serija

- optimalno razmerje med ceno in storitvijo! Ugodnejša različica z odlično prevodnostjo!
- področje uporabe: dolge ograje



~ 0,2-0,6 Ω/m

Classic

EconomyLine
0 - 500 m

3-letna garancija na
UV-stabilnost



AKO EconomyLine-serija

- Cenovno ugodna rešitev!
- področje uporabe: odlično za krajše ograje, za manjše ograde in začasne oddelke



> 1,0 Ω/m



Litzclip



Če pride do pretrganja vodnika, lahko z ustreznimi spojniki mesto pretrganja hitro in enostavno popravite. Priporočamo uporabo naših patentiranih spojnikov Litzclip, s katerimi lahko mesta pretrganja preprosto in brez orodja znova povežete.

V nobenem primeru ni dovoljeno vozlanje vodnikov, saj v tem primeru tanke prevodne žice ne ležijo idealno druga na drugi in ni zagotovljena zadostna prevodnost.



PlatinumLine

Made in Germany

Izdelke PlatinumLine odlikujeta izjemna robustnost in obstojnost. S posebej kakovostnimi ojačanimi monofilamenti in povečanimi premeri vodnikov izpolnjujejo najvišje zahteve glede lomne trdnosti in prevodnosti. Ti prevodniški materiali so posebej primerni za dolge ograje in živali, ki jih je treba posebej zaščititi.

Prevodne žice

Izjemno veliko debelih bakrenih oz. nerjavnih vodnikov zagotavlja največjo prevodnost in s tem najboljši možni učinek šoka v primeru stika z živaljo.


Upornost

Posebno nizka upornost pomeni največjo pašno varnost in električno napetost po celotni dolžini ograje, tudi pri zelo dolgih ograjah.

maks. dolžina ograje

Prelomna obremenitev

Ojačani zunanji robovi in izjemno močni plastični prameni za večjo trpežnost in posebno dolgo življenjsko dobo!

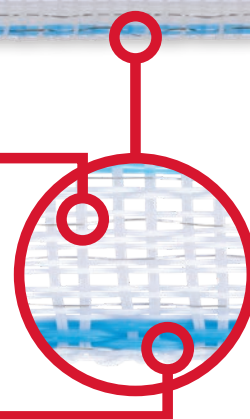

Trak za pašne ograje PlatinumLine

- idealna kombinacija najboljše prevodnosti in povečane lomne obremenitve, združena v enem vodniku
- posebej debele monofilamentne niti in ojačani zunanji robovi zagotavljajo odpornost proti trganju in obstojnost
- največja prevodnost in pašna varnost zaradi uporabe debelih pokositrenih bakrenih žic
- UV-stabilnost in odpornost na vremenske pogoje
- bogate kontrastne barvne kombinacije za optimalno vidljivost za ljudi in živali



Made in Germany



5-letna garancija na UV-stabilnost



442828:

- 2 x 200 m dolžine v dvojnem pakiranju
- priročno dvojno pakiranje za NAJBOLJŠE razmerje med ceno/storitvijo



Priporočamo predvsem uporabo dodatne opreme iz nerjavnega jekla (povezovalne sponke, priključki, ročaji za vrata).

Št. art.	Dolžina	Širina	Barva	maks. pri- por. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	Vodniki iz legiranega jekla	Kositrni bakreni vodnik	Porušitvena obremenitev	€	
442830	200 m	12 mm	črn / bela	10 km	0,21 Ω/m	5	4 x 0,2 mm	1 x 0,3 mm	80 kg	1 324	NEW
442831	200 m	20 mm	črn / bela	13 km	0,15 Ω/m	6	5 x 0,2 mm	1 x 0,3 mm	180 kg	1 144	NEW
442832	200 m	40 mm	črn / bela	19 km	0,1 Ω/m	10	8 x 0,2 mm	2 x 0,3 mm	450 kg	1 72	NEW
442820	200 m	12,5 mm	bela / modri	13 km	0,16 Ω/m	5	3 x 0,2 mm	2 x 0,25 mm	110 kg	1 240	
442821	200 m	20 mm	bela / modri	18 km	0,11 Ω/m	6	3 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	180 kg	1 144	
442822	200 m	40 mm	bela / modri	30 km	0,06 Ω/m	10	6 x 0,2 mm	4 x 0,25 mm	450 kg	1 60	
442828	400 m	12,5 mm	bela / modri	13 km	0,16 Ω/m	5	3 x 0,2 mm	2 x 0,25 mm	110 kg	1 120	

PlatinumLine

Made in Germany

Vrvica za pašne ograje PlatinumLine

- idealna kombinacija najboljše prevodnosti in povečane lomne obremenitve, združena v enem vodniku
- zaradi voljne površine je vrv posebej enostavna za obdelavo in je vsestransko uporabna
- preverjen način pletenja za največjo natezno trdnost in obstojnost pri izboljšani elastičnosti
- vodniki, ki so neprekinjeno položeni ob zunanji površini, ob dotiku vedno zagotavljajo optimalen stik
- posebej debele pocinkane bakrene žice v kombinaciji z vodniki iz nerjavnega jekla zagotavljajo največjo prevodnost in varnost pašne ograje



Made in Germany



5-letna garancija na UV-stabilnost



pleteno in zato izjemno trpežno in vzdržljivo



Št. art.	Dolžina	Ø	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	Vodniki iz legiranega jekla	Kositrni bakreni vodnik	Porušitvena obremenitev	1	120	€
442824	200 m	6 mm	bela / modri	35 km	0,05 Ω/m	12	8 x 0,2 mm	4 x 0,25 mm	450 kg	1	120	
442825	500 m	6 mm	bela / modri	35 km	0,05 Ω/m	12	8 x 0,2 mm	4 x 0,25 mm	450 kg	1	48	

PlatinumLine

Made in Germany

Prevodne žice

Izjemno veliko debelih bakrenih oz. nerjavnih vodnikov zagotavlja največjo prevodnost.

Upornost

maks. dolžina ograje


Posebno nizka upornost pomeni največjo pašno varnost in električno napetost po celotni dolžini ograje, tudi pri zelo dolgih ograjah.

Prelomna obremenitev

Edinstven način pretenja za največjo natezno trdnost in obstojnost pri izboljšani elastičnosti.

Križno pletenje

Prevodne žice, ki potekajo po celotni površini, zagotavljajo najboljši možni učinek šoka v primeru stika z živaljo.

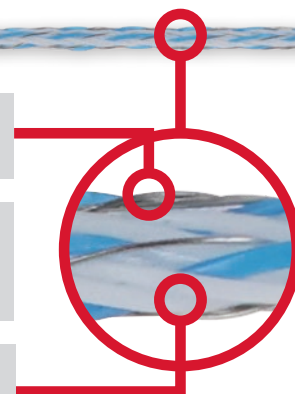

Pletenica za pašne ograje PlatinumLine

- idealna kombinacija najboljše prevodnosti in povečane lomne obremenitve, združena v enem vodniku
- edinstven način pretenja za največjo natezno trdnost in obstojnost pri izboljšani elastičnosti
- vodniki, ki so neprekinjeno položeni po površini, ob dotiku vedno zagotavljajo optimalen stik
- posebej debele bakrene žice zagotavljajo visoko prevodnost in pašno varnost
- UV-stabilnost in odpornost na vremenske pogoje



Made in Germany



5-letna garancija na UV-stabilnost



PROMO

442829:

- 2 x 300 m dolžine v dvojnem pakiranju
- priročno dvojno pakiranje za NAJBOLJŠE razmerje med ceno/storitvijo

pleteno in zato izjemno trpežno in vzdržljivo



Priporočamo predvsem uporabo dodatne opreme iz nerjavnega jekla (povezovalne sponke, priključki, ročaji za vrata).

Št. art.	Dolžina	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	Vodniki iz legiranega jekla	Kositrni bakreni vodnik	Porušitvena obremenitev		€	
442835	200 m	črn / bela	20 km	0,1 Ω/m	9	6 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	120 kg	1	324	NEW
442836	400 m	črn / bela	20 km	0,1 Ω/m	9	6 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	120 kg	1	210	NEW
442823	300 m	bela / modri	30 km	0,06 Ω/m	10	6 x 0,2 mm	4 x 0,25 mm	120 kg	1	240	
442827	1.000 m	bela / modri	30 km	0,06 Ω/m	10	6 x 0,2 mm	4 x 0,25 mm	120 kg	1	96	
442829	600 m	bela / modri	30 km	0,06 Ω/m	10	6 x 0,2 mm	4 x 0,25 mm	120 kg	1	120	

PlatinumLine

Made in Germany

Vrvica za pašne ograje PlatinumLine

- idealna kombinacija najboljše prevodnosti in povečane lomne obremenitve, združena v enem vodniku
- debeli, pocinkani bakreni vodniki – zaradi bakrenih vodnikov je dosežena 40-krat večja prevodnost v primerjavi z običajnimi prevodnimi materiali
- robustni vodniki iz nerjavnega jekla – skrbijo tudi za dolgotrajnost
- visoka natezna trdnost za trajno in zanesljivo napetost celo pod visoko obremenitvijo
- UV-odpornost in odpornost na vremenske vplive



Novost

NEW

Made in Germany



5-letna garancija na UV-stabilnost



Priporočamo predvsem uporabo dodatne opreme iz nerjavnega jekla (povezovalne sponke, priključki, ročaji za vrata).



Št. art.	Dolžina	Ø	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	Vodniki iz legiranega jekla	Kositrni bakreni vodnik	Porušitvena obremenitev		€
442837	200 m	6 mm	črn / bela	29 km	0,07 Ω/m	9	6 x 0,2 mm	3 x 0,3 mm	400 kg	1	120
442839	400 m	6 mm	črn / bela	29 km	0,07 Ω/m	9	6 x 0,2 mm	3 x 0,3 mm	400 kg	1	60

Pletenica za pašne ograje PlatinumLine

- debela polietilenska vlakna – zagotavljajo enakomerno pretržno trdnost v vašem ograjnem sistemu
- debeli, pocinkani bakreni vodniki – zaradi bakrenih vodnikov je dosežena 40-krat večja prevodnost v primerjavi z običajnimi prevodnimi materiali
- stabilni vodniki iz legiranega jekla – dodatno zagotavljajo zelo dolgotrajno trpežnost
- Snopasti vodniki – dva vodnika, ki sta v stiku, zagotavljata enakomerno visoko napetost vaše naprave
- UV-odpornost in odpornost na vremenske pogoje – za zanesljivo in trajno zmogljivost v soncu, dežju in nihanjih temperature



Novost

NEW

Made in Germany



5-letna garancija na UV-stabilnost



Št. art.	Dolžina	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	Vodniki iz legiranega jekla	Kositrni bakreni vodnik	Porušitvena obremenitev		€
442833	200 m	črn / bela	20 km	0,1 Ω/m	9	6 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	100 kg	1	420
442834	400 m	črn / bela	20 km	0,1 Ω/m	9	6 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	100 kg	1	240

Trakovi za pašne ograje Premium



5-letna garancija na UV-stabilnost



Nova generacija vezic: brez orodja, hitre, zanesljive „Simple but perfect!“




Priporočamo predvsem uporabo dodatne opreme iz nerjavnega jekla (povezovalne sponke, priključki, ročaji za vrata).



Trak za pašne ograje PremiumLine


Trakovi AKO PremiumLine zagotavljajo največjo prevodnost in visoko varnost črede tudi pri zelo dolгих ograjah. Zaradi uporabe debelih, pokositranih bakrenih vodnikov se sodega 40-krat večja prevodnost v primerjavi z običajnimi prevodnimi materiali.

Z-Webbing = prečne povezave zagotavljajo trajno ponovno elektrifikacijo in tako nemoten pretok toka



Snopasti vodniki = stalna ponovna elektrifikacija

povečanje poplavne površine = visoko natezno

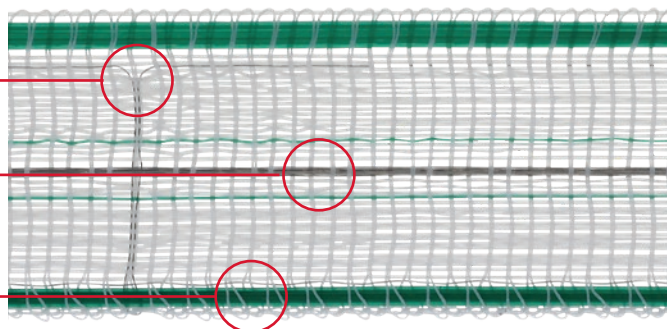


Št. art.	Dolžina	Širina	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	Število vodnikov	Vodniki iz legiranega jekla	Kositrni bakreni vodnik	Porušitvena obremenitev			€
441533	200 m	12,5 mm	bela / zelena	7,5 km	0,25 Ω /m	5	3 x 0,2 mm	2 x 0,2 mm	80 kg	1/12	144	
441534	200 m	20 mm	bela / zelena	11,5 km	0,17 Ω /m	6	3 x 0,2 mm	3 x 0,2 mm	180 kg	1/6	120	
441535	200 m	40 mm	bela / zelena	15 km	0,13 Ω /m	10	6 x 0,2 mm	4 x 0,2 mm	270 kg	1/2	56	



Trak za pašne ograje PremiumLine

Trakovi AKO PremiumLine zagotavljajo največjo trpežnost in obstojnost. Posebno močna monofilna vlakna in povečani premeri naših prevodnih materialov TriCOND™ izpolnjujejo najvišje zahteve za lomno obremenitev in prevodnost.

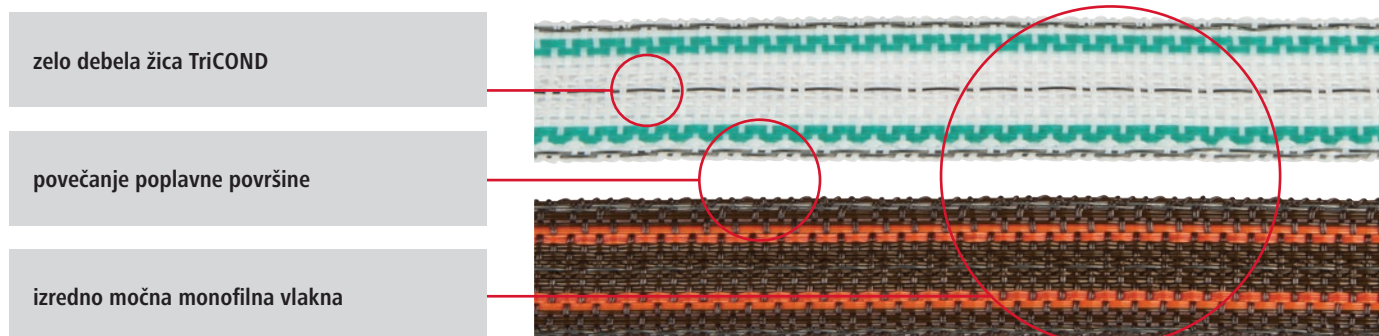

Št. art.	Dolžina	Širina	Barva	maks. prior. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	Vodnik TriCond	Porušitvena obremenitev			€
449123	200 m	20 mm	rjava / oranžna	11 km	0,183 Ω /m	5	0,4 mm	190 kg	1/6	96	
449124	200 m	20 mm	bela / zelena	11 km	0,183 Ω /m	5	0,4 mm	190 kg	1/2	96	
449122	200 m	40 mm	rjava / oranžna	22 km	0,09 Ω /m	10	0,4 mm	350 kg	1/2	48	
449125	200 m	40 mm	bela / zelena	22 km	0,09 Ω /m	10	0,4 mm	350 kg	1/2	48	





4-letna garancija na UV-stabilnost




Trak za pašne ograje TopLine Plus

Trakovi AKO TopLine Plus zagotavljajo odlično prevodnost in zelo dolgotrajno trpežnost pri srednje dolgih in dolgih ograjnih sistemih. v primerjavi z nerjavimi žicami enake debeline imajo trakovi, pletenice in vrvice linije TopLine Plus zaradi uporabe našega preizkušenega prevodnega materiala TriCOND 5-krat večjo prevodnost, tj. z vodniki TriCOND lahko poganjate 5-krat daljše ograje oz. »prenašate« 5-krat več električnega toka na mesto dotika živali = 5-krat več varnosti


Prevodne žice TriCOND smo v zadnjih letih intenzivno preizkušali in izkazale so se kot zelo trpežne. Majhna upornost žic TriCOND in s tem povezana velika zmogljivost ograjevanja črede omogočata odlično razmerje cene in zmogljivosti. Primerjava se izplača (upornost v ohmih/meter v razmerju s ceno).

Novi vodnik TriCOND = zelo dobra prevodnost in velika trpežnost

Močna monofilna vlakna = povečana lomna obremenitev

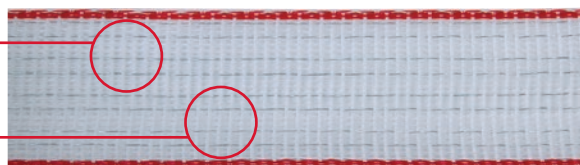

Št. art.	Dolžina	Širina	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	Vodnik TriCOND	Porušitvena obremenitev			€
4491504	200 m	10 mm	bela / rdeča	4 km	0,467 Ω/m	4	0,3 mm	90 kg	1/12	240	
4491505	500 m	10 mm	bela / rdeča	4 km	0,467 Ω/m	4	0,3 mm	90 kg	1/6	120	
449568	200 m	10 mm	rumena / oranžna	4 km	0,467 Ω/m	4	0,3 mm	90 kg	1/12	240	
449566	200 m	10 mm	oranžna	5 km	0,374 Ω/m	5	0,3 mm	90 kg	1/12	240	
449569	200 m	10 mm	modri	5 km	0,374 Ω/m	5	0,3 mm	90 kg	1/12	240	
449567	200 m	10 mm	rumena	5 km	0,374 Ω/m	5	0,3 mm	90 kg	1/12	240	
449550	400 m	20 mm	bela / rdeča	5 km	0,374 Ω/m	5	0,3 mm	120 kg	1/2	60	
449551	200 m	20 mm	bela / rdeča	5 km	0,374 Ω/m	5	0,3 mm	120 kg	1/6	120	
449563	200 m	20 mm	rumena / oranžna	5 km	0,374 Ω/m	5	0,3 mm	120 kg	1/6	120	
449570	200 m	20 mm	modri	6 km	0,311 Ω/m	6	0,3 mm	120 kg	1/12	120	
449108	200 m	20 mm	zelena	5 km	0,374 Ω/m	5	0,3 mm	120 kg	1/12	120	
449554	200 m	40 mm	bela / rdeča	10 km	0,187 Ω/m	10	0,3 mm	230 kg	1/2	72	
449109	200 m	40 mm	zelena	10 km	0,187 Ω/m	10	0,3 mm	230 kg	1/6	48	
449553	200 m	40 mm	rjava	10 km	0,187 Ω/m	10	0,3 mm	230 kg	1/6	96	

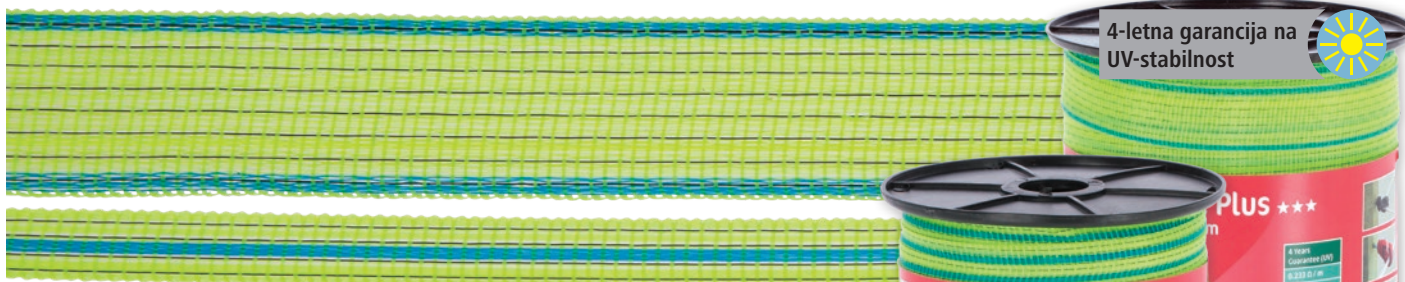

Trak za pašne ograje TopLine Plus

- odlična prevodnost in zelo dolgotrajna trpežnost pri srednje dolgih in dolgih ograjnih sistemih



30 mm širine je odličen kompromis med vidljivostjo in neodpornostjo proti vetru

posebej dobra vidljivost zaradi sijočih neonskih barv (fluorescentni učinek)

Št. art.	Dolžina	Širina	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	Vodnik TriCond	Porušitvena obremenitev			€
449582	200 m	12 mm	neon rumena / modri	4 km	0,467 Ω /m	4	0,3 mm	90 kg	1/12	288	
449583	200 m	30 mm	neon rumena / modri	8,5 km	0,233 Ω /m	8	0,3 mm	230 kg	1/6	96	

Trak za pašne ograje TopLine Plus




Št. art.	Dolžina	Širina	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	Vodnik TriCond	Porušitvena obremenitev			€
449598	200 m	20 mm	bela / petrol	5 km	0,39 Ω /m	6	0,25 mm	120 kg	1/12	120	
449599	200 m	20 mm	bela / pink	5 km	0,39 Ω /m	6	0,25 mm	120 kg	1/12	120	

Trakovi za pašne ograje Classic

Trak za pašne ograje EconomyLine

- umetna masa iz recikliranega materiala z nespremenjenim standardom kakovosti
- idealno za kratke ograje in obročne paše
- trajnostna embalaža, ki varčuje z viri

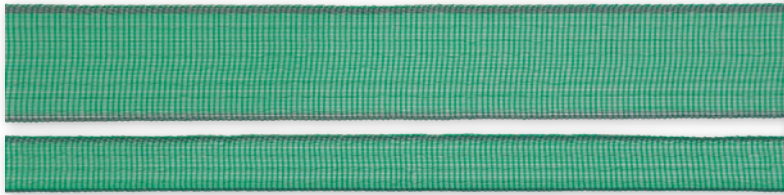

3-letna garancija na UV-stabilnost




Standardni trakovi pašne ograje za kratke ograjne sisteme in obročne paše

Št. art.	Dolžina	Širina	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	Vodniki iz legirane jekla	Porušitvena obremenitev			€
442811-RE	200 m	20 mm	zelena / siva	200 m	10,47 Ω/m	4	0,16 mm	90 kg	1/12	216	
442812-RE	200 m	40 mm	zelena / siva	400 m	5,23 Ω/m	8	0,16 mm	130 kg	1/6	96	

Trak za pašne ograje EconomyLine

- idealno za kratke ograje in obročne paše

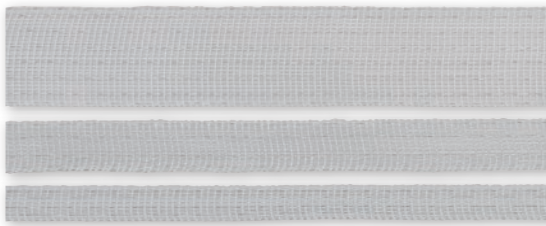

3-letna garancija na UV-stabilnost




Standardni trakovi pašne ograje za kratke ograjne sisteme in obročne paše

Št. art.	Dolžina	Širina	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	Vodniki iz legirane jekla	Porušitvena obremenitev			€
44550	200 m	12,5 mm	bela	200 m	10,47 Ω/m	4	0,16 mm	75 kg	1/12	240	
44556	200 m	20 mm	bela	200 m	10,47 Ω/m	4	0,16 mm	90 kg	1/12	240	
44557	200 m	40 mm	bela	400 m	5,23 Ω/m	8	0,16 mm	130 kg	1/6	96	

Trak za pašne ograje, dvojno pakiranje EconomyLine

- 2 x 200 m dolžine v dvojnem pakiranju

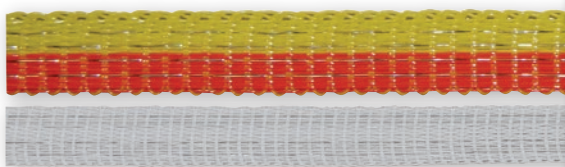

3-letna garancija na UV-stabilnost



Standardni trakovi pašne ograje za kratke ograjne sisteme in obročne paše

Št. art.	Dolžina	Širina	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	Vodniki iz legirane jekla	Porušitvena obremenitev			€
44565	400 m	10 mm	rumena / oranžna	200 m	10,47 Ω/m	4	0,16 mm	60 kg	1/6	120	
441525	400 m	10 mm	bela	200 m	10,47 Ω/m	4	0,16 mm	60 kg	1/6	120	

Vrvice za pašne ograje Premium



Nova generacija vezic: brez orodja, hitre, zanesljive „Simple but perfect!“



Top Seller

5-letna garancija na UV-stabilnost



Priporočamo predvsem uporabo dodatne opreme iz nerjavnega jekla (povezovalne sponke, priključki, ročaji za vrata).



Vrvice za pašne ograje PremiumLine

Vrvice AKO PremiumLine zagotavljajo največjo prevodnost in visoko varnost črede tudi pri zelo dolgih ograjah.

- debeli, pocinkani bakreni vodniki – zaradi bakrenih vodnikov je dosežena 40-krat večja prevodnost v primerjavi z običajnimi prevodnimi materiali
- robustni vodniki iz nerjavnega jekla – skrbijo tudi za dolgotrajnost



Snopasti vodniki = stalna ponovna elektrifikacija



izredno močna monofilna vlakna = izboljšana lomna trdnost

Št. art.	Dolžina	Ø	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	Vodniki iz legiranega jekla	Kositrni bakreni vodnik	Porušitvena obremenitev			€
441564	200 m	6,5 mm	bela / zelena	20 km	0,1 Ω/m	9	6 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	425 kg	1/4	72	
441554	400 m	6,5 mm	bela / zelena	20 km	0,1 Ω/m	9	6 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	425 kg	1/2	36	
441519	400 m	6,5 mm	oranžna / rjava	20 km	0,1 Ω/m	9	6 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	425 kg	1/2	36	

Vrvice za pašne ograje Premium Light

Vrhunska kakovost za najboljše razmerje cene in storitve: Največja prevodnost in trajnost z našo priznano kombinacijo iz debelih pocinkanih bakrenih vodnikov in trpežnih žic iz legiranega jekla po ugodni akcijski ceni.

- povečana lomna obremenitev zaradi močnih monofilnih vlaken
- idealno za dolge in zelo dolge ograjne sisteme

Priporočamo predvsem uporabo dodatne opreme iz nerjavnega jekla (povezovalne sponke, priključki, ročaji za vrata).



5-letna garancija na UV-stabilnost



Št. art.	Dolžina	Ø	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	Vodniki iz legiranega jekla	Kositrni bakreni vodnik	Porušitvena obremenitev			€
441565	400 m	6 mm	bela / modri	13 km	0,155 Ω/m	6	4 x 0,2 mm	2 x 0,25 mm	400 kg	1/2	48	

Vrvice za pašne ograje Expert

Prevodne žice TriCOND smo v zadnjih letih intenzivno preizkušali in izkazale so se kot zelo trpežne. Majhna upornost žic TriCOND in s tem povezana velika zmogljivost ograjevanja črede omogočata odlično razmerje cene in zmogljivosti. Primerjava se izplača (upornost v ohmih/meter v razmerju s ceno).



Vrvica za pašne ograje TopLine Plus

Vrv AKO TopLine Plus združuje vzdržljivost in trpežnost z zelo dobro prevodnostjo v izdelku z vrhunskim razmerjem med ceno in zmogljivostjo!

- pletena struktura omogoča, da žice vodnika potekajo neprekinjeno po površini in tako omogočajo optimalen stik ob dotiku živali
- veliko število vodnikov TriCOND pomeni zelo dobro prevodnost v kombinaciji z dolgo življenjsko dobo
- jedro iz trpežnih sintetičnih vlaken za največjo vzdržljivost in obstojnost
- prameni iz križno pletenih polietilenskih monofilamentov zagotavljajo zelo veliko lomno obremenitev pri izboljšani prožnosti



4-letna garancija na UV-stabilnost



pleteno in zato izjemno trpežno in vzdržljivo

Št. art.	Dolžina	Ø	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	Vodnik TriCOND	Porušitvena obremenitev			€
449540	400 m	6 mm	bela / rdeča	10 km	0,2 Ω/m	9	0,3 mm	430 kg	1/2	48	

Vrvice za pašne ograje TopLine Plus

Vrvice AKO TopLine Plus zagotavljajo odlično prevodnost in zelo dolgotrajno trpežnost pri srednje dolgih in dolgih ograjnih sistemih. v primerjavi z nerjavnimi žicami enake debeline imajo trakovi, pletenice in vrvice linije TopLine Plus zaradi uporabe našega preizkušenega prevodnega materiala TriCOND 5-krat večjo prevodnost, tj. z vodniki TriCOND lahko poganjate 5-krat daljše ograje oz. »prenašate« 5-krat več električnega toka na mesto dotika živali = 5-krat več varnosti



4-letna garancija na UV-stabilnost



močna monofilna vlakna = povečana lomna obremenitev

Vodnik TriCOND = zelo dobra prevodnost in dolgotrajna trpežnost

Št. art.	Dolžina	Ø	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	Vodnik TriCOND	Porušitvena obremenitev			€
449532	200 m	6 mm	bela / rdeča	6 km	0,311 Ω/m	6	0,3 mm	400 kg	1/2	56	
449531	400 m	6 mm	bela / rdeča	6 km	0,311 Ω/m	6	0,3 mm	400 kg	1/2	36	

Vrvice za pašne ograje Classic

Vrvica za pašne ograje EconomyLine

- umetna masa iz recikliranega materiala z nespremenjenim standardom kakovosti
- za kratke ograjne sisteme in obročne paše
- trajnostna embalaža, ki varčuje z viri

3-letna garancija na UV-stabilnost



Standardne vrvice za kratke pašne ograje



Št. art.	Dolžina	Ø	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	Vodniki iz legiranega jekla	Porušitvena obremenitev		€
442815-RE	200 m	6 mm	zelena / siva	0,5 km	3,87 Ω/m	6	6 x 0,2 mm	350 kg	1/6 96	

Vrvica za pašne ograje EconomyLine

- robusten polipropilenski nosilni material
- ugodna alternativa za kratke ograje

Standardne vrvice za kratke pašne ograje



3-letna garancija na UV-stabilnost



Št. art.	Dolžina	Ø	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	Vodniki iz legiranega jekla	Porušitvena obremenitev		€
44531	200 m	6 mm	bela	0,5 km	3,87 Ω/m	6	0,2 mm	350 kg	1/6 96	
441545	500 m	6 mm	bela	0,5 km	3,87 Ω/m	6	0,2 mm	350 kg	1/2 32	
44533	200 m	8 mm	bela	0,5 km	3,87 Ω/m	6	0,2 mm	700 kg	1/2 48	


Vrvica za pašne ograje EconomyLine

Edinstvena vrvica, ki prepiča s svojo robustnostjo, učinkovitostjo in dobro vidljivostjo. Neprekinjeno elektrificirani, debelejši, močno prevodni kovinski žici zagotavljata največjo možno zanesljivost. Notranja polietilenska monofilna vlakna so odporna proti UV-žarom in zelo trpežna.

- idealna za pašo konj in goveda

križno pletene

stalna ponovna elektrifikacija s križnimi vodniki



3-letna garancija na UV-stabilnost



Št. art.	Dolžina	Ø	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	železna žica, pocinkana	Porušitvena obremenitev		€
441970	200 m	4 mm	bela	6 km	0,35 Ω/m	2	0,5 mm	290 kg	1/6 120	

Pletenice za pašne ograje Premium

Pletenica za pašne ograje PremiumLine

- prameni iz križno pletenih polietilenskih monofilamentov zagotavljajo zelo veliko lomno obremenitev pri izboljšani prožnosti
- stalna ponovna elektrifikacija zaradi snopastih in prekrizanih vodnikov
- neprekinjene zunanje prevodne žice zagotavljajo optimalen stik pri dotiku živali



5-letna garancija na UV-stabilnost

pleteno in zato izjemno trpežno in vzdržljivo

Vodoodbojne nitke iz polietilenskih monofilamentov = visoka lomna obremenitev z izboljšano prožnostjo

6 nerjavnih vodnikov in 3 bakreni vodniki = največja prevodnost in upogibna trdnost



Št. art.	Dolžina	Ø	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	Vodniki iz legiranega jekla	Kositrni bakreni vodnik	Porušitvena obremenitev			€
441979	400 m	2,5 mm	bela / zelena	20 km	0,1 Ω/m	9	6 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	110 kg	1/6	180	

Pletenica za pašne ograje PremiumLine

Pletenica AKO PremiumLine zagotavlja največjo prevodnost in visoko varnost črede tudi pri zelo dolgih ograjah.

- debela polietilenska vlakna – zagotavljajo enakomerno pretržno trdnost v vašem ograjnem sistemu
- zaradi debelih, pocinkanih bakrenih vodnikov je dosežena 40-krat večja prevodnost v primerjavi z običajnimi prevodnimi materiali
- stabilni vodniki iz legiranega jekla – dodatno zagotavljajo zelo dolgotrajno trpežnost
- snopasti vodniki – dva vodnika, ki sta v stiku, zagotavljata enakomerno visoko napetost vaše naprave


Priporočamo predvsem uporabo dodatne opreme iz nerjavnega jekla (povezovalne sponke, priključki, ročaji za vrata).

Debela polietilenska vlakna = povečana lomna obremenitev

Snopasti vodniki = stalna ponovna elektrifikacija



5-letna garancija na UV-stabilnost



Št. art.	Dolžina	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	Vodniki iz legiranega jekla	Kositrni bakreni vodnik	Porušitvena obremenitev			€
441550	250 m	bela / zelena	18 km	0,11 Ω/m	6	3 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	105 kg	1/12	240	
441551	500 m	bela / zelena	18 km	0,11 Ω/m	6	3 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	105 kg	1/4	120	
441738	1.000 m	bela / zelena	20 km	0,1 Ω/m	9	6 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	105 kg	1/2	72	

Pletenice za pašne ograje Expert

Pletenica za pašne ograje Premium WildHog

- pletenica, razvita posebej za odvrčanje divjih živali – divjad posebej hitro zazna modro barvo
- debeli, pocinkani bakreni vodniki – zaradi bakrenih vodnikov je dosežena 40-krat večja prevodnost v primerjavi z običajnimi prevodnimi materiali



5-letna garancija na UV-stabilnost



Top Seller

Modra signalna barva = boljša vidljivost za divjad

6 nerjavnih vodnikov in 3 bakreni vodniki = največja prevodnost in upogibna trdnost



Št. art.	Dolžina	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	Vodniki iz legiranega jekla	Kositrni bakreni vodnik	Porušitvena obremenitev		€
449312	400 m	modri	20 km	0,1 Ω /m	9	6 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	105 kg	1/6 120	
449313	1.000 m	modri	20 km	0,1 Ω /m	9	6 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	105 kg	1/2 56	NEW

Pletenica za pašne ograje TopLine Plus

Pletenice AKO TopLine Plus zagotavljajo odlično prevodnost in zelo dolgotrajno trpežnost pri srednje dolgih in dolgih ograjnih sistemih. v primerjavi z nerjavnimi žicami enake debeline imajo trakovi, pletenice in vrvice linije TopLine Plus zaradi uporabe našega preizkušenega prevodnega materiala TriCOND 5-krat večjo prevodnost, tj. z vodniki TriCOND lahko poganjate 5-krat daljše ograje oz. »prenašate« 5-krat več električnega toka na mesto dotika živali = 5-krat več varnosti



4-letna garancija na UV-stabilnost



Prevodne žice TriCOND smo v zadnjih letih intenzivno preizkušali in izkazale so se kot zelo trpežne. Majhna upornost žic TriCOND in s tem povezana velika zmogljivost ograjevanja črede omogočata odlično razmerje cene in zmogljivosti. Primerjava se izplača (upornost v ohmih/meter v razmerju s ceno).

Vodnik TriCOND = zelo dobra prevodnost in dolgotrajna trpežnost

močna monofilna vlakna = povečana lomna obremenitev



Št. art.	Dolžina	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	Vodnik TriCOND	Porušitvena obremenitev		€
449119	300 m	bela / rdeča	3 km	0,623 Ω /m	3	0,3 mm	100 kg	1/12 240	
449523	400 m	bela / rdeča	7,5 km	0,26 Ω /m	9	0,25 mm	100 kg	1/6 144	
449120	1.000 m	bela / rdeča	7,5 km	0,26 Ω /m	9	0,25 mm	100 kg	1/2 48	
4491558	200 m	bela / modri	6 km	0,311 Ω /m	6	0,3 mm	100 kg	1/12 360	
4491559	400 m	bela / modri	6 km	0,311 Ω /m	6	0,3 mm	100 kg	1/6 120	

Pletenice za pašne ograje Classic

Pletenica za pašne ograje EconomyLine

- umetna masa iz recikliranega materiala z nespremenjenim standardom kakovosti
- idealno za kratke ograje in obročne paše
- trajnostna embalaža, ki varčuje z viri

3-letna garancija na
UV-stabilnost



Št. art.	Dolžina	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	Vodniki iz legira- nega jekla	Porušitvena obremenitev		€
442818-RE	250 m	zelena / siva	250 m	7,74 Ω/m	3	0,2 mm	90 kg	1/12	288

Pletenica za pašne ograje EconomyLine

- idealno za kratke ograje in obročne paše

3-letna garancija na
UV-stabilnost



Št. art.	Dolžina	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vod- nikov	Vodniki iz legira- nega jekla	Porušitvena obremenitev		€
441555	250 m	rumena / oranžna	250 m	7,74 Ω/m	3	0,2 mm	90 kg	1/15	300
44520	250 m	rumena / oranžna	150 m	13,78 Ω/m	3	0,16 mm	60 kg	1/20	420
44519	500 m	rumena / oranžna	150 m	13,78 Ω/m	3	0,16 mm	60 kg	1/15	300

Napenjalnik za vrvi in pletenice

- za hitro dodatno napenjanje vrvi in pletenic v obstoječi pašni ograji
- za napenjanje prevodnega materiala ni treba prerezati
- vrtljivo, rotirajoče
- orodje ni potrebno



Št. art.	Material	BE	Kos/prodajna enota		€
442378	plastika	1 pak	5 / pak	1/60	

Pletenice za pašne ograje Classic

Križno pletena pletenica za pašno ograjo EconomyLine

Edinstvena pletenica, ki prepiča s svojo robustnostjo, učinkovitostjo in dobro vidljivostjo. Neprekinjeno elektrificirani, debelejši, močno prevodni kovinski žici zagotavljata največjo možno zanesljivost. Notranja polietilenska monofilna vlakna so odporna proti UV-žarkom in zelo trpežna.



3-letna garancija na UV-stabilnost



Št. art.	Dolžina	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	železna žica, pocinkana	Porušitvena obremenitev			€
441972	200 m	bela	6 km	0,35 Ω/m	2	0,5 mm	50 kg	1/12	360	
441973	400 m	bela	6 km	0,35 Ω/m	2	0,5 mm	50 kg	1/8	288	

Pletenica za pašne ograje Steuer

ORIGINAL

- visoka trdnost
- zelo dobra prevodnost zaradi 2 x 0,5 mm vroče pocinkanih jeklenih žic
- varni prenos napetosti na žival zaradi neprekinjenih zunanjih kovinskih žic



3-letna garancija na UV-stabilnost



Št. art.	Dolžina	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	železna žica, pocinkana	Porušitvena obremenitev			€
445025	500 m	prosojna	6 km	0,35 Ω/m	2	0,5 mm	50 kg	1/8	200	
445035	1.000 m	prosojna	6 km	0,35 Ω/m	2	0,5 mm	50 kg	1/2	120	

Enojna pletenica EconomyLine

- 1 najlonsko jedro 1,40 mm ovito z 2 vroče pocinkanimi železnima žicama 0,50 mm
- zelo dobra prevodnost



3-letna garancija na UV-stabilnost



Št. art.	Dolžina	Barva	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	število vodnikov	železna žica, pocinkana	Porušitvena obremenitev			€
44502	500 m	prosojna	6 km	0,35 Ω/m	2	0,5 mm	45 kg	1/6	144	
44503	1.000 m	prosojna	6 km	0,35 Ω/m	2	0,5 mm	45 kg	1/2	120	

Povezovalna sponka za trakove



Skenirajte kodo QR za dodatne informacije






Strokovni nasvet: Prevodni material je mogoče naknadno napeti s spojniki Litzclips®.


Tako deluje:




Najdite razpokana mesta v ograji




Vzemite dvojni tanki trak



Konce vstavite v Litzclip®



Prekrijte s plastičnimi čepki – končano!



Pretok toka je zagotovljen

Povezovalna sponka za trakove Litzclip®

- preprosto povezovanje 2 koncev trakov
- hitra rešitev za popravilo napokanega traku za pašne ograje
- posebno ozke vtisnjene pravokotne odprtine za preprosto uvajanje in pritrjevanje trakov



patentirano

Št. art.	Material	uporabno za	BE	Kos/prodajna enota		€
442000/051	plemenito jeklo	Trak do 12,5 mm	1 pak	5 / pak	1/100	
442001/051	plemenito jeklo	Trak do 20 mm	1 pak	5 / pak	1/100	
442002/051	plemenito jeklo	Trak do 40 mm	1 pak	5 / pak	1/100	



Povezovalna sponka za trakove

plemenito jeklo

Št. art.	Material	uporabno za	BE	Kos/prodajna enota		€
44594	plemenito jeklo	Trak do 13 mm	1 pak	10 / pak	1/10/4000	
44595	plemenito jeklo	Trak do 20 mm	1 pak	10 / pak	1/10/5000	
44596	plemenito jeklo	Trak do 40 mm	1 pak	10 / pak	1/10/1250	



Povezovalna sponka za trakove

pocinkano

Št. art.	Material	uporabno za	BE	Kos/prodajna enota		€
44570	Pocinkano jeklo	Trak do 13 mm	1 pak	10 / pak	1/10/4000	
44573	Pocinkano jeklo	Trak do 20 mm	1 pak	10 / pak	1/10/5000	
44573/056	Pocinkano jeklo	Trak do 20 mm	1 pak	5 / pak	1	
44572	Pocinkano jeklo	Trak do 40 mm	1 pak	10 / pak	1/10/1400	
44572/056	Pocinkano jeklo	Trak do 40 mm	1 pak	5 / pak	1/5	





Skenirajte kodo QR za dodatne informacije



Strokovni nasvet: Prevodni material je mogoče naknadno napeti s spojniki Litzclips®.

Povezovalna sponka za vrstico Litzclip®

- idealno za spajanje 2 koncev vrvi do premera pribl. 6 mm
- hitra rešitev za popravilo napokane vrvi za pašne ograje
- posebna ključavnična odprtina za preprosto uvajanje in varno pritrdjevanje vrvi



Made in Germany



patentirano



Št. art.	Material	uporabno za	BE	Kos/prodajna enota		€
442004/051	plemenito jeklo	vrv do Ø 6 mm	1 pak	5 / pak	1/100	

Safety Link za električno vrv Litzclip®


Električna vrv se ob preplahu odpre na referenčnem mestu zloma vrvi in tako zmanjša nevarnost poškodb vašega konja!



Made in Germany



POZOR: Manjša nevarnost poškodb za vašega konja, vendar tudi manjša vlečna sila vrvi!

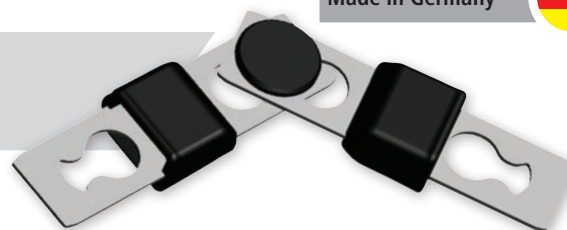

Obseg dobave: 6 x Safety Link, 6 x nadomestni varnostni gumbi

Št. art.	Material	uporabno za	BE	Kos/prodajna enota		€
442008/061	plemenito jeklo	vrv do Ø 6 mm	1 pak	6 / pak	1/100	

Št. art.	Opis	Barva	Material	BE	Kos/prodajna enota		€
442009/066	Nadomestni varnostni gumbi	črn	plastika	1 pak	12 / pak	1/100	

Povezovalna sponka za pletenice Litzclip®

- nezahtevna rešitev tudi za popravilo napokane pletenice
- posebna ključavnična odprtina za preprosto uvajanje in varno pritrdjevanje pletenice



Made in Germany



patentirano



Št. art.	Material	uporabno za	BE	Kos/prodajna enota		€
442003/101	plemenito jeklo	Pletenica do Ø 3 mm	1 pak	10 / pak	1/100	

Povezovalna sponka za vrstico

plemenito jeklo



NOVO: zrak s krilnimi maticami



Št. art.	Material	uporabno za	BE	Kos/prodajna enota		€
44540	plemenito jeklo	Vrv 4/6/8 mm	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/100	
44540/051	plemenito jeklo	Vrv 4/6/8 mm	1 pak	5 / pak	1/50	

Povezovalna sponka za vrstico

pocinkano



NOVO: zrak s krilnimi maticami



Št. art.	Material	uporabno za	BE	Kos/prodajna enota		€
44535	Kovinski deli pocinkani	Vrv 4/6/8 mm	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/300	
44535/051	Kovinski deli pocinkani	Vrv 4/6/8 mm	1 pak	5 / pak	1	

Povezovalna sponka za vrstico

pocinkano

- varna mehanska in električna povezava
- preprosta montaža, saj zaradi krilne matice ni potrebno orodje



Št. art.	Material	uporabno za	BE	Kos/prodajna enota		€
442354	Kovinski deli pocinkani	Vrv 4/6/8 mm	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/600	

Spojka za vrvi in pletenice

- varna mehanska in električna povezava
- preprosta montaža s križnim izvijačem



Št. art.	Material	uporabno za	BE	Kos/prodajna enota		€
441561	Kovinski deli pocinkani	Pletenica do Ø 2,5 mm	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/100/1200	
441561/051	Kovinski deli pocinkani	Pletenica do Ø 2,5 mm	1 pak	5 / pak	1	
441560	Kovinski deli pocinkani	Vrv do Ø 6,5 mm	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/100/600	
441560/051	Kovinski deli pocinkani	Vrv do Ø 6,5 mm	1 pak	5 / pak	1	



Hitra spojka za vrvice/pletenice

- omogoča hitro, preprosto in električno optimalno prevodno povezavo vrvi, pletenic in trakov do 10 mm na vratne izolatorje in ročaje vrat
- iz legiranega jekla, zagotavlja odlično odpornost proti koroziji
- montaža brez orodja



Za varno pritrditev pletenic priporočamo da material vodnikov večkrat ovijete okrog vijaka, da preprečite zdrs.

patentirano

plemenito jeklo

Prednost: Za namestitev ni potrebno orodje; optimalno električno povezavo je mogoče z lahkoto pripraviti s pomočjo pritrdilnega vijaka. Odlično je tudi za naknadno napenjanje.



Št. art.	Material	uporabno za	BE	Kos/prodajna enota		€
441285/041	plemenito jeklo	pletunica, vrv do Ø 8 mm, Trak do 10 mm	1 pak	4 / pak	1	

Hitra spojka za vrvice/pletenice


- omogoča hitro, preprosto in električno optimalno prevodno povezavo vrvi, pletenic in trakov do 10 mm na vratne izolatorje in ročaje vrat
- montaža brez orodja



Za varno pritrditev pletenic priporočamo da material vodnikov večkrat ovijete okrog vijaka, da preprečite zdrs.

patentirano

Prednost: Za namestitev ni potrebno orodje; optimalno električno povezavo je mogoče z lahkoto pripraviti s pomočjo pritrdilnega vijaka. Odlično je tudi za naknadno napenjanje.



Št. art.	Material	uporabno za	BE	Kos/prodajna enota		€
441209/041	Kovinski deli pocinkani	pletunica, vrv do Ø 8 mm, Trak do 10 mm	1 pak	4 / pak	1	

Dodatna oprema za fiksno ograjo



Stacionarne ograje imenujemo tudi fiksne ograje in se več let uporabljajo za varovanje vaših živali. Zaradi trpežnih in robustnih materialov, ki so uporabljeni za gradnjo fiksnih ograj, ta tip pašnih ograj potrebuje izjemno malo vzdrževanja.

Pogosto so uporabljene palice iz recikliranih materialov, kovinske T-palice in masivne lesene palice, ki so zasidrane globoko v zemlji. Prav na vogalih in razcepah je treba zagotoviti stabilno konstrukcijo, saj na teh mestih na material delujejo velike vlečne sile. Tudi prevodni material je drugačen kot pri mobilnih različicah ograj, saj v tem primeru priporočamo našo jekleno žico Premium Horse Wire (44873) ali posebno jekleno žico za fiksne ograje (445055). Razvili smo tudi priročne komplete za napenjanje in kotne rešitve (stran 97), ki zelo olajšajo gradnjo stacionarne ograje.



Priročnik za fiksne ograje

Prelistajte novi priročnik za fiksne ograje AKO na spletu ali pa naročite brezplačni izvod po e-pošti na naslovu info@kerbl.com!





Porcelanasti kotni izolator

- profesionalni kotni izolator iz porcelana
- za visoke zahteve
- izredna odpornost proti natezni obremenitvi
- za obešanje
- Dolžina: 42 mm



Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
442362	bela	1 škatla	10 / škatla	1/10/200	
442362/061	bela	1 pak	6 / pak	1	

Porcelanasti kotni izolator

vklj. z žično vrvjo z ušescem v 3-delnem kompletu

- uporabniku prijazna kotna rešitev za vse vrste žice za pašne ograje
- profesionalni kotni izolator iz porcelana vklj. z nerjavno žično zanko za preprosto in hitro montažo na kotni steber
- izredna odpornost proti natezni obremenitvi
- primeren za kotne stebre s premerom do 160 mm
- za obešanje



Št. art.	Barva		€
446504	bela	1/20	

Porcelanasti natezni izolator

- izredno močan začetni in končni izolator za žice za pašne ograje
- izredna odpornost proti natezni obremenitvi
- za obešanje
- Material: Porcelan
- 10 let garancije

10 let garancije



Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
442363	bela	1 škatla	10 / škatla	1/10/100	



Žica za pašne ograje ALU GUARD

- zelo velika prevodnost, do 4-boljša kot pri običajni železni žici
- preprosta obdelava pri montaži
- majhna teža (do 2/3 manjša od železne žice)
- povišana prelomna obremenitev zaradi dodajanja magnezija
- Material: Aluminij



Št. art.	Dolžina	Opis	Ø	Upornost	Porušitvena obremenitev			€
445002	400 m	na kolutu	1,6 mm	0,03 Ω/m	70 kg	1/4	168	
445007	400 m	na kolutu	1,8 mm	0,023 Ω/m	90 kg	1/4	168	
445003	400 m	na kolutu	2 mm	0,02 Ω/m	110 kg	1/4	120	

Žična pletenica

- snop 7 pletenic
- povišana prelomna obremenitev zaradi dodajanja magnezija
- izjemno prilagodljiva in lahka, zato je postavitven preprostejša in hitrejša
- zelo velika prevodnost, do 4-boljša kot pri običajni železni žici
- Material: Aluminij



Št. art.	Dolžina	Opis	Ø	Upornost	Porušitvena obremenitev			€
445038	500 m	na kolutu	1,8 mm	0,027 Ω/m	95 kg	1/4	120	

Žična pletenica

- snop 7 pletenic
- zelo prožna, enostavna za polaganje
- vsestransko uporabna, tudi za odvrčanje divjih živali
- Material: pocinkano železo



Št. art.	Dolžina	Opis	Ø	Upornost	Porušitvena obremenitev			€
44500	200 m	brez koluta	1,5 mm	0,12 Ω/m	200 kg	1	360	
445009	1.000 m	na kolutu	1,5 mm	0,12 Ω/m	200 kg	1	60	

posebna jeklena žica za fiksno ograjo

- zlitina cinka, magnezija in aluminija kot dolgoročna zaščita
- devetkrat višja zaščita proti koroziji v primerjavi z običajno pocinkano žico
- izjemno dobra prevodnost
- idealna za fiksne ograje
- optimalno oddajanje toka pri dotiku živali
- Material: jeklo s cink-aluminij-magnezijevo zlitino
- 10 let garancije

10 let garancije

10



Št. art.	Dolžina	Beschreibung	Ø	Upornost	Porušitvena obremenitev			€
445055	1.000 m	brez koluta	2 mm	0,06 Ω/m	345 kg	1	40	
44505	625 m	brez koluta	2,5 mm	0,035 Ω/m	650 kg	1	40	

Železna žica

- zelo dobra prevodnost
- več desetletij preizkušena rešitev na področju gradnje ograj
- optimalno oddajanje toka pri dotiku živali
- Material: pocinkano železo



Št. art.	Dolžina	Opis	Ø	Upornost	Porušitvena obremenitev			€
445041	322 m	brez koluta	1,6 mm	0,07 Ω/m	95 kg	1/5	100	
44504	250 m	brez koluta	1,8 mm	0,05 Ω/m	110 kg	1/5	100	
445042	200 m	brez koluta	2 mm	0,04 Ω/m	140 kg	1/5	100	

Odvijalec žice Vario

- za varno odvijanje žice fiksnih ograj
- trpežna konstrukcija iz štiriobnega nosilca
- primeren za vse žične kolute oz. šope z notranjim premerom 30-85 cm
- brezstopenjsko nastavljiva
- preprosta montaža in demontaža brez orodja; zložitljiv za prevoz
- dodatna talna plošča na mehkih tleh preprečuje ugrezanje odvijalca žice



Top Quality




Št. art.		€
442372	1	



Odvijalec žice

- za varno odvijanje žice fiksnih ograj
- primerna tudi za Premium Horse Wire
- za montažo na tla

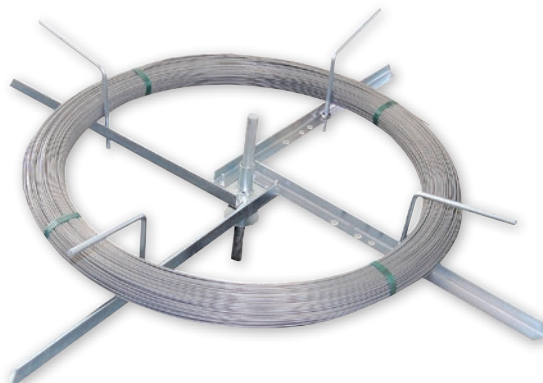

Št. art.		€
441875	1/3	



Električno prevodna plastika

Jeklena žica je obdana s plastjo električno prevodne zmesi ogljika in plastike, ki se preko treh vodov razteza do površine.

Polietilen-polimer

Območje med prevodnima materialoma je oplaščeno z belim UV-stabiliziranim polietilenom.

Jeklena žica

v notranjosti je 2,5 mm debela, pocinkana jeklena žica

Premium Horse Wire

Naš najtrpežnejši ogradni sistem za konje, ki omogoča elektrifikacijo! Žica Premium Horse Wire je zahvaljujoč 2,5 mm debeli jekleni žici zelo dobra mehanska pregrada. Električno prevodna belo-črna plastika ščiti jekleno žico v notranjosti pred vremenskimi vplivi in je odporna na prelomno obremenitev do 800 kg. Njena okrogla oblika in gladka površina preprečujeta ureznine zaradi prevodnega materiala.

- zelo velika prevodnost 0,035 ohmov/m
- velika mehanska ovira zaradi jeklene žice (lomna obremenitev 800 kg)
- elektrifikacija in izjemna varnost črede
- izjemna vremenska obstojnost (mraz, vročina, vlaga)
- zelo dobra vidnost zaradi velikega deleža beline in Ø 8 mm
- UV-stabilizirana PE-ovojnica
- zaradi okrogle in gladke površine ni nevarnosti telesnih poškodb za konje



Top Quality


10 let garancije



Nasvet: za povezovanje uporabite naše povezovalne sponke za žice »Wire Link« (442367)



Št. art.	Dolžina	Ø	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	Porušitvena obremenitev			€
44873	250 m	8 mm	57 km	0,035 Ω/m	800 kg	1	20	

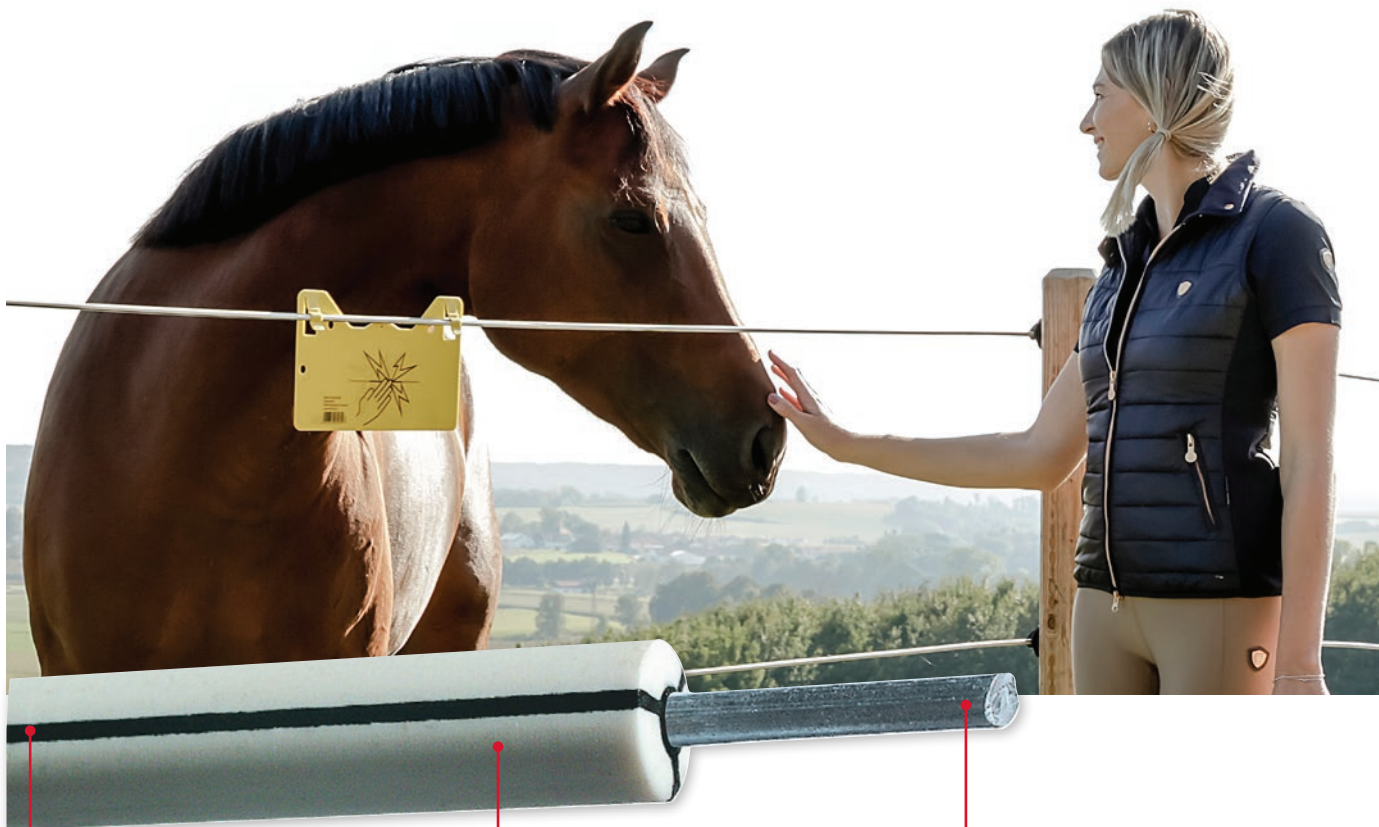

Električno prevodna plastika
Železna žica je obdana s plastjo električno prevodne zmesi ogljika in plastike, ki se preko treh vodov razteza do površine.

Polietilen-polimer
Območje med prevodnima materialoma je oplašeno z belim UV-stabiliziranim polietilenom.

Železna žica
v notranjosti je 2 mm debela, pocinkana železna žica

TopLine Horse Wire

Naš priznani ogradni sistem za konje, ki omogoča elektrifikacijo, je sedaj na voljo tudi kot različica z manjšim premerom. Pri tem smo se pri doslednem nenehnem razvoju sistema Premium Horse Wire osredotočali na preprosto uporabo ogradnega sistema, vendar ohranili kakovostne materiale in kakovost obdelave.

- majhna upornost 0,055 ohmov/m in s tem zelo velika prevodnost po 2-milimetrski pocinkani železni žici
- zaradi zmanjšane premera ovoja in žice je izdelek mehkejši in prožnejši ter s tem lažji za obdelavo
- zelo odporen na vremenske vplive in trpežen
- zaradi okrogle in gladke površine ni nevarnosti telesnih poškodb za konje




5 leta garancije




inovacija na področju fiksnih ograj – idealen za konjske pašnike

Nasvet: za povezovanje uporabite naše povezovalne sponke za žice »Wire Link« (442367)



Št. art.	Dolžina	Ø	maks. pripor. dolžina ograje	Upornost	Porušitvena obremenitev		€
442390	200 m	6 mm	36 km	0,055 Ω/m	400 kg	1 25	

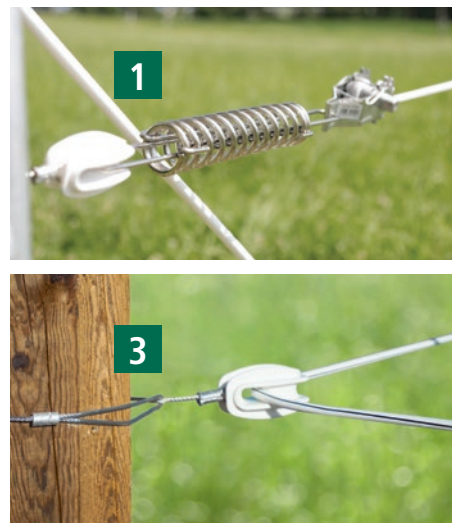

Napenjalni komplet »vodoravno«

- za natezne palice s premerom do največ 160 mm

Vsebuje: 1 x izolacija (poliamid), 1 x nerjavna vzmet za izenačitev temperature, 1 x zobnik za napenjanje žice (brez napenjalne ročice), 1 x nerjavna žična zanka za preprosto in hitro montažo na natezni steber



Št. art.	uporabno za		€
446509	Jeklena žica, Premium Horse Wire, TopLine Horse Wire	1	

Št. art.	Opis	Barva	Dolžina	BE	Kos/prodajna enota		€
446506	Zaščitna cev za vzmet za izenačitev temperature	črn	50 cm	1 pak	3 / pak	1/10	

Komplet za napenjanje »diagonalno«

Komplet za diagonalno napenjanje H-konstrukcije stebrov v kotu in na začetku oz. koncu ograje pri zelo velikih vlečnih silah prevodnega materiala.

Vsebuje: 1 x cevni izolator, 1 x nerjavna žična zanka, 1 x zobnik za napenjanje žice (brez napenjalne ročice), 2 x 90° kovinski kotnik in lesni vijaki



Št. art.	uporabno za		€
446508	Jeklena žica, Premium Horse Wire, TopLine Horse Wire	1/10	

kotna rešitev za fiksne ograje

- poliamidni napenjalni izolator z nerjavno žično zanko za preprosto in hitro montažo na natezni steber
- za kotne palice s premerom do največ 160 mm

- 1 komplet vključuje: 3 x nerjavna žična zanka za preprosto in hitro montažo na natezni steber, 3 x napenjalni izolator (poliamid)




Št. art.	BE	Kos/prodajna enota		€
446507	1 pak	3 / pak	1/20	



Vzmet za izenačitev temperature

- stabilna izvedba za jekleno žico
- omogoča razbremenitev v žici in pri kotnih stebrih
- uravnava nihanja temperatur in zagotavlja elastičnost ograje
- zaščitna cev preprečuje zapletanje žime v vzmeti

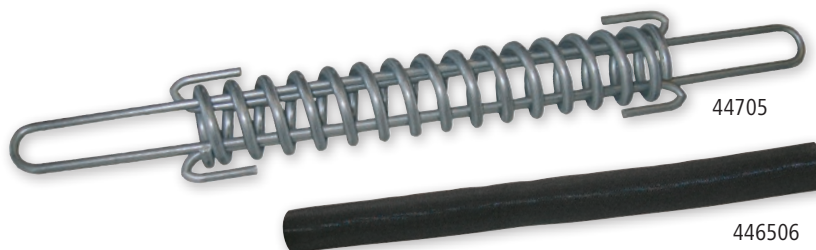


Št. art.	Dolžina	Ø	Material	uporabno za		€
44704	43,5 cm	43 mm	Kovinski deli pocinkani	Jeklena žica 2,5 mm	1/20	
44705	43,5 cm	43 mm	plemenito jeklo	Jeklena žica 2,5 mm	1/20	
44259	20 cm	25 mm	plemenito jeklo	Jeklena žica 1,6 mm	1/60	

Št. art.	Opis	Barva	Dolžina	BE	Kos/prodajna enota		€
446506	Zaščitna cev za vzmet za izenačitev temperature	črn	50 cm	1 pak	3 / pak	1/10	

Zobnik za napenjanje žice

- za hitro napenjanje/rahljanje žice, vrvice in pletenice
- z zaporo za zobnike

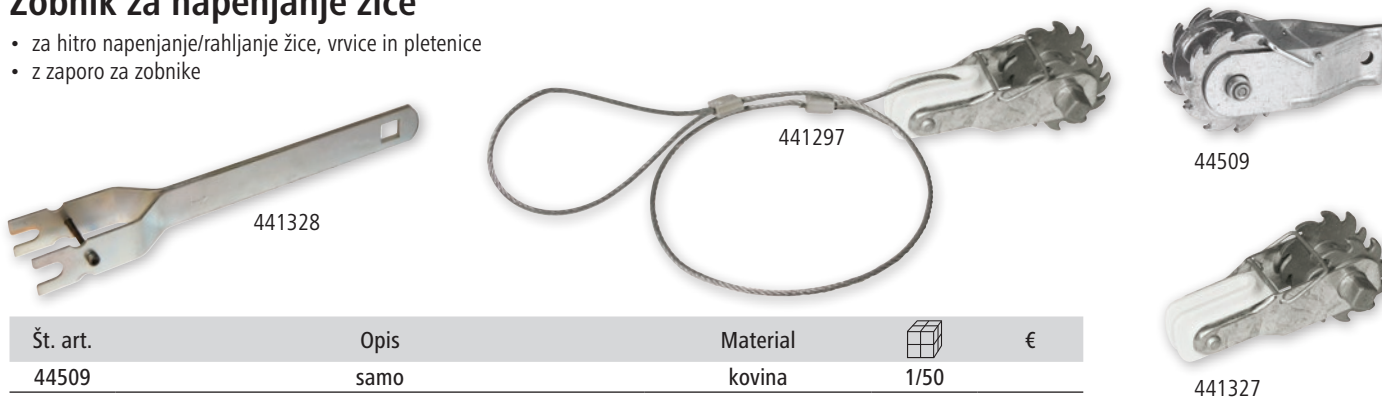

Št. art.	Opis	Material		€
44509	samo	kovina	1/50	
441327	z vgrajenim izolatorjem	kovina	1/20	
441297	z vgrajenim izolatorjem in žično vrvjo	kovina	1/10	


Št. art.	Opis		€
441328	Napenjalna ročica za zobnik za napenjanje žice	1/20	



Cevni izolator

- polietilenska cev kot kotna izolacijska rešitev v fiksni ograji
- za pribijanje s skobo 44394 (ni v obsegu dobave)
- primerno za: vrv do Ø 8 mm, Premium Horse Wire, TopLine Horse Wire

Št. art.	Barva	Dolžina	Ø	BE	Kos/prodajna enota		€
44392	bela	60 cm	8 mm	1 vrečka	10 / vrečka	1/10	13,99

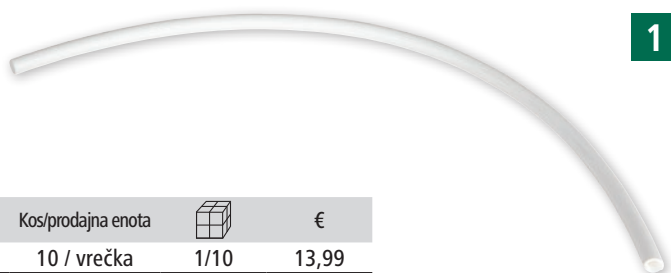

Skoba

- Material: Kovinski deli pocinkani


Št. art.	Dolžina	Širina	BE	Kos/prodajna enota		€
44394	47 mm	3,8 mm	1 vrečka	50 / vrečka	1/20	



Napenjalnik za žico

- vrtljiv
- za hitro napenjanje/rahljanje žice, vrvi in pletenice brez razparanja

Št. art.	Material	BE	Kos/prodajna enota		€
44513	kovina	1 pak	1 / pak	1/32	
44513/031	kovina	1 pak	3 / pak	1/50	



Vpenjalni obroč za napenjalnik žice

- Material: Kovinski deli pocinkani


Št. art.		€
44514	1/20	



Napenjalnik verige

- odličen za napenjanje vseh vrst žic za pašne ograje
- dvodelni
- Material: kovina

Št. art.		€
441269	1/3	

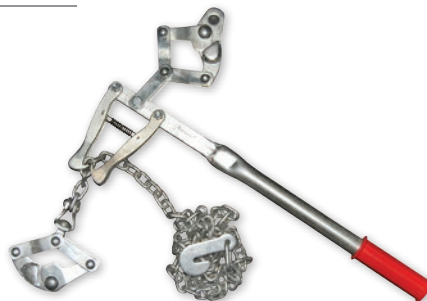

Kmečke klešče Standard

- reže žico do Ø 5 mm
- nepogrešljive za ograjo
- uporabne tudi kot kladivo

Št. art.	Barva		€
28255/1	črn	1/6/36	



Spojka za žico Wire Link

Stabilna spojka za žico omogoča spajanje dveh žic brez orodja. Žica se preprosto potisne v odprtino in se sama ne more več odviti.


Expertentipp: keine Verletzungsgefahr durch überstehende Drahtenden - ideal für Pferdeweiden mit Premium Horse Wire bzw. TopLine Horse Wire



Št. art.	Material	uporabno za	BE	Kos/prodajna enota		€
442367	Aluminij	Jeklena žica 1,8–2,5 mm, Premium Horse Wire, TopLine Horse Wire	1 vrečka	2 / vrečka	1/200	

Žična povezava terminala

- za varno, navpično povezovanje žičnih vrst stalnih ograj oz. podzemnih kablov z ograjno žico



Št. art.	Material	uporabno za	BE	Kos/prodajna enota		€
441225	Kovinski deli pocinkani	Jeklena žica do 2,5 mm, Premium Horse Wire, TopLine Horse Wire	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/500	
441225/041	Kovinski deli pocinkani	Jeklena žica do 2,5 mm, Premium Horse Wire, TopLine Horse Wire	1 pak	4 / pak	1/50	

Žična povezava terminala


- primeren za električno prečno povezavo več žic
- idealno kot povezava dovoda ograje do žice



Št. art.	Material	uporabno za	BE	Kos/prodajna enota		€
442364	Kovinski deli pocinkani	Jeklena žica do 2,5 mm	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/400	

Gripple Spojka za žico

- s sistemom Gripple lahko ograje popravite kar 6-krat hitreje kot z običajnimi spojkami



44706-0




GGRIPPLE



Št. art.	uporabno za	Delovna obremenitev	BE	Kos/prodajna enota		€
44707	Jeklena žica 1,4–2,2 mm	220 kg	1 pak	20 / pak	1/20/300	
44706	Jeklena žica 2,0–3,25 mm	400 kg	1 pak	20 / pak	1/20/200	
44706/066	Jeklena žica 2,0–3,25 mm	400 kg	1 pak	6 / pak	1	
44706-0	Jeklena žica 2,0–3,25 mm	400 kg	400 kos	400 / vedro	1/400	

Št. art.	Opis		€
44703	Vpenjalne čeljusti z nadzorom vlečne sile	1/4	

Dodatna oprema za fiksno ograjo

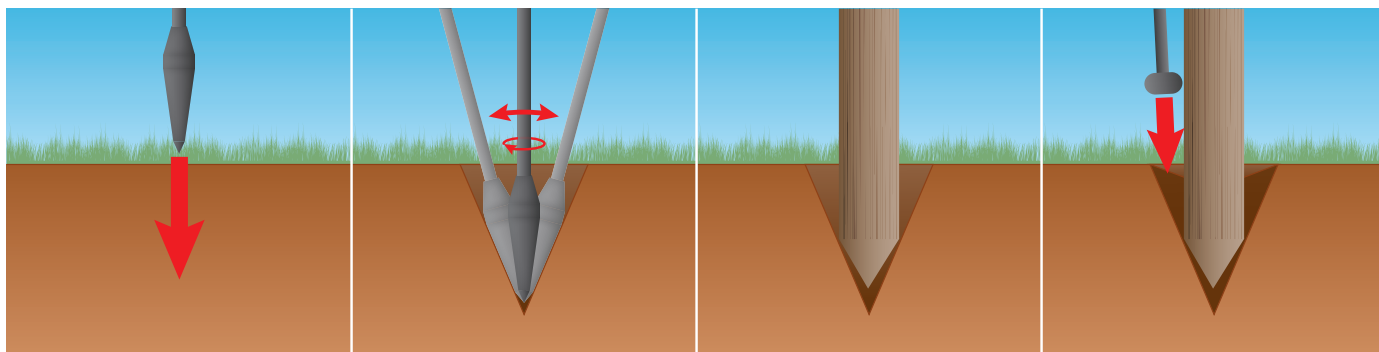

Jekleni količek

- za luknjanje tal za velike ograjne stebre (lesene količke itd.)
- iz kaljenega, okroglega, silicijevega vzmetnega jekla s praškastim premazom
- z okroglo konico in zaokroženim jeklenim držalom
- zgornji gumb na začetku palice je namenjen tudi za to, da stisne zemljo po pribijanju droga, za stiskanje in stabilen položaj

Made in Germany



Št. art.	Barva	Dolžina	teža pribl.			€
441425	črn	130 cm	7 kg	1	100	

Sveder za zemljo

- idealen pomočnik pri gradnji ograje
- preprosto predhodno vrtnanje za pritrditev vaših stebrov
- s T-ročajem



Št. art.	Material	Ø			€
44484	lakirano jeklo	80 mm	1	50	
44485	lakirano jeklo	90 mm	1	50	
44486	lakirano jeklo	150 mm	1	30	



Lesena macola

- z varjenim železnim obročem



Št. art.	Material	Dolžina	Širina	Teža		€
44482	jesenovina	93 cm	23 cm	6 kg	1	

Št. art.	Opis	Material	Dolžina		€
44483	Ročaj za leseno macolo	jesenovina	95 cm	1/10	

Plastično kladivo


- glava kladiva iz trpežne plastike
- ročaj iz hikorijeve



Št. art.	Barva	Teža		€
441422	črn	5 kg	1	

Ročno zabijalo

- za zabijanje stebrov za pašne ograje do Ø 100 mm

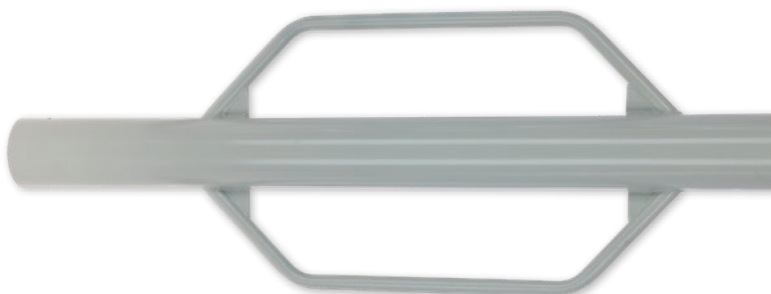

Št. art.	Material	Premier	Notranji premier	Teža		€
44471	kovina	114 mm	108 mm	12 kg	1	

Steber iz robinije



Steber iz robinije

- Les robinije, pogosto imenovan tudi neprava akacija, je eden izmed evropskih trdih lesov
- znan je po svoji izjemni vzdržljivosti in odpornosti proti vremenskim vplivom in gnitju, tudi ob stalnem stiku z vodo in zemljo
- ker ne zahteva dodatne impregnacije, velja za izjemno okolju prijazno rešitev
- les stebrov se dinamično prilagaja spreminjajočim se okoljskim razmeram
- pri visoki vlažnosti absorbira vodo in se razširi, v sušnem obdobju pa oddaja vlago in se krči. Ti naravni procesi lahko povzročijo razpoke v stebrih, vendar ne vplivajo na njihovo stabilnost ali življenjsko dobo
- Sveži stebri iz robinije so na začetku rumeno-zelenkaste barve, ki se ob izpostavljenosti UV-žarkom in vlagi spremeni v privlačno srebrno sivo patino. Ta je značilna, ščiti les in mu daje privlačen videz
- stebri so enostavni za namestitev in jih je mogoče preprosto zabiti ali zakopati v zemljo, zaradi česar je montaža učinkovita in prihrani čas
- steber je zaradi svoje naravne teksture brezhibno in optimalno preventivno zaščiten pred mrčesom, glivami in gnilobo
- 10 let garancije

Novost

NEW

10 let garancije

10

Made in the EU




Vsi drogovi so olupljeni, štirikrat zašiljeni in posneti.

Lubje je za konje neprebavljivo; brušeni stebri so bolj primerni za ograje za konje.

Izdelek je podvržen naravnim spremembam oblike, kar pa ni razlog za reklamacijo. Navedeni premer se meri na sredini stebra.

Št. art.	Opis	Skupna višina	Ø stebra		€	
442420	Okrogel vmesni steber	150 cm	6 - 8 cm	1	150	
442427	Polovičen, okrogel vmesni steber	200 cm	13 - 15 cm	1	100	
442425	Okrogel, ukrivljen steber	200 cm	10 - 12 cm	1	70	
442426	Okrogel, ukrivljen steber	250 cm	10 - 12 cm	1	70	
442421	Okrogel kotni steber	250 cm	14 - 16 cm	1	30	
442422	Okrogel, brušen kotni steber	270 cm	16 - 18 cm	1	25	

Cene na zahtevo!

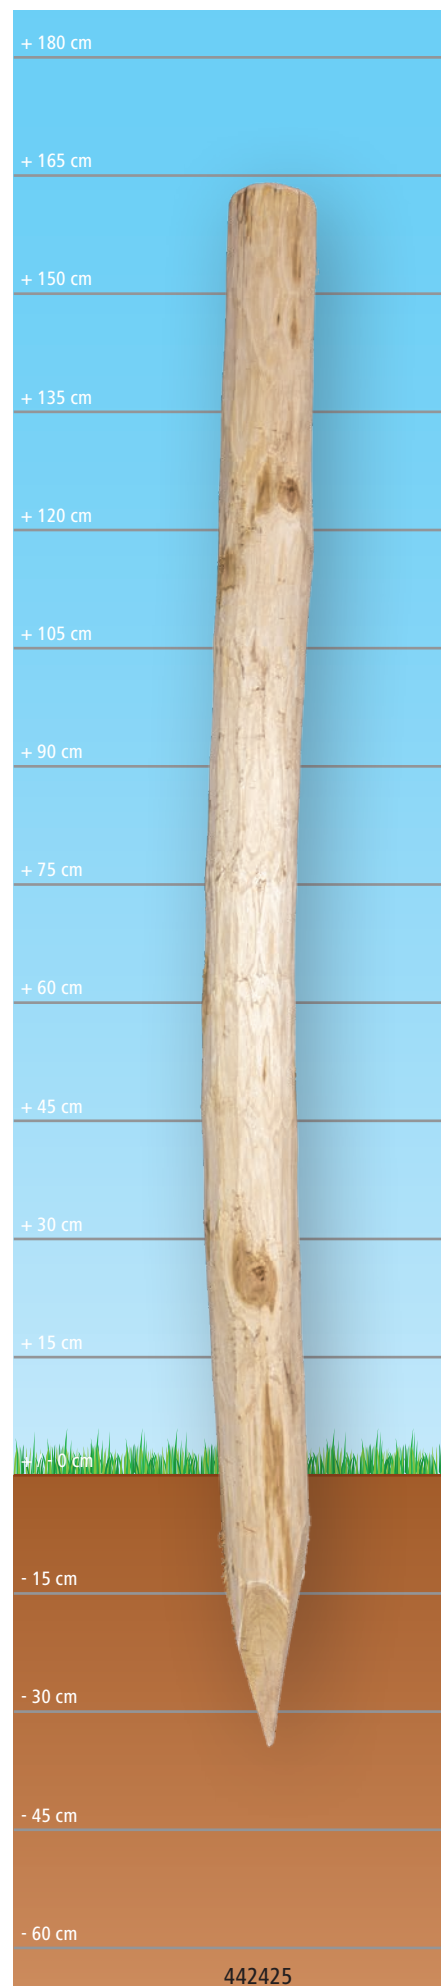

Octo Wood



Surovina

Za palice OctoWood je uporabljen le počasi rastoči bor iz Skandinavije, ki raste severno od 64. vzporednika zemljepisne širine in za rast potrebuje posebne pogoje:

- nizke temperature
- malo sonca
- manjše drevesne krošnje
- ravna tla
- velika trdota lesa
- velika lomna obremenitev

Leseni steber z genialnim osemkotnim profilom iz borovega lesa (Pinus Sylvestris) s svojimi 8 stranicami omogoča prilagodljivo montažo izolatorjev. Najpogosteje uporabljen steber za pašno ograjo je na voljo v različnih dolžinah in z različnimi premeri ter ga je tako mogoče uporabiti v vsakem ograjnem sistemu. Borov les ni trd les in ga je tako mogoče preprosto obdelati.



enakomerne letnice = stabilna rast


Tesni obroči rasti = počasna rast

Stržen

- ne sme biti impregniran
- zajema snov „pinosylvlin“, ki je naravni glivični zaviralec
- je prežeto s smolo kanalov
- je „mrtev“ les
- daje trdoto

Razcepljeni les

- impregniran je samo osnovni del
- membrana lesnega vlakna je prevlečena s plastjo bakrovega sulfata
- impregnirana v posebnem kotlu pod tlakom po Wolmanit-CX procesu

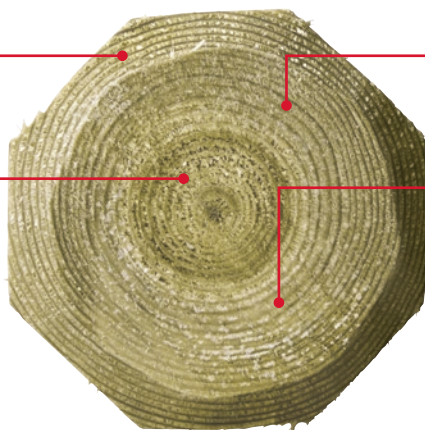

10 cm

Prečni steber Octo Wood (441835) je idealen za gradnjo jahališč



10 let garancije

10

Made in the EU




OctoWood

- genialni osemkotni profil iz borovega lesa vrste Pinus Silvestris
- ravne zunanje površine omogočajo enostavno montažo izolatorjev brez predhodnega vrtanja
- osemkotni profil zagotavlja varno namestitev na paletah in olajšuje transport, saj se ne odkotali
- zelo učinkovito tlačno impregniranje, zato idealno za razred uporabe 4 (= nenehno izpostavljeno vremenu in stiku z zemljo)
- impregnacija učinkovito ščiti les pred vlago, preprečuje trohnenje in s tem povečuje trdnost in obstojnost
- tlačno impregniran les v primerjavi z neobdelanim lesom zahteva manj vzdrževanja in je manj nagnjen k zvijanju ali krčenju
- steber je brezhibno in optimalno preventivno zaščiten pred mrčesom, glivami in gnilobo
- ta palica je prav tako zelo primerna za izdelavo lesene ograde
- primeren za neprestani stik z zemljo in vodo
- 10 let garancije

Idealen za vogale, vrata, začetke in konce

Št. art.	Opis	Skupna višina	Ø stebra			€	
441827	Kotni/vratni steber	210 cm	140 mm	1	48		
441828	Kotni/vratni steber	250 cm	140 mm	1	48		
441820	Vmesni steber	150 cm	60 mm	1	252		
441821	Vmesni steber	200 cm	60 mm	1	252		
441822	Vmesni steber	180 cm	80 mm	1	154		
441823	Vmesni steber	200 cm	80 mm	1	154		
441825	Vmesni steber	200 cm	100 mm	1	99		
441826	Vmesni steber	225 cm	100 mm	1	99		

Št. art.	Opis	Dolžina		€	
441835	Prečni steber Octo Wood	350 cm	1		

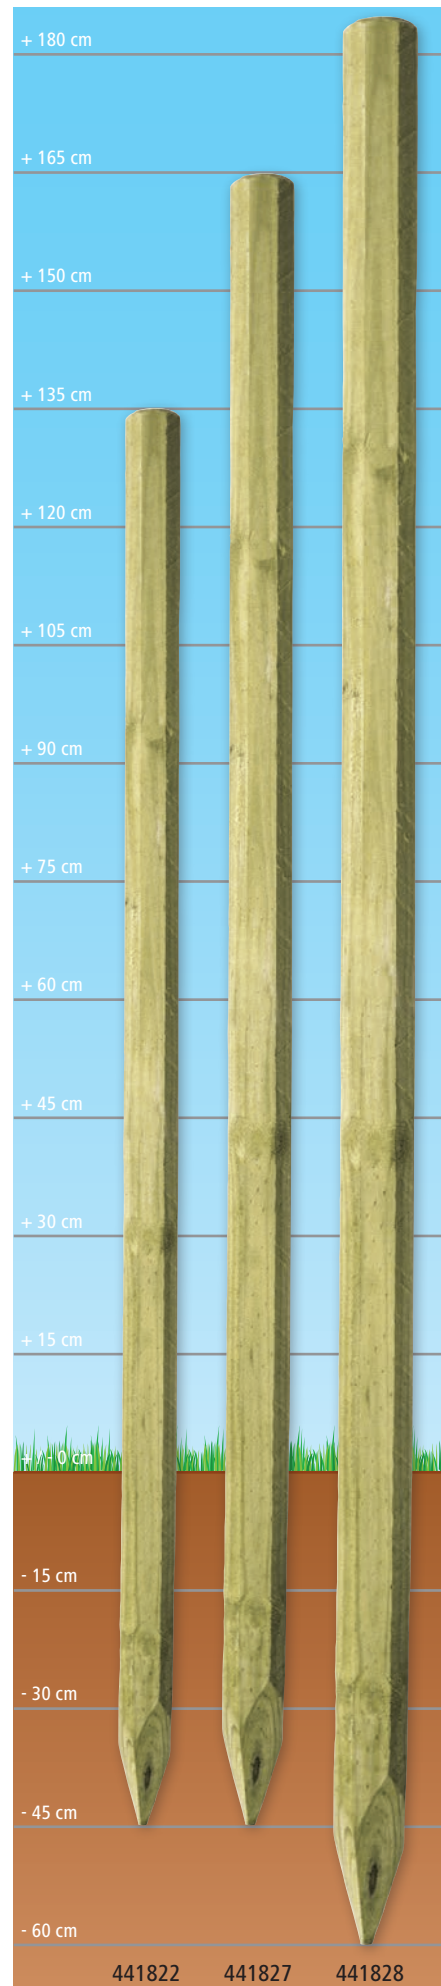

Stebri iz recikliranih materialov



Trajnostno recikliranje in krožno gospodarstvo sta danes vseprisotna in zaradi vse manjših virov pomembnejša kot kdaj koli prej. Naši stebri iz recikliranih materialov so 100-% iz uporabljenih recikliranih materialov: visokokakovosten in trpežen material se pridobiva iz odpadne plastike v rumeni vreči in služi kot z viri gospodarna surovina za naše stebre. Ker je treba v smiselno trajnostnem krožnem gospodarstvu upoštevati tudi proizvodne procese, se celoten proces recikliranja, predelave in proizvodnje odvija v Nemčiji. Made in Germany ne pomeni samo vrhunske kakovosti, temveč tudi kratke in trajnostne načine v proizvodnem procesu za to okolju prijazno linijo izdelkov.

- idealno za mehka, vlažna ali globoka tla
- izjemno dolga trpežnost
- možna optimalna obdelava (vijačenje, zabijanje, žaganje, vrtanje)
- popolnoma izolirani
- ne ogrožajo podtalnice in so odporni proti trohnenju
- enostransko ošpičeni
- odlični kot vmesna palica

Made in Germany



10 let garancije




Palica iz recikliranih materialov z okroglim profilom

- globina zabijanja pribl. 50–60 cm
- preizkušen okrogel profil
- 10 let garancije

Št. art.	Skupna višina	Ø stebra			€
44460	130 cm	45 mm	1	165	
44462	150 cm	50 mm	1	300	
44463	150 cm	60 mm	1	125	
44474	185 cm	60 mm	1	125	
44465	180 cm	75 mm	1	60	
44467	200 cm	75 mm	1	60	
44469	220 cm	100 mm	1	33	

Palica iz recikliranih materialov s križnim profilom

- zelo stabilen križni profil
- 10 let garancije

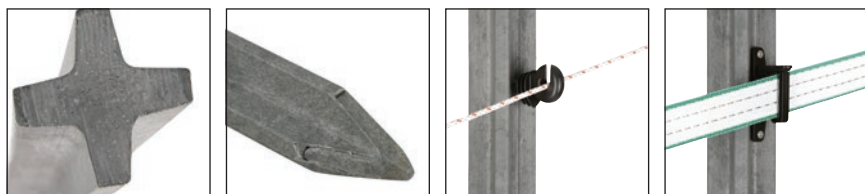


Št. art.	Skupna višina	Ø stebra			€
442059	150 cm	70 x 70 mm	1	120	
442043	200 cm	70 x 70 mm	1	120	

Palica iz recikliranih materialov s štirikotnim profilom

- priročen štirikotni profil
- 10 let garancije



Št. art.	Skupna višina	Ø stebra			€
442057	175 cm	70 x 70 mm	1	55	
44478	175 cm	90 x 90 mm	1	45	
44477	200 cm	90 x 90 mm	1	45	

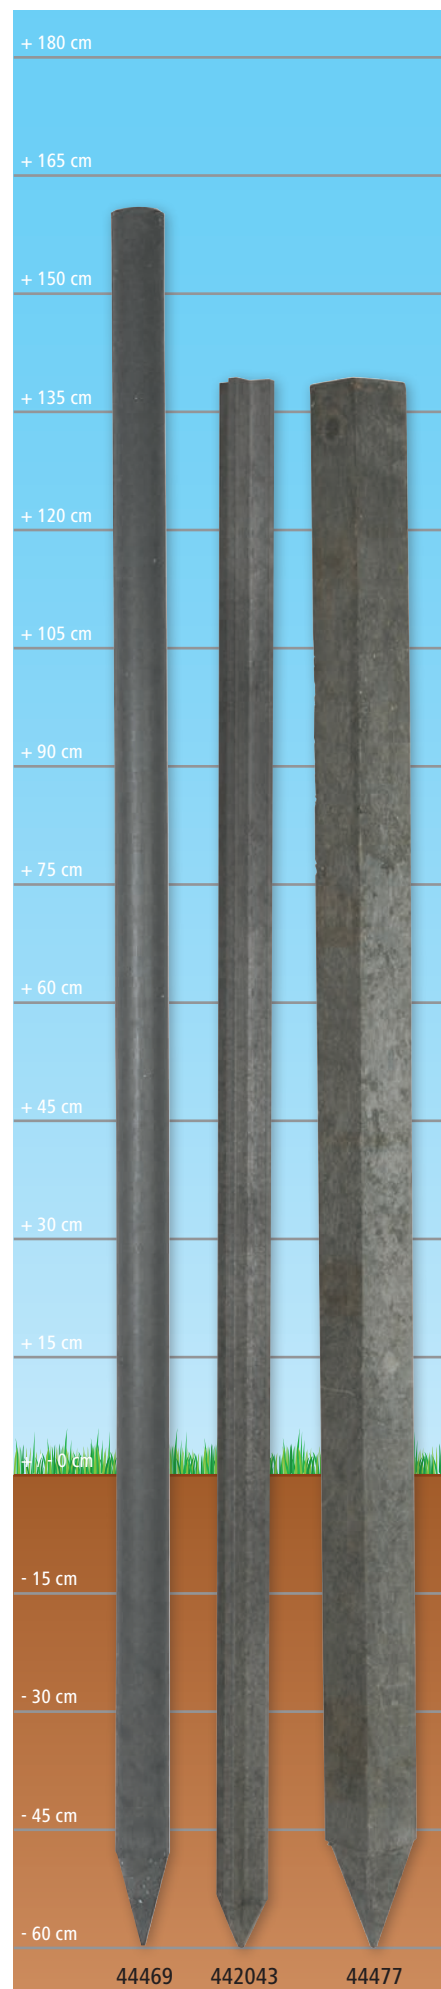



T-Post in dodatna oprema

Surovina

Naše palice T-Post so izdelane iz predelanega, toplo valjanega železniškega jekla, ki je eno izmed najbolj trdnih vrst železa z najdaljšo življenjsko dobo. Zaradi izjemne togosti se to jeklo tudi pri veliki obremenitvi le minimalno preoblikuje in je zato odlično primerno za gradnjo poltrajnih ograjnih sistemov in fiksni ograj. Značilno zeleno lakiranje obstojno železniško jeklo palic T-Post dodatno ščiti pred vremenskimi vplivi. Za postavljanje ograj v različnih višinah so v razmiku 55 mm po celotnem stebru nameščeni čepki, s pomočjo katerih je mogoče različne izolatorje za vse prevodne materiale preprosto pritrditi v poljubni višini brez uporabe orodja.

Profil
T-Post



Montaža

Palice T-Post lahko montira ena sama oseba s posebej za ta namen razvitim zabijalom (446540). Pri tem je treba upoštevati, da je treba stebre zabiti tako globoko, da bo celotna 18 cm dolga sidrna plošča (globina zabijanja pribl. 40 cm) pogreznjena v zemljo.

Izredno kakovostni T-stebri, ki se preprosto zabijejo, so na voljo v različnih dolžinah in primerni za dolgoletno uporabo. Preko celotne dolžine stebra so na vsakih 5,5 cm postavljeni masivni čepki za namestitev dodatkov. Trpežna talna plošča stebra zagotavlja stabilnost. Lakiranje stebrov zagotavlja visoko odpornost na vremensko obstojnost. Priporočamo, da v kotih vedno uporabite pribl. 30 cm daljše T-stebre. Izolatorje lahko na izbrani višini varno pripnete na T-steber.

Palice T-Post so primerne za vse vrste pašnikov, kot vmesna ograja za pašo v ogradah, kot poltrajne konjske ograde in za ograjevanje izhoda.

Priročnik za fiksne ograje

Prelistajte novi priročnik za fiksne ograje AKO na spletu ali pa naročite brezplačni izvod po e-pošti na naslovu info@kerbl.com!



Kovinski steber T-Post

- z masivno talno ploščo
- globina zabijanja pribl. 40 cm
- idealno za ograje za konje, goveda in divje živali




Top Seller



Št. art.	Barva	Skupna višina			€
441460	zelena / bela	152 cm	1/5	200	
441407	zelena / bela	167 cm	1/5	200	
441461	zelena / bela	182 cm	1/5	200	
441462	zelena / bela	213 cm	1/5	200	
441463	zelena / bela	240 cm	1/5	200	

T-Post in dodatna oprema

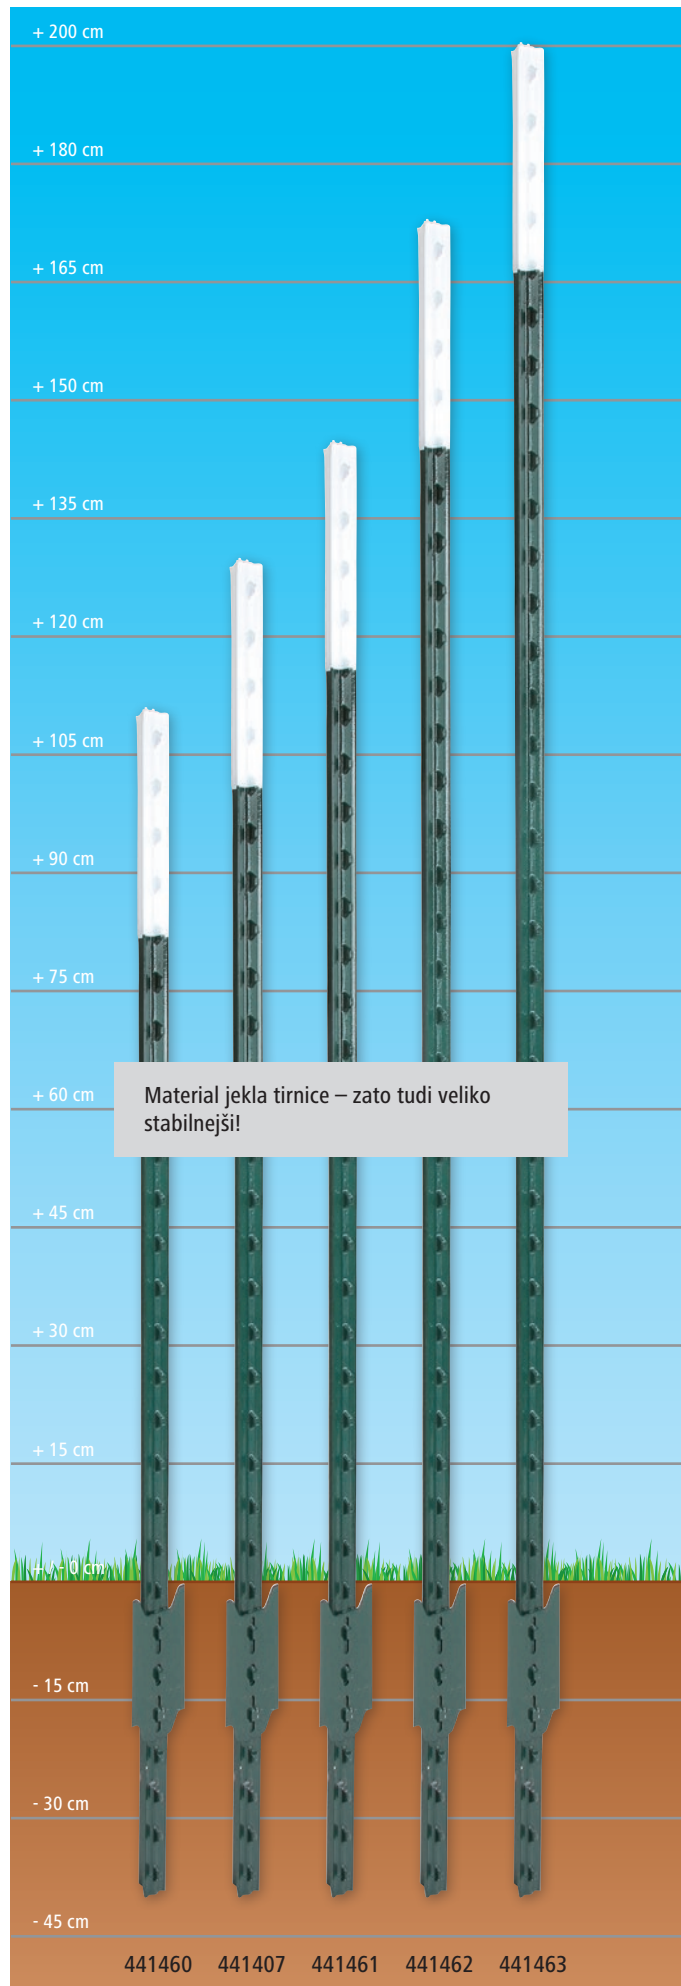




Začetni komplet za ograjo T-Post

Komplet začetka ograje ...Namestitev začetka ograje s T-stebri

- Steber za vrata oz. za razcep zabijte pribl. 40 do 50 cm v zemljo ...
- V razmiku 1,50 m zabijte naslednji vmesni steber ...
- Odstranite talne plošče diagonalnega opornega stebra ...
- Komplet za začetek ograje namestite na steber za vrata oz. za razcep in vmesni steber ...
- Diagonalni oporni steber namestite v tulec in ga poravnajte!

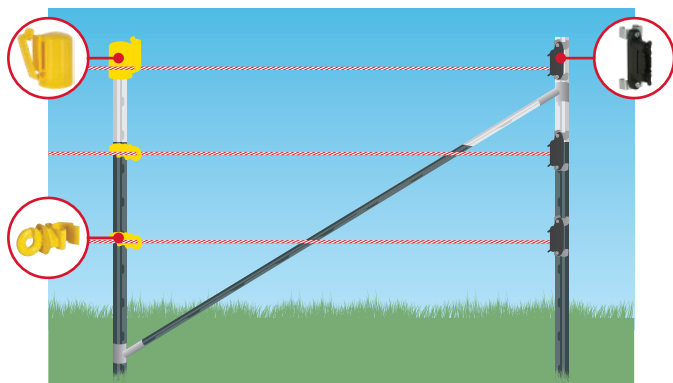


Vsebuje: 2 x nosilec za prečne opornike, vklj. s pritrdilnimi vijaki in zaščitnimi kapicami

Št. art.		€
441178	1/12	

Prilagojen paket za kotne rešitve T-Post

Podrobnosti 90° kota ...Namestitev vogala s T-stebri

- Kotni steber zabijte pribl. 40 do 50 cm v zemljo ...
- V razmiku 1,50 m zabijte dva naslednja kotna oz. linijska stebra ...
- Odstranite talni plošči z obeh diagonalnih opornih stebrov ...
- Namestite komplet za kotne rešitve na kotne stebre ...
- Diagonalne oporne stebre namestite v tulec in jih poravnajte!

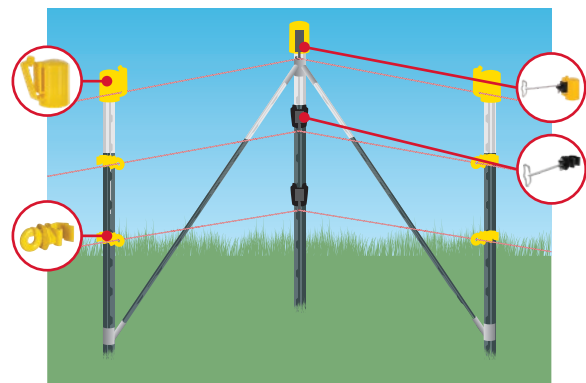

Na kotnem stebru priporočamo naše kotne izolatorje T-Post za preprečevanje dotikanja prevodnega materiala z diagonalnimi opornimi stebri.

Vsebuje: 1 x univerzalni kotni nosilec, 4 x nosilec za prečne opornike, vklj. s pritrdilnimi vijaki in zaščitnimi kapicami, vklj. z navodili za montažo

Št. art.		€
441177	1/6	

Vrhni izolator T-Post

- novi dizajn z izboljšano pritrditvijo na palico
- možna razširitev s kotnimi rešitvami za trak in vrvico
- preprečuje telesne poškodbe živali na končnih stebrih
- za natikanje
- Material: UV-stabilizirana umetna masa
- primerno za: Žica, pletenica, vrvica, Trak do 40 mm



Pri ograjnih sistemih s T-stebri v osnovi priporočamo uporabo vrhnjih izolatorjev


Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
441252	črn	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/200	
441253	rumena	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/200	



Idealna rešitev za preprečevanje dotikanja prevodnega materiala z diagonalnimi opornimi stebri kotne konstrukcije.

Kotna rešitev s trakom/vrvjo za zgornji izolator T-Post

- vrhunska kakovost zaradi loka iz legiranega jekla
- prevodni material je zaščiten z zaobljenimi robovi
- primerno za: pletenica, vrvica, Trak do 40 mm

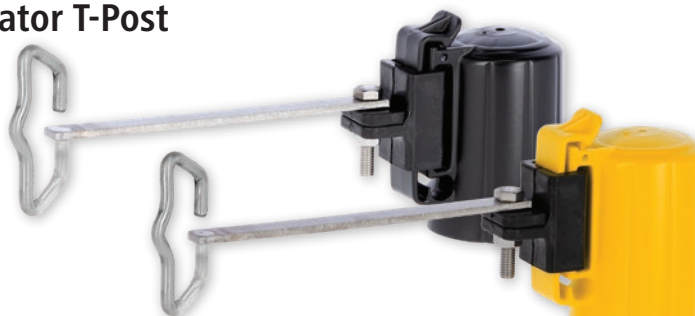

Obseg dobave: 4 x zgornji izolator, 4 x distančnik, 4 x sponka

Št. art.	Barva	Dolžina nastavka	BE	Kos/prodajna enota		€
446536	rumena	15 cm	1 vrečka	4 / vrečka	1/25	
446537	črn	15 cm	1 vrečka	4 / vrečka	1/25	

Izolator za trak T-Post

- izboljšan vpenjalni sistem – poenostavi pritrditev na T-Post
- Material: plastika
- primerno za: Trak do 50 mm



Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
441183	črn	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/200	
441184	rumena	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/200	

Izolator Pinlock T-Post

- izboljšan vpenjalni sistem – poenostavi pritrditev na T-Post
- Material: plastika
- primerno za: vrvica, pletenica, Žica, Trak do 10 mm



Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
441186	črn	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/200	
441187	rumena	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/200	

Okrogli izolator T-Post


- izboljššan vpenjalni sistem – poenostavi pritrditev na T-Post
- Material: plastika
- primerno za: Žica, pletenica, vrvica, Trak do 10 mm



Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
441180	črn	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/200	
441181	rumena	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/200	

Vrvični izolator T-Post


- zelo robustna izvedba
- izboljššan vpenjalni sistem – poenostavi pritrditev na T-Post
- Material: plastika
- primerno za: Žica, pletenica, vrv do Ø 8 mm, Trak do 10 mm

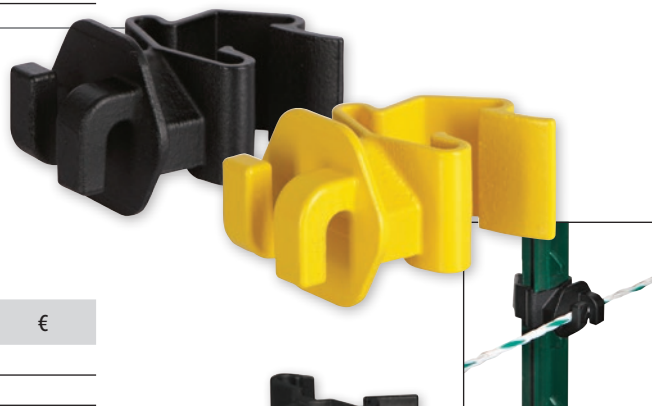

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
441189	črn	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/200	
441190	rumena	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/200	

Odmični izolator T-Post

- 12,5 cm razmika med žicama
- poenostavi pritrditev na T-Post
- Material: plastika
- primerno za: Žica, pletenica, vrvica, Trak do 10 mm

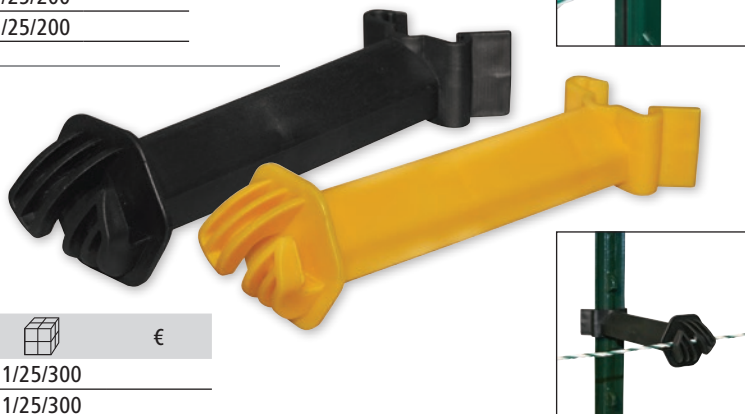

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
442343	črn	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/300	
442344	rumena	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/300	

Distančni izolator za zadnjo stran T-Post


- enostavna pritrditev na hrbtno stran palice T-Post z vpenjalnim sistemom
- omogoča namestitve druge ograjne linije na nasprotni strani od običajne „sprednje“ strani
- z dodatno ograjno linijo je mogoče obstoječe ograje zavarovati pred vsiljivci, kot je volk
- prava izbira tudi za ločevanje ograd, saj je na obeh straneh stebrov med razdelki mogoče postaviti po eno vrsto ograje
- Material: plastika
- primerno za: pletenica, vrvica, Trak do 20 mm



Št. art.	Barva	Dolžina	BE	Kos/prodajna enota		€
442347	črn	15 cm	1 pak	25 / pak	1/25/125	
442348	črn	7 cm	1 pak	25 / pak	1/25/150	



442347: ta izolator omogoča postavitev ograje za zaščito pred volkovi s T-stebri za konje v skladu z veljavnim standardom VDE za ukrepe za zaščito črede



Kotna rešitev s trakom/vrvjo T-Post


idealna rešitev za kote T-Post za vrvi in trakove za pašne ograje

- vrhunska kakovost zaradi loka iz legiranega jekla
- prevodni material je zaščiteno z zaobljenimi robovi
- primerno za: pletenica, vrvica, Trak do 40 mm



Obseg dobave: 4 x izolator, 4 x distančnik

Št. art.	Dolžina nastavka	BE	Kos/prodajna enota		€
446538	15 cm	1 pak	4 / pak	1	

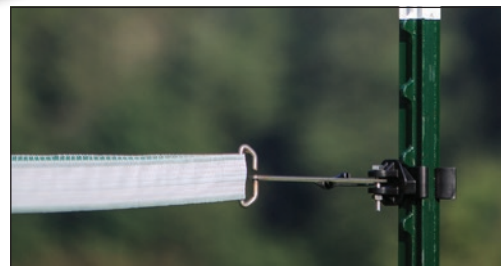

Vratni izolator T-Post Vario

idealno tudi za uporabo kot začetni izolator
Priključna plošča iz nerjavnega jekla



komplet sestavljajo: 3 x izolator, 3 x priključna plošča iz nerjavnega jekla s 3 možnostmi priključitve

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
446516	črn	1 pak	3 / pak	1	



Vratni izolator T-Post

- za nameščanje z univerzalnimi sponkami



komplet sestavljajo: 4 x vratni izolator, 4 x univerzalna sponka

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
441231	črn	1 pak	4 / pak	1/50	



Komplet tračnih vratnih izolatorjev T-Post Premium

- robusten tračni izolator s priključno ploščo iz nerjavnega jekla za ročaj za vrata in priključek na pašni aparat
- za nameščanje z univerzalnimi sponkami
- primerno za: vrvica, Trak do 40 mm

idealno tudi za uporabo kot začetni izolator
Priključna plošča iz nerjavnega jekla


komplet sestavljajo: 2 x izolator z nerjavno ploščo, 4 x univerzalna sponka za T-Post

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
441494	črn	1 par	2 / pak	1	



Tračni, vrvični, kotni izolator T-Post

- za nameščanje z univerzalnimi sponkami
- primerno za: pletenica, vrvica, Trak do 40 mm

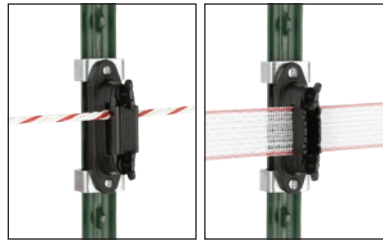

komplet sestavljajo: 4 x kotni/linijski izolator Profi, 8 x univerzalna sponka

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota			€
441232	črn	1 pak	4 / pak	1	120	

Vrvični kotni izolator T-Post

- za nameščanje z univerzalnimi sponkami
- primerno za: pletenica, vrvica, Trak do 10 mm




komplet sestavljajo: 4 x vrvični izolator, 4 x univerzalna sponka

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
441233	črn	1 pak	4 / pak	1/100	

Kotni izolator Premium

- izredno trpežna izvedba iz poliamidne plastike (PA)
- brez drsenja prevodnega materiala na kovinsko konico zaradi posebne oblike izolatorja
- 2 vijaki matic v obsegu dobave
- z metričnim navojem
- z neprekinjeno pocinkano oporo Ø 8 mm
- primerno za: vrvica, pletenica, Žica

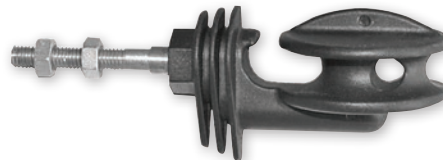

registriran dizajn

Št. art.	Barva	Navoj	Dolžina navoja	BE	Kos/prodajna enota		€
441360	črn	M6	30 mm	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/250	

Tračni kotni izolator Cavallo

- izredno trpežna izvedba iz poliamidne plastike (PA)
- gladke, zaokrožene površine zagotavljajo ne preveč čvrsto vodenje prosto premikajočega se traku
- 2 vijaki matic v obsegu dobave
- z metričnim navojem
- z neprekinjeno pocinkano oporo Ø 8 mm
- primerno za: Trak do 40 mm



Univerzalne sponke (44790) niso del obsega dobave!

Št. art.	Barva	Navoj	Dolžina navoja	BE	Kos/prodajna enota		€
441377	črn	M6	30 mm	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/250	

Komplet univerzalnih sponk T-Post

Idealna rešitev za pritrditev izolatorjev za začetek ograje, vogal in sisteme vrat v sistemih T-Post.

Made in Germany



- preprosta in hitra pritrditev lesenih zateznih izolatorjev na steber T-Post
- Izolatorji se z vijaki namestijo na univerzalno sponko
- Preizkušeni vpenjalni sistem omogoča, da kadar koli hitro in rez orodja pritrdite oz. naknadno namestite univerzalno sponko na steber T-Post



komplet sestavljajo: 8 x univerzalna sponka, 8 x vijak

Št. art.	BE	Kos/prodajna enota		€
441176	1 pak	8 / pak	1/50	




Komplet univerzalnih sponk T-Post

- uporaba na T-stebri omogoča univerzalno namestitve vseh izolatorjev z metričnimi navoji M6 ali izolatorjev s premerom odprtini 6 mm
- Material: kovina



komplet sestavljajo: 2 x univerzalna sponka, 2 x pritrdilni vijak

Št. art.	BE	Kos/prodajna enota		€
44790	1 vrečka	2 / vrečka	1/2/200	



Pritrdilne sponke za T-stebre

- za pritrditev žice, ograje za divje živali ali vozlane ograje na T-steber (niso primerne za elektrificirane žice)
- uporabne za običajne T-stebre
- robustna izvedba
- hitra in preprosta montaža z namestitvijo sponk na steber in upogibanjem koncev s kleščami ali izvijačem
- idealne tudi za vrtno in žično ograje
- Material: Kovinski deli pocinkani



Št. art.	BE	Kos/prodajna enota		€
441175	1 pak	25 / pak	1/50	



Zabijač za T-steber

- omogoča preprosto vstavljanje T-stebera v zemljo
- zelo robustna izvedba



- neprekinjena cev ročaja za še udobnejše in varnejše delo

Št. art.	Barva	Material	Dolžina	Notranji premer	Teža		€
446540	antracit	kovinsko lakiranje	80 cm	5,2 cm	8 kg	1	

Naprava za izvlačenje za T-steber


- omogoča preprosto demontažo vašega T-stebera



Št. art.	Barva	Material		€
441300	rdeča	kovinsko lakiranje	1	

Steber iz vzmetnega jekla Profi

- ovalen steber za pašno ograjo iz kakovostnega in posebej trdnega vzmetnega jekla
- dobro vidljiv vrhnji izolator je trdno pritrjen na stebru in je primeren za pletenice/vrvi do 6 mm premera
- trdna, zvarjena pohodna pločevina omogoča hitro in enostavno montažo
- idealno za ograditev mlekaric in goveda
- zelo robustno in odporno

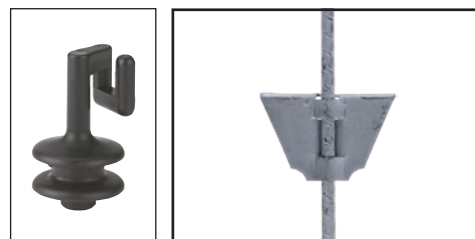

Št. art.	Opis	Barva	Skupna višina	Ø stebra	Dolžina talnega žeblja	Material talnega žeblja	BE	Kos/prodajna enota			€
441475	ovalne	srebrna	107 cm	11 x 7 mm	20 cm	kovina	3 pak	30 / škatla	1/10/30	720	NEW
441403	ovalne	srebrna	108 cm	11 x 7 mm	20 cm	kovina	3 pak	30 / škatla	1/10/30	720	
Št. art.	Opis	Barva	Material	BE	Kos/prodajna enota		€				
4413151	Dodatni izolator za ovalni jekleni steber	črn	plastika	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/400					
4413170/25	Nadomestni izolator za ovalni jekleni steber	rumena	plastika	1 pak	25 / pak	1/20					

Steber iz vzmetnega jekla


- z velikim vrhnjim izolatorjem
- s stopničko iz pločevine



Stebri, ki se že desetletja izkazujejo v ograjevanju goveda

Št. art.	Opis	Barva	Skupna višina	Ø stebra	Dolžina talnega žeblja	Material talnega žeblja	BE	Kos/prodajna enota			€
441458	okroglo	rjava	107 cm	8 mm	20 cm	kovina	3 pak	10 / pak	1/10/30	720	
441457	ovalne	rjava	107 cm	11 x 5 mm	20 cm	kovina	3 pak	10 / pak	1/10/30	720	
441455	ovalne	rjava	106 cm	11 x 5 mm	20 cm	kovina	3 pak	10 / pak	1/10/30	720	
441456	ovalne	rjava	106 cm	11 x 5 mm	20 cm	kovina	3 pak	10 / pak	1/10/30	720	

Št. art.	Opis	Barva	Material	BE	Kos/prodajna enota		€
441316	Dodatni izolator Clip za okrogli jekleni steber	črn	plastika	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/400	
441318	Dodatni izolator za okrogli jekleni steber	črn	plastika	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/500	
441315/251	Dodatni izolator za ovalni jekleni steber	črn	plastika	1 pak	25 / pak	1/12	
4413151	Dodatni izolator za ovalni jekleni steber	črn	plastika	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/400	
441317/201	Nadomestni izolator za ovalni jekleni steber	črn	plastika	1 pak	20 / pak	1/12	
4413171	Nadomestni izolator za ovalni jekleni steber	črn	plastika	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/500	
441421	Udarni izolator za ovalni steber	rdeča	plastika	1 vrečka	50 / vrečka	1/50/1800	
44432	Nadomestni izolator s kovinskim ušescem za ovalni jekleni steber	črn	plastika	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/500	
44433	Nadomestni obročni izolator za ovalni jekleni steber	črn	plastika	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/500	

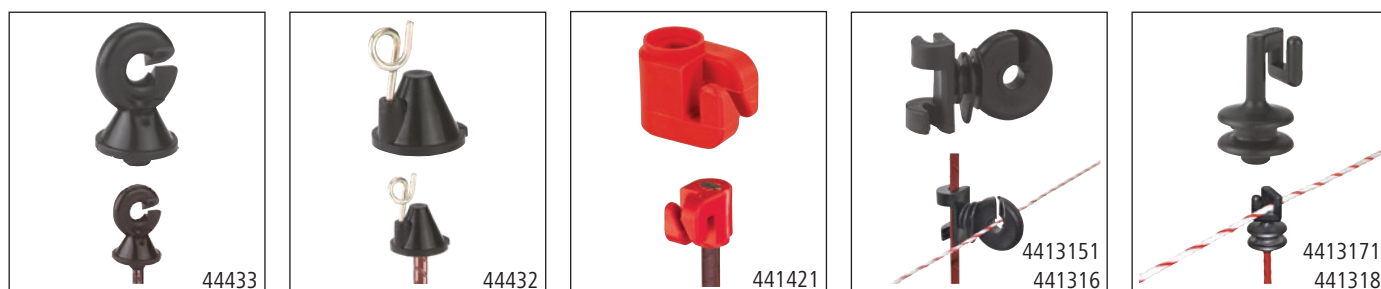

Kovinski steber z ušesci

- beli steber z ušesci
- Izolacija iz HDPE
- Enojna stopnička z dvojno konico




Št. art.	Barva	Skupna višina	Ø stebra	Dolžina talnega žeblja	Material talnega žeblja	BE	Kos/prodajna enota			€
44456	bela	105 cm	7 mm	15 cm	kovina	1 pak	10 / pak	1/10	1.000	

Steber iz vzmetnega jekla z ušesci

- pocinkani steber z ušesci
- Izolacija iz HDPE
- Enojna stopnička z dvojno konico



Št. art.	Barva	Skupna višina	Ø stebra	Dolžina talnega žeblja	Material talnega žeblja	BE	Kos/prodajna enota			€
441474	bela	109 cm	6,5 mm	17 cm	kovina	1 pak	10 / pak	1/10	1.000	

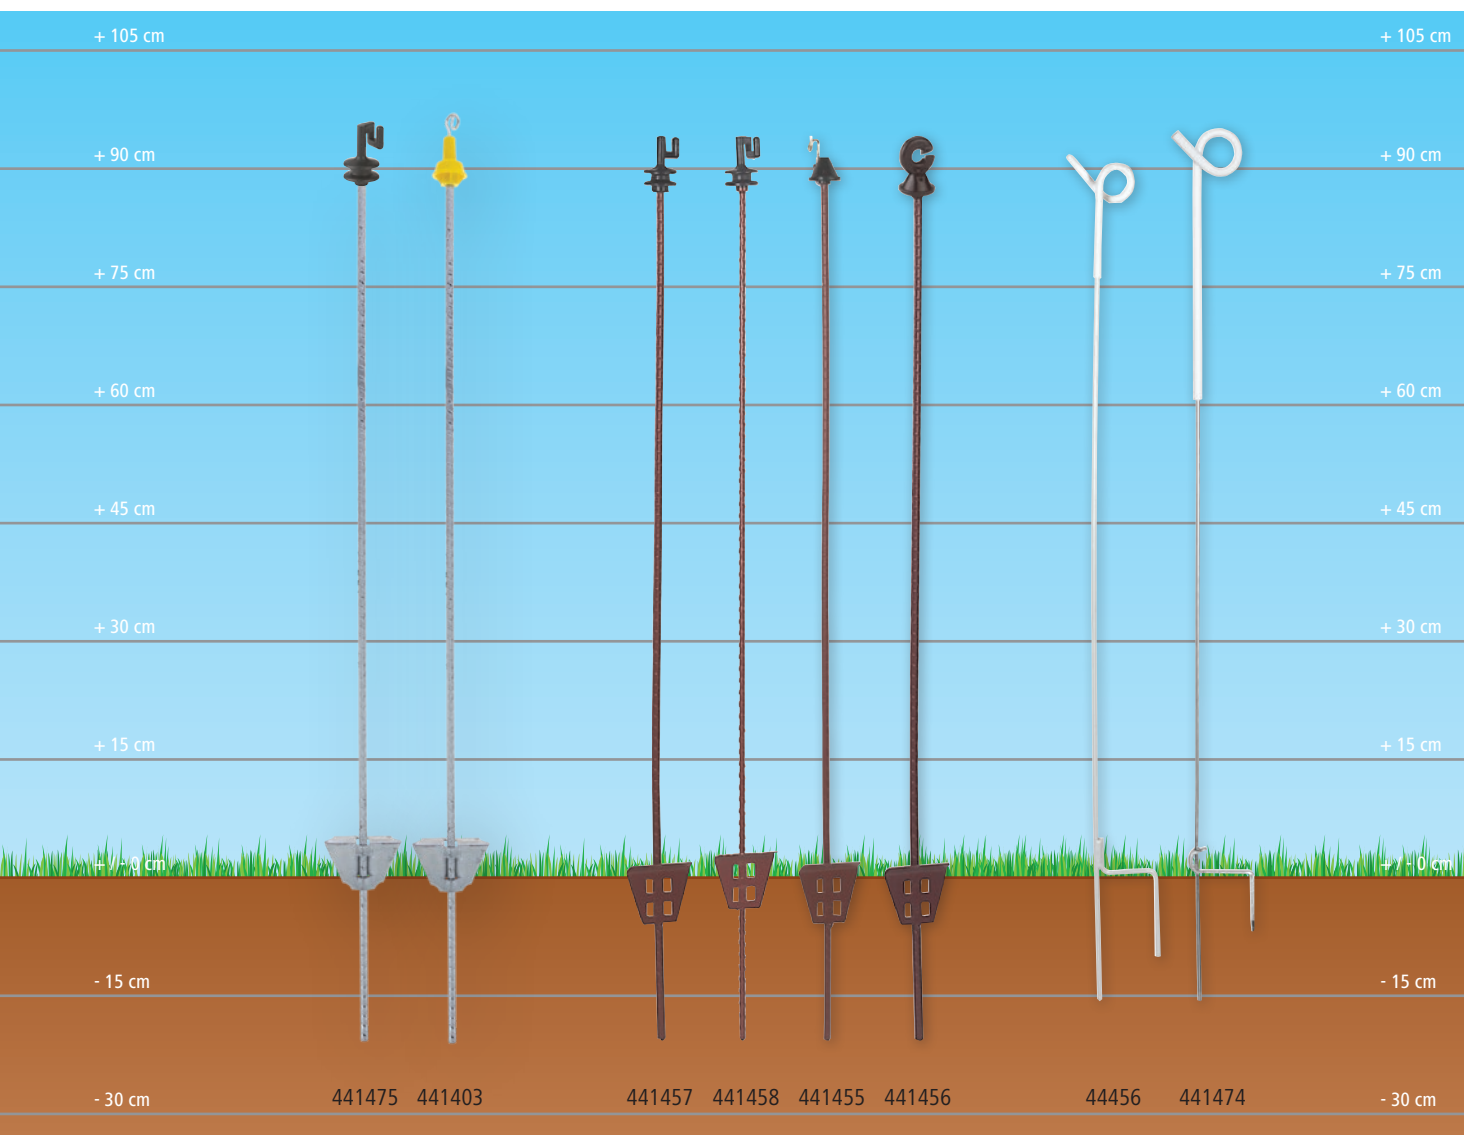


Vogalni jekleni steber

Jekleni kotni stebri so primerni za celoletno uporabo. Tudi pri najnižjih temperaturah ni nevarnosti zloma.

- zelo primeren za suha in kamnita tla
- s praškastim premazom
- z dvojno stopalko


444215: z izvrtinami pri 20, 40, 60, 90, 120 cm – idealen za 5-vrstne ograje za odvrčanje volkov

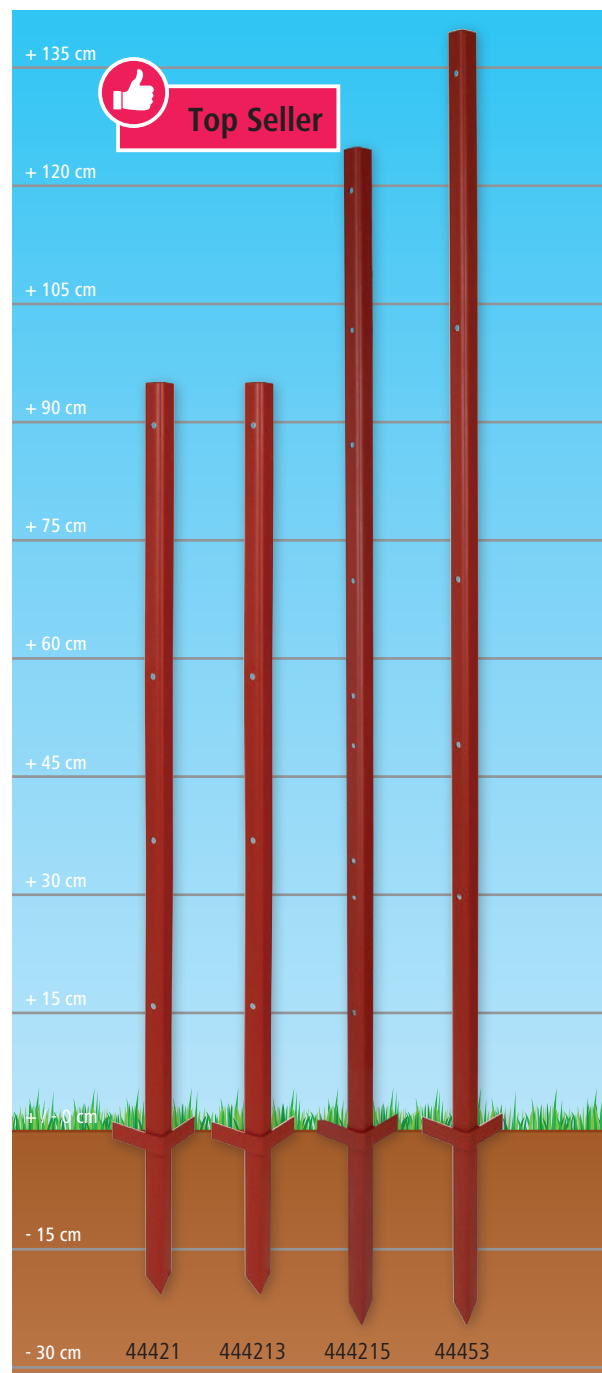

Št. art.	Barva	Skupna višina	Debelina materiala	Dolžina talnega žeblija	Izvrtine	BE	Kos/prodajna enota			€
44421	rdeča	115 cm	2 mm	18 cm	4	1 pak	10 / pak	1/10	500	
444213	rdeča	115 cm	3 mm	18 cm	4	1 pak	10 / pak	1/10	500	
444215	rdeča	150 cm	3 mm	20 cm	5	1 pak	10 / pak	1/10	500	
44453	rdeča	165 cm	3 mm	20 cm	5	1 pak	10 / pak	1/10	500	

Izolator razcepke za vogalni jekleni steber

- nova izboljšana različica – zdaj še trpežnejša
- vklj. s kovinsko razcepko
- Material: Polipropilen
- primerno za: pletenica, vrvica, Trak do 10 mm




Št. art.	BE	Kos/prodajna enota			€
446530	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/500	18.000	
446530/1257	1 vedro	125 / vedro	1	96	

Stebri iz steklenih vlaken in dodatna oprema

Posebna prevleka iz poliestrskega flisa za opazno satasto strukturo na površini.

Prednosti:

- absolutno gladke površine in s tem brez neprijetnih ostankov steklenih vlaken na koži
- bistveno povišana UV-odpornost v primerjavi z običajnimi stebri iz steklenih vlaken



Ovalni steber iz steklenih vlaken Premium BLUE

- vklj. z vrhnjim izolatorjem s plastičnim ušescem (primeren za žico, pletenico, vrvico in trak do 20 mm)
- zelo preprosto vdevanje in izvlačenje izolacijskega materiala z vrtenjem
- po višini nastavljiv dodatni izolator je na voljo ločeno (444289)
- z enojno stopničko



5-letna garancija na UV-stabilnost



s prevleko iz poliestrskega flisa

444291, 444292 in 444299: dodatna ojačitev zaradi robustnega kovinskega oplaščenja na prehodu stebra v talni žebelj



Št. art.	Barva	Skupna višina	Ø stebra	Dolžina talnega žeblja	Material talnega žeblja	BE	Kos/prodajna enota			€
444299	modri	110 cm	10 x 8 mm	18 cm	kovina	1 pak	10 / pak	1/10	800	

Nadomestni izolator/dodatni izolator


za ovalno palico iz steklenih vlaken Premium BLUE

- Izolator na stebru se poljubno premika
- popolnoma varno prileganje
- odličen za naknadno opremljanje za ovalno palico iz steklenih vlaken 444299

Št. art.	BE	Kos/prodajna enota		€
444289	1 pak	25 / pak	1/25/1000	



Stebri iz steklenih vlaken in dodatna oprema

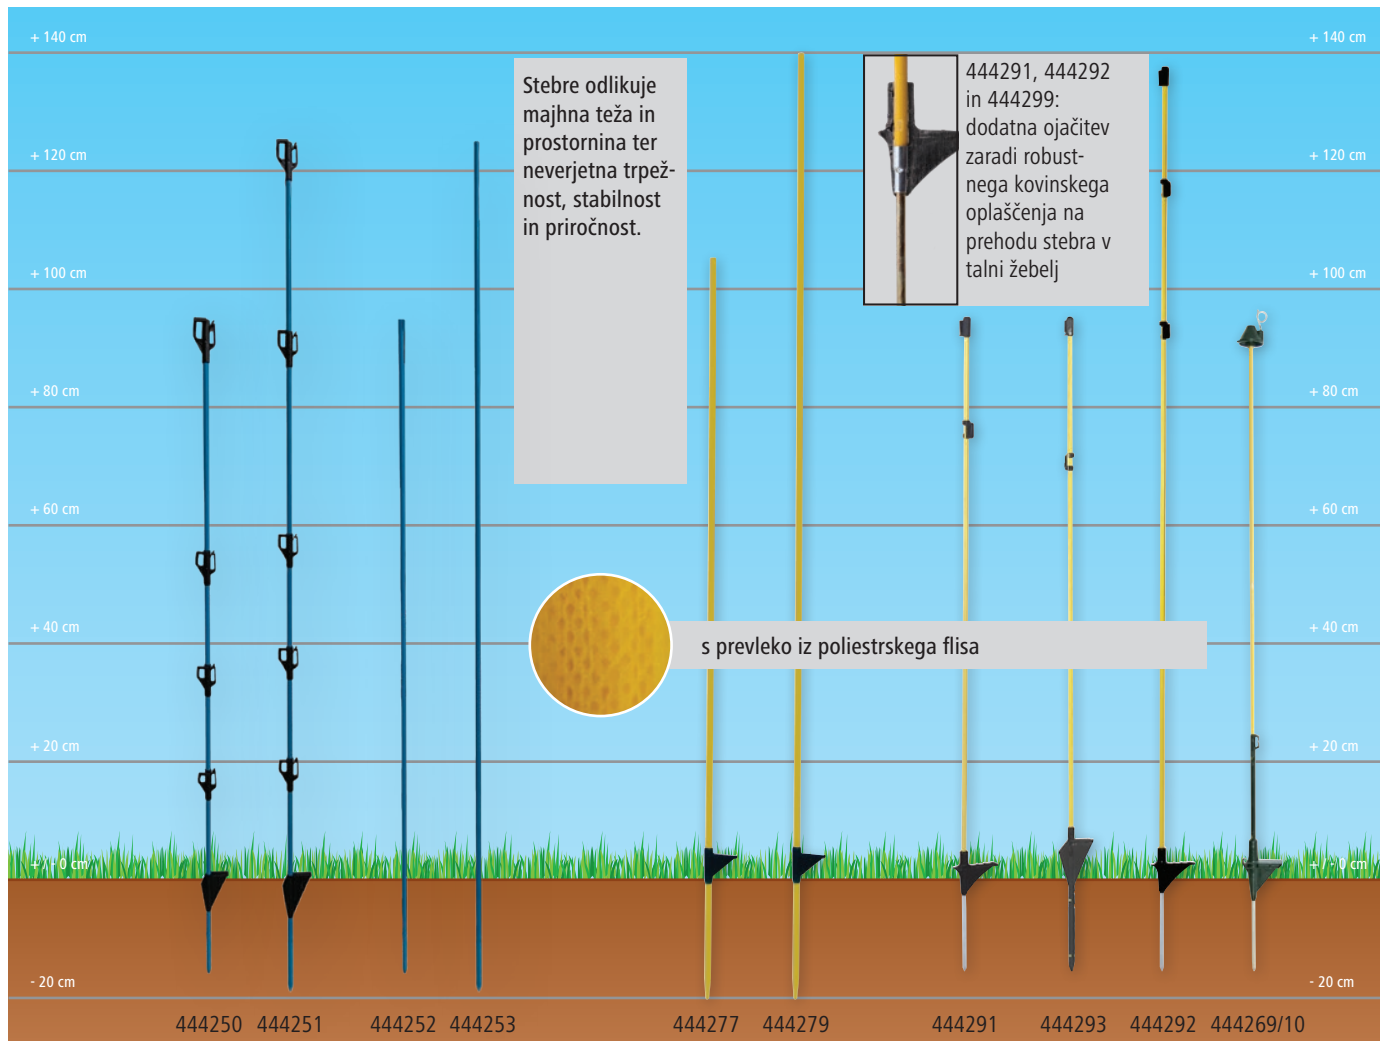

Okrogli steber iz steklenih vlaken

- majhna teža
- zelo robustna izvedba
- odlično za ograjevanje goved, konj in ovac
- Izolatorji niso vključeni v obseg dobave!
- s prevleko iz poliestrskega flisa

5-letna garancija na UV-stabilnost



Št. art.	Opis	Barva	Skupna višina	Ø stebra	Dolžina talnega žeblja	Material talnega žeblja	BE	Kos/prodajna enota			€
444277	z enojno stopničko	rumena	125 cm	12 mm	20 cm	Steklena vlakna	1 pak	10 / pak	1/10	1.400	
444279	z enojno stopničko	rumena	160 cm	12 mm	20 cm	Steklena vlakna	1 pak	10 / pak	1/10	1.400	

Ovalni steber iz steklenih vlaken

- odlično za ograjevanje goved, konj in ovac
- idealno za pletenice, žice in trakove do 20 mm
- z enojno stopničko

444269/10: vklj. z zgornjim izolatorjem s kovinskim ušescem, brez prevleke iz poliestrskega flisa

444291: vklj. z vrhnjim izolatorjem in višinsko nastavljivim dodatnim izolatorjem

• s prevleko iz poliestrskega flisa

444293: vklj. z vrhnjim izolatorjem in višinsko nastavljivim dodatnim izolatorjem

• s prevleko iz poliestrskega flisa

444292: vklj. z vrhnjim izolatorjem in višinsko nastavljivim dodatnim izolatorjem

• s prevleko iz poliestrskega flisa

5-letna garancija na UV-stabilnost



Št. art.	Barva	Skupna višina	Ø stebra	Dolžina talnega žeblja	Material talnega žeblja	BE	Kos/prodajna enota			€
444269/10	rumena / črn	106 cm	10 x 6 mm	18 cm	kovina	1 pak	10 / pak	1/10	1.000	
444291	rumena / črn	110 cm	10 x 8 mm	18 cm	kovina	1 pak	10 / pak	1/10	1.000	
444293	rumena / črn	110 cm	10 x 8 mm	22 cm	Steklena vlakna	1 pak	10 / pak	1/10	1.400	
444292	rumena / črn	152 cm	10 x 8 mm	18 cm	kovina	1 pak	10 / pak	1/10	1.000	

Okrogli steber iz steklenih vlaken compact+

- idealno za mobilne pašne sisteme – stopnica mogoča hitro in enostavno postavitve
- visoka prilagodljivost in odpornost na lom zahvaljujoč robustnim steklenim vlaknom – zanesljivost v vseh vremenskih pogojih
- Razdalje med fiksno nameščenimi izolatorji izpolnjujejo uradne predpise glede zaščite črede
- Izolatorji so primerni za vse običajne pletenice, vrvi in pasovne širine do 20 mm
- signalno morda barva skrbi za dobro vidljivost za ljudi in živali

Novost

NEW



Št. art.	Barva	Skupna višina	Ø stebra	BE	Kos/prodajna enota			€
444250	modri	117 cm	9,5 mm	1 pak	10 / pak	1/10/50	800	
444251	modri	147 cm	9,5 mm	1 pak	10 / pak	1/10/50	800	

na voljo od: april 2026



Okrogli steber iz steklenih vlaken compact

- idealno za mobilne pašne aparate – primerno tudi za zaščito pred divjimi živalmi in zaščito črede (pri daljši različici)
- visoka prilagodljivost in odpornost na lom zahvaljujoč robustnim steklenim vlaknom – zanesljivost v vseh vremenskih pogojih
- signalno morda barva skrbi za dobro vidljivost za ljudi in živali
- odlično za ograjevanje goved, konj in ovac
- Dostava brez izolatorjev in stopnice

Novost

NEW



Št. art.	Barva	Skupna višina	Ø stebra	BE	Kos/prodajna enota			€
444252	modri	117 cm	9,5 mm	1 pak	10 / pak	1/10/80	4.480	
444253	modri	147 cm	9,5 mm	1 pak	10 / pak	1/10	4.480	


na voljo od: april 2026

Kovinska sponka

za okrogli steber iz steklenih vlaken

- ušesca na stebru omogočajo poljubno premikanje • za natikanje • Material: plemenito jeklo • primerno za: Žica, pletenica, vrvica

Št. art.	Opis	BE	Kos/prodajna enota		€
444265/30	za stebre iz steklenih vlaken Ø 10 mm	1 vrečka	30 / vrečka	1/30/1500	

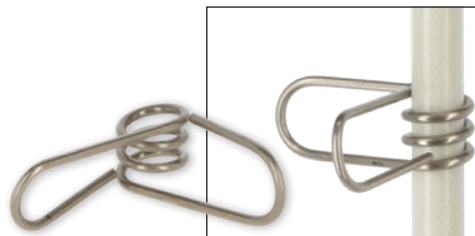


Plastično ušesce

za okrogli steber iz steklenih vlaken

- ušesca na stebru omogočajo poljubno premikanje • za natikanje • primerno za: Žica, pletenica, vrvica, Trak do 10 mm

Št. art.	Opis	Barva	BE	Kos/prodajna enota			€
444011	za stebre iz steklenih vlaken Ø 10 mm	bela	1 vrečka	50 / vrečka	1/50/1000	18.000	
444012	za stebre iz steklenih vlaken Ø 12 mm	bela	1 vrečka	50 / vrečka	1/50/1000	25.000	

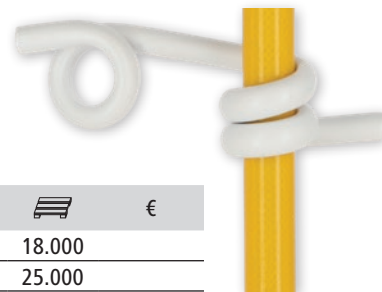

Dodatni izolator za ovalno palico iz steklenih vlaken

- Izolator na stebru se poljubno premika • popolnoma varno prileganje • za natikanje • Material: plastika
- primerno za: pletenica, vrvica, Trak do 10 mm
- uporabno za ovalni steber iz steklenih vlaken 444291, 444292, 444293

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
444263	črn	1 pak	25 / pak	1/25/1000	





Stremenski steber

- stabilnost zahvaljujoč plastiki, ojačeni s steklenimi vlakni – brez upogibanja ali lomljenja
- dolgotrajnost in vodotesnost, tudi ob celoletni uporabi na prostem
- zelo robustna stremenska stopnička za optimalen vstop – odporna tudi na trdih tleh
- uporabno za vse običajne trakove, vrvice, pletenice in žice
- protikorozijsko zaščiteni žebli za trajno zaščito pred rjo in varno stabilnostjo

44417: vklj. z zgornjim izolatorjem za pletenico, žico in 10 mm širokimi trakovi – tudi za navijanje pletenice

444170: vklj. z zgornjim izolatorjem za pletenico, žico in 10 mm širokimi trakovi – tudi za navijanje pletenice



Št. art.	Barva	Skupna višina	Dolžina talnega žeblja	Material talnega žeblja	Ušesca	BE	Kos/prodajna enota			€
44417	zelena	114,5 cm	19 cm	Kovinski deli pocinkani	1 x pletenica, 2 x vrvica, 4 x Trak (20 mm), 2 x Trak (40 mm)	1 pak	5 / pak	1/5		390
44418	zelena	158 cm	19 cm	Kovinski deli pocinkani	4 x vrvica, 4 x Trak (20 mm), 4 x Trak (40 mm)	4 pak	5 / pak	1/5/20		360
444170	bela	114,5 cm	19 cm	Kovinski deli pocinkani	1 x pletenica, 2 x vrvica, 4 x Trak (20 mm), 2 x Trak (40 mm)	1 pak	5 / pak	1/5		390
444180	bela	158 cm	19 cm	Kovinski deli pocinkani	4 x vrvica, 4 x Trak (20 mm), 4 x Trak (40 mm)	4 pak	5 / pak	1/5/20		360

Plastični steber Premium


- iz trpežne, odporne umetne snovi
- skorajda nezlomljiv enojni krak
- s posebej dolgim in ojačanim 9 mm debelim žbjem na dnu
- za vse običajne trakove, vrvice, pletenice ali žice
- visoka stabilnost zaradi dodatnih podolžnih vezi

441813: vklj. z zgornjim izolatorjem za pletenico, žico in 10 mm širokimi trakovi – tudi za navijanje pletenice



Št. art.	Barva	Skupna višina	Dolžina talnega žeblja	Material talnega žeblja	Ušesca	BE	Kos/prodajna enota			€
441813	bela	107 cm	20 cm	Kovinski deli pocinkani	1 x pletenica, 2 x vrvica, 5 x Trak (20 mm), 2 x Trak (40 mm)	1 pak	5 / pak	1/5		675
441814	bela	147 cm	20 cm	Kovinski deli pocinkani	4 x Vrv (6 mm), 5 x Trak (20 mm), 4 x Trak (40 mm)	4 pak	5 / pak	1/5/20		660

Plastični stebri in dodatna oprema

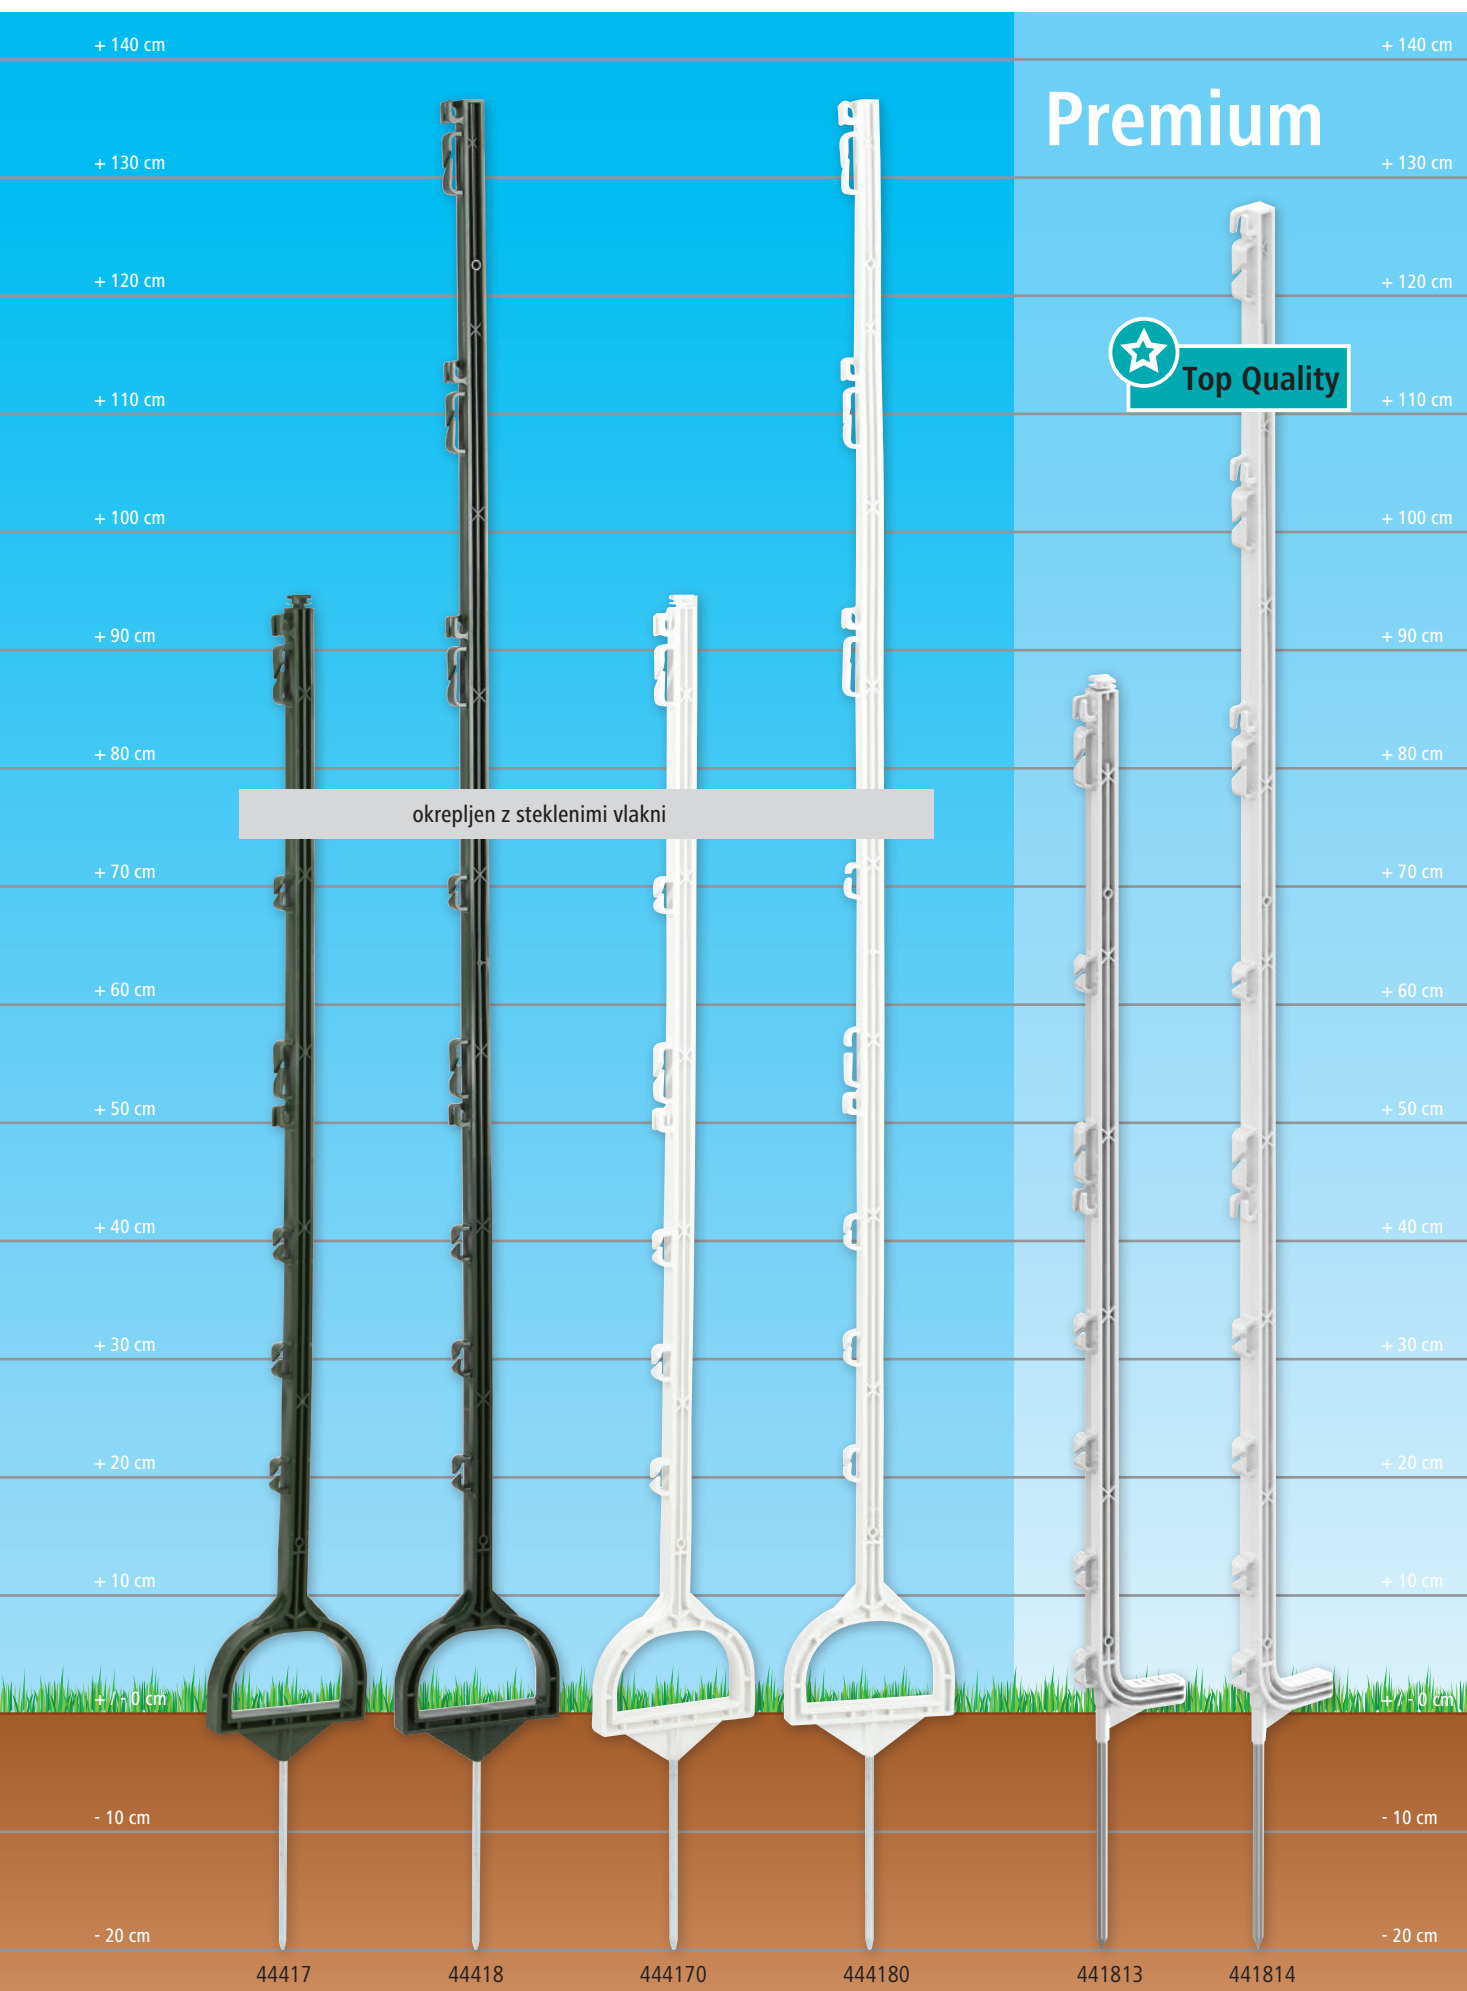

s posebno satasto strukturo



Plastični steber Titan Plus

- izjemno trpežna, skoraj nezlomljiva plastika, odporna na udarce
- primerna tudi za temperature pod ničlo
- za vse običajne trakove, vrvce, pletenice ali žice
- visoka stabilnost zaradi dodatnih podolžnih vezi
- s pocinkanim žebljem na dnu
- z enojno stopničko



3-letna garancija na UV-stabilnost



kovinsko ojačana stopnička nudi izjemno visoko stabilnost

Št. art.	Barva	Skupna višina	Dolžina talnega žeblja	Material talnega žeblja	Ušesca	BE	Kos/prodajna enota			€
4418083	modri	110 cm	16 cm	Kovinski deli pocinkani	5 x vrvica, 1 x Trak (20 mm), 2 x Trak (40 mm)	1 pak	5 / pak	1/5	490	
441808	bela	110 cm	16 cm	Kovinski deli pocinkani	5 x vrvica, 1 x Trak (20 mm), 2 x Trak (40 mm)	1 pak	5 / pak	1/5	490	
441809	bela	157 cm	19 cm	Kovinski deli pocinkani	7 x vrvica, 1 x Trak (20 mm), 4 x Trak (40 mm)	4 pak	5 / pak	1/5/20	500	
441807	bela	157 cm	20 cm	Kovinski deli pocinkani	7 x vrvica, 1 x Trak (20 mm), 4 x Trak (40 mm)	4 pak	5 / pak	1/5/20	500	NEW

Plastični steber Titan

- izjemno trpežna, skoraj nezlomljiva plastika, odporna na udarce
- primerna tudi za temperature pod ničlo
- za vse običajne trakove, vrvce, pletenice ali žice
- visoka stabilnost zaradi dodatnih podolžnih vezi
- s pocinkanim žebljem na dnu
- z enojno stopničko



3-letna garancija na UV-stabilnost



Št. art.	Barva	Skupna višina	Dolžina talnega žeblja	Material talnega žeblja	Ušesca	BE	Kos/prodajna enota			€
441802	bela	110 cm	18 cm	Kovinski deli pocinkani	5 x vrvica, 1 x Trak (20 mm), 2 x Trak (40 mm)	1 pak	5 / pak	1/5	490	

Plastični steber Titan


- izjemno trpežna, skoraj nezlomljiva plastika, odporna na udarce
- primerna tudi za temperature pod ničlo
- za vse običajne trakove, vrvce, pletenice ali žice
- visoka stabilnost zaradi dodatnih podolžnih vezi
- s pocinkanim žebljem na dnu
- z dvojno stopalko



3-letna garancija na UV-stabilnost



Št. art.	Barva	Skupna višina	Dolžina talnega žeblja	Material talnega žeblja	Ušesca	BE	Kos/prodajna enota			€
441800	bela	110 cm	18 cm	Kovinski deli pocinkani	5 x vrvica, 1 x Trak (20 mm), 2 x Trak (40 mm)	1 pak	5 / pak	1/5	350	
441801	bela	157 cm	21 cm	Kovinski deli pocinkani	7 x vrvica, 1 x Trak (20 mm), 4 x Trak (40 mm)	4 pak	5 / pak	1/5/20	500	

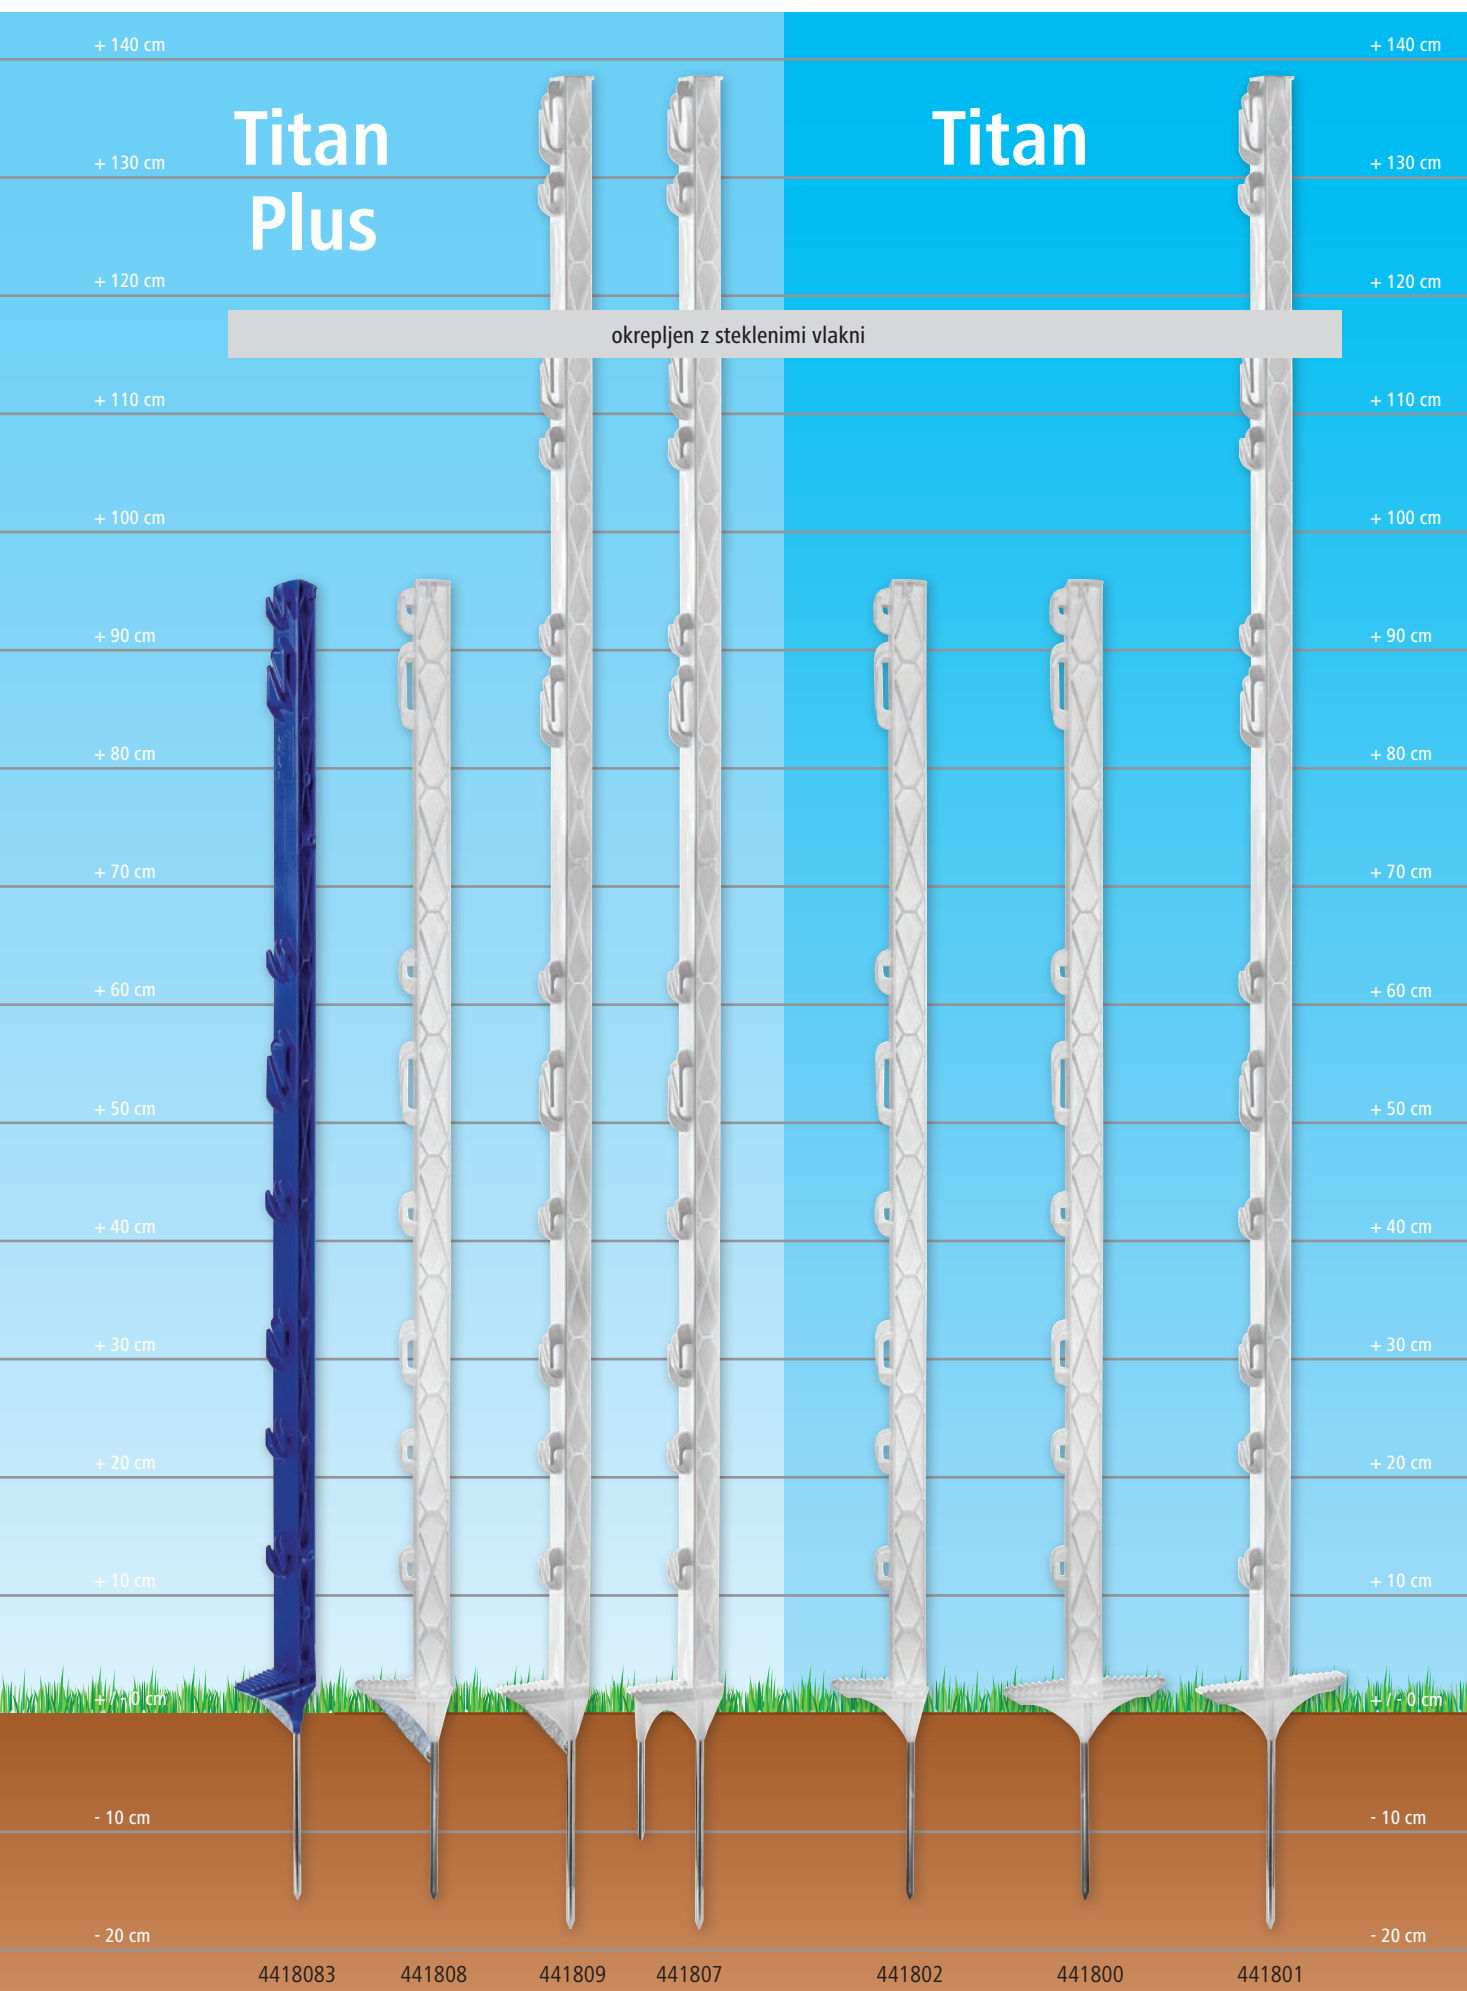

Plastični steber Expert

- za vse običajne trakove, vrvice, pletenice ali žice
- visoka stabilnost zaradi dodatnih podolžnih vezi
- s pocinkanim žebljem na dnu
- z enojno stopničko



3-letna garancija na UV-stabilnost



Št. art.	Barva	Skupna višina	Dolžina talnega žeblja	Material talnega žeblja	Ušesca	BE	Kos/prodajna enota			€
443421	bela	105 cm	18 cm	Kovinski deli pocinkani	2 x vrvica, 3 x Trak (20 mm), 2 x Trak (40 mm)	1 pak	5 / pak	1/5	630	
443412	bela	156 cm	21 cm	Kovinski deli pocinkani	4 x vrvica, 3 x Trak (20 mm), 4 x Trak (40 mm)	6 pak	5 / pak	1/5/30	750	

Plastični steber Expert

- za vse običajne trakove, vrvice, pletenice ali žice
- visoka stabilnost zaradi dodatnih podolžnih vezi
- s pocinkanim žebljem na dnu
- z dvojno stopalko

443422-RE:


- Naš najbolje prodajani izdelek iz trajnostnega materiala po akcijski ceni!



3-letna garancija na UV-stabilnost



Št. art.	Barva	Skupna višina	Dolžina talnega žeblja	Material talnega žeblja	Ušesca	BE	Kos/prodajna enota			€
443422	bela	105 cm	18 cm	Kovinski deli pocinkani	2 x vrvica, 3 x Trak (20 mm), 2 x Trak (40 mm)	1 pak	5 / pak	1/5	485	
443422/1120	bela	105 cm	18 cm	Kovinski deli pocinkani	2 x vrvica, 3 x Trak (20 mm), 2 x Trak (40 mm)	112 pak	10 / pak	1/10	1.120	
443422-RE	antracit	105 cm	18 cm	Kovinski deli pocinkani	2 x vrvica, 3 x Trak (20 mm), 2 x Trak (40 mm)	1 pak	5 / pak	1/5	485	
443423	modri	105 cm	18 cm	Kovinski deli pocinkani	2 x vrvica, 3 x Trak (20 mm), 2 x Trak (40 mm)	1 pak	5 / pak	1/5	485	
443492	bela	125 cm	21 cm	Kovinski deli pocinkani	3 x vrvica, 3 x Trak (20 mm), 3 x Trak (40 mm)	4 pak	5 / pak	1/5/20	500	
443493	bela	156 cm	21 cm	Kovinski deli pocinkani	4 x vrvica, 3 x Trak (20 mm), 4 x Trak (40 mm)	4 pak	5 / pak	1/5/20	500	
443493/40	bela	156 cm	21 cm	Kovinski deli pocinkani	4 x vrvica, 3 x Trak (20 mm), 4 x Trak (40 mm)	1 škatla	40 / škatla	1	9	
443493/1050	bela	156 cm	21 cm	Kovinski deli pocinkani	4 x vrvica, 3 x Trak (20 mm), 4 x Trak (40 mm)	105 pak	10 / pak	1/10	1.050	
4434932	zelena	156 cm	21 cm	Kovinski deli pocinkani	4 x vrvica, 3 x Trak (20 mm), 4 x Trak (40 mm)	4 pak	5 / pak	1/5/20	500	
4434937	petrol	156 cm	21 cm	Kovinski deli pocinkani	4 x vrvica, 3 x Trak (20 mm), 4 x Trak (40 mm)	4 pak	5 / pak	1/5/20	500	
4434938	pink	156 cm	21 cm	Kovinski deli pocinkani	4 x vrvica, 3 x Trak (20 mm), 4 x Trak (40 mm)	4 pak	5 / pak	1/5/20	500	

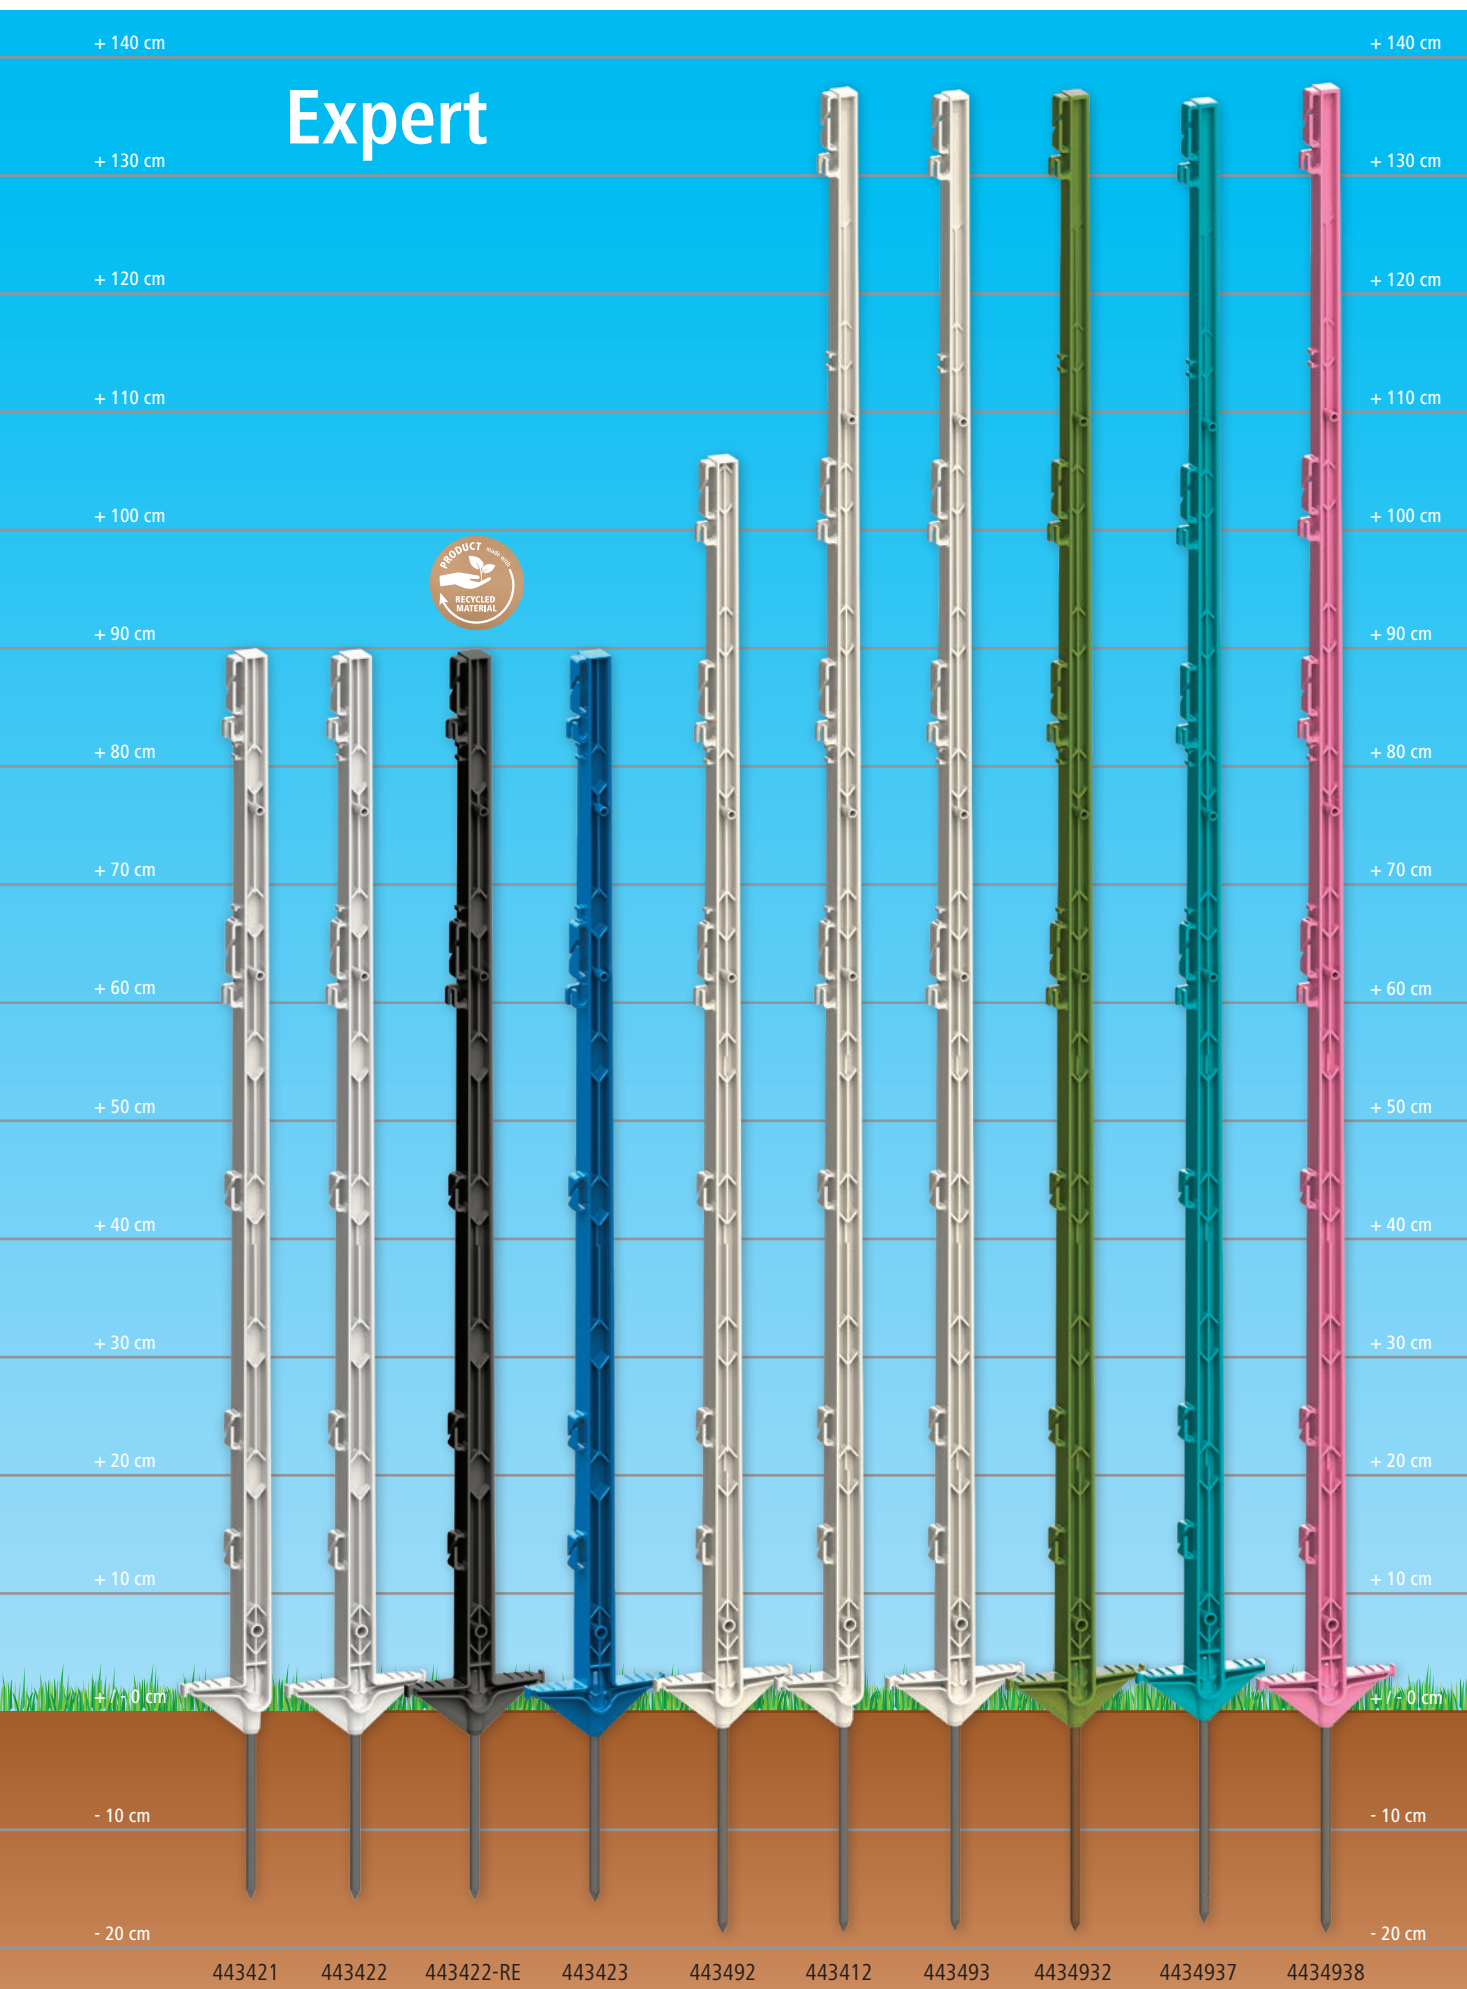

Plastični steber Basic

- za vse običajne trakove, vrvice, pletenice ali žice
- visoka stabilnost zaradi dodatnih podolžnih vezi
- s pocinkanim žebljem na dnu



3-letna garancija na UV-stabilnost



Št. art.	Opis	Barva	Skupna višina	Dolžina talnega žeblja	Material talnega žeblja	Ušesca	BE	Kos/prodajna enota			€
44491	z dvojno stopalko	bela	105 cm	17 cm	Kovinski deli pocinkani	5 x vrstica, 2 x Trak (20 mm), 1 x Trak (40 mm)	1 pak	5 / pak	1/5	560	
444912	z dvojno stopalko	zelena	105 cm	17 cm	Kovinski deli pocinkani	5 x vrstica, 2 x Trak (20 mm), 1 x Trak (40 mm)	1 pak	5 / pak	1/5	560	NEW

Plastični steber Eco

- za vse običajne trakove, vrvice, pletenice ali žice
- visoka stabilnost zaradi dodatnih podolžnih vezi
- s pocinkanim žebljem na dnu
- z enojno stopničko



Št. art.	Barva	Skupna višina	Dolžina talnega žeblja	Material talnega žeblja	Ušesca	BE	Kos/prodajna enota			€
441810	bela	70 cm	18 cm	Kovinski deli pocinkani	5 x Trak (20 mm)	1 pak	5 / pak	1/5	1.200	
4418102	zelena	70 cm	18 cm	Kovinski deli pocinkani	5 x Trak (20 mm)	1 pak	5 / pak	1/5	1.200	
441812	bela	105 cm	18 cm	Kovinski deli pocinkani	7 x Trak (20 mm), 1 x Trak (40 mm)	1 pak	5 / pak	1/5	1.000	

Plastični steber

- s pocinkanim žebljem na dnu




5-letna garancija na UV-stabilnost



Št. art.	Opis	Barva	Skupna višina	Ø stebra	Dolžina talnega žeblja	Material talnega žeblja	BE	Kos/prodajna enota			€
44400	brez stopničke	bela	108 cm	19 mm	23 cm	Kovinski deli pocinkani	1 pak	10 / pak	1/10	1.000	
44405	z enojno stopničko	bela	108 cm	19 mm	26 cm	Kovinski deli pocinkani	1 pak	10 / pak	1/10	1.000	
44499	z enojno stopničko	bela	158 cm	19 mm	26 cm	Kovinski deli pocinkani	1 pak	10 / pak	1/10		

Št. art.	Opis	Barva	Material	Ø	BE	Kos/prodajna enota		€
44403	Dodatno ušesce za plastični steber za žice, pletenice, vrvice in 10 mm trakove	bela	PVC	19 mm	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/1000	
44404	Dodatno ušesce za plastični steber Trak do 40 mm	bela	PVC	19 mm	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/750	

Plastični stebri in dodatna oprema

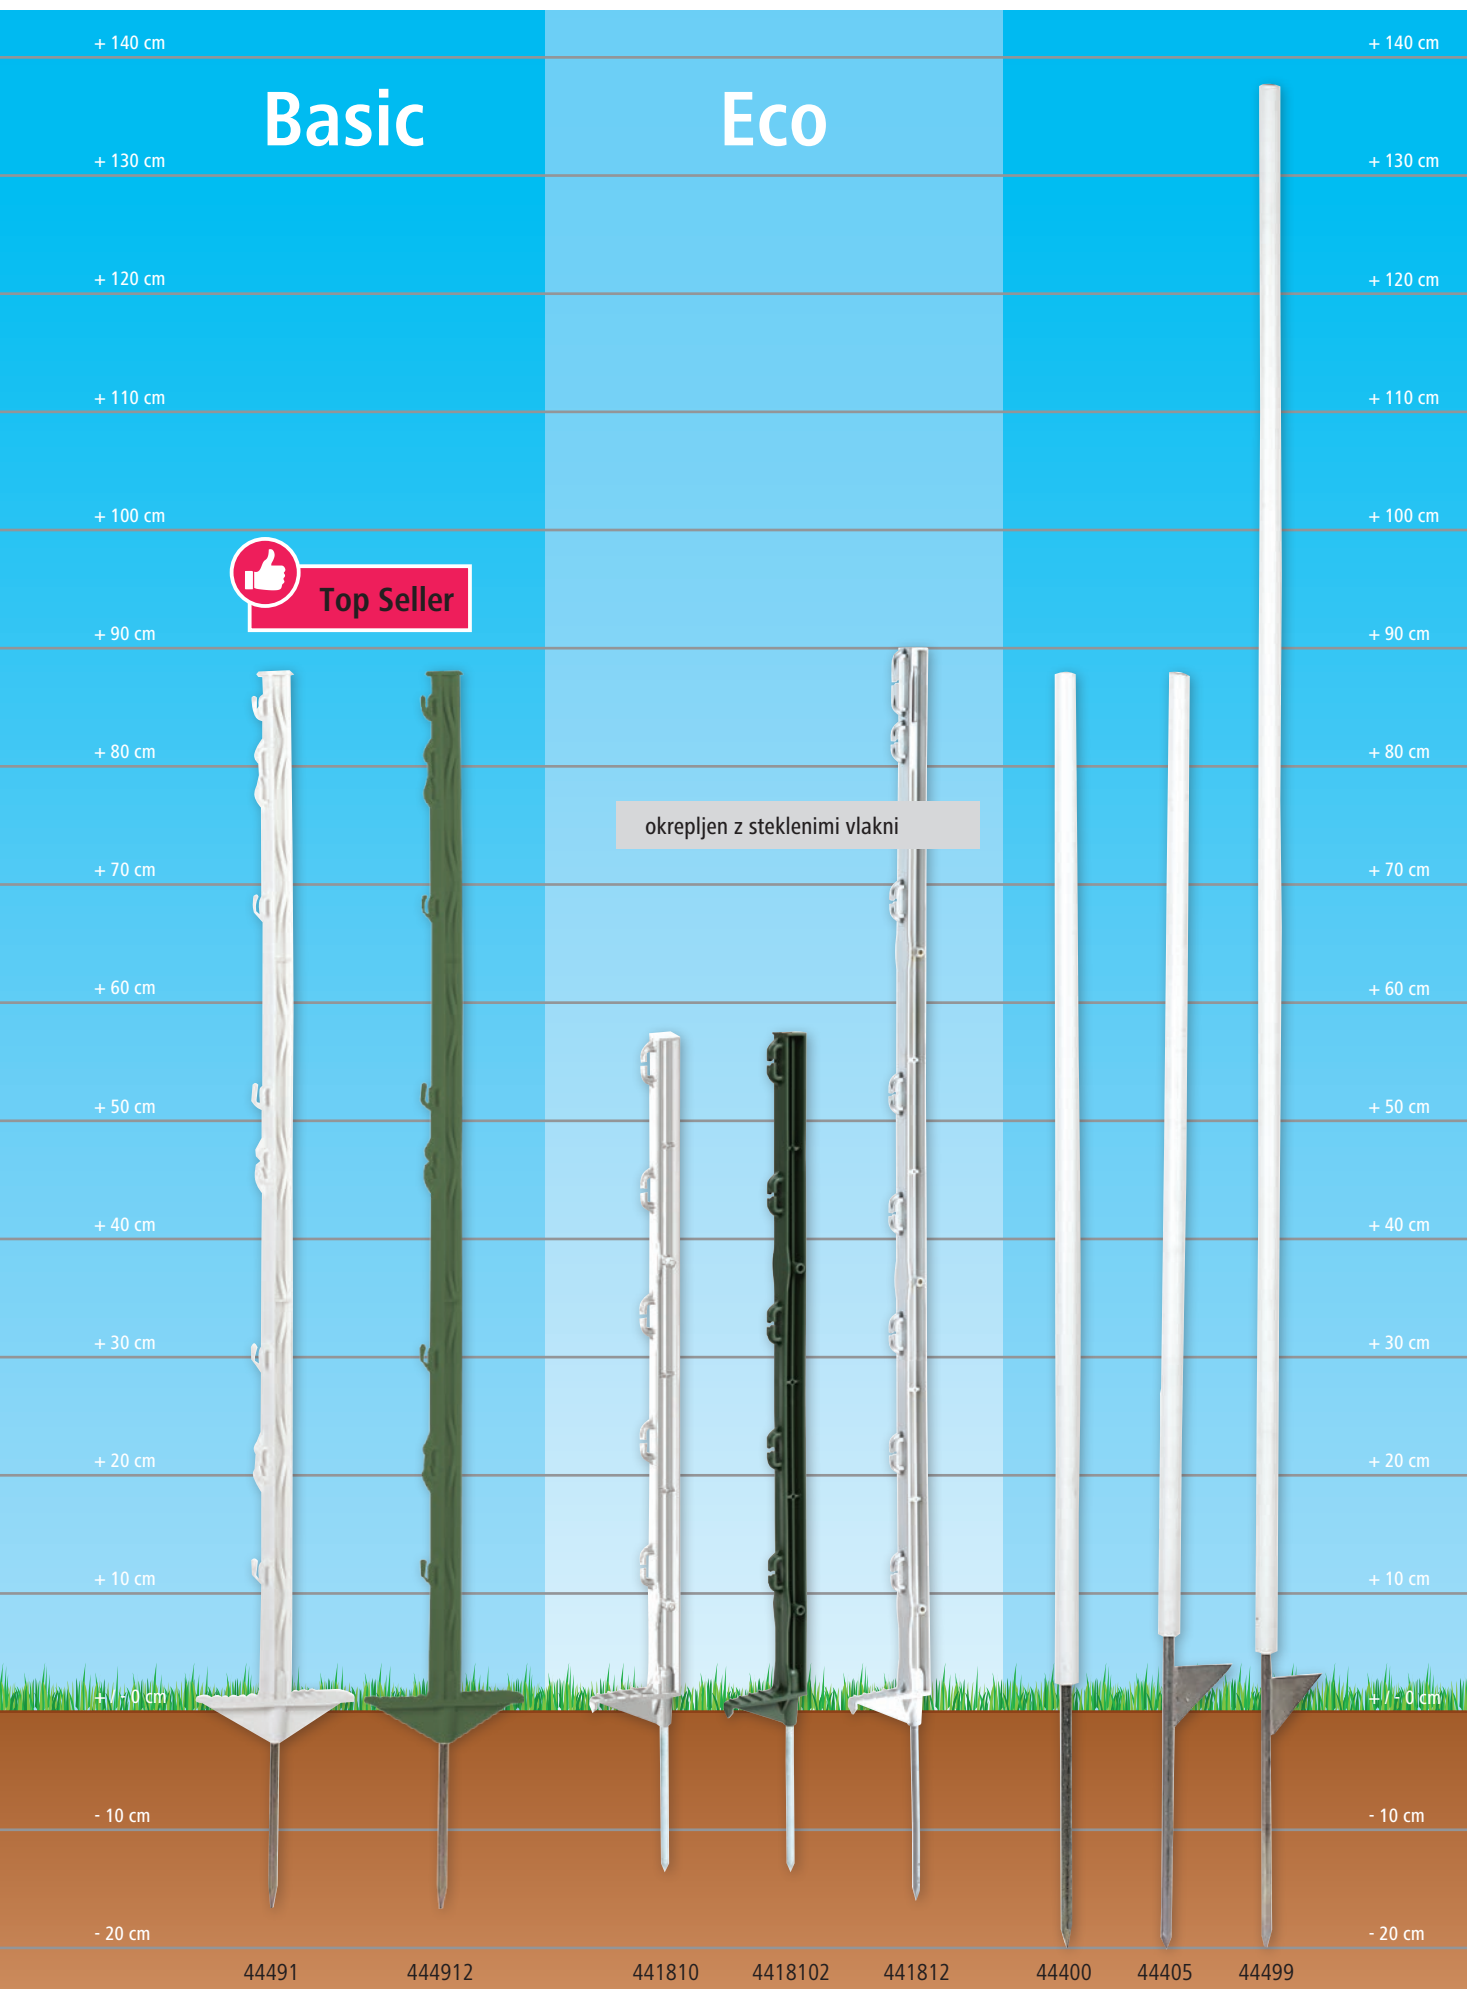

Izolatorji




Izolatorji ločijo prevodni material od stebra in preprečujejo neželjeno odvajanje v zemljo. Za vsako področje uporabe obstajajo izolatorji, ki so bili razviti posebej za določen prevodni material ali različne vrste stebrov.


Za večino izolatorjev velja: večji je izolator, boljše so njegove izolacijske lastnosti. Za vogale in razcepe je treba uporabiti izjemno trpežne izolatorje, saj mora material vzdržati velike vlečne sile. Poleg izolacijskih lastnosti naši izolatorji hkrati olajšajo tudi delo pri ravnanju z različnimi prevodnimi materiali. S pravilnim izolatorjem je tako na primer mogoče v le nekaj korakih znova napeti povešen prevodni material ali zagotoviti ponovno elektrifikacijo delno pretrganih trakov.

Razlikujemo med naslednjimi izolatorji:


• Kotni

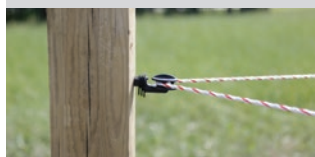


• Linijski

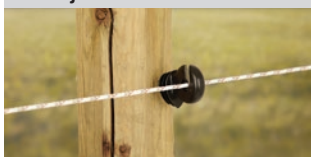

• Za vrata

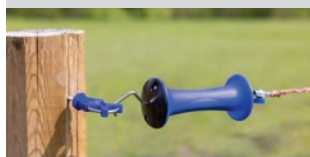

• Distančni izolatorji

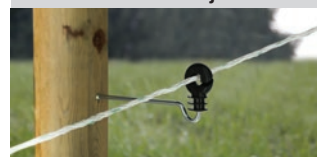

Lesni vijak

- notranja šestobla luknja
- za pritrditev izolatorjev
- vklj. z vložkom Bit TX20
- 4,5 x 35 mm, pocinkani
- z lesnim navojem




Št. art.	Dolžina	BE	Kos/prodajna enota		€
442610/1001	35 mm	1 pak	100 / pak	1	

Nastavek za privijanje za obročni in vpenjalni izolator

- za vrtalnike in akumulatorske vijačnike • delo pri vijačenju je zaradi okrogle oblike zelo preprosto • Material: plastika

razen za obročne, je primerno tudi za izolator Maxi Tape 441390 in Allgäu 441381

Št. art.	Kos/prodajna enota		€
441363/011	1 / pak	1	



Okrogli izolator 2K EDX

- odličen izolator za večjo varnost v ograji: barvno kontrastni obroček na prvi pogled pokaže, ali je debelina materiala izolatorja še vedno zadostna, da opravlja svojo funkcijo, ali ga je treba zamenjati
- izguba zahtevane ograjne napetosti zaradi odvajanja s prevodnega materiala na trdno kovinsko jedro v izolatorju je preprečena, saj je mogoče izolator pravočasno zamenjati
- močno izraženi kapljični nastavki zanesljivo preprečujejo izgubo napetosti v prevodnem materialu zaradi preboja na pašni steber, tudi v dežju in visoki vlažnosti
- proti udarcem odporno, robustno plastično ogrodje z ojačitvijo iz steklenih vlaken, ki ima zaradi velike prostornine najboljše izolacijske lastnosti
- s samoreznim lesnim navojem EDX je privijanje 2-krat lažje kot pri običajnih opornikih – les se ne »izpodriva«, temveč »ureže«
- predhodno vrtanje trdega lesa ni potrebno
- bistveno manj pokanja lesa pri privijanju
- odlično za uporabo z nastavkom za privijanje 441363/011
- Material: Plastika, ojačana s steklenimi vlakni in UV-stabilizirana
- z neprekinjeno pocinkano oporo
- primerno za: Žica, pletenica, vrvica, Trak do 10 mm




Novost

NEW


Made in the EU



10-letna garancija na UV-stabilnost

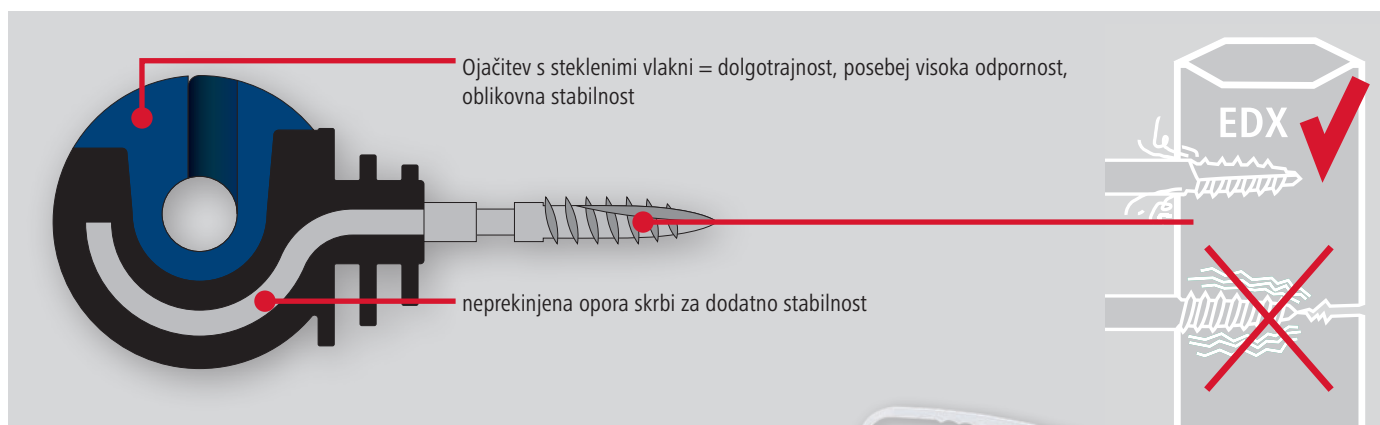


Št. art.	BE	Kos/prodajna enota		€
446599	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/500	
446599/251	1 pak	25 / pak	1/14	
446599/1253	1 vedro	125 / vedro	1	

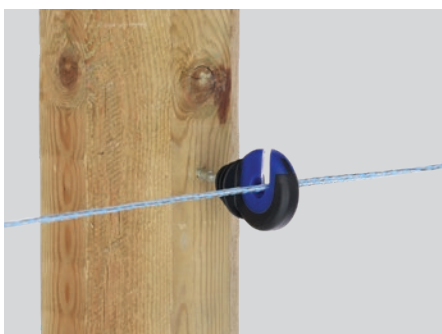

Obročni izolatorji z neprekinjeno oporo

Dolga opora je nameščena znotraj izoliranega plastičnega ogrodja, zaradi česar so ti izolatorji še posebej trpežni.

EDX – samovrezní navoj

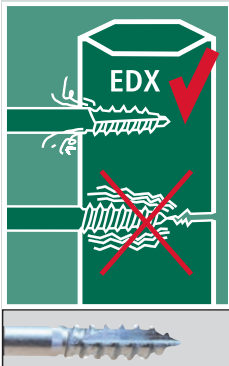

Okrogli izolator Easy Drill EDX z neprekinjeno oporo

- privijanje je 2-krat lažje kot pri običajnih opornikih – les se ne »izpodriva«, temveč »ureže«
- predhodno vrtanje trdega lesa ni potrebno
- bistveno manj pokanja lesa pri privijanju
- najboljše možne izolacijske lastnosti
- odlično za uporabo z nastavkom za privijanje 441363/011
- s samoreznim lesnim navojem
- Material: umetna masa, odporna na udarce
- z neprekinjeno pocinkano oporo Ø 6 mm
- primerno za: Žica, pletenica, vrvica, Trak do 10 mm

443269/753E: z nastavkom za privijanje brezplačno

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
443269	črn	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/500	
443269/201	črn	1 pak	20 / pak	1/14	
443269/753E	črn	1 vedro	75 / vedro	1	



Okrogli izolator

- s širokim žičnim vložkom
- odlično za uporabo z nastavkom za privijanje 441363/011
- z lesnim navojem
- Material: plastika
- z neprekinjeno pocinkano oporo Ø 5,3 mm
- primerno za: pletenica, vrvica, Trak do 10 mm

44314/1003E: z nastavkom za privijanje brezplačno

44314/2503E: z nastavkom za privijanje brezplačno

44314/3003E: z nastavkom za privijanje brezplačno



44314/2503E

inkl. z obstojnim, robustnim 12-litrskim hlevskim/gradbenim vedrom s prozornim pokrovom



44314/100-RE

iz recikliranega materiala z nespremenjenim standardom kakovosti




Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44314	črn	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/500	
44314/251	črn	1 pak	25 / pak	1/14	
449314	črn	1 vrečka	50 / vrečka	1/50/500	
44314/100-RE	antracit	1 pak	100 / pak	1	
44314/1003E	črn	1 vedro	100 / vedro	1	
44314/2503E	črn	1 vedro	250 / vedro	1	
44314/3003E	črn	1 vedro	300 / vedro	1	



Kratka opora omogoča izdatno uporabo plastike, zato ima zelo dobre izolacijske lastnosti.

EDX – samovrezni navoj

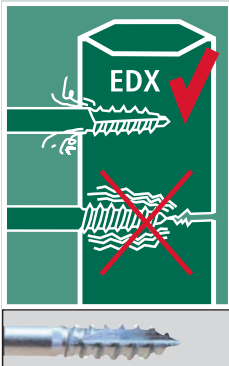

Okrogli izolator Easy Drill EDX

- privijanje je 2-krat lažje kot pri običajnih opornikih – les se ne »izpodriva«, temveč »ureže«
- predhodno vrtanje trdega lesa ni potrebno
- bistveno manj pokanja lesa pri privijanju
- najboljše možne izolacijske lastnosti
- odlično za uporabo z nastavkom za privijanje 441363/011
- z lesnim navojem
- Material: umetna masa, odporna na udarce
- s kratko pocinkano oporo Ø 6 mm
- primerno za: Žica, pletenica, vrvica, Trak do 10 mm

443279/903E: z nastavkom za privijanje brezplačno



Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
443279	črn	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/500	
443279/201	črn	1 pak	20 / pak	1/14	
443279/903E	črn	1 vedro	90 / vedro	1	

Okrogli izolator Premium BIG

- s široko rezo za vrvico
- z lesnim navojem
- Material: plastika
- s kratko pocinkano oporo Ø 6 mm
- primerno za: Žica, pletenica, vrvica, Trak do 10 mm

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
441385	črn	1 pak	25 / pak	1/25/500	

Okrogli izolator

- s širokim žičnim vložkom • odlično za uporabo z nastavkom za privijanje 441363/011 • z lesnim navojem • Material: plastika • s kratko pocinkano oporo Ø 6 mm • primerno za: vrvica, pletenica, Trak do 10 mm

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44316	črn	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/500	
44316/251	črn	1 pak	25 / pak	1/14	
44316/903	črn	1 vedro	90 / vedro	1	

Okrogli izolator Compact

- s širokim žičnim vložkom
- odlično za uporabo z nastavkom za privijanje 441363/011
- z lesnim navojem
- Material: plastika
- s kratko pocinkano oporo Ø 5 mm
- primerno za: vrvica, pletenica, Trak do 10 mm

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44306	črn	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/500	
44306/251	črn	1 pak	25 / pak	1/14	
44306/903	črn	1 vedro	90 / vedro	1	
44318	rdeča	1 vrečka	50 / vrečka	1/50/500	
441342	rumena	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/500	

EDX – samovrezni navoj



Izolator z zarezo Easy Drill EDX

- izredno stabilen izolator z zarezo iz nelomljivega polikarbonata
- primeren za ekstremne temperaturne in vremenske razmere
- najboljše izolacijske lastnosti zaradi velikega plastičnega telesa
- vključno s primernim pripomočkom za privijanje (441379)
- s samoreznim lesnim navojem
- s pocinkano oporo Ø 7 mm
- primerno za: pletenica, Žica



Polikarbonat = izredna lomna varnost in trajnost!



Nastavek za privijanje brezplačno!

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
441373/503E	rdeča	1 vedro	50 / vedro	1	



Top Quality

Izolator z zarezo Premium

- zelo dobre izolacijske lastnosti
- z lesnim navojem
- z neprekinjeno pocinkano oporo Ø 6 mm
- primerno za: pletenica, Žica

Polikarbonat = izredna lomna varnost in trajnost!

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44302	rdeča	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/500	
44302/251	rdeča	1 pak	25 / pak	1/14	



Izolator z zarezo

- zelo dobre izolacijske lastnosti
- z lesnim navojem
- Material: plastika
- z neprekinjeno pocinkano oporo Ø 5,3 mm
- primerno za: pletenica, Žica




Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44300	črn	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/500	
44300/301	črn	1 pak	30 / pak	1/14	
44305	rdeča	1 vrečka	100 / vrečka	1/100/1000	22,99



Kombinirani izolator Premium

- združuje različne uporabe prevodnih materialov v ENEM izolatorju
- dobre izolacijske lastnosti zaradi velikih, širokih kapljičnih območij poudarjajo odlično kakovost tega izolatorja
- odlično za uporabo z nastavkom za privijanje 441363/011
- z lesnim navojem
- Material: plastika
- s kratko pocinkano oporo Ø 6 mm
- primerno za: pletenica, vrvica, Trak do 20 mm

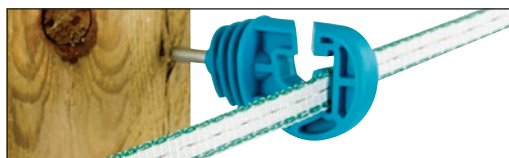


Stotisočkrat preizkušen!

Št. art.	Barva	Dolžina nastavka	BE	Kos/prodajna enota		€
441370	rdeča	37 mm	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/500	
441380	črn	37 mm	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/500	
441380/351	črn	37 mm	1 pak	35 / pak	1/12	
441371	pink	37 mm	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/500	
441372	petrol	37 mm	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/500	

Okrogli izolator Easy Drill SX green

- Izolator iz trajnostno pridobljene umetne mase na biološki osnovi – iz 100-% obnovljivih surovin
- videz lesa z majhnimi ostružki naravnega lesa v biološki umetni masi
- izredno trpežen in odporen na udarce
- najboljše možne izolacijske lastnosti
- kakovosten lesni vijak (5 x 80 mm) je ločeno priložen in omogoča hitro in preprosto montažo izolatorja z akumulatorskim vijačnikom (ni potreben poseben vijačnik)
- mogoče 100-% reciklirati – na koncu življenjske dobe izdelka je mogoče izolator iz biološke umetne mase in vijak ločeno reciklirati
- embalaža iz 100-% recikliranega kartona
- primerno za: pletenica, vrvica, Trak do 10 mm

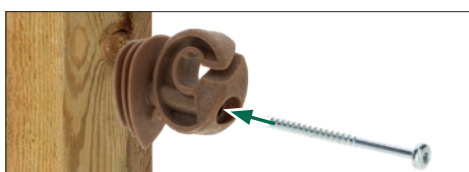

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44377/502	rjava	1 pak	50 / pak	1/10	



Made in Germany



Vijačni izolator Allgäu

- preprosto napenjanje/pritrjevanje s previjanjem prevodnega materiala na izolatorju
- z lesnim navojem
- Material: na udarce odporna, UV-stabilizirana umetna masa
- s kratko pocinkano oporo
- primerno za: pletenica, žica



Št. art.	Barva	Dolžina nastavka	BE	Kos/prodajna enota		€
441381	črn	37 mm	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/500	




Kotni/linijski izolator Premium

- električno prevodne gumijaste obloge s karbonskimi vlakni (patentirano) traku ne fiksirajo preveč čvrsto, vendar kljub temu zanesljivo
- ne drsi zaradi gumijastih profilov
- primerno za začetni ali napenjalni izolator, najprimernejše tudi za kote
- omogoča enostavno montažo in preprosto napenjanje širokih trakov
- za zategovanje
- Material: plastika
- primerno za: pletenica, vrvica, Trak do 40 mm



Made in Germany



Enojne prekinjene/pretrgane prevodne žice se ponovno elektrificirajo preko električno prevodne gume!



patentirano

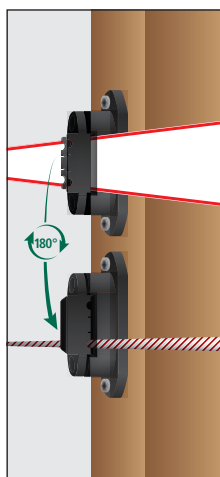

ustrezni
lesni vijaki
442610/1001




**Strokovni
nasvet:** Zelo
priljubljen za
konjske ograje!

- S posledičnim nadaljnjim razvojem našega preizkušenega kotnega/linijskega izolatorja Profi je sedaj tudi mogoče, da z vrtenjem zgornjega elementa za spajanje za 180 stopinj dosežemo še varnejšo pritrditev, namenjeno posebej za vrvice in pletenice za pašne ograje.
- Zaradi tega je naš izolator univerzalen začetni, kotni in linijski izolator, ki omogoča preprosto naknadno napenjanje vseh prevodnih materialov.

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
443501	črn	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/200	
44350/061	črn	1 pak	6 / pak	1/20	

Tračni kotni izolator Cavallo

- izredno trpežna izvedba, iz zelo robustne poliamidne plastike
- gladke, zaokrožene površine zagotavljajo ne preveč čvrsto vodenje prosto premikajočega se traku
- z lesnim navojem
- z neprekinjeno pocinkano oporo Ø 8 mm
- primerno za: Trak do 40 mm



Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
441376	črn	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/250	
441376/081	črn	1 pak	8 / pak	1/50	

Napenjalnik traku/vrvi Premium

- omogoča preprosto popuščanje traku/vrvice
- naknadno opremljanje obstoječih ograjnih sistemov brez težav
- omogoča preprosto in varno napenjanje z roko, brez uporabe orodij – z zaskočno funkcijo
- za zategovanje
- Material: poliamid, ojačan s steklenimi vlakni
- primerno za: vrv do Ø 8 mm, Trak do 40 mm



ustrezni lesni vijaki
442610/1001



Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44578	črn	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/100	
44578/041	črn	1 pak	4 / pak	1/14	

Vpenjalni izolator Premium

- primeren kot linijski izolator in napenjalnik traku
- za zategovanje
- Material: UV-stabilizirana umetna masa
- primerno za: Trak do 40 mm

Made in Germany



Top Seller

- Obojestranska gumijasta obloga, ki je podobna lamelam, skupaj s patentiranim načinom delovanja »klešče« zagotavlja zanesljivo in ne preveč čvrsto pritrditev traku.
- Obloga preprečuje drsenje traku in ga ščiti pred poškodbami. Zobje nad gumijasto oblogo preprečujejo, da bi trak zdrsil ven.



patentirano

ustrezni
lesni vijaki
442610/1001



Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
441290	črn	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/200	
441290/141	črn	1 pak	14 / pak	1/14	
441290/603	črn	1 vedro	60 / vedro	1	



Vpenjalni izolator Maxi Tape


- izboljššan spenjalni mehanizem z 2 zaskočnima mestoma
- z lesnim navojem
- s pocinkano oporo Ø 6 mm
- primerno za: vrv do Ø 6 mm, Trak do 40 mm

441390/50-RE: umetna masa iz recikliranega materiala z nespremenjenim standardom kakovosti



Top Seller

patentirano



ustrezen nastavak za privijanje 441363/011



Št. art.	Barva	Dolžina nastavka	BE	Kos/prodajna enota		€
441390	črn	37 mm	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/500	
441390/301	črn	37 mm	1 pak	30 / pak	1/12	
441390/803	črn	37 mm	1 vedro	80 / vedro	1	
441390/50-RE	antracit	37 mm	1 pak	50 / pak	1	



Vpenjalni izolator Easy Tape

- izboljššan spenjalni mehanizem z 2 zaskočnima mestoma
- ojačana navojna plošča
- idealen linijski izolator
- za zategovanje
- primerno za: vrv do Ø 6 mm, Trak do 40 mm

441391/50-RE: umetna masa iz recikliranega materiala z nespremenjenim standardom kakovosti

ustrezni lesni vijaki
442610/1001



patentirano

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
441391	črn	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/500	
441391/251	črn	1 pak	25 / pak	1/12	
441391/753	črn	1 vedro	75 / vedro	1	
441391/50-RE	antracit	1 pak	50 / pak	1	



Kotni izolator

- za privijačenje ali pribijanje

44347: za široke trakove 40–60 mm

44348: za razcepljanje v različne smeri ograje za 40 mm široke trakove za pašne ograje

ustrezni lesni vijaki
442610/1001



44348

Pozor: Ni primeren za trakove z bakrenimi žicami!

Št. art.	Opis	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44347	brez dodatnega loka	črn	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/100	
44348	z dodatnim lokom	črn	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/100	



Izolator Euro Tape

- možna preprosta montaža trakov
- z lesnim navojem
- Material: plastika
- s pocinkano oporo Ø 6 mm
- primerno za: Trak do 40 mm

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44380	črn	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/500	

Obročni izolator za široke trakove

- z lesnim navojem • Material: plastika • s pocinkano oporo Ø 6 mm • primerno za: Trak do 20 mm

Naš najbolje prodajani obročni izolator za široke trakove za 20 mm široke trakove!


Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44309	črn	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/500	
44309/151	črn	1 pak	15 / pak	1/14	

Izolator za široke trakove

- stabilna in robustna izvedba • trak je napeljan skozi izolator – s tem je mogoče naknadno brez težav napeti trak za pasne ograje na daljših linijah ograje • za privijačenje ali pribijanje • Material: plastika • primerno za: Trak do 40 mm

idealno v povezavi s kotnim/
linijskim izolatorjem

ustrezni
lesni vijaki
442610/1001




Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44340	črn	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/200	
44340/121	črn	1 pak	12 / pak	1/12	

Izolator za široke trakove Compact

- stabilna in robustna izvedba • trak je napeljan skozi izolator – s tem je mogoče naknadno brez težav napeti trak za pasne ograje na daljših linijah ograje • za privijačenje ali pribijanje • Material: plastika • primerno za: Trak do 20 mm

idealno v povezavi s kotnim/
linijskim izolatorjem

ustrezni
lesni vijaki
442610/1001



Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44343	črn	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/200	



Izolatorji za vrstico/žični izolatorji

Vrvični izolator Easy Cord

- z lesnim navojem
- Material: umetna masa, odporna na udarce
- s pocinkano oporo Ø 6 mm
- primerno za: vrv do Ø 8 mm, pletenica

441382/703E: Komplet pripomočka za privijanje (št. izd. 441384) je priložen v akcijskem vedru

10-letna garancija na UV-stabilnost



Št. art.	Barva	Dolžina nastavka	BE	Kos/prodajna enota		€
441382	črn	38 mm	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/500	
441382/301	schwarz	38 mm	1 pak	30 / Blister	1/12	
441382/703E	črn	38 mm	1 vedro	70 / vedro	1	

Vrvični izolator Euro Cord

- izjemno robusten izolator iz nezlomljive plastike
- za privijačenje ali pribijanje
- za varno pritrditev materiala vodnika
- idealno za fiksne ograje v kombinaciji s TopLine Horse Wire, Premium Horse Wire
- primerno za: pletenica, vrv do Ø 8 mm, Trak do 10 mm, TopLine Horse Wire, Premium Horse Wire

10-letna garancija na UV-stabilnost



idealno za Premium Horse Wire in TopLine Horse Wire

ustrezni lesni vijaki 442610/1001



Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
441396	črn	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/200	
441396/200	črn	1 pak	200 / pak	1	NEW
441396/201	črn	1 pak	20 / pak	1/12	
441396/503	črn	1 vedro	50 / vedro	1	



Izolator za stalne ograje Highland

- profesionalni izolator za fiksno montažo
- idealno za jeklene žice
- za privijačenje ali pribijanje
- Material: plastika
- primerno za: Žica, Pletenica do Ø 2,5 mm

10-letna garancija na UV-stabilnost



ustrezni lesni vijaki 442610/1001



Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
441398	črn	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/200	
441398/200	črn	1 pak	200 / pak	1	NEW



Izolator Pinlock

- izjemno robusten izolator
- za privijačenje ali pribijanje
- Material: plastika
- primerno za: Jeklena žica 1,0–2,0 mm, pletenica, vrv do Ø 8 mm

ustrezni lesni vijaki 442610/1001




Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
4414951	črn	1 pak	25 / pak	1/25/500	



Kotni izolator Premium

- izredno trpežna izvedba, zelo robusten
- poliamidna plastika za velike vlečne sile
- učinkovito preprečuje električna praznjenja, po eni strani zaradi visokoizolirane opore, po drugi pa zaradi posebne oblike izolatorja, ki preprečuje zdrs prevodnega materiala na kovinsko oporo
- z lesnim navojem
- z neprekinjeno pocinkano oporo Ø 8 mm
- primerno za: vrvica, pletenica, žica, Trak do 10 mm

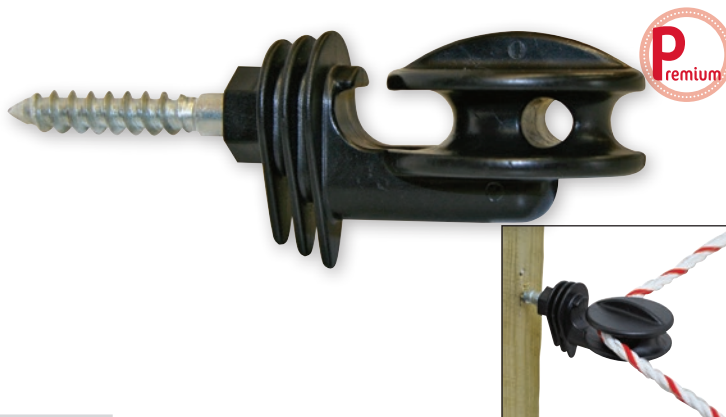

Popolna kotna rešitev

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
441330	črn	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/250	
441330/061	črn	1 pak	6 / pak	1	

registriran dizajn

Napenjalni izolator, poliamidni izolator za jeklene žice

- primeren za kotni in napenjalni izolator v stalnih ograjah (gladka žica)
- Material: poliamid, ojačan s steklenimi vlakni
- primerno za: Jeklena žica, pletenica, vrvica, Premium Horse Wire, TopLine Horse Wire

prenese izjemno veliko vlečno silo



Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
443581	bela	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/250	



Napenjalni izolator za električno vrv

- Prava pomoč pri gradnji ograje
- Material: Polikarbonat
- primerno za: žica, pletenica, vrvica



Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
443341	bela	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/250	
44334/061	bela	1 pak	6 / pak	1/50	
443351	črn	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/250	



Kotni izolator za pletenico in vrv

- ojačena izvedba
- popolnoma vrtljivi kolot
- z lesnim navojem
- Material: plastika
- s pocinkano oporo Ø 7 mm
- primerno za: pletenica, vrvica




Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44330	črn	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/250	

Izolatorji z metričnim navojem

Kotni izolator Premium

- izredno trpežna izvedba iz poliamidne plastike (PA)
- brez drsenja prevodnega materiala na kovinsko konico zaradi posebne oblike izolatorja
- 2 vijaki matic v obsegu dobave
- z metričnim navojem
- z neprekinjeno pocinkano oporo Ø 8 mm
- primerno za: vrhica, pletenica, žica

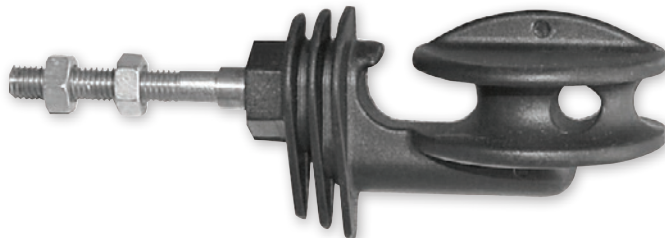

registriran dizajn

Št. art.	Barva	Navoj	Dolžina navoja	BE	Kos/prodajna enota		€
441360	črn	M6	30 mm	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/250	

Vratni izolator X³

- inovativen, zelo trpežen vratni izolator
- pocinkan obroč s 3 možnostmi za obešanje
- 2 vijaki matic v obsegu dobave
- Material: plastika
- z metričnim navojem
- s pocinkano oporo Ø 6 mm



Novost

NEW

registriran dizajn

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
446561	črn	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/250	



Dolgostebelni obročni izolator

- primeren kot distančnik
- 2 vijaki matic v obsegu dobave
- Material: plastika
- z metričnim navojem
- s pocinkano oporo Ø 6 mm
- primerno za: pletenica, vrhica, Trak do 10 mm

s kratko oporo



Št. art.	Barva	Dolžina nastavka	Navoj	Dolžina navoja	BE	Kos/prodajna enota		€
442376	črn	200 mm	M6	100 mm	1 pak	10 / pak	1/10/300	

Okrogli izolator

- 2 vijaki matic v obsegu dobave
- Material: plastika
- z metričnim navojem
- s kratko pocinkano oporo Ø 6 mm
- primerno za: pletenica, vrhica, Trak do 10 mm



s kratko oporo



Št. art.	Opis	Barva	Navoj	Dolžina navoja	BE	Kos/prodajna enota		€
44324	za kovinski steber	črn	M6	35 mm	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/500	
44324/201	za kovinski steber	črn	M6	35 mm	1 pak	20 / pak	1/14	
44391	za cevni steber	črn	M6	80 mm	1 vrečka	25 / vrečka	1/25/500	

Tračni kotni izolator Cavallo

- izredno trpežna izvedba iz poliamidne plastike (PA)
- gladke, zaokrožene površine zagotavljajo ne preveč čvrsto vodenje prosto premikajočega se traku
- 2 vijaki matic v obsegu dobave
- z metričnim navojem
- z neprekinjeno pocinkano oporo Ø 8 mm
- primerno za: Trak do 40 mm



Št. art.	Barva	Navoj	Dolžina navoja	BE	Kos/prodajna enota		€
441377	črn	M6	30 mm	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/250	

Vratni/začetni izolator


- za obojestransko obešanje ročajev za vrata
- 2 vijaki matic v obsegu dobave
- Material: plastika
- z metričnim navojem
- s pocinkano oporo Ø 6 mm



Št. art.	Barva	Navoj	Dolžina navoja	BE	Kos/prodajna enota		€
441344	črn	M6	25 mm	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/250	

Vpenjalni izolator


- 2 vijaki matic v obsegu dobave
- Material: plastika
- z metričnim navojem
- s kratko pocinkano oporo Ø 6 mm
- primerno za: vrv do Ø 6 mm, Trak do 40 mm



Št. art.	Barva	Navoj	Dolžina navoja	BE	Kos/prodajna enota		€
441392	črn	M6	35 mm	1 Beutel	25 / vrečka	1/25/500	

Dolgostebelni vpenjalni izolator



- primeren kot distančnik
- 2 vijaki matic v obsegu dobave
- Material: plastika
- z metričnim navojem
- s kratko pocinkano oporo Ø 6 mm
- primerno za: pletenica, vrvica, Trak do 40 mm

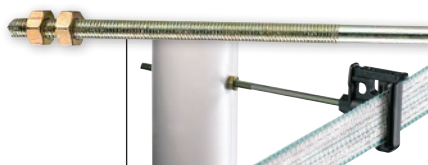

Št. art.	Barva	Dolžina nastavka	Navoj	Dolžina navoja	BE	Kos/prodajna enota		€
441393	črn	200 mm	M6	100 mm	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/300	

Pritrdilna objemka za okrogle stebre

- za okrogle stebre 35–70 mm
- z gumijasto notranjo oblogo za zaščito stebrov
- za pritrdjevanje izolatorjev z metričnim navojem M6

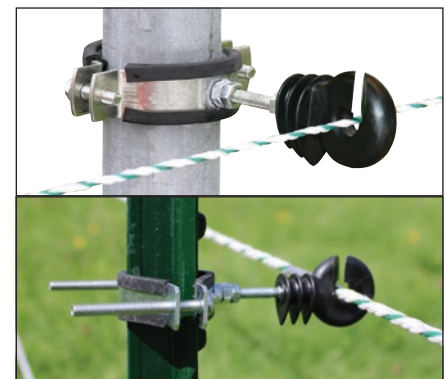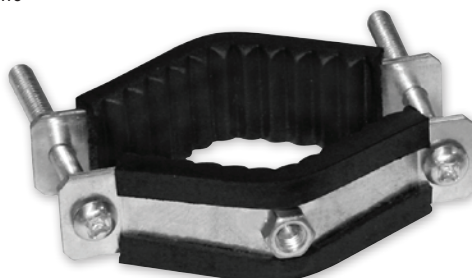

Art. Nr.		€
441276	1/20/120	



Vijačni izolator Vario Plus

- za kovinske ali plastične stebre premera od 6 do 17 mm
- stranska namestitvev na steber in preprosto privijanje
- izredno trpežna kakovost
- Material: umetna masa, odporna na udarce



441386

441387



Zaščita pred čezmernim obračanjem: Preskakovanje matice ni več mogoče!

Št. art.	Opis	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
441386	za trakove do širine 40 mm	črn	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/200	
441386/151	za trakove do širine 40 mm	črn	1 pak	15 / pak	1/22	
441387	za žice, pletenice, vrvice in 10 mm trakove	črn	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/200	
441387/201	za žice, pletenice, vrvice in 10 mm trakove	črn	1 pak	20 / pak	1/12	

Okrogli izolator Vario Classic



- za kovinske ali plastične stebre premera od 7 do 19 mm
- hitra montaža brez orodja
- rahlo napenjanje/pritrjevanje prevodnega materiala s previjanjem na izolatorju
- Material: umetna masa, odporna na udarce
- primerno za: pletenica, vrvica, Trak do 10 mm



Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
445595	črn	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/200	
445595/141	črn	1 pak	14 / pak	1/22	

Žebeljni izolator


- za zabijanje
- dobava z žebli
- Material: plastika
- primerno za: Žica, pletenica

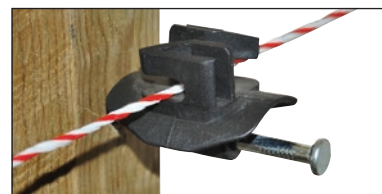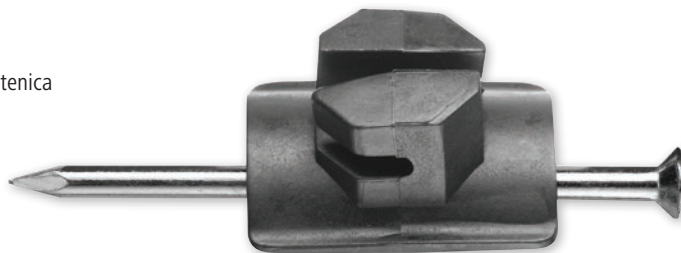

Št. art.	Opis	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44367	z žebli 7 cm	črn	1 vrečka	50 / vrečka	1/50/700	
44368	z žebli 10 cm	črn	1 pak	50 / pak	1/50/400	

Žebeljni izolator

- Oblika gumba
- za zabijanje
- dobava brez žbljev
- Material: plastika
- primerno za: Žica, pletenica



Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44360	črn	1 pak	100 / pak	1/100/1800	

Žebeljni izolator

- za zabijanje
- dobava brez žbljev
- Material: plastika
- primerno za: Žica, pletenica



Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44361	črn	1 pak	100 / pak	1/100/1800	

dodatni izolator za okrogle in ovalne jeklene stebre

- preprosto potisnete na kovinske stebre/stebre iz steklenih vlaken ali jeklene palice (okrogle ali ovalne s premerom 6–12 mm) do želene višine in potegnite prevodni material
- trpežna in vsestranska uporaba
- za zabijanje
- Material: na udarce odporna, UV-stabilizirana umetna masa
- primerno za: pletenica, vrvica, Trak do 20 mm



Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
442391	črn	1 pak	25 / pak	1/25/200	

Dolgostebelni obročni izolator


- primeren kot distančnik
- z lesnim navojem
- Material: plastika
- s pocinkano oporo Ø 6 mm
- primerno za: pletenica, vrvica, Trak do 10 mm



ustrezen nastavek za privijanje 441363/011



Št. art.	Barva	Dolžina nastavka	BE	Kos/prodajna enota		€
441480	črn	22 cm	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/300	




Dolgostebelni obročni izolator

- primeren kot distančnik
- z lesnim navojem
- Material: plastika
- s pocinkano oporo Ø 6 mm
- primerno za: pletenica, vrv do Ø 8 mm, Trak do 10 mm



Št. art.	Barva	Dolžina nastavka	BE	Kos/prodajna enota		€
44310	črn	22 cm	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/300	
44310/151	črn	22 cm	1 pak	15 / pak	1/12	




Dolgostebelni izolator za vrvico

- primeren kot distančnik
- z lesnim navojem
- Material: plastika
- s kratko pocinkano oporo Ø 6 mm
- primerno za: pletenica, vrv do Ø 8 mm, Trak do 10 mm



Št. art.	Barva	Dolžina nastavka	BE	Kos/prodajna enota		€
44385	črn	22 cm	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/200	




Dolgostebelni tračni izolator

- primeren kot distančnik
- z lesnim navojem
- Material: plastika
- s kratko pocinkano oporo Ø 6 mm
- primerno za: Trak do 20 mm



Št. art.	Barva	Dolžina nastavka	BE	Kos/prodajna enota		€
44312	črn	22 cm	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/300	
44312/151	črn	22 cm	1 pak	15 / pak	1/12	



Dolgostebelni vpenjalni izolator

- primeren kot distančnik
- z lesnim navojem
- Material: plastika
- s pocinkano oporo Ø 6 mm
- primerno za: pletenica, vrv do Ø 6 mm, Trak do 40 mm



ustrezen nastavek za privijanje 441363/011



Št. art.	Barva	Dolžina nastavka	BE	Kos/prodajna enota		€
441395	črn	20 cm	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/300	
441395/151	črn	20 cm	1 pak	15 / pak	1/12	



Izolator za panelne mrežne ograje

- za elektrifikacijo panelne mrežne ograje
- za obrambo pred neželenimi vsiljivci, kot so kune, rakuni, mačke itd.
- preprosta namestitvev brez uporabe orodja
- iz vremensko obstojne umetne mase
- primerno za: pletenica, vrvica, Trak do 10 mm



Št. art.	Barva	Dolžina	Širina	Višina	BE	Kos/prodajna enota		€
442389	črn	11,5 cm	7 cm	2,5 cm	1 pak	10 / pak	1/14	

Distančni izolator

- za elektrifikacijo mrežne ali pletene mrežne ograje
- preprosta namestitvev na okrogle ograjne stebre
- za obrambo pred neželenimi vsiljivci, kot so volkovi ali divji prašiči
- iz vremensko obstojne umetne mase
- Dolžina opore: 25 cm
- primerno za: pletenica, vrvica, Trak do 10 mm



Št. art.	Opis	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
442379	za okrogle stebre ø 48 mm	črn	1 pak	10 / pak	1/15	
442388	za okrogle stebre ø 60 mm	črn	1 pak	10 / pak	1/14	




Odmaknjeni izolator z ušesci

- umetna masa Ø 12 mm, opora Ø 6 mm
- za pribijanje s skobo 44394 (ni v obsegu dobave)
- Material: kovina s plastično prevleko
- primerno za: pletenica, vrvica, Trak do 40 mm



Št. art.	Barva	Dolžina nastavka	BE	Kos/prodajna enota		€
44448	bela	40 cm	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/50	




Dolghostebelni izolator za ušesca

- primeren kot distančnik
- umetna masa Ø 12 mm, pocinkana opora Ø 7 mm
- z lesnim navojem
- primerno za: pletenica, vrvica, Trak do 40 mm



Št. art.	Barva	Dolžina nastavka	BE	Kos/prodajna enota		€
441867	bela	25 cm	1 vrečka	5 / vrečka	1/5/100	
441868	bela	40 cm	1 vrečka	5 / vrečka	1/5/100	





Vratni izolator X³ Premium

- inovativen, zelo trpežen vrhunski vratni izolator
- Obroč iz legiranega jekla s 3 možnostmi za obežanje
- z lesnim navojem
- Material: plastika
- s pocinkano oporo Ø 6 mm



registriran dizajn
Obroč iz legiranega jekla



Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
446550	modri	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/250	
446550/061	modri	1 pak	6 / pak	1/50	



Vratni/začetni izolator Premium Vario

- vklj. s priključno ploščo iz nerjavnega jekla
- s po 3 možnostmi priključka za ročaje za vrata
- odlično kot začetni izolator, npr. za vrati
- za zategovanje

5-letna garancija na
UV-stabilnost



profesionalna različica je zdaj večja in izjemno trpežnega polikarbonata

Priključna plošča iz nerjavnega jekla

Št. art.	Barva	Razmik med luknjami	BE	Kos/prodajna enota		€
446545/041	modri	94 mm	1 pak	4 / pak	1/14	

Vratni/začetni izolator Vario

- vklj. s priključno ploščo iz nerjavnega jekla
- okrepljen z steklenimi vlakni
- Priključna plošča s 3 možnostmi priključka za ročaje za vrata
- odlično kot začetni izolator, npr. za vrati
- za zategovanje
- Material: poliamid, ojačan s steklenimi vlakni

idealno tudi za uporabo kot začetni izolator
Priključna plošča iz nerjavnega jekla




Št. art.	Barva	Lochabstand	BE	Kos/prodajna enota		€
44237/021	črn	70 mm	1 par	2 / pak	1/50	



ustrezni lesni vijaki 442610/1001



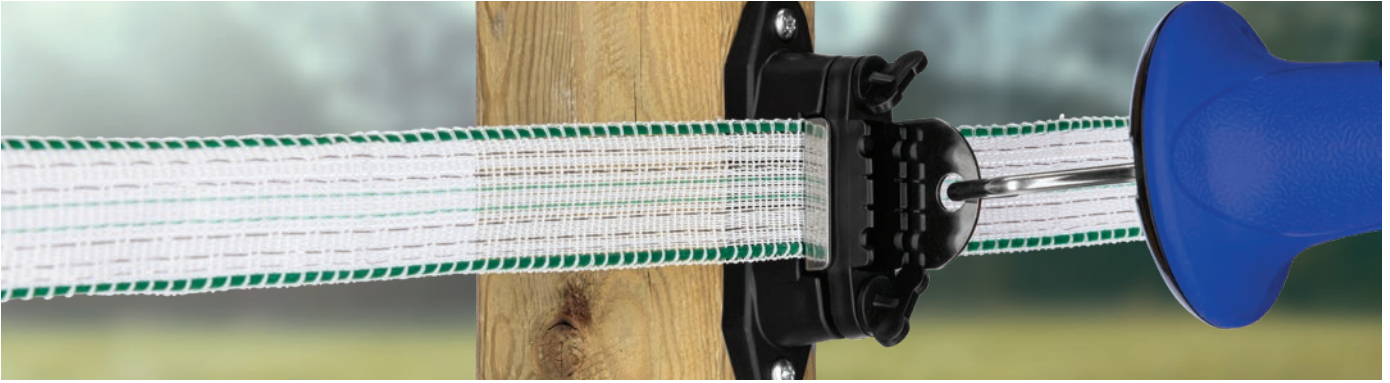

Kombinirani izolator Premium

za vrata na vogalih in T-pregradah

- s trpežno priključno ploščo iz nerjavnega jekla za obešanje ročajev za vrata
- omogoča preprosto izvedbo T-pregrad na vmesnem stebri -> prevodni material je lahko za ploščo iz nerjavnega jekla speljan naprej in ga ni treba prekiniti
- odličen električni stik zagotavlja najboljšo prevodnost med prevodnim materialom in ročajem za vrata
- odličen tudi kot kotni izolator s priključenimi vrati
- univerzalno uporaben za trakove, vrvi in pletenice
- prevodni material je mogoče preprosto naknadno napeti
- za privijačenje ali pribijanje

idealno tudi za uporabo kot začetni izolator
Priključna plošča iz nerjavnega jekla

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
446555/031	črn	1 pak	3 / pak	1/20	


Št. art.	Opis	Material	BE	Kos/prodajna enota		€
443456	Nadomestna priključna plošča	plemenito jeklo	10 kos	10 / vrečka	1/10/400	

Vratni/začetni izolator za trakove Premium

- robusten tračni izolator s priključno ploščo iz nerjavnega jekla za ročaj za vrata in priključek na pašni aparat
- odlično kot začetni izolator, npr. za vrati
- Material: plastika
- primerno za: Trak do 40 mm

idealno tudi za uporabo kot začetni izolator

Priključna plošča iz nerjavnega jekla



Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44355/041	črn	1 pak	4 / pak	1/22	

Št. art.	Opis	Material	BE	Kos/prodajna enota		€
443453	Nadomestna priključna plošča za začetni tračni izolator Premium	plemenito jeklo	10 kos	10 / vrečka	1/10/360	

ustrezni lesni vijaki 442610/1001





Vratni izolator X³

- inovativen, zelo trpežen vratni izolator
- pocinkan obroč s 3 možnostmi za obešanje
- z lesnim navojem
- Material: plastika
- s pocinkano oporo Ø 6 mm




Geschmacksmuster eingetragen

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
446560	črn	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/250	
446560/061	črn	1 pak	6 / pak	1/50	

Vratni izolator

- za obojestransko obešanje ročajev za vrata
- praktični in varni
- obesna ušesca vrtljiva za 360°
- z lesnim navojem
- s pocinkano oporo

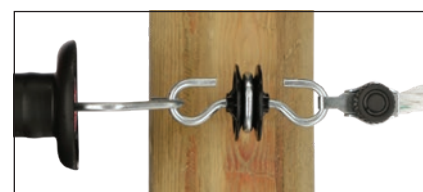

Pozor: Ni primeren za prevodni material z bakrenimi žicami!

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44248	črn	1 vrečka	10 / vrečka	1/10/250	

Hitra spojka za vrvice/pletence

- omogoča hitro, preprosto in električno optimalno prevodno povezavo vrvi, pletenic in trakov do 10 mm na vratne izolatorje in ročaje vrat
- montaža brez orodja



patentirano

Za varno pritrditev pletenic priporočamo da material vodnikov večkrat ovijete okrog vijaka, da preprečite zdrs.

Prednost: Za namestitev ni potrebno orodje; optimalno električno povezavo je mogoče z lahkoto pripraviti s pomočjo pritrdilnega vijaka. Odlično je tudi za naknadno napenjanje.



Št. art.	Material	uporabno za	BE	Kos/prodajna enota		€
441209/041	Kovinski deli pocinkani	pletenica, vrv do Ø 8 mm, Trak do 10 mm	1 pak	4 / pak	1	



Vratni/napenjalni izolator TITAN

za vrata in istočasno napenjanje vodniškega materiala

- prilagodljivo uporaben izolator s priključno ploščo iz nerjavnega jekla za obešanje ročajev za vrata
- idealen začetni/končni izolator za vrata – ročaj za vrata se obesi in ima neposreden električni stik
- izjemno trpežen zaradi s steklenimi vlakni ojačanega poliamida
- zaskočna funkcija omogoča zelo preprosto in varno ročno naknadno napenjanje prevodnega materiala
- za zategovanje
- primerno za: Trak do 40 mm




idealno tudi za uporabo kot začetni izolator
Priključna plošča iz nerjavnega jekla

Vsebuje: 3 x Premium izolator TITAN, 3 x priključna plošča iz nerjavnega jekla

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
446578/031	črn	1 pak	3 / pak	1/25	

Hitra spojka za vrvice/pletenice

- omogoča hitro, preprosto in električno optimalno prevodno povezavo vrvi, pletenic in trakov do 10 mm na vratne izolatorje in ročaje vrat
- iz legiranega jekla, zagotavlja odlično odpornost proti koroziji
- montaža brez orodja

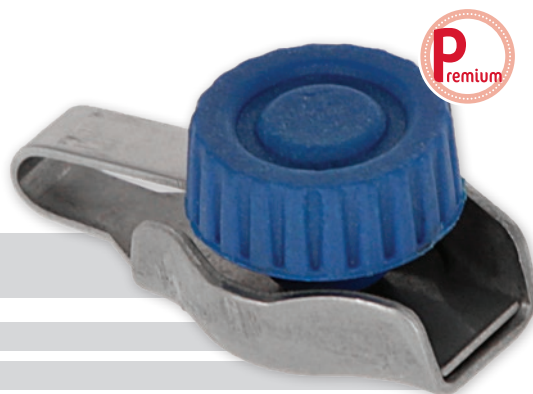

Za varno pritrditev pletenic priporočamo da material vodnikov večkrat ovijete okrog vijaka, da preprečite zdrs.

patentirano

plemenito jeklo


Prednost: Za namestitev ni potrebno orodje; optimalno električno povezavo je mogoče z lahkoto pripraviti s pomočjo pritrdilnega vijaka. Odlično je tudi za naknadno napenjanje.



Št. art.	Material	uporabno za	BE	Kos/prodajna enota		€
441285/041	plemenito jeklo	pletenica, vrv do Ø 8 mm, Trak do 10 mm	1 pak	4 / pak	1	

ročaji za vrata z vzmetnim omejevalnikom

- z omejitvijo vzmetnega vleka, kar preprečuje utrujenost vlečne sile vzmeti
- izredno trpežna kakovost
- na UV-žarke odporna plastika
- odlična izolacija
- Omejitev vlečenja

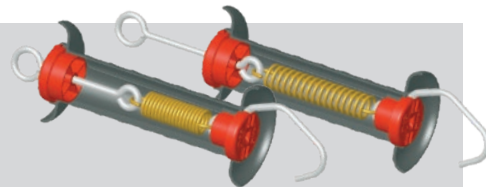


Ročka za ograjo Premium

- zelo robusten in trpežen ročaj za vrata s privijačenim zapornim pokrovom
- kavelj in ušesce iz nerjavnega jekla – zagotavljata odlično odpornost proti koroziji
- zaradi posebne površinske strukture in zelo velike površine ročaja je ročka za ograjo inovativnega videza in prijetna na otip
- Material: UV-stabilizirana umetna masa
- z omejitvijo vzmetnega vleka



kavlji in ušesca iz nerjavnega jekla

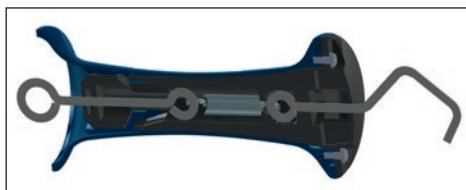

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44991	modri	5 kos	5 / vrečka	1/5/50	

Ročka za ograjo Soft Grip

- zelo odporna in upogibna plastika
- nezlomljiva, tudi pri zmrzali
- Kavlji in ušesca, pocinkano
- Material: UV-stabilizirana umetna masa
- z omejitvijo vzmetnega vleka



Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44973	črn	1 vrečka	5 / vrečka	1/5/100	

Ročka za ograjo

- zaprt obesni kavelj
- Kavlji za ušesca in ušesca, pocinkano
- Material: UV-stabilizirana umetna masa
- z omejitvijo vzmetnega vleka



Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44940	črn	1 pak	5 / pak	1/5/100	

Ročka za ograjo

- Kavlji in ušesca, pocinkano
- Material: UV-stabilizirana umetna masa
- z omejitvijo vzmetnega vleka



Top Seller

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44941	črn	1 pak	5 / pak	1/5/100	

Ročka za ograjo Premium BIG green

- ročaj za vrata iz trajnostno pridobljene umetne mase na biološki osnovi – iz 100-% obnovljivih surovin
- videz lesa z majhnimi ostružki naravnega lesa v biološki umetni masi
- konično oblikovana površina ročaja za prijeten prijem
- embalaža iz 100-% recikliranega kartona
- Kavli in vzmet, pocinkano



Made in Germany



Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44977	rjava	1 škatla	20 / škatla	1/20	

Ročka za ograjo

- umetna masa iz recikliranega materiala z nespremenjenim standardom kakovosti
- Kavli in vzmet, pocinkano
- s preprosto natezalno vzmetjo



Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44981-RE	antracit	1 škatla	20 / škatla	1/20	

Ročka za ograjo

- Kavli in vzmet, pocinkano
- Material: UV-stabilizirana umetna masa
- s preprosto natezalno vzmetjo



Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44951	črn	1 pak	5 / pak	1/5/100	
44957	pink	1 pak	5 / pak	1/5/100	
44958	neonsko lilasta	1 pak	5 / pak	1/5/100	
44959	neonsko zelena	1 pak	5 / pak	1/5/100	
44960	neonsko oranžna	1 pak	5 / pak	1/5/100	
44953	rumena	1 pak	5 / pak	1/5/100	
44961	petrol	1 pak	5 / pak	1/5/100	

Ročka za ograjo Premium s priključkom za trak Litzclip®

- visokokakovostna ročka za ograjo premium razreda v povezavi s priključkom za trak Litzclip®
- kavelj in ušesce iz nerjavnega jekla – zagotavljata odlično odpornost proti koroziji
- Material: UV-stabilizirana umetna masa
- z omejitvijo vzmetnega vleka



Št. art.	Barva	priključek	Kos/prodajna enota		€
4499120	modri	20 mm	5 / vrečka	1/5/50	
4499140	modri	40 mm	5 / vrečka	1/5/50	

Ročka za ograjo s priključkom za trak Litzclip®


- s priključkom za trak Litzclip® iz nerjavnega jekla
- Kavli in ušesca, pocinkano
- Material: UV-stabilizirana umetna masa
- z omejitvijo vzmetnega vleka



Št. art.	Barva	priključek	BE	Kos/prodajna enota		€
4494120	črn	s priključkom za trak Litzclip® iz nerjavnega jekla 20 mm	1 pak	5 / pak	1/5/100	
4494140	črn	s priključkom za trak Litzclip® iz nerjavnega jekla 40 mm	1 pak	5 / pak	1/5/100	

Ročka za ograjo s spojnikom Litzclip®

- s priključkom za vrv Litzclip® iz nerjavnega jekla
- Kavli in ušesca, pocinkano
- Material: UV-stabilizirana umetna masa
- z omejitvijo vzmetnega vleka



Št. art.	Barva	priključek	BE	Kos/prodajna enota		€
44969	črn	s priključkom za vrv Litzclip® iz nerjavnega jekla 6 mm	1 pak	5 / pak	1/5/100	
44972	črn	s priključkom za pletenico Litzclip® iz nerjavnega jekla 3 mm	1 pak	5 / pak	1/5/100	

Spojnik vratnega ročaja za trak Litzclip®

- Spojniki vratnih ročajev brez orodja za 10, 20 in 40 mm široke trakove za pašne ograje razširijo našo patentirano in uspešno ponudbo sponk Litzclip®.
- Način delovanja vezic je sam po sebi razumljiv, njihova vgradnja na vsako poljubno ročko oz. izolator za ograjo pa je hitra ter preprosta.



Made in Germany



patentirano

Št. art.	Material	uporabno za	BE	Kos/prodajna enota		€
442006/041	plemenito jeklo	Trak do 20 mm	1 pak	4 / pak	1/100	
442007/041	plemenito jeklo	Trak do 40 mm	1 pak	4 / pak	1/100	

Ročka za ograjo premium s priključkom za vrvico in pletenico

- kakovostna ročka za ograjo premium razreda v povezavi z ustreznimi hitrimi spojkami za vrvico/pletenco
- kavelj in ušesce iz nerjavnega jekla – zagotavljata odlično odpornost proti koroziji
- primeren tudi za trakove od 10 do 20 mm
- z omejitvijo vzmetnega vleka



Prednost: Za namestitev ni potrebno orodje; optimalno električno povezavo je mogoče z lahkoto pripraviti s pomočjo pritrdilnega vijaka. Odlično je tudi za naknadno napenjanje.



Št. art.	Barva	Kos/prodajna enota		€
4499185	modri	5 / vrečka	1/5/50	

Št. art.	Opis	Material	BE	Kos/prodajna enota		€
441285/041	Hitra spojka za vrvico/pletence	plemenito jeklo	1 pak	4 / pak	1	

Ročka za ograjo s priključkom za vrvico in pletenico

- Ročka za ograjo vključno s spojko za vrvico in pletenico (že nameščena na ročki za ograjo)
- primeren tudi za trakove od 10 do 20 mm
- Kavlji in ušesca, pocinkano
- Material: UV-stabilizirana umetna masa
- z omejitvijo vzmetnega vleka



Prednost: Za namestitev ni potrebno orodje; optimalno električno povezavo je mogoče z lahkoto pripraviti s pomočjo pritrdilnega vijaka. Odlično je tudi za naknadno napenjanje.

Št. art.	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44948	črn	1 pak	5 / pak	1/5/100	



Št. art.	Opis	Material	BE	Kos/prodajna enota		€
441209/041	Hitra spojka za vrvico/pletence	Kovinski deli pocinkani	1 pak	4 / pak	1	

Ročaj za vrata s priključkom za trak

- s priključkom za trak
- Kavlji in ušesca, pocinkano
- Material: UV-stabilizirana umetna masa
- z omejitvijo vzmetnega vleka




Pozor: Ni primeren za trakove z bakrenimi žicami!

Št. art.	Barva	priključek	BE	Kos/prodajna enota		€
44947	črn	s priključkom za trak 40 mm	1 pak	5 / pak	1/5/100	

Fence Clip

- za obežanje ročajev za vrata pri odprtih vratih
- izogibanje tako nevarnostim spotikanja kot tudi umazanosti prevodnega materiala in ročaja za vrata
- nič več odvajanja preko prevodnega materiala na tleh
- primerni za trakove za pašne ograje do najv. 40 mm širine, vrvi do 8 mm premera in pletenice
- Material: plastika



Made in Germany

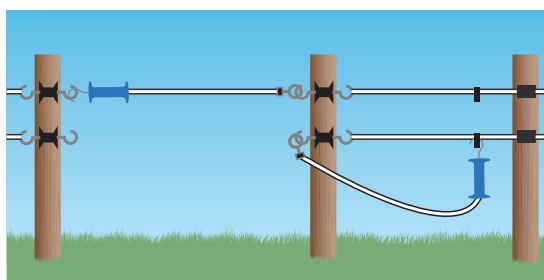

Št. art.	BE	Kos/prodajna enota		€
442371	1 pak	8 / pak	1	



Primerno zlasti za konjske ograde! Neprekinjen električni kontakt!
vgrajena zavora uvlečenja skrbi za nadzorovano uvlečenje prevodnega materiala in preprečuje telesne poškodbe in materialno škodo

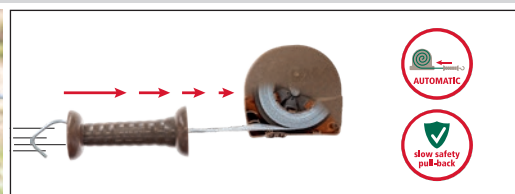

Komplet za vrata Premium FLEXIGATE green

Inovativna tehnika, trajnostni material in nov videz – naš novi prilagodljivi sistem vrat za ogradne vhode širine do 6 m

- ohišje in ročaj za vrata iz trajnostno pridobljene umetne mase na biološki osnovi – iz 100-% obnovljivih surovin
- videz lesa z majhnimi ostružki naravnega lesa v biološki umetni masi
- trpežno ohišje kompaktnega in sodobnega dizajna
- priključni kabel iz obsega dobave omogoča odličen stik in neprekinjeno elektrifikacijo vrat
- preprosta in hitra montaža na steber s priloženimi lesnimi vijaki
- kakovosten prevodni material z našimi preizkušeni žicami TriCond zagotavlja neprekinjeno optimalno prevodnost – na voljo s širokim trakom 40 mm ali vrvjo 6 mm
- široki trak 40 mm je mogoče v ročaju vrat zavrteti za 90 stopinj in tako individualno prilagoditi smeri obešanja ročaja za vrata -> široki trak je vedno stoječ in tako bolj opazen
- izvlečno do dolžine 6 m
- možna obojestranska montaža (z odpiranjem v levo ali desno)



Skenirajte kodo QR za videoposnetek in odkrijte prednosti FlexiGates Premium green!


Made in Germany



patentirano

Obseg dobave: 1 x FLEXIGATE green, 1 x priključni kabel (40 cm) z vezico za trakove oz. vrvi za izbirno elektrifikacijo, 2 x lesni vijak za montažo na steber

Št. art.	Opis	Barva		€
442398	z 40 mm širokim trakom	rjava	1	
442399	s 6 mm široko vrvjo	rjava	1	

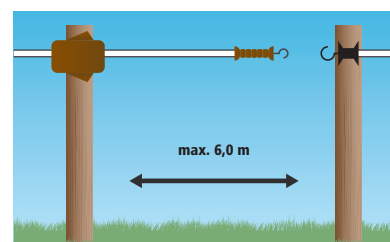


FlexiGate 19 m

Prilagodljiv zapiralni sistem

Ta sistem vam omogoča tako rahlo razčlenitev oz. zaporo posameznih ograd kot udi ciljno vodenje vaših živali (npr. od hleva do pašnika).

- Prevodni material: optimalno oddajanje toka zaradi 9 močnih nerjavnih vodnikov zagotavlja visoko varnost črede na vratih
- visoka kakovost obdelave
- povečana lomna obremenitev zaradi močnih monofilnih vlaken
- pritrdjevanje 1: z 2 priloženima lesnima vijakoma neposredno na leseni steber ali na steno
- pritrdjevanje 2: s priloženimi lesnim tečajem

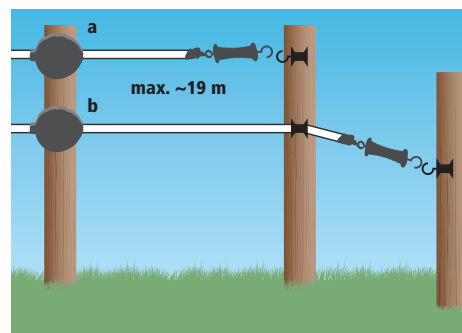


Št. art.	Opis	Barva	najv. širina prehoda	BE	Kos/prodajna enota		€
441294	z 20 mm širokim trakom	črn	19 m	1 pak	1 / pak	1/5	

FlexiGate


Prilagodljiv sistem za vrata

S sistemom Flexigate lahko ogradne vhode preprosto in udobno priklopite na napajanje. Pri vsakem odpiranju jeklena vzmet zavije prevodni material.

- pritrdjevanje z 2 priloženima lesnima vijakoma NEPOSREDNO na leseni steber
- brez povešenih trakov oz. vrvi
- brez nevarnosti spotikanja za ljudi in živali zaradi nastajanja zank
- brez priščipanja griv ali dlak na repu
- brez prekrivanja prevodnega materiala
- neprekinjen električni kontakt
- Priključni kabel ni priložen v obsegu dobave

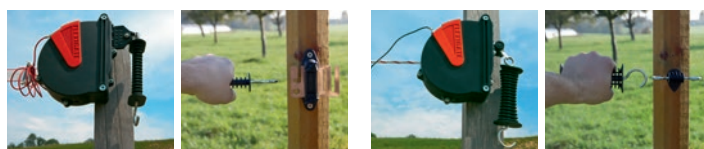

Primerno zlasti za konjske ograde! Neprekinjen električni kontakt!

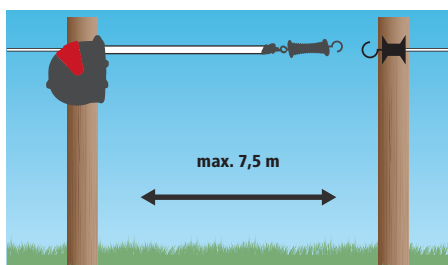

Št. art.	Opis	Barva	najv. širina prehoda	BE	Kos/prodajna enota		€
441298/011	z 40 mm širokim trakom	črn / rdeča	- 7,5 m	1 pak	1 / pak	1/9	
441299/011	s 6 mm široko vrvjo	črn / rdeča	- 7,5 m	1 pak	1 / pak	1/9	

Št. art.	Opis	Barva	BE	Kos/prodajna enota		€
44617/011	Priključni kabel za trak	rdeča	1 pak	1 / pak	1/90	
44627/011	Priključni kabel za vrvico	rdeča	1 pak	1 / pak	1/90	

Gate Lock

Sistem za vrata z zaklepanjem

Ročaj za vrata se zatakne v priključno ploščo – čezenj se potisne varnostni pokrov – zaklene se z obežanko – in končano! Ročaj za vrata je tako trdno vpet v zaklenjeno varnostno ohišje in samo pooblaščen lahko dostopajo na pašnik.

komplet sestavljajo: 1 x dvodelno varnostno ohišje: pritrditev na steno oz. steber + varnostni pokrov, 1 x vratni izolator iz robustne plastike in priključne plošče iz nerjavnega jekla, 1 x ročaj za vrata z vzmetnim omejevalnikom, 2 x pritrdilni vijaki, 1 x obežanka iz medenine z 2 ključema




Št. art.	Farbe		€
441235	črn	1	

Komplet vratnih vzmeti

- vrtljive do 5 m

komplet sestavljajo: 1 x ročaj za vrata s kavljem, 1 x posebna vzmet, pocinkana, 2 x izolator

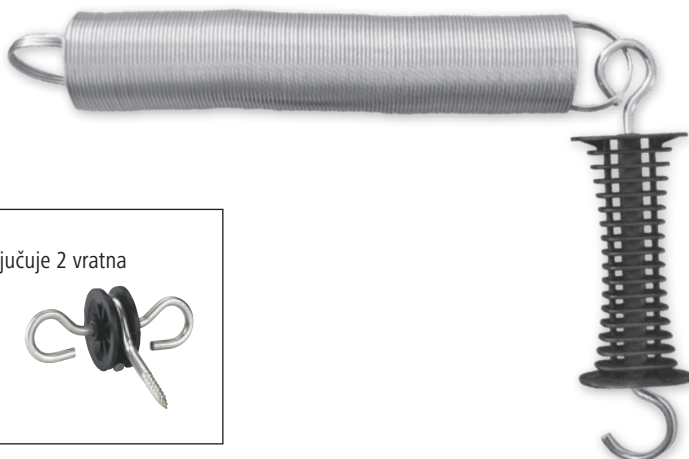


44945

Komplet za vrata vključuje obročni in vratni izolator

44945/011

Komplet za vrata vključuje 2 vratna izolatorja

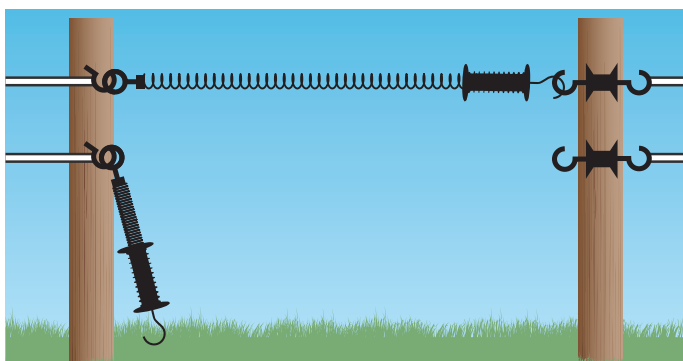

Ni primerno za konjske ograde!

Št. art.	Opis	Barva	Raztegljivost	Kos/prodajna enota		€
44945/011	vklj. z 2 vratnima izolatorjema	črn	5 m	1 / pak	1/12	
44945	vklj. z obročnim in vratnim izolatorjem	črn	5 m		1/15	


Št. art.	Opis	Material	BE	Kos/prodajna enota		€
44246	Nadomestna vzmet za komplet vratnih vzmeti	Kovinski deli pocinkani			1/20	
441209/041	Hitra spojka za vrvice/pletenice	Kovinski deli pocinkani	1 pak	4 / pak	1	

Sistem za vrata E-Line

Originalni sistem E-Line »Made in EU« za najstrožje zahteve glede kakovosti

- z električno prevodno elastično vrvjo
- zelo praktična in priročna vrata električne ograje za odprtine ograje
- brez priščipanja griv ali dlak na repu
- z nerjavnimi kavlji
- pravilna montaža sistema vrat z uporabo 3 vratnih stebrov
- mogoče izvlci na pribl. dvojno dolžino

komplet sestavljajo: 1 x elastična električna vrv Ø 7 mm (3-letna garancija) s 4 x 0,25 mm širokim nerjavnim vodnikom s povezovalnim kavljem, 1 x robusten ročaj za vrata, 1 x obročni izolator, 1 x vratni izolator

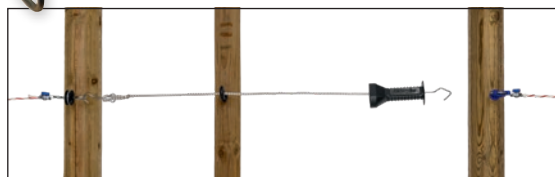

Primerno zlasti za konjske ograde!

Št. art.	Raztegljivost	BE	Kos/prodajna enota		€
44255/011	3 - 6 m	1 pak	1 / pak	1/14	
442551/011	4,5 - 9 m	1 pak	1 / pak	1/14	

Sistem za vrata Eco

Cenovno ugoden komplet ročke za ograjo za prožno vrv

- z električno prevodno elastično vrvjo
- mogoče izvlci na pribl. dvojno dolžino
- brez priščipanja griv ali dlak na repu

komplet sestavljajo: 1 x ročaj za vrata, 1 x električno prevodna, 7 mm široka elastična vrv s 3 x 0,30 mm širokim nerjavnim vodnikom, 2 x spojka za vrv, 1 x obročni izolator, 2 x vratni izolator



Št. art.	Barva	Raztegljivost		€
4418651	bela / črn	3 - 6 m	1/15	
4418661	bela / črn	4,5 - 9 m	1/15	

Št. art.	Opis	Dolžina		€
441890	Gumijasta električna vrv	25 m	1/12	
441891	Gumijasta električna vrv	50 m	1/6	






Električna vrata za govedo Electro Gate

- upravljanje z našimi pašnimi aparati in možno preprosto vstavljanje v obstoječe pašne ograje
- prilagodljive palice iz steklenih vlaken so prevlečene z električno prevodno gumo
- izolirani ročajji za pešce
- fizikalni zakon Faradayeve kletke ščiti voznika pred električnim udarom
- odpiranje v obe smeri in samodejno zapiranje
- nastavljiva v odprtem stanju

44283: 1 x palica, 1 x tečaj, 1 x izoliran ozemljitveni kabel

komplet sestavljajo: 2 x palica, 2 x tečaj, 1 x izoliran ozemljitveni kabel

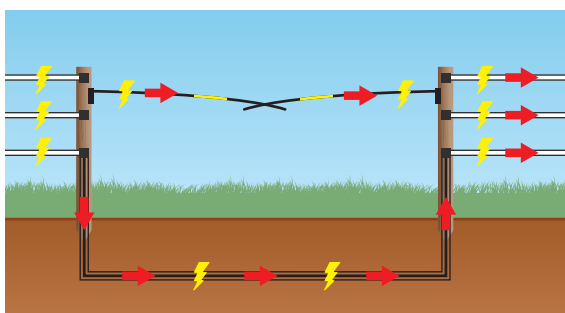

Št. art.	Barva	najv. širina prehoda		€
441287	črn	6 m	1	
44282	črn	5 m	1	
44281	črn	3,6 m	1	
44283	črn	1,2 m	1	

Št. art.	Opis	Barva	Material	Dolžina		€
441288	Nadomestna palica Electro Gate	črn	Steklena vlakna	3 m	1	
44285	Nadomestna palica Electro Gate	črn	Steklena vlakna	2,5 m	1/50	
44284	Nadomestna palica Electro Gate	črn	Steklena vlakna	1,8 m	1/50	
44286	Nadomestni tečaj Electro Gate				1/125	

Nastavljiva vrata za pašnike

- stabilna, pocinkana jeklena vrata za pašnike

Obseg dobave: 1 x vrata za pašnike, 2 x tečaj, 1 x možnost za zapiranje, 6 x lesni vijak (12 x 80 mm)



Montaža tečajev se lahko prilagodi z navojem tečajnega zatiča!




Razširitev možna z nastavitvenim vijakom




na voljo možnost za zapiranje (brez ključavnice)

- izbirno zapiranje z obežanko

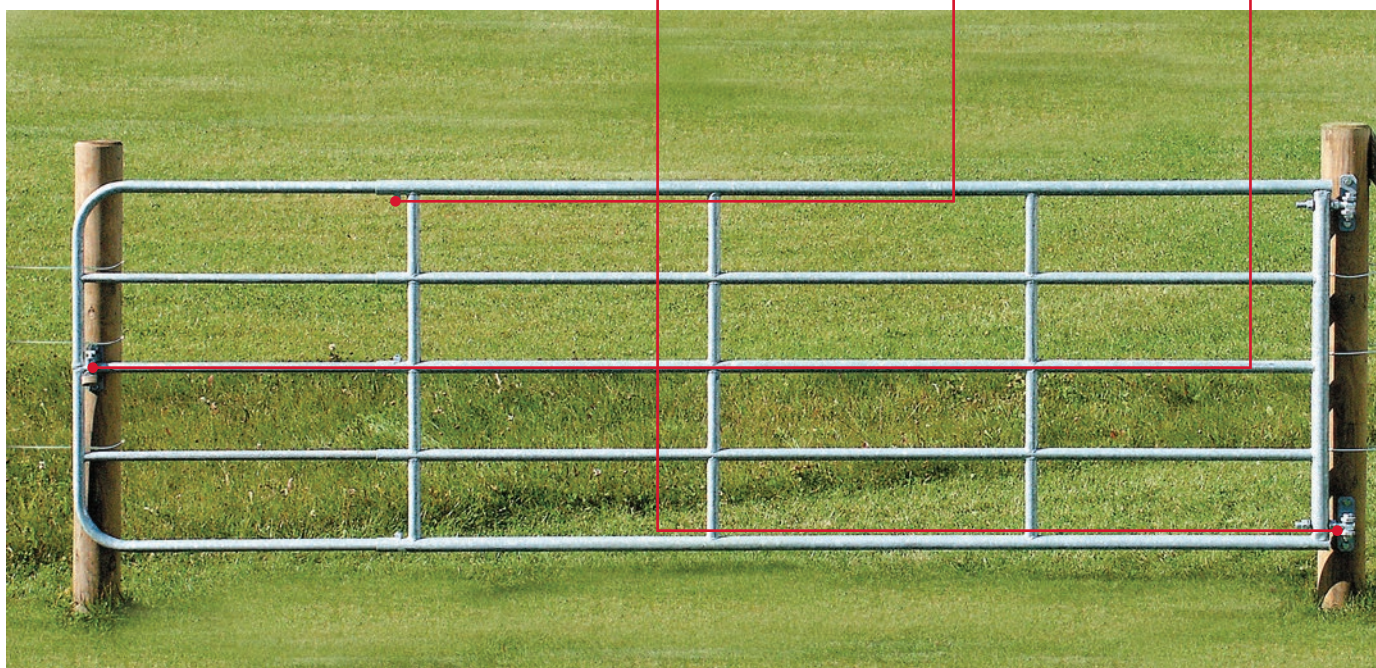

Montažni premik tečajev lahko zgladite s premikom sornika tečaja navoja (poljubna višinska nastavitev)!



na voljo možnost za zapiranje (brez ključavnice)



442578



442579

Št. art.	Opis	Prestavljivost	Višina	Material		€
44893	Nastavljiva vrata za pašnike	1 - 1,7 m	110 cm	vroče pocinkano jeklo	1	
44892	Nastavljiva vrata za pašnike	2 - 3 m	110 cm	vroče pocinkano jeklo	1	
44891	Nastavljiva vrata za pašnike	3 - 4 m	110 cm	vroče pocinkano jeklo	1	
44895	Nastavljiva vrata za pašnike	4 - 5 m	110 cm	vroče pocinkano jeklo	1	
442557	Nastavljiva vrata za pašnike	5 - 6 m	110 cm	vroče pocinkano jeklo	1	

Št. art.	Opis	Material	Dolžina	Ø		€
442577	Vratni steber za vrata za pašnike s plastičnim čepom	Vroč pocinkana kovina	2 m	88 mm	1	
442578	Nosilec za ključavnico za vratni steber	Vroč pocinkana kovina			1	
442579	Držalo za sornik tečaja (parno) za vratni steber	Vroč pocinkana kovina			1	
442940	Komplet za vrata za pašnike	Vroč pocinkana kovina			1	

Upoštevajte ločene stroške prevoza!




Nastavljiva vrata za pašnike

- stabilna, pocinkana jeklena vrata za pašnike

442904:

- NOVO: naša preizkušena nastavljiva pašna vrata z višino 90 cm so na voljo tudi v kompaktni različici s prilagodljivo širino od 1,0 do 1,7 m

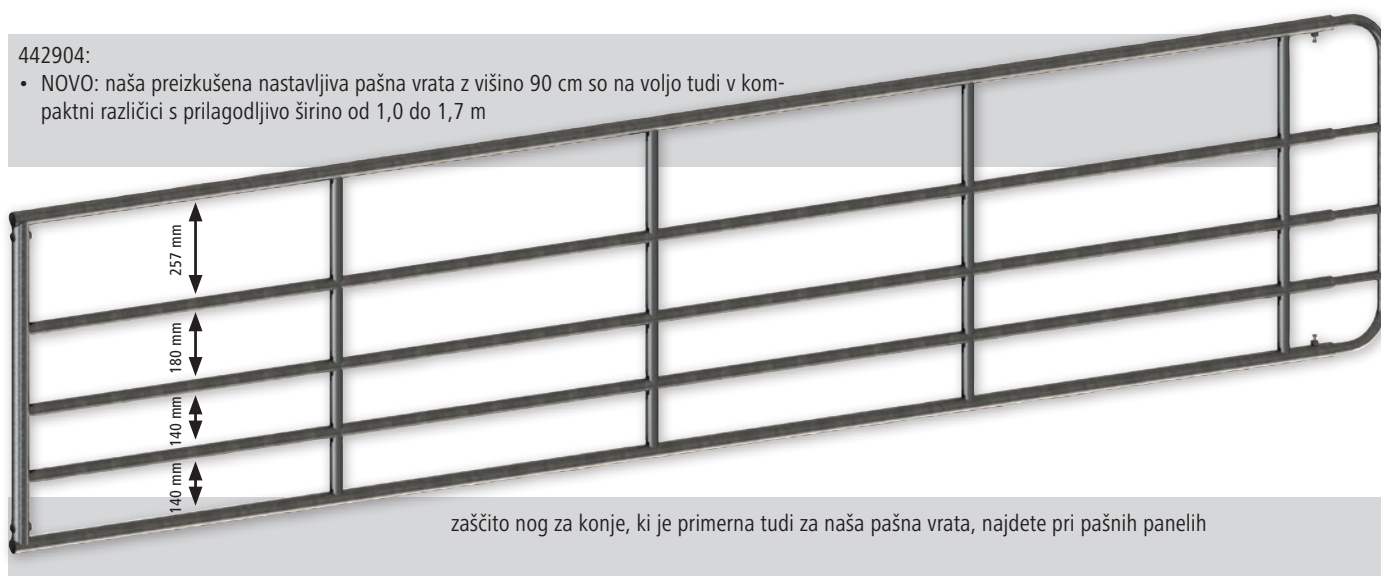

Obseg dobave: 1 x vrata za pašnike, 2 x tečaj, 1 x možnost za zapiranje, 6 x lesni vijak (12 x 80 mm)

Upoštevajte ločene stroške prevoza!

442940




Št. art.	Opis	Prestavljivost	Višina	Material			€
442904	Nastavljiva vrata za pašnike	1 - 1,7 m	90 cm	vroče pocinkano jeklo	1	40	
442900	Nastavljiva vrata za pašnike	2 - 3 m	90 cm	vroče pocinkano jeklo	1	50	
442901	Nastavljiva vrata za pašnike	3 - 4 m	90 cm	vroče pocinkano jeklo	1	23	
442902	Nastavljiva vrata za pašnike	4 - 5 m	90 cm	vroče pocinkano jeklo	1	23	


Št. art.	Opis	Material	Dolžina	Ø		€
442577	Vratni steber za vrata za pašnike s plastičnim čepom	Vroč pocinkana kovina	2 m	88 mm	1	
442578	Nosilec za ključavnico za vratni steber	Vroč pocinkana kovina			1	
442579	Držalo za sornik tečaja (parno) za vratni steber	Vroč pocinkana kovina			1	
442940	Komplet za vrata za pašnike	Vroč pocinkana kovina			1	

Nastavljiva vrata za pašnike za lastnike konjev

- trpežna in trajna varnost za vaše konje navratih in prehodih
- posebej stabilna izvedba z dimenzijami izdelka, ki ustrezajo veljavnim smernicam za rejo konj
- širine med cevmi so oblikovane tako, da se konji ne morejo nevarno zaplesti v vrata in se potem ne morejo več osvoboditi
- zaradi priložene distančne cevi in vmesne palice konji ne morejo vstopiti v nevarno ozek prostor med vrati in obešalom ali skočiti in se poškodovati
- Inbus vijaki z vpenjalnimi ročicami dodatno zmanjšujejo tveganje poškodb
- stabilna, vroče pocinkana jeklena vrata za pašnike

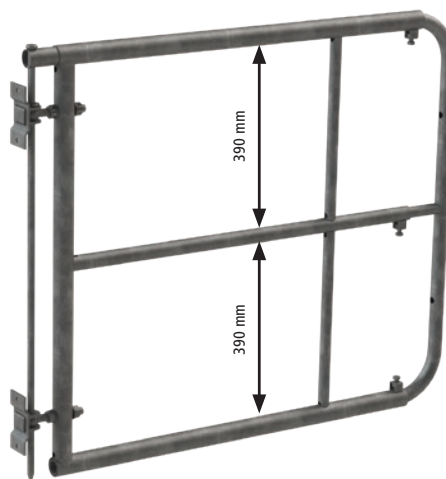

v skladu z veljavnimi smernicami za rejo konj

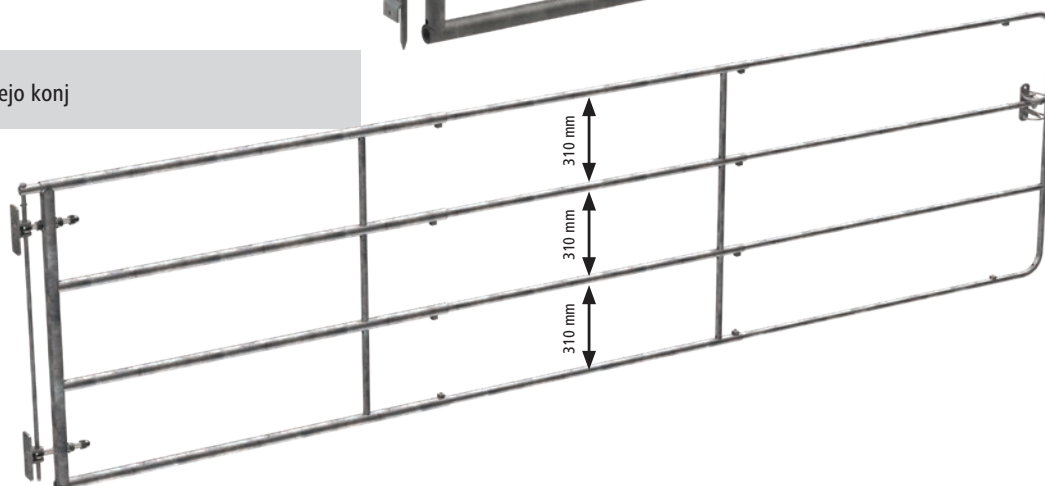

Obseg dobave: 1 x vrata za pašnike, 1 x distančna cev, 1 x -palica za vmesni prostor, 2 x tečaj, 1 x možnost za zapiranje, 6 x lesni vijak (12 x 80 mm)

Št. art.	Opis	Prestavljivost	Višina	Material		€
442910	nastavljiva vrata za pašnike za lastnike konjev	1 - 1,7 m	90 cm	vroče pocinkano jeklo	1 40	
442916	nastavljiva vrata za pašnike za lastnike konjev	2 - 4 m	110 cm	vroče pocinkano jeklo	1	NEW


na voljo od: marec 2026

Večkrat nastavljiva vrata za pašnike

Novost

NEW

- robustna vrata za pašnike za dnevno uporabo
- iz pocinkanega jekla, odpornost na vreme in dolgotrajnost
- večkratna nastavljivost za prilagodljivo prileganje različnim prehodom
- raznolika uporaba za govedo, ovce, koze in druge živali
- enostavna in hitra pritrditev na steber ograje zahvaljujoč priloženemu montažnemu kompletu

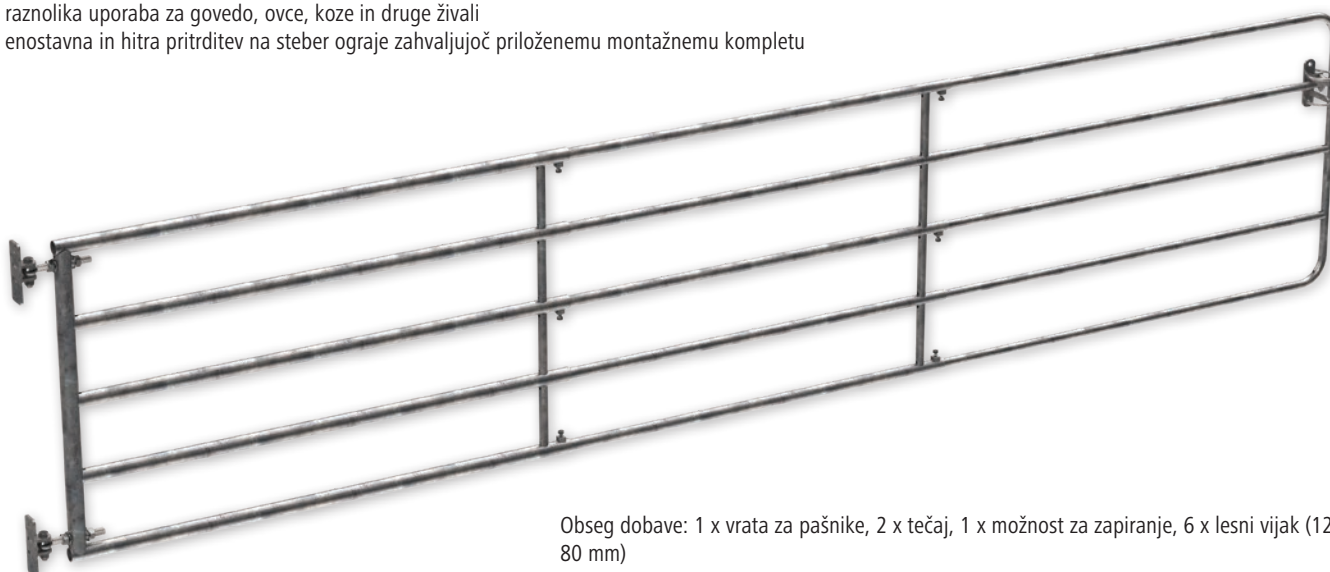

Obseg dobave: 1 x vrata za pašnike, 2 x tečaj, 1 x možnost za zapiranje, 6 x lesni vijak (12 x 80 mm)

Št. art.	Opis	Prestavljivost	Višina	Material		€
442905	Večkrat nastavljiva vrata za pašnike	1,7 - 4 m	90 cm	vroče pocinkano jeklo	1	
442926	Večkrat nastavljiva vrata za pašnike	3,5 - 6 m	110 cm	vroče pocinkano jeklo	1	

na voljo od: marec 2026



Montažni komplet za vrata za pašnike

- za preprosto montažo vaših vrat za pašnik na palico
- Material: Kovina, vroče pocinkana

komplet sestavljajo: 2 x tečaj, 1 x možnost za zapiranje (442558), 6 x lesni vijaki



vroče pocinkano

Št. art.		€
44890	1	



Možnost za zapiranje za montažni komplet za vrata za pašnike

- omogoča zapiranje vaših vrat za pašnike z obešanko
- Obešanka ni v obsegu dobave
- Material: Vroče pocinkana kovina



vroče pocinkano

Št. art.		€
442558	1	



Skoznja ključavnica za vrata pašnika

- skoznja ključavnica omogoča odpiranje vrat v obe smeri
- ključavnica se montira s pomočjo priloženih vijakov na steber in vrata
- primerna za vsa vrata za pašnike
- Material: kovina



Št. art.	Barva		€
441025	črn	1/6	


Pokrov za vrata za pašnike

- omogoča sestavo oziroma varno povezovanje dvokrilnih vrat
- varen zapiralni mehanizem z zaskočno funkcijo, izbirno z možnostjo zaklepanja z obešanko (ni del obsega dobave)
- primeren za vsa toga in izvlečna vrata za pašnike
- Material: Vroče pocinkana kovina

priporočena dodatna oprema: Fiksni trn za vrata za pašnike (442572)



Št. art.		€
442571	1	




Dvosmerna ključavnica za vrata za pašnike

- omogoča odpiranje vrat v obe smeri
- enostavna in hitra namestitve s pomočjo priloženih vijakov in lokov iz okroglega jekla na stebrih in vratih
- možnost uporabe za vsa običajna vrata za pašnike – brez vrtnja
- varen zapiralni mehanizem z zaskočno funkcijo, izbirno z možnostjo zaklepanja z obešanko (ni del obsega dobave)
- Material: Vroče pocinkana kovina

Št. art.		€
442942	1/4	

komplet sestavljajo: 1 x dvosmerna ključavnica, 1 x zapiralna plošča za vrata, 2 x lok iz okroglega jekla M8 x 26, 2 x lok iz okroglega jekla M8 x 42, 8 x podložka, 8 x matica, samovarovalna, 2 x lesni vijak 8 x 50



Novost

NEW

Podporno kolo za vrata za pašnike


- Gumijasto kolo Ø 200 mm
- vsi jekleni deli so vroče pocinkani
- prilagodljiva višinska nastavitve



Št. art.		€
442559	1	

Fiksirni trn za vrata za pašnike

- omogoča fiksiranje odprtih vrat za pašnike v vseh položajih
- odličen pri postavljanju dvokrilnih vrat za pašnike, da pri odpiranju enih kril druga polovica vrat ostane blokirana – priporočena dodatna oprema: Pokrov za vrata za pašnike (442571)
- primeren za vsa toga in izvlečna vrata za pašnike
- zelo preprosta in hitra montaža, vsi vijaki in stremena so del obsega dobave
- po višini prestavljiva zaradi podolgovatih lukenj, da je mogoče fiksirati tudi vrata za pašnike z večjimi odmiki od tal
- Material: Vroče pocinkana kovina

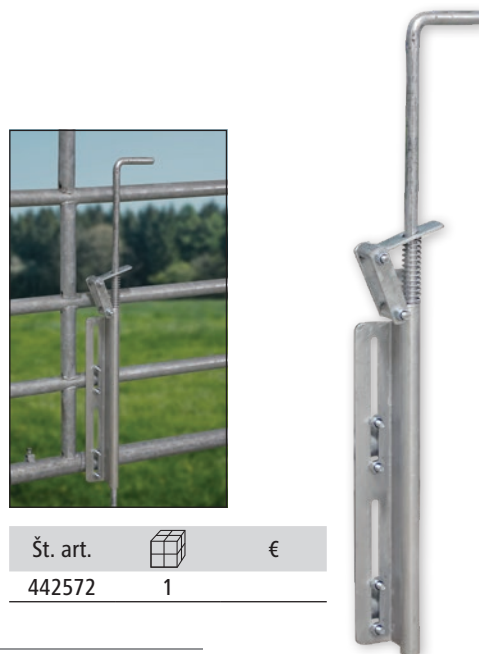

Št. art.		€
442572	1	




Električni komplet za vrata za pašnike

- komplet za dodatno elektrifikacijo vašega ograjnega sistema v predelu vrat za pašnike
- vrata za pašnike je še naprej mogoče odpirati ročno

441224 komplet sestavljajo: 6 x obročna objemka, 6 x obročni izolator s kratko oporo z metričnim navojem, 1 x spojka za vrv/trak, 14 m vrv Ø 6 mm (Top Line Plus)

442941 komplet sestavljajo: 9 x obročna objemka, 9 x obročni izolator z 80 mm metričnim navojem, 1 x spojka za vrv/trak, 20 m vrv Ø 6 mm (Top Line Plus)

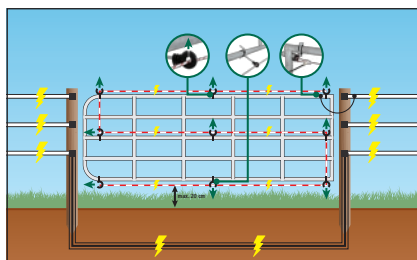

Št. art.	Opis	Kos/prodajna enota		€
441224	6-delni komplet	1 / pak	1/16	
442941	9-delni komplet za odvrčanje volkov		1	


Vtična rešetka

- priročen vtični sistem za preprosto sestavljanje ograj brez orodja
- primerne za ustvarjanje zbirnih mest, ograd, enojnih stojišč ali stojišč za več živali oz. hlevskih pregrad
- 7 prečnih cevi z naraščajočim razmikom od spodaj navzgor, premer cevi: 25,0 oz. 21,3 mm




442603: vrata s preklopnim zapahom in ojačanim okvirjem, širina prehoda 57 cm

442604: vrata s preklopnim zapahom in ojačanim okvirjem, širina prehoda 57 cm

442611: z dvema sredinsko nameščenima ležiščema za jagenjčke z nastavljivo širino ležišča (17,5/24,5 cm)

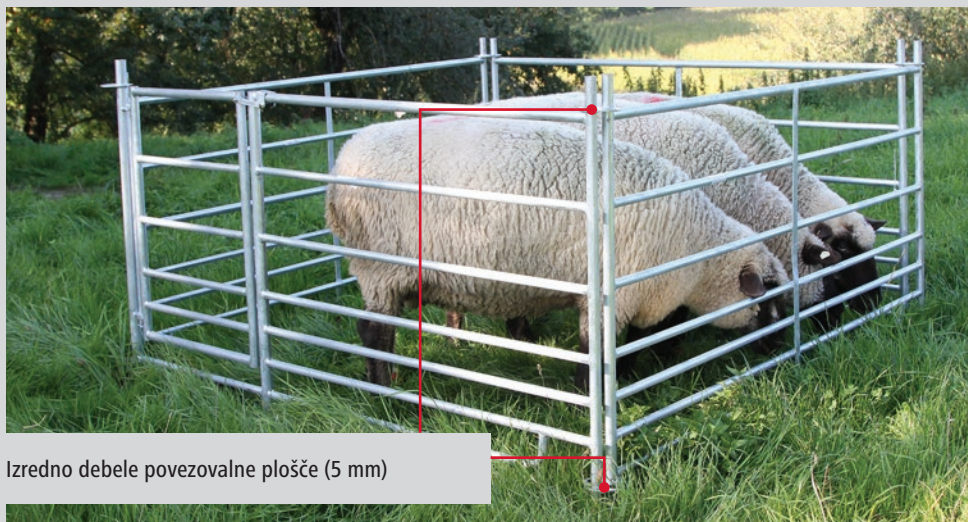

Izredno debele povezovalne plošče (5 mm)

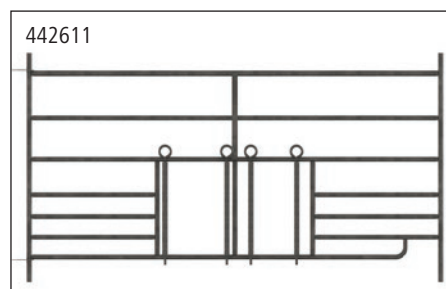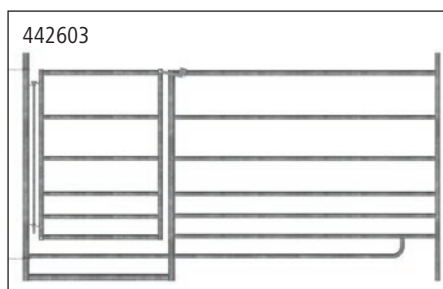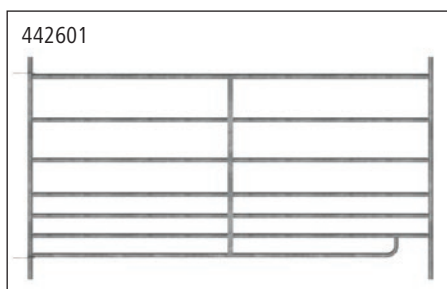

Upoštevajte ločene stroške prevoza!

Št. art.	Opis	Material	Širina	Višina			€	
442600	Vtična rešetka	vroče pocinkano jeklo	137 cm	92 cm	1	80		
442601	Vtična rešetka	vroče pocinkano jeklo	183 cm	92 cm	1	80		
442602	Vtična rešetka	vroče pocinkano jeklo	275 cm	92 cm	1	80		
442603	Vtična rešetka z vrati	vroče pocinkano jeklo	183 cm	92 cm	1	68		
442604	Vtična rešetka z vrati	vroče pocinkano jeklo	275 cm	92 cm	1	60		
442611	Vtična rešetka z 2 ležiščema za jagenjčke	vroče pocinkano jeklo	183 cm	92 cm	1	60		

Št. art.	Opis	Material	Dolžina	Širina	Višina	Ø		€
442606	Dodatni drog za priključitev rešetk z drogovi	vroče pocinkano jeklo			92 cm		1	
442607	Držalo vedra	vroče pocinkano jeklo				30 cm	1	
32702	Dvojni kozolec	vroče pocinkano jeklo	61,5 cm	50 cm	48 cm		1	
32704	Dvojni kozolec	vroče pocinkano jeklo	62,5 cm	51 cm	48 cm		1	
442612	Vezni drog za vtične rešetke	vroče pocinkano jeklo			95 cm		1/10	
442617	Nadomestno ročno zapiralo za ogrado z vrati (442603)	vroče pocinkano jeklo	12 cm	6 cm	4,5 cm		1/20	
442618	Nadomestna palica za ogrado za 2 jagnjeti	vroče pocinkano jeklo	50 cm				1/20	



Komplet pašnega zaklonišča za ovce in koze

- za ureditev mobilnega zaklonišča oziroma pašnega zaklonišča za ovce in koze (zaščita pred dežjem, vetrom in soncem)
- Mere zaklonišča: 2,75 m x 2,75 m
- hitra montaža brez orodja, zahvaljujoč vtičnim priključkom in krilnim maticam
- izredno robustna in UV stabilna ponjava za tovorno vozilo, obšita na vogalih
- pritrjevanje ponjave na strešno konstrukcijo s pomočjo usnjenih jermenov oz. priloženih kabelskih vezic na vtične rešetke


442614 komplet sestavljajo:

- 1 x strešna konstrukcija vklj. z vijaki in ponjava z očesci in usnjenimi jermeni (442615)
- 3 x vtična rešetka, 275 x 92 cm, kovinski deli pocinkani (442602)
- 1 x vtična rešetka z vrati, 275 x 92 cm, kovinski deli pocinkani (442604)
- 4 x zemeljsko sidro za zaklonišče z vtično rešetko, 60 cm, kovinski deli

pocinkani (442616)

442615 komplet sestavljajo:

- 1 x strešna konstrukcija vklj. z vijaki in ponjava z očesci in usnjenimi jermeni (442615)

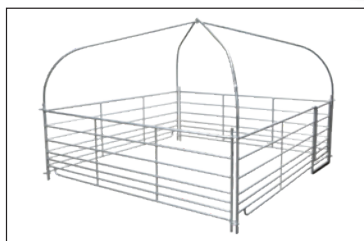

Št. art.	Opis		€
442614	komplet vtičnih rešetk vklj. z vrati ter primernim nadstreškom s ponjavo in palicami	1	
442615	nadstrešek (ponjava in palice) brez vtičnih rešetk	1	

Št. art.	Opis	Material	Dolžina	Ø	BE	Kos/proda- jna enota	€
442616	Zemeljsko sidro za zaklonišče z vtično rešetko	Kovinski deli pocinkani	60 cm	10 mm	1 pak	4 / pak	1/10



Pašni panel

- odlični za postavitev mobilnih in prilagodljivih ograd ter provizoričnih boksov in hlevov
- zelo dobri tudi za ograjevanje jahališč in prostorov za lonžiranje
- primerni tudi za prestrezne sisteme in prehode za gonjenje živine
- Višina zgornje cevi 1,60 m
- Varnostni premični ročaj preprečuje poškodbe živali. Če žival skoči na panel, ne pade med panele
- iz ploščate ovalne cevi 50 x 30 mm
- notranji razmik med cevmi 20 cm
- Hitro zapenjanje z verigami poenostavi in pospeši povezovanje več panelov
- zelo velika stabilnost pri majhni teži
- zelo dobra, stabilna postavitev zaradi noge v obliki črke U







Ploščata ovalna cev
Profesionalna
različica z debelimi
debelinami cevi je
močna na zahtevo

Jamstvo za možne poškodbe konja je izključeno, saj se lahko pri konjih pojavi nepreračunljivo lastno vedenje.

Št. art.	Opis	Material	Dolžina	Višina			€
442591	Pašni panel brez vrat	vroče pocinkano jeklo	240 cm	170 cm	1	35	
442592	Pašni panel brez vrat	vroče pocinkano jeklo	300 cm	170 cm	1	36	
442593	Pašni panel brez vrat	vroče pocinkano jeklo	360 cm	170 cm	1	18	

Upoštevajte ločene stroške prevoza!

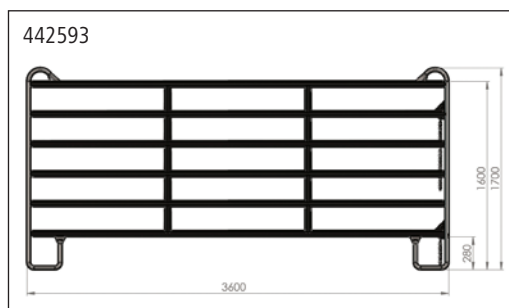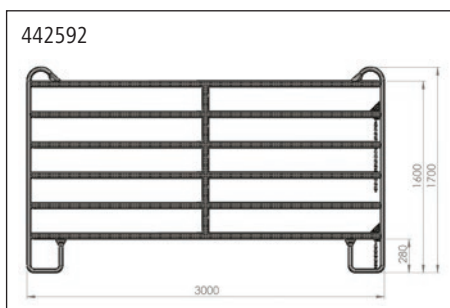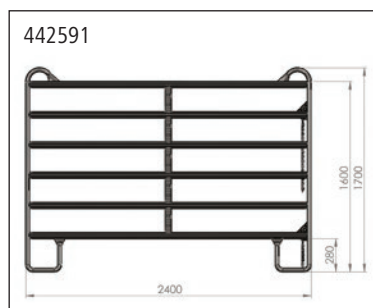



Veriga s hitrim zapiralom



Varnostni premični ročaj




zelo dobra, stabilna postavitev zaradi noge v obliki črke U



Pašni panel z vrati

- omogoča vgradnjo prehoda v ogrado
- Širina vrat 1 m
- Zapiralo za odpiranje in zapiranje ograde

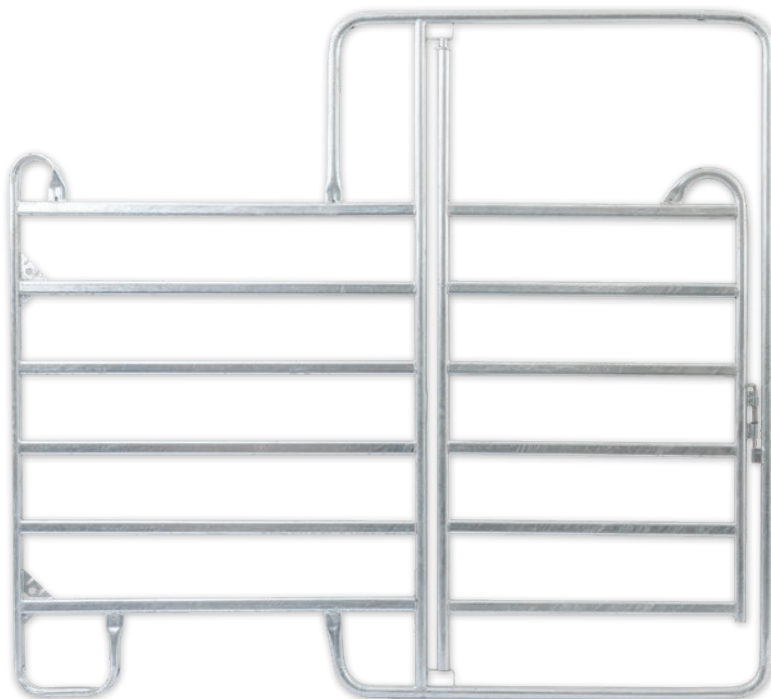




Primer nadgradnje

Upoštevajte ločene stroške prevoza!



Zapiralo

Št. art.	Opis	Material	Dolžina	Višina			€
442594	Pašni panel z vrati	vroče pocinkano jeklo	240 cm	220 cm	1	18	
442595	Pašni panel z vrati	vroče pocinkano jeklo	300 cm	220 cm	1	18	
442596	Pašni panel z vrati	vroče pocinkano jeklo	360 cm	220 cm	1	18	

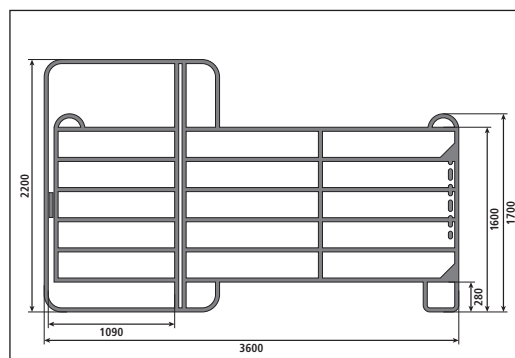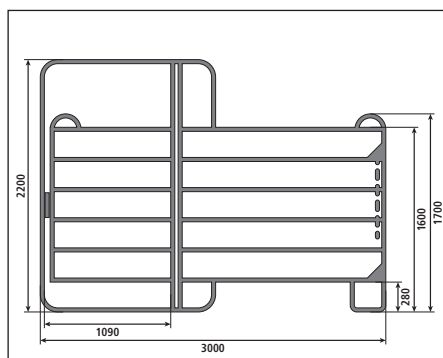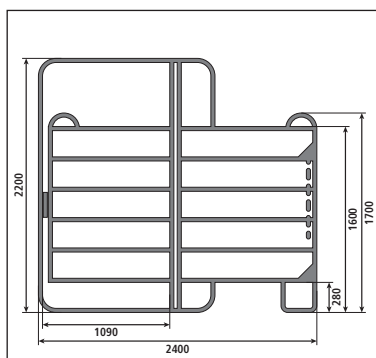

Vzdolžni spojnik za pašne plošče

- zanesljivo in varno pritrdi pašne plošče po dolžini
- odporno proti koroziji in vremenskim vplivom za trajno uporabo na prostem
- primerno za standardne pašne plošče s profili 50 x 30 mm
- vključno z vijaki in maticami za hitro in varno pritrditev
- Material: Vroče pocinkana kovina



Novost

NEW



Št. art.



€

442622

1/10

Obseg dobave: 1 x vzdolžni spojnik, 2 x vijak, 4 x podložka, 2 x samovarovalna matica, 2 x pokrivna matica

Vogalni spojniki za pašne plošče

- varno povezuje dve pašni plošči pod kotom 90° za stabilne vogale ograje
- odporno proti koroziji in vremenskim vplivom za trajno uporabo na prostem
- primerno za standardne pašne plošče s profili 50 x 30 mm
- vključno z vijaki in maticami za hitro in varno pritrditev
- Material: Vroče pocinkana kovina



Novost

NEW



Št. art.



€

442623

1/10

Obseg dobave: 1 x kotni spojnik, 2 x vijak, 4 x podložka, 2 x samovarovalna matica, 2 x pokrivna matica


Spojnik za vrata za pašne plošče

- spojnik za vrata za varno in stabilno povezavo vrat pašnih plošč
- odporno proti koroziji in vremenskim vplivom za trajno uporabo na prostem
- primerno za standardne pašne plošče s profili 50 x 30 mm
- vključno z vijaki in maticami za hitro in varno pritrditev
- Material: Vroče pocinkana kovina



Novost

NEW

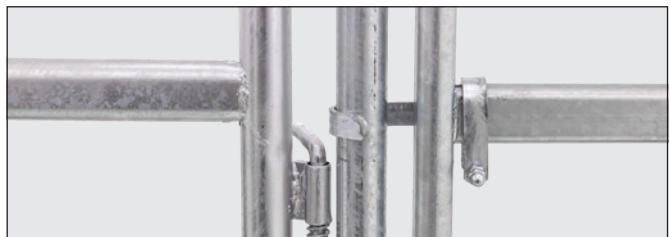

Št. art.



€

442629

1/10

Obseg dobave: 1 x spojnik za vrata, 1 x vijak, 2 x podložka, 1 x samovarovalna matica, 1 x pokrivna matica

T-spojnik za pašne panele

- robustni T-spojnik za varno povezovanje treh pašnih plošč v obliki črke T
- odporno proti koroziji in vremenskim vplivom za trajno uporabo na prostem
- primerno za standardne pašne plošče s profili 50 x 30 mm
- vključno z vijaki in maticami za hitro in varno pritrditev
- Material: Vroče pocinkana kovina



Novost

NEW



Št. art.



€

442627

1/10

Obseg dobave: 1 x T-spojnik, 3 x vijak, 6 x podložka, 3 x samovarovalna matica, 3 x pokrivna matica

Stensko/talno držalo za pašne panele

- za pritrditev pašnih panelov ali vtičnih rešetk na steno ali tla
- brez vijaka v bližini stene je mogoče panele fiksirati tudi rahlo poševno za izravnavo majhnih padcev oziroma klančin v terenu
- Material: Vroče pocinkana kovina



Spojnik za pašne panele

- idealen za povezovanje dveh pašnih panelov (ploščate-ovalne cevi)
- načeloma priporočamo uporabo dveh spojnikov za en spoj dveh pašnih panelov
- omogoča tudi kotno povezavo pašnih panelov
- primeren za vse pašne panele z/brez vrat
- Material: Vroče pocinkana kovina



Zaščita za noge za pokrov za panele

- inovativna in trpežna rešitev za zaščito nog za pašna vrata in panele: odpravlja nevarnost poškodb, ko se konji z glavo ali nogami zataknejo med kovinske cevi
- zaščita pred vetrom in preprihom za konja in stelo oz. krmo brez zatemnitve prostora zadaj
- uporablja se za mobilne hleve, ograde in pregradne stene, izključno za zunanjo uporabo v kmetijstvu oz. industriji
- mogoče uporabljati z vsemi običajnimi pašnimi vrati in paneli
- za vse velikosti in pasme konj
- s kombiniranjem več pokrovov panelov je mogoče pokriti katerokoli velikost pašnih vrat ali panelov, mogoče jih je individualno prirezati
- preprosta pritrditev zaradi majhne teže izdelka ter dobava vključno s potrebnimi montažnimi deli in predhodno izvrtanimi luknjami
- Material: UV-stabiliziran PVC



Obseg dobave: 1 x PVC ponjava 1,5 m x 1 m x 2,5 mm, 7 x kabelska vezica, 7 x vijak, 14 x podložka, 7 x pokrivna matica, 1 x navodila za sestavljanje

Št. art.	Barva	Dolžina	Širina	Debelina materiala			€
442628	prosojna	1,5 m	1 m	2,5 mm	1	48	



Tritočkovna vezava (z zaščitnim lokom)



Krožna zaščita strešnih robov



2 nosilca iz štirikotne cevi za še boljšo stabilnost

Pri uporabi krme, ki bi lahko poškodovala pocinkano plast (npr. silaža), pred tem nanesite zaščitni sloj.

Štirikotne jasli s palisadno predelno mrežo

- univerzalne jasli za konje in goveda
- primerne za okrogle in pravokotne bale dolžine oz. premera do 1,8 m
- zelo stabilna izvedba, visoka trdnost materiala, 2 stebra iz štirikotne cevi
- 2 stranici se zlahka odpreta za polnjenje
- višinsko nastavljiva korita (prilagajanje višini živali)
- tritočkovna vezava
- zelo majhna izgube krme
- Ob dobavi so razstavljene, vklj. z obodno zaščito strešnih robov, tritočkovne varovalne nosilce
- Notranje mere korita: pribl.: 2,0 x 2,0 m
- Material: Vroče pocinkana kovina



Upoštevajte ločene stroške prevoza!

Št. art.	Dolžina	Širina	Višina	Krmišča			€	
291255	212 cm	212 cm	250 cm	12	1	6		

Štirikotne jasli za konje z varnostno krmilno rešetko

- Pašne jasli za konje z 12 krmnimi mesti
- primerne za okrogle in pravokotne bale dolžine oz. premera do 1,8 m
- zelo stabilna izvedba, visoka trdnost materiala, 2 stebra iz štirikotne cevi
- 2 stranici se zlahka odpreta za polnjenje
- višinsko nastavljiva korita (prilagajanje višini živali)
- tritočkovna vezava
- zelo majhna izgube krme
- Ob dobavi so razstavljene, vklj. z obodno zaščito strešnih robov, tritočkovne varovalne nosilce
- Notranje mere korita: pribl.: 2,0 x 2,0 m
- Material: Vroče pocinkana kovina



Upoštevajte ločene stroške prevoza!

Št. art.	Dolžina	Širina	Višina	Krmišča			€	
291256	212 cm	212 cm	250 cm	12	1	6		

Mreža za varčevanje s krmo

Mreža, ki prekriva krmo/kroglično zaščito, omogoča počasnejše in temeljitejše uživanje krme, kar pomeni lažjo prebavo.

- manj prašenja • hranjenje je prilagojeno vrsti živali • majhne izgube krme • z gumijasto vrvico
- Material: Polipropilen

izd. 291344 pocinkani okvir

- za lažjo pritrditev mreže za varčevanje s krmo • udobno in hitro odpiranje in zapiranje • primerno za paketno pošiljanje

Št. art.	Barva	Dolžina	Širina	Velikost mrežice		€
291260	zelena	3,6 m	2,4 m	45 x 45 mm	1/3	
291261	zelena	3,6 m	2,4 m	100 x 100 mm	1/10	
291262	zelena	2,8 m	2,8 m	45 x 45 mm	1/3	
291263	zelena	2,8 m	2,8 m	100 x 100 mm	1/6	

Št. art.	Opis	Material	Dolžina	Širina	primerno za		€
291344	Okvir za mrežo za varčevanje s krmo	Kovinski deli pocinkani	181 cm	181 cm	291255, 291256, 291289	1	



Štirikotne jasli Standard s palisadno predelno mrežo

- primerne za okrogle in pravokotne bale dolžine oz. premera do 1,8 m
- talno korito je ojačano z 2 dodatnima cevema
- 2 stranici se zlahka odpreta za polnjenje
- na novo razvit tritočkovni priklop s poklopnimi držali za poljsko prečko
- zelo majhna izgube krme
- Notranje mere korita: pribl.: 1,9 x 1,9 m
- Ob dobavi so razstavljene, vklj. z obodno zaščito strešnih robov
- višinsko nastavljiva korita (prilagajanje višini živali)
- Material: Vroče pocinkana kovina



Št. art.	Dolžina	Širina	Višina	Krmišča			€	
291289	230 cm	230 cm	250 cm	12	1	6		

Upoštevajte ločene stroške prevoza!

Štirikotne jasli Hobby

- primerne za okrogle in pravokotne bale dolžine oz. premera do 1,4 m
- talno korito je ojačano z 2 dodatnima cevema
- 2 stranici se zlahka odpreta za polnjenje
- na novo razvit tritočkovni priklop s poklopnimi držali za poljsko prečko
- zelo majhna izgube krme
- Notranje mere korita: pribl.: 1,45 x 1,45 m
- višinsko nastavljiva korita (prilagajanje višini živali)
- Ob dobavi so razstavljene, vklj. z obodno zaščito strešnih robov
- Material: Vroče pocinkana kovina



Št. art.	Dolžina	Širina	Višina	Krmišča			€	
291300	150 cm	150 cm	240 cm	8	1	6		

Upoštevajte ločene stroške prevoza!

Štirikotne jasli z varnostno krmilno rešetko Hobby

- primerne za okrogle in pravokotne bale dolžine oz. premera do 1,4 m
- z varnostno krmilno rešetko, idealno za konje in ponije
- Talno korito je dodatno ojačeno
- za polnjenje odprite na eni strani
- na novo razvit tritočkovni priklop s poklopnimi držali za poljsko prečko
- zelo majhna izgube krme
- Notranje mere korita: pribl.: 1,45 x 1,45 m
- višinsko nastavljiva korita (prilagajanje višini živali)
- Ob dobavi so razstavljene, vklj. z obodno zaščito strešnih robov
- Material: Kovinski deli pocinkani



Pri uporabi krme, ki bi lahko poškodovala pocinkano plast (npr. silaža), pred tem nanesite zaščitni sloj.

Novost

NEW

Št. art.			€	
291348	1	6		

Upoštevajte ločene stroške prevoza!

Okrogle jasli z 8 krmnimi mesti

za razsuto krmo ali manjše stisnjene bale

- palisadna predelna mreža
- ob dobavi so razstavljene
- 4-delne, možen prevoz v dostavnem vozilu
- za uporabo na prostem ali v odprtih hlevih, s segmenti se lahko postavi tudi stenske ali kotne jasli
- brez tritičkovne pritrditve
- Material: Vroče pocinkana kovina

Tehnični podatki	291257
Višina	116 cm
Zunanji premer	150 cm
Notranji premer	132,5 cm
Krmišča	8

Št. art.			€	
291257	1	5		

Upoštevajte ločene stroške prevoza!



Okrogle jasli z 12 krmnimi mesti

za normalne in okrogle bale

- palisadna predelna mreža
- 3-delne
- tritočkovna vezava
- ob dobavi so razstavljene
- Material: Vroče pocinkana kovina

Upoštevajte ločene stroške prevoza!

Tehnični podatki	291258
Višina	116 cm
Zunanji premer	236 cm
Notranji premer	219 cm
Krmišča	12

Št. art.			€	
291258	1	5		



Pašne jasli

- za ovce, koze, divjad ali teleta
- za manjše bale in nebalirano seno
- s koritom za močno krmilo
- Dobavljeno razstavljeno
- Material: Vroče pocinkana kovina



Št. art.	Opis	Dolžina	Širina	Višina	Razdalja med prečkami			€
291347	s streho	115 cm	81 cm	131,5 cm	78 mm	1	10	
291345	brez strehe	112,5 cm	68,5 cm	116 cm	78 mm	1	10	

Št. art.	Opis	Material	Dolžina	Širina	Višina	primerno za		€
291346	Streha za krmilnico	Vroče pocinkana kovina	115 cm	79,5 cm	22 cm	291345	1	

Mreža za seno za okrogle bale

• Mreža za krmo, primerna za bale sena in silosa, za oskrbo konj s surovo krmo • Seno več ni razdeljeno • varna pritrditev z elastično vrvjo • pretržno trdna in dolgotrajna • mehak material, prijazen do konjskega gobca • univerzalno uporabna • Debelina vrvi: 6 mm • ni priporočeno za konje s podkvami, saj obstaja nevarnost, da se bodo zapletli • Material: Polipropilen

Št. art.	Barva	Višina	Ø	Velikost mrežice	 	€
3227439	zelena	140 cm	140 cm	4,5 x 4,5 cm	1/2 48	
321603	zelena	150 cm	150 cm	4,5 x 4,5 cm	1/2 32	
3227440	zelena	160 cm	160 cm	4,5 x 4,5 cm	1/2 40	
321604	zelena	180 cm	180 cm	4,5 x 4,5 cm	1/2 30	



Mreža za seno za okrogle bale

• Seno več ni razdeljeno • Pritrditev z vgrajeno vlečno vrvjo • pretržno trdna in dolgotrajna • mehak material, prijazen do konjskega gobca • univerzalno uporabna • Debelina vrvi: 6 mm • Material: Polipropilen

Brez obešanja – samo za predhodno napenjanje od zgoraj!



Št. art.	Barva	Višina	Ø	Velikost mrežice	 €
321605	zelena	160 cm	125 cm	4,5 x 4,5 cm	1/2
321606	zelena	180 cm	150 cm	4,5 x 4,5 cm	1/2

Zvonasta priprava za okrogle bale sena

- za okrogle bale s Ø najv. 160 x V 125 cm ali Ø 130 x V 135 cm
- plastični material, ki je odporen proti lomu, zmrzali in ima vgrajeno UV-zaščito
- stabilna konstrukcija
- z odprtini za krmljenje, ki so prirejene za živali in varne
- žlebovi za odvajanje vode nad odprtini za krmljenje
- z vgrajenimi transportnimi ušesci, primerno za viličarja
- z vgrajenimi pritrdilnimi ušesci za pričvrstitev dna na zvonasto pripravo za seno
- dno (naprodaj ločeno) za suho skladiščenje bal – pri transportu ga je mogoče pritrditi na zvonasto pripravo za seno 14559



Tehnični podatki	14557	14558
Višina	164 cm	164 cm
Zunanji premer	185 cm	185 cm
Notranji premer	160 cm	160 cm
Krmišča	5	10



14557

14558

Upoštevajte ločene stroške prevoza!

Št. art.	Barva	primerno za	 	€
14557	olivno zeleno	Govedo / Konji	1 6	
14558	olivno zeleno	Ovce / Koze / Teleta / Poniji	1 6	

Št. art.	Opis	Barva	Material	primerno za	 €
14559	Tla za zvonasto pripravo za seno	olivno zeleno	UV-stabilizirana umetna masa	14557, 14558	1 
14556	Talno sidranje za zvonasto pripravo za seno in dno		kovina	14557, 14558, 14559	1/10 


Pašne mreže

Made in the EU




Mreže za pašne ograje so vse bolj priljubljene, ko je treba hitro in preprosto omejiti površine za vzrejo živali oz. zaščititi premoženje pred divjimi živalmi. Pri ovcah in kozah veljajo posebne zahteve glede pašnih ograj: Ovce so vzdržljive živali, njihova debela volna pa jih dodatno ščiti pred električnimi udari, zato je treba za vse mreže izbrati močan pašni aparat (12-voltni ali 230-voltni), da bo zagotovljena največja varnost črede.


Naše mreže za pašne ograje so na voljo v različnih izvedbah za vse talne razmere in področja uporabe. Kombinacija trpežnih plastičnih stebrov in stebrov iz steklenih vlaken ter visokokakovostnih prevodnih materialov zagotavlja največjo možno varnost črede za profesionalne rejce ovac in ljubiteljsko vzrejo malih živali.




Vse naše mreže imajo povezovalno sponko iz nerjavnega jekla za hitro povezovanje več mrež!

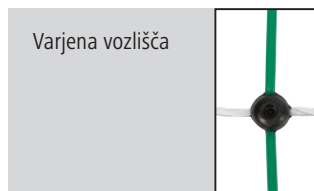

Varjena vozlišča

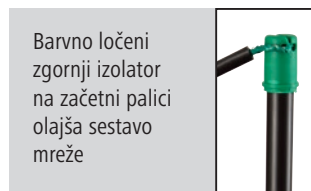

Barvno ločeni zgornji izolator na začetni palici olajša sestavo mreže

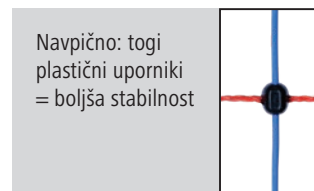

Navpično: togi plastični uporniki = boljša stabilnost

Pregled pašnih mrež za ovce/koze in volkove

Št. art.	Model	Stran	Barva vodoravno	Barva navpično													
27840	TitanNet Premium XBraid	222			50 m	122 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27841	TitanNet Premium XBraid	222			50 m	122 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27811	TitanNet Premium	213			50 m	90 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27813	TitanNet Premium	213			50 m	108 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27821	TitanNet Premium Plus	223			50 m	90 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27823	TitanNet Premium Plus	223			50 m	108 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27830	TitanNet Premium Vario	224			50 m	108 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27831	TitanNet Premium Vario	224			50 m	108 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27832	TitanNet Premium Vario	224			50 m	122 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27833	TitanNet Premium Vario	224			50 m	122 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27865	Titan LIGHT Premium	226			50 m	90 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27864	Titan LIGHT Premium	226			50 m	90 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27867	Titan LIGHT Premium	226			50 m	108 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27866	Titan LIGHT Premium	226			50 m	108 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27325	Titan Net	214			50 m	90 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27326	Titan Net	214			50 m	90 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27327	Titan Net	214			50 m	108 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27328	Titan Net	214			50 m	108 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27351	TitanLight Net	215			50 m	90 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27352	TitanLight Net	215			50 m	90 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27353	TitanLight Net	215			50 m	108 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27354	TitanLight Net	215			50 m	108 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27200	EasyNet	216			50 m	105 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27910	TitanNet 145	227			25 m	145 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27380	TitanNet 145	227			50 m	145 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27852	OviNet Premium	217			50 m	90 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27854	OviNet Premium	217			50 m	108 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27251	OviNet	218			50 m	90 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27252	OviNet	218			50 m	90 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27253	OviNet	218			50 m	108 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27254	OviNet	218			50 m	108 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27266	OviNet	218			50 m	90 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27268	OviNet	218			50 m	108 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27388	OviNet Maxi	228			50 m	122 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27394	OviNet Maxi	228			50 m	122 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27986	OviNet 170	229			25 m	170 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27215	WildNet	230			50 m	73 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27900	ClassicNet	219			50 m	90 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27901	ClassicNet	219			50 m	90 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27902	ClassicNet	219			50 m	108 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27903	ClassicNet	219			50 m	108 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Dolžina



Višina



s PREMIUM stebrom



Posamezne konica



Dvojna konica



z navpičnimi oporniki



Omogoča elektrifikacijo



z ločeno priključno talno pletenico



mreža, primerna za plus/minus

* glejte podroben prikaz zgoraj

** za dodatno ozemljitev po celotni dolžini omrežja

Raziščite novo generacijo stebrov za pašne mreže



Novi stebri PREMIUM so novost iz podjetja AKO. Pri razvoju teh novih stebrov smo posebno pozornost namenili materialom. Kombinacija visokotrdnega termo-



plastičnega materiala in dolgih steklenih vlaken zagotavlja odlično stabilnost in togost. S steklenimi vlakni ojačan material zagotavlja največjo odpornost na UV-žarke in dolgo življenjsko dobo.

V primerjavi z običajnimi stebri so novi stebri PREMIUM veliko bolj togi in manj občutljivi na upogibanje zaradi natezne obremenitve (predvsem na začetku oziroma koncu mreže ter na vogalih). Tako je mogoče tudi v težkih vremenskih razmerah zagotoviti zanesljiv in pokončen položaj mreže.

Posebno pozornost smo namenili vsakodnevni uporabi mrež. Čeprav smo ohranili preizkušen premer stebra, nam je uspelo nekoliko zmanjšati njegovo težo, zaradi česar je delo z njim še bolj prijetno.

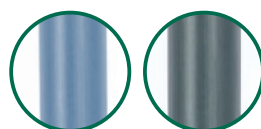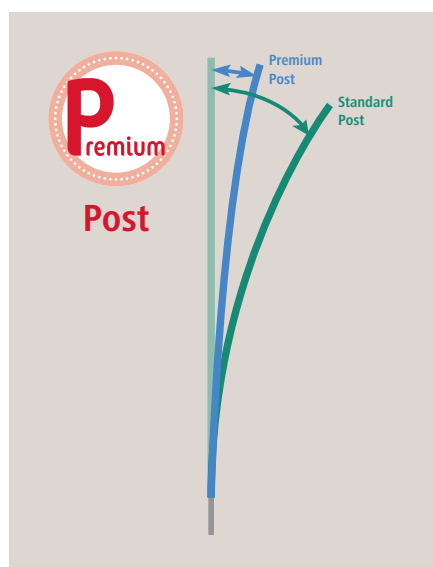

Stebri se z AKO Premium mrežami uporabljajo v naslednjih barvnih izvedbah:

- modra pri mrežah za ovce/volkove za boljšo vidljivost za ljudi in živali
- antracitna pri mrežah za perutnino za nevtralen videz v vrtovih



Novi vrhni izolator je plod večletnih praktičnih izkušenj strokovnjakov. V proizvodnem postopku je tako kot talni žebelj neločljivo združen s stebrom in tako zagotavlja trajno stabilnost. Nova zaokrožena oblika vrhnjega izolatorja preprečuje zapletanje pletenic pri zvijanju in odvijanju mrež.



Pocinkani talni žebli na stebri so podaljšani in zagotavljajo še bolj stabilno pritrditev v tleh – tudi v vlažni in mehki podlagi.

V primerjavi z običajnimi stebri za mrežo so žebli (enojna in dvojna konica) na koncu stebra fiksno privarjeni in tako varno ter neločljivo povezani s stebrom.



Bi radi izvedeli več?

Potem je najbolje, da se sami prepričate – vse naše mreže PREMIUM so že opremljene z novimi stebri in izpolnjujejo najstrožje zahteve profesionalne reje živali.

Patentirano



Nadomestni deli za mrežne pašne ograje so zbrani na koncu kataloga!

AKO je partner profesionalnih ovčarjev

... z idealnimi izdelki

Kot strokovnjak na svojem področju potrebujete izdelke, ki:

- vam olajšajo vsakdanje življenje
- so vzdržljivi in trpežni
- nudijo dodano vrednost
- omogočajo hitro in enostavno sestavljanje
- so zanesljivi in prevodni!

Ponujamo vam prave rešitve za podporo pri vašem vsakodnevnom delu!



Najlažja: OviNet Premium

- 10 % lažja od primerljivih običajnih mrež
- posebej prijazna do male divjadi

izd. 27852 (90 cm)
27854 (108 cm)



Najprilagodljivejša: TitanNet Premium Plus

- prilagodljiva možnost priključitve
- priključna talna pletenica preprečuje objedenost od divjadi

izd. 27821 (90 cm)
27823 (108 cm)



Najzmogljivejša: TitanNet Premium Xbraid

- zaščita pred obrabo in vzdržljivost
- odlična prevodnost

izd. 27841 (122 cm)
27840 (122 cm)



... z ustrezno kakovostjo Made in Europe!



AKO TitanNet Premium



Hitra in enostavna popravila z našimi novimi spojniki Litclip.

AKO TitanNet Premium




Naš klasični izdelek iz serije TitanNet z novim dizajnom in novimi patentiranimi stebri PREMIUM.

- na voljo je višina 90 cm (9 vodoravnih pletenic) in višina 108 cm (10 vodoravnih pletenic)
- izjemno trpežni stebri PREMIUM za maksimalno stabilnost in odpornost na vremenske razmere s pocinkano dvojno konico
- togi navpični oporniki v vsaki zanki mreže omogočajo izboljšano postavitve in mrežo na njeni višini držijo pokončno, tudi ob močni neravnosti tal
- mreža je iz posebej prevodne kombinacije bakrenih vodnikov in vodnikov iz nerjavečega jekla, zato ima odlično nizko upornost (0,27 ali 0,25 Ohm/m) in zadrži živali, ki jih je treba varovati znotraj ograje, kot tudi napadalce od zunaj
- ojačana, prevodna vrhnja pletenica kot življenjska žila za celotno omrežje – boljša prevodnost celotnega omrežja
- Stebri PREMIUM so bistveno bolj togi od običajnih stebrov za mreže in s tem bolj odporni na vlečno obremenitev
- preverjeni navpični oporniki skrbijo za doseganje želene višine mreže tudi na težkem terenu
- ozek razmik vodoravnih pletenic v spodnjem delu mreže tudi manjše živali zadrži v mreži

3-letna garancija na UV-stabilnost



Made in the EU

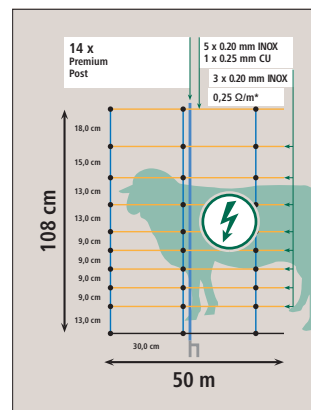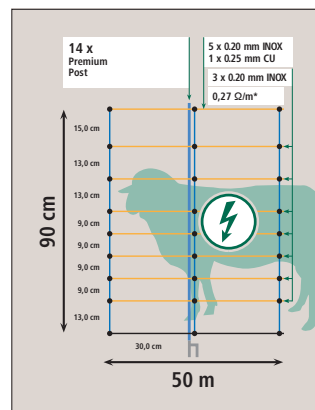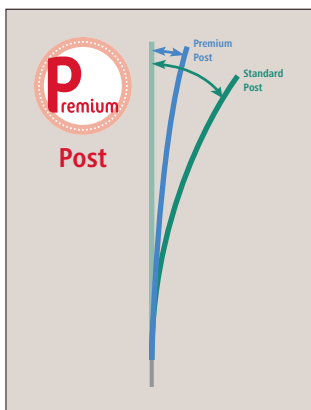

* Na podlagi skupnega prereza vodnikov vseh prevodnih pletenic v pašni mreži

Št. art.	Zemeljski klin	Dolžina	Višina	Barva	Število stebrov	primerni nadomestni steber		€
27811	Dvojna konica	50 m	90 cm	modri / oranžna	14	27805	1 24	
27813	Dvojna konica	50 m	108 cm	modri / oranžna	14	27807	1 24	

AKO TitanNet



AKO TitanNet




- višina 90 cm (7 vodoravnih pletenic) ali 108 cm (8 vodoravnih pletenic)
- robustni plastični stebri s pocinkano enojno ali dvojno konico
- togi navpični oporniki v vsaki zanki mreže omogočajo izboljšano postavitve in mrežo na njeni višini držijo pokončno, tudi ob močni neravnosti tal
- ojačana, prevodna vrhnja pletenica kot življenjska žila za celotno omrežje – boljša prevodnost celotnega omrežja
- mreža s posebno prevodno kombinacijo bakrenih žic in žic iz nerjavečega jekla ima odlično nizko upornost (0,27 ali 0,25 Ohm/m) in tako zadrži živali, ki jih je treba varovati znotraj ograje, ter napadalce od zunaj



3-letna garancija na
UV-stabilnost



Made in the EU

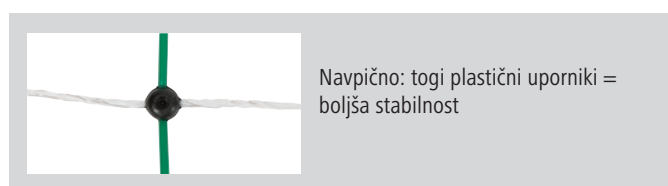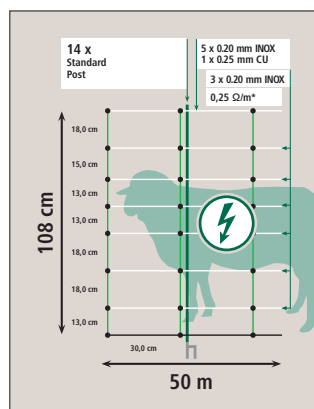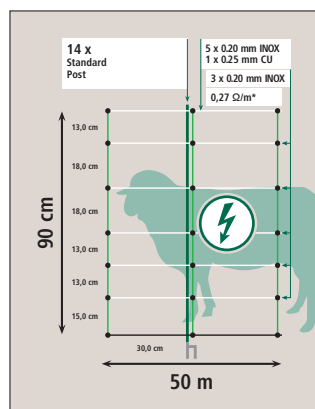

- visoka kakovost po ugodni ceni
- primerno za hribovit teren
- zmanjšano število vodoravnih zank skrbi za prednost glede teže in omogoča enostaven prehod za malo divjad

* Na podlagi skupnega prereza vodnikov vseh prevodnih pletenic v pašni mreži

Št. art.	Zemeljski klin	Dolžina	Višina	Barva	Število stebrov	primerni nadomestni steber		€
27325	Posamezne konica	50 m	90 cm	bela / zelena	14	27346	1 24	
27326	Dvojna konica	50 m	90 cm	bela / zelena	14	27347	1 24	
27327	Posamezne konica	50 m	108 cm	bela / zelena	14	27348	1 24	
27328	Dvojna konica	50 m	108 cm	bela / zelena	14	27349	1 24	


TitanLight Net



TitanLight Net

Naš „lahkokategornik“ iz serije TitanNet!

- višina 90 cm (5 vodoravnih pletenic) ali 108 cm (6 vodoravnih pletenic)
- robustni plastični stebri s pocinkano dvojno konico
- togi navpični oporniki v vsaki zanki mreže omogočajo izboljšano postavitve in mrežo na njeni višini držijo pokončno, tudi ob močni neravnosti tal
- mreža je iz posebej prevodne kombinacije bakrenih vodnikov in vodnikov iz nerjavečega jekla, zato ima odlično nizko upornost (0,27 ali 0,25 Ohm/m) in zadrži živali, ki jih je treba varovati znotraj ograje, kot tudi napadalce od zunaj
- ojačana, prevodna vrhnja pletenica kot življenjska žila za celotno omrežje – boljša prevodnost celotnega omrežja





Hitra in enostavna popravila z našimi novimi spojniki Litzclip.

3-letna garancija na UV-stabilnost




Made in the EU

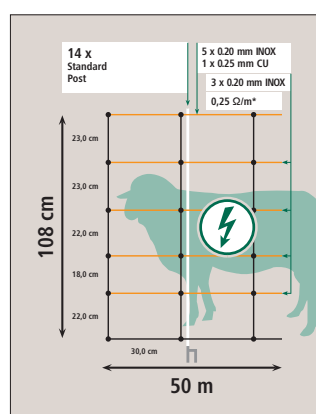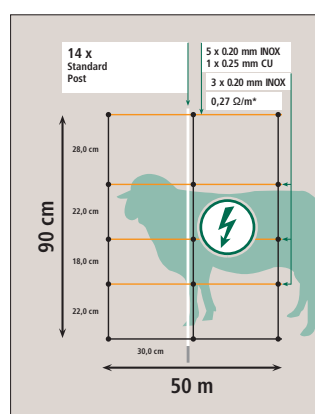

* Na podlagi skupnega prereza vodnikov vseh prevodnih pletenic v pašni mreži

Navpično: togi plastični uporniki = boljša stabilnost



- povečani razmiki med zankami – manj odvajanja pri močni obraščeni
- preprosto ravnanje zaradi majhne teže
- divjad in ježi se lahko brez nevarnosti »izmuznejo skozi«

Št. art.	Zemeljski klin	Dolžina	Višina	Barva	Število stebrov	primerni nadomestni steber			€
27351	Posamezne konica	50 m	90 cm	oranžna / črn	14	27202	1	30	
27352	Dvojna konica	50 m	90 cm	oranžna / črn	14	27203	1	30	
27353	Posamezne konica	50 m	108 cm	oranžna / črn	14	27229	1	30	
27354	Dvojna konica	50 m	108 cm	oranžna / črn	14	27230	1	30	

AKO Easy Net



Hitra in enostavna popravila z našimi novimi spojniki Litzclip.

AKO EasyNet

Mreža za ovce z odmikom od tal – odlična prevodnost tudi pri močni obraščenosti!

- 15 posebej lahkih in robustnih stebrov iz steklenih vlaken s pocinkano posamezno brizgo
- zelo dobra prevodnost zahvaljujoč kombinaciji vodnikov iz nerjavnega jekla s pocinkanimi bakrenimi vodniki v vsaki vodoravni pletenici
- togi navpični oporniki vsakih 90 cm v mreži omogočajo izboljšano postavitev in mrežo na njeni višini držijo pokončno, tudi ob močni neravnosti tal
- izjemno velika razdalja od tal in velikost zank zmanjšujeta izgubo toka zaradi odvajanja

3-letna garancija na UV-stabilnost




Made in the EU



- možna izjemno hitra montaža in demontaža zaradi velikih širin zank
- izjemno stabilni in trpežni stebri iz steklenih vlaken
- preprosto ravnanje zaradi majhne teže
- 19 cm razmika od tal prve električno prevodne pletenice olajša košnjo in zmanjšuje odvod elektrike pri vegetaciji

z ojačenimi črnimi navpičnimi oporniki na razdalji 90 cm

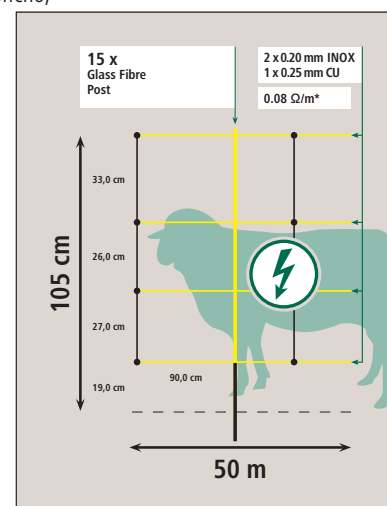

* Na podlagi skupnega prereza vodnikov vseh prevodnih pletenic v pašni mreži

Št. art.	Zemeljski klin	Dolžina	Višina	Barva	Število stebrov	primerni nadomestni steber	€
27200	Posamezne konica	50 m	105 cm	rumena / črn	15	27201	1 40

Št. art.	Opis	Zemeljski klin	Barva	Material	Višina stebra	€
27201	Nadomestni steber	Posamezne konica	rumena	Steklena vlakna	105 cm	1/50
44428	Dodatni izolator za ovalni jekleni steber		črn	plastika		1/25/1000

AKO OviNet Premium



Mreža za profesionalne rejce ovac: posebej lahka, saj je za 10 % lažja od primerljivih običajnih mrež!

AKO OviNet Premium

- višina 90 cm (7 vodoravnih pletenic) ali 108 cm (8 vodoravnih pletenic)
- preizkušena širina zank 30 cm pri mrežah iz titana je zdaj na voljo tudi kot mreža Ovi s trpežnimi in odpornimi plastičnimi pletenicami: ta kombinacija znatno zmanjša skupno težo mreže kar znatno olajša vsakodnevno delo profesionalnega uporabnika
- izjemno trpežni stebri PREMIUM za maksimalno stabilnost in odpornost na vremenske razmere s pocinkano dvojno konico
- mreža je iz posebej prevodne kombinacije bakrenih vodnikov in vodnikov iz nerjavečega jekla, zato ima odlično nizko upornost (0,27 ali 0,25 Ohm/m) in zadrži živali, ki jih je treba varovati znotraj ograje, kot tudi napadalce od zunaj
- ojačana, prevodna vrhnja pletenica kot življenjska žila za celotno omrežje – boljša prevodnost celotnega omrežja






10 % lažja od primerljivih običajnih mrež



3-letna garancija na UV-stabilnost



Made in the EU

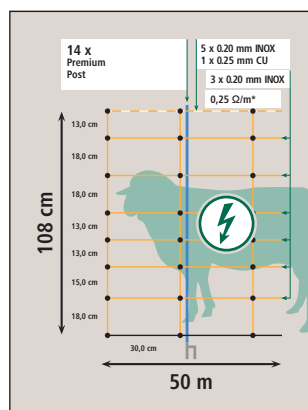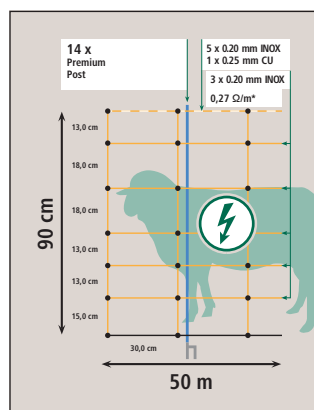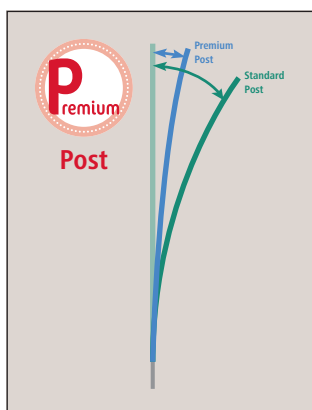

* Na podlagi skupnega prereza vodnikov vseh prevodnih pletenic v pašni mreži

Št. art.	Zemeljski klin	Dolžina	Višina	Barva	Število stebrov	primerni nadomestni steber	€
27852	Dvojna konica	50 m	90 cm	oranžna	14	27805	1 30
27854	Dvojna konica	50 m	108 cm	oranžna	14	27807	1 30

AKO OviNet



AKO OviNet

- robustna konstrukcija kombinira enostavno rokovanje za profesionalne in ljubiteljske rejce ovac
- stabilni stebri s pocinkanimi konicami
- Kombinacija vodnikov iz bakra in nerjavečega jekla skrbi za nizek upor – idealno za učinkovito rejo živali in zaščito pred vsiljivci
- posebej v spodnjem območju mreže manjše zanke skrbijo za varno zadrževanje, posebej za mlade živali
- ojačena prevodna zgornja pletenica z bakrenimi vodniki optimira distribucijo elektrike v celotnem omrežju – za trajnostno in zanesljivo varnost črede





Zlasti primerno za sistem z več mrež v vrsti.

Pretok toka do najbolj oddaljene mreže za ovce je optimalen zaradi pokositranega bakrenega vodnika v vrhni pletenici! 20 x večja prevodnost v primerjavi s standardnimi mrežami!

3-letna garancija na UV-stabilnost



Made in the EU

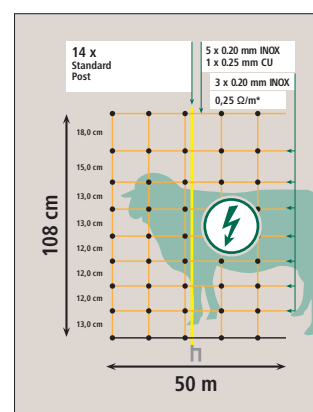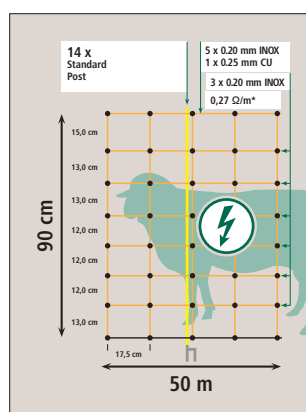

* Na podlagi skupnega prereza vodnikov vseh prevodnih pletenic v pašni mreži

Št. art.	Zemeljski klin	Dolžina	Višina	Barva	Število stebrov	primerni nadomestni steber	€
27251	Posamezne konica	50 m	90 cm	oranžna	14	27301	1 30
27252	Dvojna konica	50 m	90 cm	oranžna	14	27303	1 30
27253	Posamezne konica	50 m	108 cm	oranžna	14	27305	1 30
27254	Dvojna konica	50 m	108 cm	oranžna	14	27304	1 30
27266	Dvojna konica	50 m	90 cm	zelena	14	27277	1 30
27268	Dvojna konica	50 m	108 cm	zelena	14	27279	1 30

ClassicNet



ClassicNet

- lahka pašna mreža je idealna za mobilno uporabo in jo je mogoče zahvaljujoč nizki teži brez težav prestaviti na različne površine pašnikov
- prilagodljiva uporaba na dveh višinah omogoča optimalno prilagoditev potrebam ovc, koz in druge pašne živine
- hitro in enostavno sestavljanje je mogoče zahvaljujoč trpežnim plastičnim stebrom s pocinkanimi konicami – popolno za spreminjajoče se lokacije
- dobro vidna, kontrastna barvna zasnova zagotavlja varno ločevanje in pomaga zanesljivo ohranjanje živali znotraj ograje
- robustna mreža iz varjenih plastičnih pletenic kombinira stabilnost s prilagodljivostjo, da se zagotovi odpornost na spreminjajoče se pogoje


3-letna garancija na UV-stabilnost






Made in the EU



- visoka kakovost po ugodni ceni
- izboljšana vozlišča za visoko pretržno trdnost
- ojačana, prevodna vrhnja pletenica z bakrenim vodnikom – zato posebej prevodna



Preprosta in hitra popravila z našimi kompleti za popravila Litzclip®

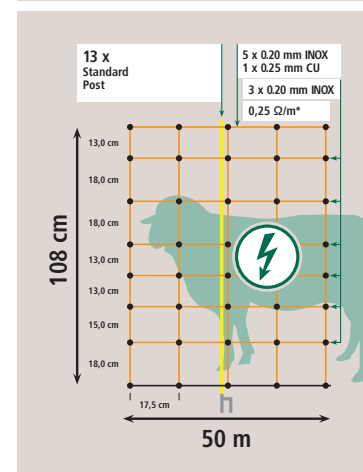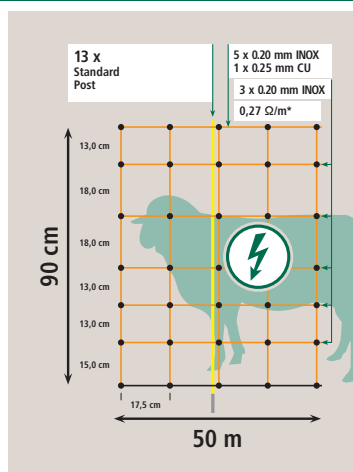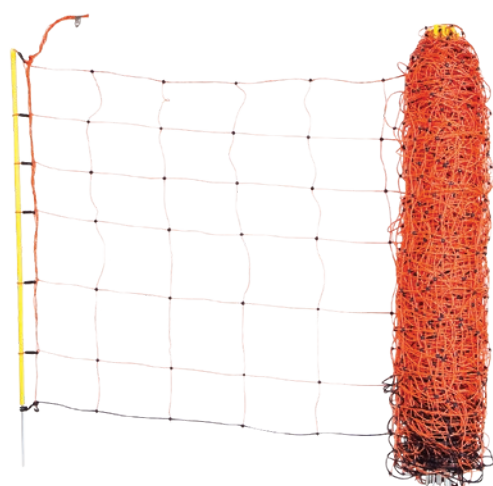

* Na podlagi skupnega prereza vodnikov vseh prevodnih pletenic v pašni mreži

Št. art.	Zemeljski klin	Dolžina	Višina	Barva	Število stebrov	primerni nadomestni steber	€
27900	Posamezne konica	50 m	90 cm	oranžna	13	27301 1 30	
27901	Dvojna konica	50 m	90 cm	oranžna	13	27303 1 30	
27902	Posamezne konica	50 m	108 cm	oranžna	13	27305 1 30	
27903	Dvojna konica	50 m	108 cm	oranžna	13	27304 1 30	




Vrnitev volkov

Širjenje volkov v kulturni pokrajini je lahko vir konfliktov. Kot oportunistični plenilci napadajo predvsem živali, ki jih najlažje ujamejo. Če pa je lakota dovolj velika ali odvračalni ukrepi niso dovolj intenzivni, so se za doseg svojega lovskega cilja pripravljani precej potruditi. To so predvsem koristne živali, kot ovce in koze. Ukrepi za zaščito črede so zato zelo pomembni. Medtem ko je bil do sedaj poudarek na varovanju črede, je treba danes pri gradnji ograje obvezno upoštevati tudi vdor volkov od zunaj. Volkovi se zelo hitro učijo innenehno razvijajo nove strategije za premagovanje ograjenih prostorov. Pašnike je zato treba ustrezno zavarovati, da ovir ne bodo mogli preskočiti, se izmuznili skozi in podkopati. Strokovnjaki za obrambo pred volkovi so si enotni, da so električne ograje najboljša izbira za odvračanje volkov.

Praviloma se spodbujajo ukrepi za zaščito čred, ki jih volk še posebej ogroža, kot so ovce in koze. Minimalna zaščita pred volkovi predvideva postavitve električnih mrežnih ali žičnih ograj z minimalno višino 90 cm. Upoštevajte tudi, da lahko tudi za subvencije obstajajo različne zahteve glede na zvezno državo ali regijo. Dodatne zahteve in informacije najdete tudi v aktualni različici standarda DIN VDE 0131 in smernici za električne ograje VDE SPEC 90006.

Opozorilni trak


- Opozorilni trak: Predčasno optično odvračanje volkov kot dodatna zaščitna funkcija za vaše ovce!
- Material: plastika



Št. art.	Barva	Dolžina	Širina		€
27240	modri	250 m	25 mm	1	

Varovalni trak za črede

- varovalni trak za črede za dodatno optično in zvočno odvračanje
- iz 100-% recikliranega materiala
- Material: plastika




Št. art.	Barva	Dolžina	Širina		€
27239	modri / bela	100 m	80 mm	1/12	



3 moène uporabe ene rešitve:

- za zaščito pred podkopavanjem = montirati na steber 20 cm nad terenom pod kotom 90° (pol. 1.A), uvleci pletenico in jo elektrificirati – fiksiranje pod kotom 0° (pol. 1.B) za košnjo ali demontiranje oziroma navijanje mreže
- za zaščito pred preskakovanjem = montirati na zgornjem koncu stebra pod kotom 45° (pol. 2), uvleci pletenico in jo elektrificirati
- za podaljšanje višine = montirati na zgornjem koncu stebra pod kotom 0° (pol. 3), uvleci pletenico ali opozorilni trak



Dopolnilni komplet za pašne mreže WolfStop

Prilagodljiva in varna rešitev pred volkovi in lisicami: Možnost uporabe tako kot zaščita pred izkopavanjem kot preskakovanjem in kot višinska razširitev mreže, poleg tega pa zanesljivo preprečuje dostop plenilecem!

- 10-delni komplet za montažo na vseh običajnih stebrih za pašne mreže
- držalne droge je mogoče v nastavkih fiksirati v 3 vnaprej določenih kotih
- mrežo je mogoče brez težav naviti in prestaviti/shraniti, tako da držalni drog blokirate vzporedno s stebrom (položaj 1.B)
- dodatna linija prevodnega materiala (elektrificirana), ki jo omogoča WolfStop, volkove odvrča od mreže in od vaših živali
- če se WolfStop uporablja predvsem za podaljšanje višine, je mogoče za odvrčanje napeljati opozorilni trak (izd. 27240, na voljo kot dodatek)
- dodatna linija prevodnega materiala mora obratovati z isto napravo kot sama mreža
- pri rogatih ovcah in kozah je mogoče na notranji strani mreže namestiti distančno pletenico od elektrificirane ograje za odvrčanje volkov
- WolfStop, ki je montiran na stebrih v mreži za perutnino in opremljen z elektrificirano pletenico, odvrča tudi lisice od tekališča za perutnino (montaža v položaju 1.A, čim bližje terenu)
- uporabno za: stebre z najv. premerom 16 mm



Prejemnik srebrne nagrade za inovativni izdelek DLG 2022



patentirano

Št. art.



€

27256


1/56

komplet sestavljajo: 10 x držalni drog, 10 x priključna sponka, 10 x komplet vijaka in matic (M5)



Št. art.	Opis	Barva	Material	Dolžina	Širina		€
27240	Opozorilni trak	modri	plastika	250 m	25 mm	1	
449312	Pletenica za pašne ograje Premium WildHog	modri		400 m		1/6	

AKO TitanNet Premium XBraid

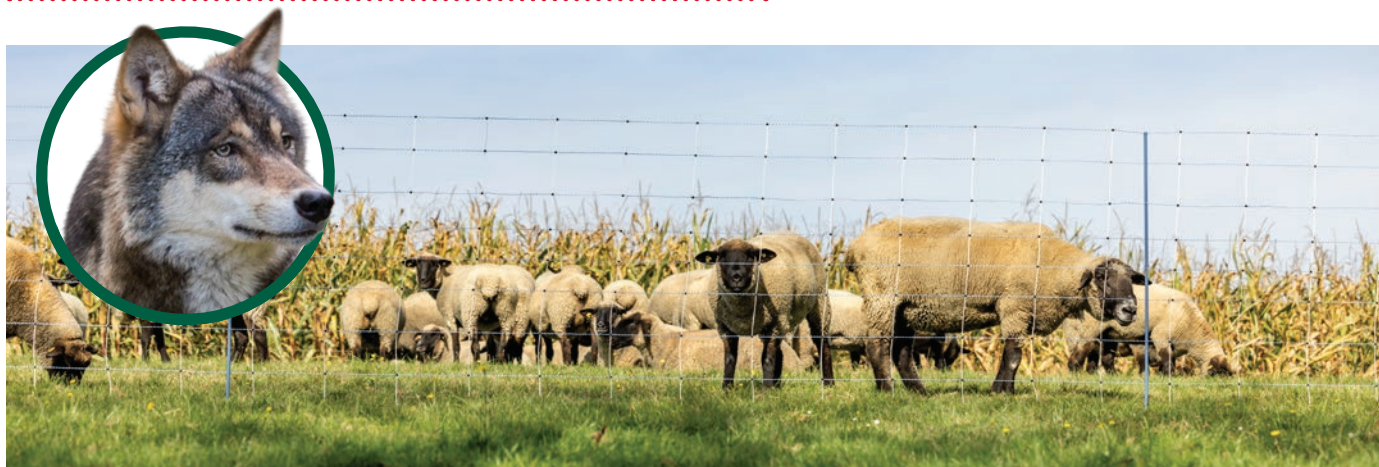

AKO TitanNet Premium XBraid

Naša profesionalna mreža z izredno robustnimi, pletenimi pletenicami!

- višina 122 cm z 9 vodoravnimi pletenimi pletenicami, vodniki iz nerjavnega jekla in bakrenimi vodniki
- 14 izjemno trpežnih in togih drogov PREMIUM s pocinkanimi talnimi konicami
- prevodni material v pletenici poteka neprekinjeno po zunanji strani in zagotavlja optimalen kontakt pri stiku z živaljo
- velika natezna trdnost in robustnost pletenic zagotavlja dolgotrajno obstojnost mreže
- enostavna montaža in demontaža zaradi kombinacije stebrov PREMIUM in robustno pletene pletenice za manj prepletanja
- navpični oporniki vsakih 30 cm omogočajo izboljšano stabilnost in optimalno prilagajanje terenu
- posebno dobra vidljivost zaradi modro-bele barvne kombinacije – odlična izbira za zaščito pred divjimi živalmi in volkovi
- dodatni pokositreni bakreni vodniki v 2. pletenici od zgoraj v drugi barvi zagotavlja minimalno električno upornost in največjo prevodnost
- po izbiri priključna, ojačana talna pletenica za ozemljitev po celotni dolžini mreže pri težkih talnih razmerah (npr. zelo peščenih ali suhih tleh) ter proti objedenosti od divjadi

3-letna garancija na
UV-stabilnost





Made in the EU



Najboljša mreža za obrambo pred volkovi za profesionalnega rejca ovac in koz!


- Zaradi kombinacije pletenice in inovativnih stebrov PREMIUM je ta mreža optimalna rešitev za profesionalne uporabnike, tudi za zaščito črede.
- Tukaj so združene prednosti togih navpičnih prečk, posebej robustnih stebrov ter pletenih namesto običajnih sukanih pletenic: s tem nastane posebej obstojna mreža z odlično prevodnostjo in stabilnostjo.

Hitra in enostavna popravila
z našimi novimi spojniki
Litzclip.

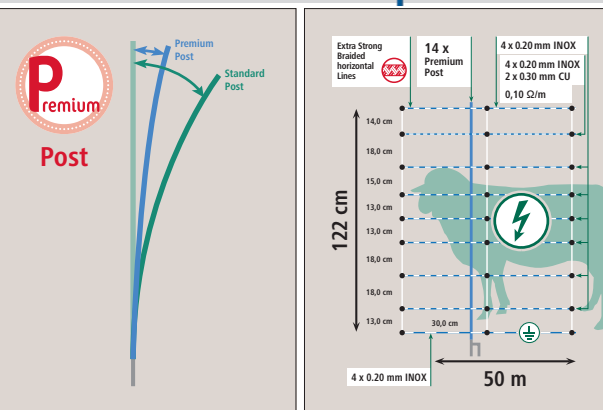

izredno robustna in obstojna zaradi uporabe
pletenih pletenic

... v primerjavi z normalno zvitim pletenicami

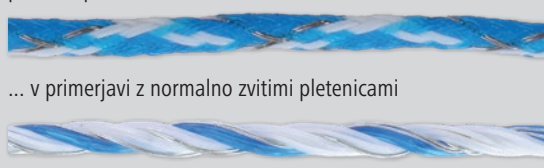

* Na podlagi skupnega prereza vodnikov vseh prevodnih pletenic v pašni mreži

Št. art.	Zemeljski klin	Dolžina	Višina	Barva	Število stebrov	primerni nadomestni steber		€
27840	Posamezne konica	50 m	122 cm	bela / modri	14	27808	1 24	
27841	Dvojna konica	50 m	122 cm	bela / modri	14	27809	1 24	

AKO TitanNet Premium Plus



Pozor: Za obrambo pred volkovi mora prva pletenica pod napetostjo potekati največ 20 cm nad tlemi.

AKO TitanNet Premium Plus

Naš vsestranski izdelek iz serije TitanNet z na novo patentiranimi drogovi PREMIUM.

Z vgrajenimi novimi omrežnimi drogovi PREMIUM smo v naših mrežah TitanNet za ovce združili preverjene kreposti s širokim naborom možnosti za profesionalno uporabo v panogi ovčjereje. Navpično se namesto mehkih pletenic uporabljajo togi plastični oporniki. Ti so vsaki 30 cm trajno pritrjeni z vodoravnimi pletenicami in tako skrbijo za kompaktno stabilnost tudi na hribovitem in neravnem terenu.

- višina 90 cm (7 vodoravnih pletenic) ali 108 cm (8 vodoravnih pletenic)
- 14 izjemno trpežnih in togih drogov PREMIUM s pocinkanimi talnimi konicami
- izjemno močno varjena vozlišča
- ojačana, prevodna vrhnja pletenica – večja prevodnost zaradi uporabe 5 nerjavnih vodnikov in pokositranega bakrenega vodnika
- za plastične pletenice ponujamo 3-letno garancijo za poškodbe zaradi UV-žarkov
- po izbiri priključna, ojačana talna pletenica za ozemljitev po celotni dolžini mreže pri težkih talnih razmerah (npr. zelo peščenih ali suhih tleh)
- dodatno ima tudi 2. pletenica nad zemljo ločeno priključno sponko iz legiranega jekla, ki omogoča prilagodljivo uporabo
- posebno dobra vidljivost zaradi modro-bele barvne kombinacije – odlična izbira za zaščito pred divjimi živalmi in volkovi

3-letna garancija na UV-stabilnost






Made in the EU




Možnosti priključka:

- talno pletenico (ki prevaja elektriko) je mogoče po izbiri priključiti na ozemljitveni izhod naprave za dodatno ozemljitev po celotni dolžini omrežja
- 2. pletenico nad zemljo je mogoče po izbiri ločiti od tokokroga pletenic nad njo, da bi preprečili povečano odvajanje pri močni obraščenosti

16 nerjavnih vodnikov v povezavi z debelimi PE-nitkami v talni pletenici ščiti pred ugrizi divjih živali

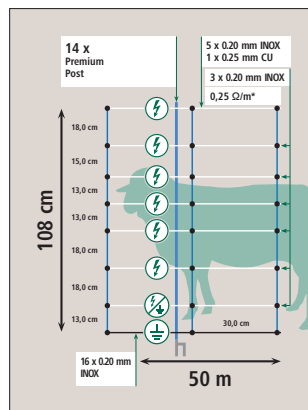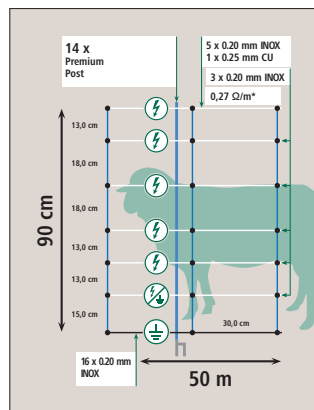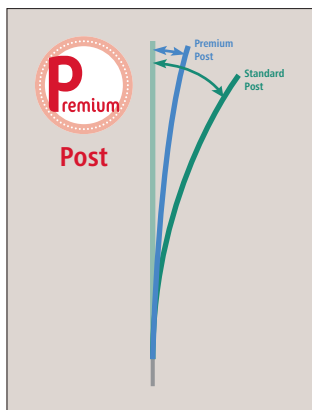

Skenirajte kodo QR za dodatne informacije



* Na podlagi skupnega prereza vodnikov vseh prevodnih pletenic v pašni mreži

Št. art.	Zemeljski klin	Dolžina	Višina	Barva	Število stebrov	primerni nadomestni steber	€
27821	Dvojna konica	50 m	90 cm	modri / bela	14	27805	24
27823	Dvojna konica	50 m	108 cm	modri / bela	14	27807	24

AKO TitanNet Premium Vario



Pozor: Za obrambo pred volkovi mora prva pletenica pod napetostjo potekati največ 20 cm nad tlemi.

AKO TitanNet Premium Vario

Naša vsestranska mreža za obrambo pred volkovi iz serije TitanNet z novimi drogovi PREMIUM!

- višina 108 cm (8 vodoravnih pletenic) ali 122 cm (9 vodoravnih pletenic)
- izjemno trpežni stebri PREMIUM za maksimalno stabilnost in odpornost na vremenske razmere s pocinkano talno konico
- togi navpični oporniki v vsaki zanki mreže omogočajo izboljšano postavitve in mrežo na njeni višini držijo pokončno, tudi ob močni neravnosti tal
- oprema s posebej visokim številom odlično prevodnih bakrenih vodnikov in vodnikov iz nerjavečega jekla, zato ima odlično nizko upornost (0,04 ali 0,05 Ohm/m) in zadrži živali, ki jih je treba varovati znotraj ograje, kot tudi napadalce od zunaj
- optimirana varnost črede tudi v primeru ekstremno slabih tal oz. zemlje prek preklopa plus-minus v mreži
- različne vodoravne vrstice omrežja so povezane s tokom in ozemljitvijo opreme za pašne aparate in s tem omogočajo največji možni odbojni udar, če se žival dotakne dveh vrstic oz. med skokom nima več stika s tlemi

3-letna garancija na
UV-stabilnost



Made in the EU





Št. art.	Zemeljski klin	Dolžina	Višina	Barva	Število stebrov	primerni nadomestni steber	€
27830	Posamezne konica	50 m	108 cm	bela / modri	14	27806	24
27831	Dvojna konica	50 m	108 cm	bela / modri	14	27807	24
27832	Posamezne konica	50 m	122 cm	bela / modri	14	27808	24
27833	Dvojna konica	50 m	122 cm	bela / modri	14	27809	24



Načelo +/-: najvišja varnost črede zaradi intenzivnih električnih impulzov.

Pri mrežah za pašne ograje po načelu plus/minus so vodniki s sponkami za vezanje vodnikov izmenično povezani s priključkom ograje (+) in ozemljitvenim priključkom (-) vašega pašnega aparata. Ozemljitvene pletenice, ki pri tem nastanejo, okrepijo električni šok živali na težkih talnih razmerah, na primer na suhih, peščenih ali zasneženih tleh.





Možnosti priključka:

- Mreža PLUS
- Mreža PLUS z ozemljitvijo prek talne pletenice
 - izboljšana ozemljitev na suhih tleh
 - močan električni šok ob istovrstnem dotiku talne pletenice in prevodne pletenice nad njo ob poskusu podkopavanja
- Mreža PLUS/MINUS



Skenirajte kodo QR za dodatne informacije

Skice kažejo mogočo priključno konfiguracijo kot +/- mrežo. Seveda se lahko te mreže uporabljajo tudi kot običajna PLUS mreža, pri čemer prva pletenica, v kateri je tok, od tal ni oddaljena več kot 20 cm (zaščita pred volkovi!).

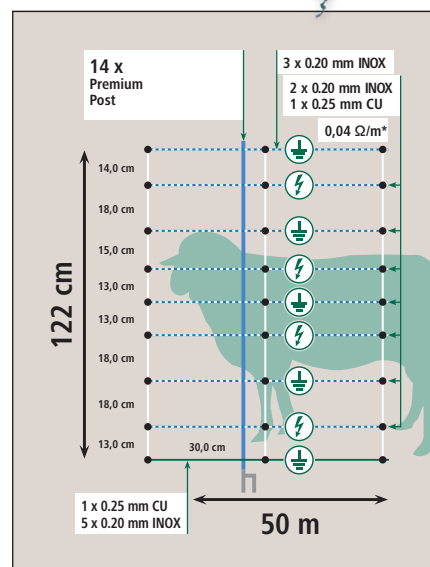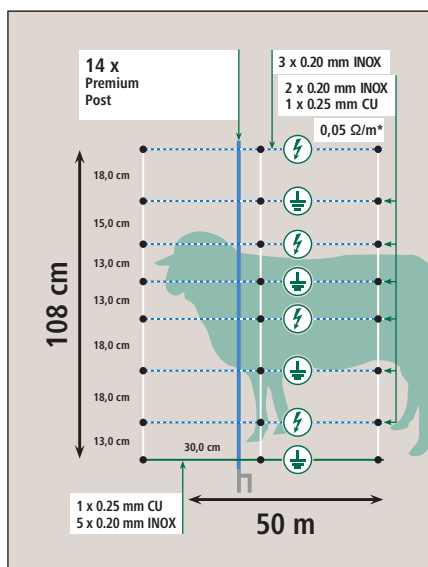

* Na podlagi skupnega prereza vodnikov vseh prevodnih pletenic v pašni mreži



AKO Titan Light Premium



AKO Titan LIGHT Premium

- višina 90 cm (5 vodoravnih pletenic) ali 108 cm (6 vodoravnih pletenic)
- izjemno trpežni stebri PREMIUM za maksimalno stabilnost in odpornost na vremenske razmere s pocinkano talno konico
- togi navpični oporniki v vsaki zanki mreže omogočajo izboljšano postavitve in mrežo na njeni višini držijo pokončno, tudi ob močni neravnosti tal
- mreža je iz posebej prevodne kombinacije bakrenih vodnikov in vodnikov iz nerjavečega jekla, zato ima odlično nizko upornost (od 0,08 Ohm/m) in zadrži živali, ki jih je treba varovati znotraj ograje, kot tudi napadalce od zunaj
- dodatni pokositreni bakreni vodniki v 1. oz. 2. pletenici od zgoraj v drugi barvi zagotavlja minimalno električno upornost in največjo prevodnost
- po izbiri priključna, ojačana talna pletenica za ozemljitev po celotni dolžini mreže pri težkih talnih razmerah (npr. zelo peščenih ali suhih tleh) izboljša varnost črede ter ščiti proti objedenosti od divjadi
- odlična prevodnost zaradi velikega števila prevodnih žic

Novost

NEW

3-letna garancija na UV-stabilnost






Made in the EU



Idealne razdalje med prevodnimi vodoravnimi linijami izpolnjujejo uradne zahteve za zaščito črede.

Za zagotavljanje osnovne zaščite je treba razporediti najmanj štiri prevodne vodnike z višino 20 cm, 40 cm, 60 cm in 90 cm z maksimalno razdaljo med linijami od 20 cm do 60 cm in dodatnih 30 cm.


- povečani razmiki med zankami – manj odvajanja pri močni obraščenosti
- preprosto ravnanje zaradi majhne teže
- stabilni plastični oporniki za optimalen položaj – tudi na hribovitem terenu
- divjad in ježi se lahko brez nevarnosti »izmuznejo skozi«

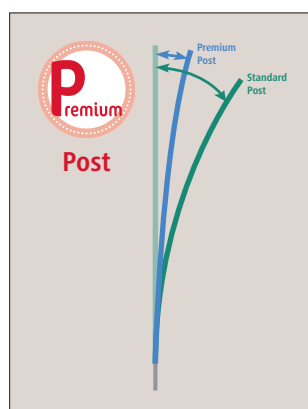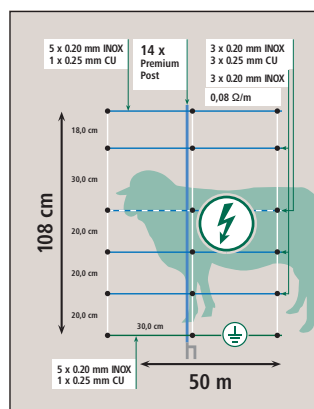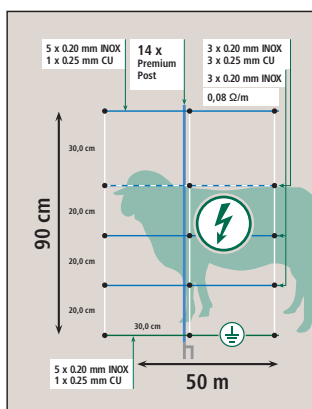

* Na podlagi skupnega prereza vodnikov vseh prevodnih pletenic v pašni mreži

Št. art.	Zemeljski klin	Dolžina	Višina	Barva	Število stebrov	primerni nadomestni stebel			€
27865	Posamezne konica	50 m	90 cm	modri / bela	14	27804	1	30	
27864	Dvojna konica	50 m	90 cm	modri / bela	14	27805	1	30	
27867	Posamezne konica	50 m	108 cm	modri / bela	14	27806	1	30	
27866	Dvojna konica	50 m	108 cm	modri / bela	14	27807	1	30	

AKO TitanNet 145

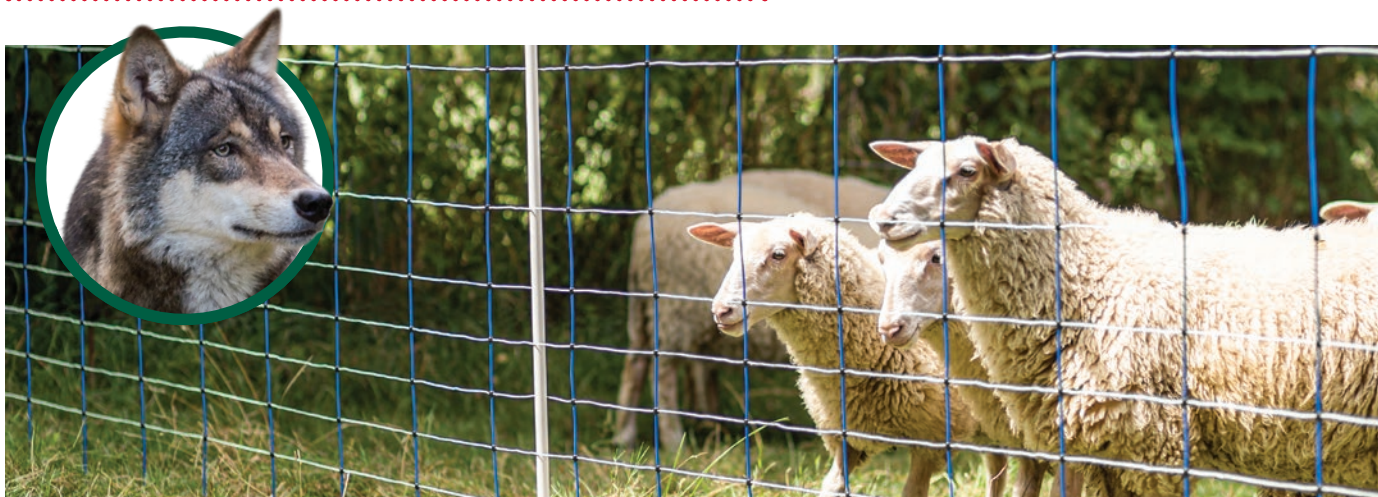

Te posebej visoke mreže so idealne tudi za postavitev prenosnih nočnih ograd za nadzorovano prenočevanje in za zaščito črede.

AKO TitanNet 145

Maksimalna višina za maksimalno zaščito pred divjadjo – naša najvišja mreža iz serije TitanNet.

- višina 145 cm (11 vodoravnih pletenic)
- dodatno močni stebri premera 19 mm in s pocinkano talno konico (dvojna konica) skrbijo za varno in trdno postavitev
- togi navpični oporniki v vsaki zanki mreže omogočajo izboljšano postavitev in mrežo na njeni višini držijo pokončno, tudi ob močni neravnosti tal
- mreža je iz posebej prevodne kombinacije bakrenih vodnikov in vodnikov iz nerjavečega jekla, zato ima odlično nizko upornost (0,25 Ohm/m) in zadrži živali, ki jih je treba varovati znotraj ograje, kot tudi napadalce od zunaj
- ojačana, prevodna vrhnja pletenica kot življenjska žila za celotno omrežje – boljša prevodnost celotnega omrežja
- posebej visoka mreža praktično onemogoča preskok in vdor od zunaj
- zahvaljujoč izjemni višini je mreža primerna tudi za črede ponijev, oslov ali alpak
- na voljo v 2 različnih dolžinah, kar omogoča primernost za različne aplikacije

3-letna garancija na UV-stabilnost



Made in the EU



Možnosti priključka:


- talno pletenico (ki prevaja elektriko) je mogoče po izbiri priključiti na ozemljitveni izhod naprave za dodatno ozemljitev po celotni dolžini omrežja



varovalni trak za črede (27239) za dodatno optično in zvočno odvrčanje



Hitra in enostavna popravila z našimi novimi spojniki Litzclip.

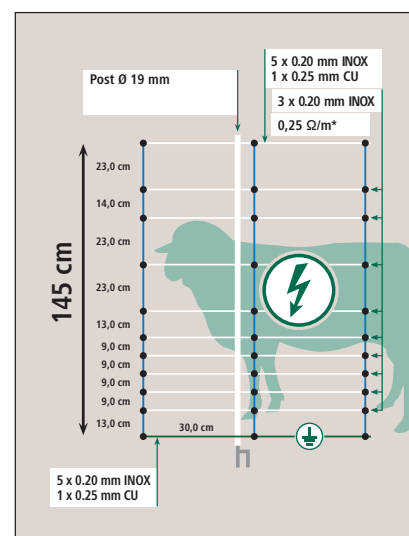

* Na podlagi skupnega prereza vodnikov vseh prevodnih pletenic v pašni mreži

Št. art.	Zemeljski klin	Dolžina	Višina	Barva	Število stebrov	primerni nadomestni steber	€
27910	Dvojna konica	25 m	145 cm	modri / bela	8	27360	1 28
27380	Dvojna konica	50 m	145 cm	modri / bela	15	27360	1 24

AKO OviNet Maxi



AKO OviNet Maxi

Naša mreža OviNet za obrambo pred volkovi

- Višina 122 cm (10 vodoravnih pletenic)
- robustni plastični stebri s pocinkano dvojno konico
- visokokakovostne in trpežne plastične pletenine v vodoravnih in navpičnih delih, ki so med seboj izjemno tesno varjene
- dolgotrajne prevodne žice TriCOND omogočajo neprekinjeno naelektritev mreže ob odlični prevodnosti
- zaradi visoke mreže v kombinaciji z ozkimi zankami, izravnosti v spodnjem predelu, je ta mreža posebej varna pred vsiljivci od zunaj IN preprečuje vstop manjših živali
- Prednost glede teže v primerjavi s titanovimi mrežami te višine

3-letna garancija na
UV-stabilnost



Made in the EU




Možnosti priključka:

- talno pletenico (ki prevaja elektriko) je mogoče po izbiri priključiti na ozemljitveni izhod naprave za dodatno ozemljitev po celotni dolžini omrežja



Prevodne žice TriCOND so 5-krat bolj prevodne kot običajne jeklene žice enake debeline in zato zagotavljajo najvišjo stopnjo zaščite črede – tudi na velikih dolžinah. Zaradi posebne prevleke teh žic je material bolj robusten in trpežen.

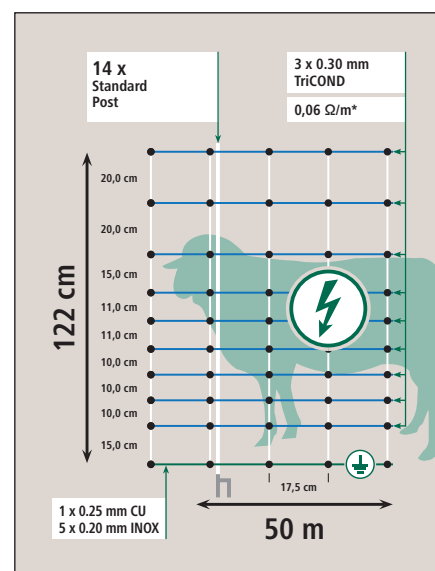

* Na podlagi skupnega prereza vodnikov vseh prevodnih pletenic v pašni mreži

Št. art.	Zemeljski klin	Dolžina	Višina	Barva	Število stebrov	primerni nadomestni steber	€
27388	Posamezne konica	50 m	122 cm	bela / modri	14	27376	30
27394	Dvojna konica	50 m	122 cm	bela / modri	14	27375	30

AKO OviNet 170



AKO OviNet 170


Naša 170 cm visoka mreža za maksimalno zaščito pred preskakanjem

- zelo visoka, električna ograja za optimalno zaščito vaših živali – idealno za ovce, jagnjeta in domače živali
- 25 m dolžine za prilagoditev različnim površinam prostega gibanja in terenom
- robustni stebri iz steklenih vlaken z dvojno konico skrbijo za posebej stabilno držo v primeru vetra na mehkih tleh
- učinkovita zaščita pred divjimi živalmi: odganja lisice, volkove in druge živali od ograje
- odpornost na vremenske vplive in UV-stabilnost – primerno za celoletno uporabo na prostem

3-letna garancija na UV-stabilnost



Novost

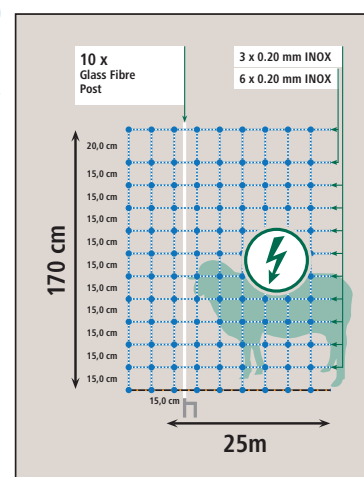

Št. art.	Zemeljski klin	Dolžina	Višina	Barva	Število stebrov		€
27986	Dvojna konica	25 m	170 cm	modri / bela	10	1 20	

Št. art.	Opis	Zemeljski klin	Barva	Material	Višina stebra		€
292341	Nadomestni steber	Dvojna konica	bela	Steklena vlakna	170 cm	1/20	

na voljo od: marec 2026



patentirano

Priročnik za odvr- račanje divjih živali

Prelistajte priročnik za odvrčanje divjih živali AKO na spletu ali pa naročite brezplačni izvod po e-pošti na naslovu info@kerbl.com!



Made in the EU



AKO WildNet

Nezahtevna rešitev za odvrčanje divjih živali!

3-letna garancija na
UV-stabilnost



- Višina 63 cm iz tovarne (3 vodoravne pletenice); razširljive po višini na 73 cm prek vključitve dodatne zgornje vrstice
- dolgotrajne prevodne žice omogočajo neprekinjeno naelektritev mreže ob odlični prevodnosti
- 12 posebej lahkih stebrov iz steklenih vlaken z ojačeno posamezno brizgo, pribl. 4,5 m razmika med stebri
- posebno dobra vidljivost zaradi modro-bele barvne kombinacije – idealno za zaščito pred divjimi živalmi zaradi enostavne vidljivosti za živali
- togi navpični oporniki vsakih 60 cm v mreži omogočajo izboljšano postavitev in mrežo na njeni višini držijo pokončno, tudi ob neravnosti tal
- moder 25 mm signalni trak je posebna dodatna oprema (250 m), št. izd. 27240



Prednosti WildNet:

- hitra montaža in demontaža v primerjavi z običajnimi električnimi ograjami
- odmik od tal (bolje za košnjo in bistveno manj praznjenj, kar pomeni več moči na ograji)
- Možnost risanja v modrem 25 mm signalnem traku (250 m, št. 27240) za boljšo vizualno podporo
- mreže je mogoče preprosto povezati med seboj. Spojnik je vdelan v mrežo. Ločene povezovalne sponke niso potrebne

Priporočilo! Za optimalno zavarovanje vaše ograje priporočamo: Začetni komplet Mobil Power AN 6000 (441136)



V zelo vetrovnih območjih vam priporočamo, da opozorilni trak (27240) razrežete na več kosov (dolge pribl. 50–100 cm) in jih pritrdite zgoraj na palicah. S plapolanjem traku v vetru boste dodatno odvrnili divje prašiče.

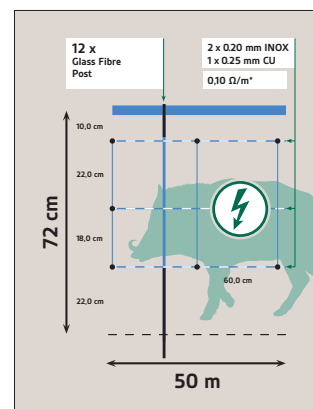

* Na podlagi skupnega prereza vodnikov vseh prevodnih pletenic v pašni mreži

Št. art.	Zemeljski klin	Dolžina	Barva	Število stebrov	primerni nadomestni steber	€
27215	Posamezne konica	50 m	bela / modri	12	27217	1 70

Št. art.	Opis	Zemeljski klin	Barva	Material	Višina stebra	Dolžina	Širina	€
27217	Nadomestni steber	Posamezne konica	modri	Steklena vlakna	90 cm		1/10	
27240	Opozorilni trak		modri	plastika		250 m	25 mm	1
44428	Dodatni izolator za ovalni jekleni steber		črn	plastika				1/25/1000

Fish Otter Net



Mreža za zaščito pred vidrami

- višina 50 cm z 9 vodoravnimi pletenicami
- robustni plastični stebri s pocinkano dvojno konico
- visokokakovostne in trpežne plastične pletenine v vodoravnih in navpičnih delih, ki so med seboj izjemno tesno varjene
- zaradi manjše velikosti zank je prehod onemogočen tudi mladim živalim
- na korozijo odporni vodniki iz nerjavnega jekla omogočajo naelektritev mreže, kar preprečuje vstop morebitnih vsiljivcev
- modra/bela barva mreže je še posebej vidna divjim živalim
- prvo pletenico nad tlemi je mogoče priključiti ločeno – za ozemljitev pri neugodnih razmerah tal za večjo varnost črede (suša ali sneg) – ali brez napetosti za varen prehod dvoživk in majhnih živali
- Mrežne ograje je mogoče postaviti in odstraniti veliko hitreje kot zaščitne ograje iz posameznih modularnih delov (pletenic in stebrov)
- elektrificirana mreža na tej višini zanesljivo odganja vidre, saj jih odvrne tudi, ko kopljejo pod mrežo in plezajo čez njo



Novost

NEW

3-letna garancija na UV-stabilnost



Made in the EU

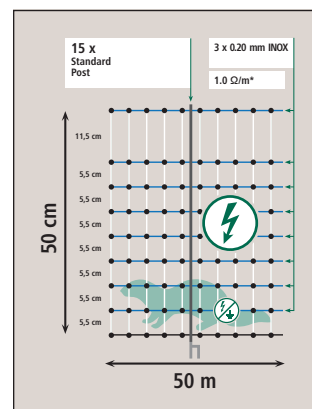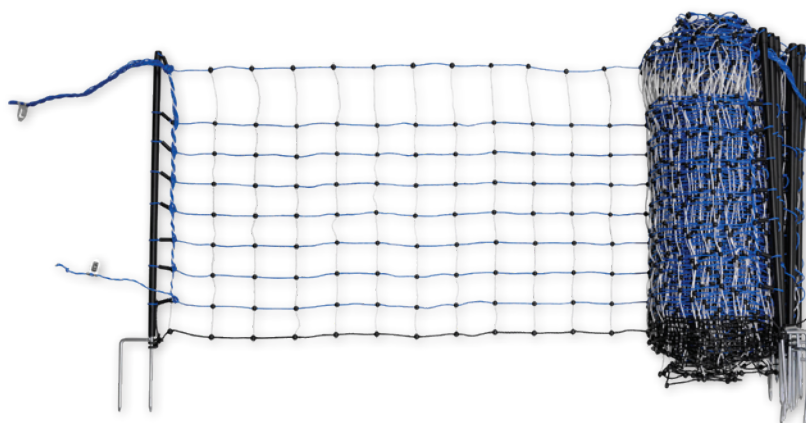

* Na podlagi skupnega prereza vodnikov vseh prevodnih pletenic v pašni mreži

Št. art.	Zemeljski klin	Dolžina	Višina	Barva	Število stebrov			€
292228	Dvojna konica	50 m	50 cm	modri / bela	15	1	16	



To mobilno ograjo za konje je treba pri uporabi obvezno elektrificirati!

Mobilna ograja za konje



- prilagodljiva celovita rešitev za omejevanje pašnih ali ograjenih površin za konje in ponije
- višina 120 cm (4 vodoravne pletenice)
- odmik od tal 30 cm preprečuje neželeno prevajanje prek vegetacije
- bela barva je dobro vidljiva za konje
- posebej močni Jumbo stebri s premerom 19 mm in pocinkano dvojno talno konico
- za mobilno ograditev konjev, pri čemer je mogoče med seboj kombinirati več mrež
- zaradi vrhnjega izolatorja in talnega zaustavljalnika je samostojno razrahljanje pletenice skoraj nemogoče
- togi navpični oporniki v vsaki zanki mreže omogočajo izboljšano postavitve in mrežo na njeni višini držijo pokončno, tudi ob močni neravnosti tal



3-letna garancija na UV-stabilnost



Made in the EU

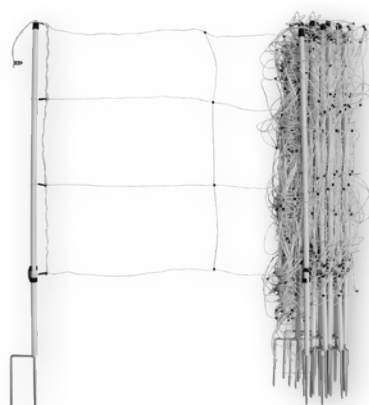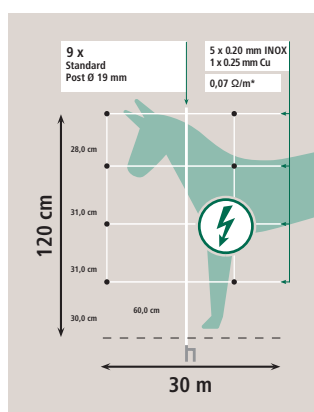

Št. art.	Zemeljski klin	Dolžina	Višina	Barva	Število stebrov	primerni nadomestni steber	€
27939	Dvojna konica	30 m	120 cm	bela	9	27360	1 30

Mreže za perutnino in male živali

Pregled pašnih mrež

Št. art.	Model	Stran	Barva vodoravno	Barva navpično										
292414	PoultryNet Premium	234	●	●			●			●	●			
292420	PoultryNet Premium	234	●	●			●			●	●			
292419	PoultryNet Premium	234	●	●			●			●	●			
292418	PoultryNet Premium	234	●	●			●			●	●			
292410	PoultryNet Premium	234	●	●			●	●		●	●			
292411	PoultryNet Premium	234	●	●			●			●	●			
292412	PoultryNet Premium	234	●	●			●	●		●	●			
292413	PoultryNet Premium	234	●	●			●			●	●			
292270	PoultryNet	235	●	●			●			●	●			
292271	PoultryNet	235	●	●						●	●			
292274	PoultryNet	235	●	●						●	●			
292273	PoultryNet	235	●	●						●	●			
292272	PoultryNet	235	●	●						●	●			
292279	PoultryNet	235	●	●						●	●			
292276	PoultryNet	235	●	●			●			●	●			
292278	PoultryNet	235	●	●						●	●			
292340	PoultryNetMaxi	236	●	●						●	●			
292226	CampingNet	240	●	●				●				●	●	●
292227	CampingNet	240	●	●						●		●	●	●
292229	Mreža za kunce	241	●	●				●		●				●
292216	Mreža za kunce	241	●	●				●		●				●
292221	Mreža za kunce	241	●	●				●		●				●
292222	Mreža za kunce	241	●	●						●				●



Dolžina



Posamezne konica



Omogoča elektrifikacijo



Višina



Dvojna konica




s PREMIUM stebrom



Nadomestni deli za mrežne pašne ograje so zbrani na koncu kataloga!



AKO PoultryNet Premium

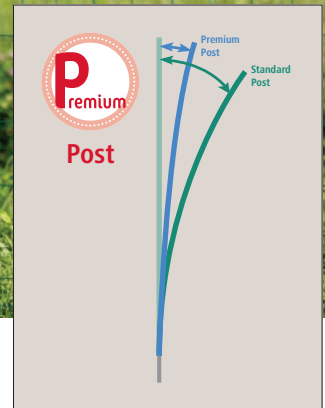

AKO PoultryNet Premium

- na voljo v izvedbi, ki omogoča elektrifikacijo, in v izvedbi, ki ne omogoča elektrifikacije
- višina 106 cm (11 vodoravnih pletenic) ali 122 cm (12 vodoravnih pletenic)
- izjemno dolgotrajni stebri PREMIUM, ki so v tovarni integrirano v mrežo, za največjo stabilnost s pocinkano talno konico
- s prilagodljivimi plastičnimi pletenicami, tako vodoravnimi kot navpičnimi, je mogoče enostavno rokovati
- posebej majhne zanke, zlasti v spodnjem delu mreže, preprečujejo prehod majhnim ali mladim živalim skozi ograjo
- primerno za kokoši, gosi, purane in pse ali jagenjčke

AKO PoultryNet Premium



Omogoča elektrifikacijo

- na korozijo odporni vodniki iz nerjavnega jekla omogočajo naelektritev mreže, kar izboljša varnost črede za živali znotraj mreže, poleg tega pa preprečuje dostop potencialnim vsiljivcem

Made in the EU



3-letna garancija na UV-stabilnost

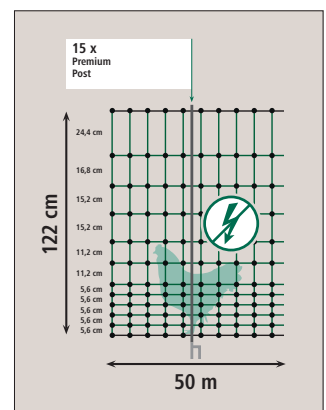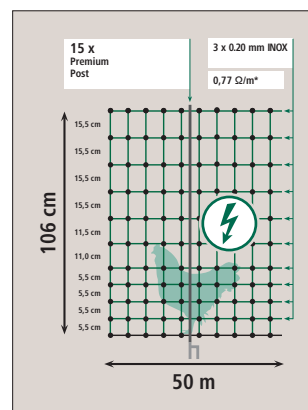

Št. art.	Zemeljski klin	Dolžina	Višina	Barva	Število stebrov	primerni nadomestni steber	€
292414	Dvojna konica	25 m	106 cm	zelena	9	292401	1 30
292420	Dvojna konica	50 m	106 cm	zelena	15	292401	1 16
292412	Posamezne konica	50 m	122 cm	zelena	15	292407	1 18
292413	Dvojna konica	50 m	122 cm	zelena	15	292408	1 18


za pure in gosi priporočamo uporabo mrež, ki omogočajo elektrifikacijo

PoultryNet Premium

Elektrifikacija ni možna

Št. art.	Zemeljski klin	Dolžina	Višina	Barva	Število stebrov	primerni nadomestni steber	€
292419	Dvojna konica	25 m	106 cm	zelena	8	292401	1 30
292418	Dvojna konica	50 m	106 cm	zelena	15	292401	1 16
292410	Posamezne konica	50 m	122 cm	zelena	15	292407	1 18
292411	Dvojna konica	50 m	122 cm	zelena	15	292408	1 18

* Na podlagi skupnega prereza vodnikov vseh prevodnih pletenic v pašni mreži

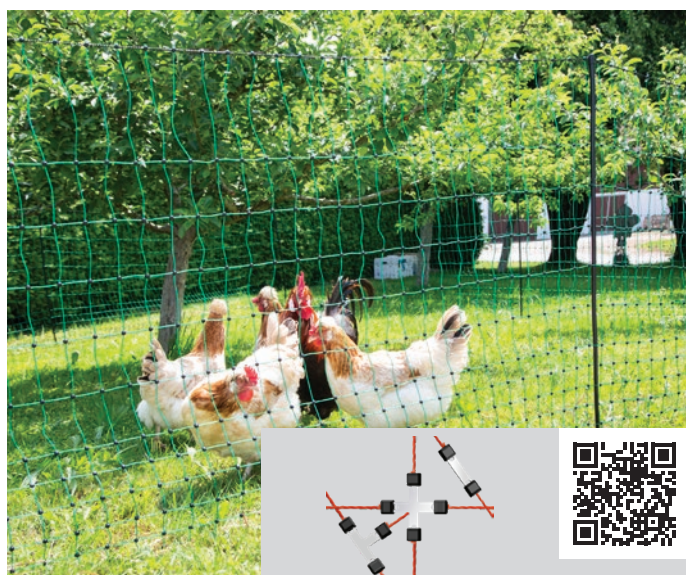

Preprosta in hitra popravila z našimi kompleti za popravila Litzclip®



PoultryNet

- za kokoši, gosi in pure
- varjena vozlišča
- ojačana zgornja pletenica
- posebno majhne odprtine v spodnjem delu mreže
- stabilni plastični stebri s pocinkano zemeljsko konico
- primerno tudi za jagnjeta
- na voljo v izvedbi, ki omogoča elektrifikacijo, in v izvedbi, ki ne omogoča elektrifikacije
- za plastične pletenice ponujamo 3-letno garancijo za poškodbe zaradi UV-žarkov

Made in the EU



3-letna garancija na UV-stabilnost

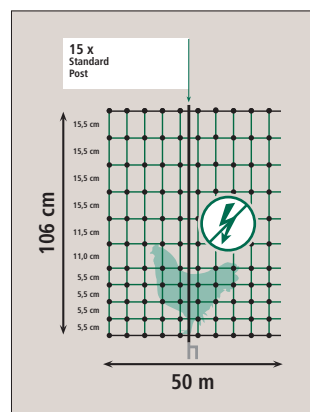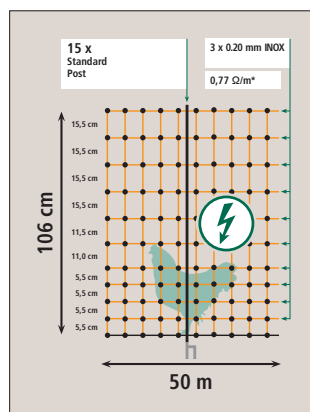

PoultryNet

Omogoča elektrifikacijo

Št. art.	Zemeljski klin	Dolžina	Višina	Barva	Število stebrov	primerni nadomestni steber		€
292270	Posamezne konica	50 m	106 cm	oranžna	15	292282-7	1 16	
292271	Dvojna konica	50 m	106 cm	oranžna	15	292281-7	1 16	
292274	Dvojna konica	15 m	106 cm	zelena	6	292281-5	1 40	
292273	Dvojna konica	25 m	106 cm	zelena	9	292281-5	1 30	
292272	Dvojna konica	50 m	106 cm	zelena	15	292281-5	1 16	

za pure in gosi priporočamo uporabo mrež, ki omogočajo elektrifikacijo

PoultryNet

Elektrifikacija ni možna

Št. art.	Zemeljski klin	Dolžina	Višina	Barva	Število stebrov	primerni nadomestni steber		€
292279	Dvojna konica	25 m	106 cm	zelena	8	292281-5	1 30	
292276	Posamezne konica	50 m	106 cm	zelena	15	292282-5	1 16	
292278	Dvojna konica	50 m	106 cm	zelena	15	292281-5	1 16	

* Na podlagi skupnega prereza vodnikov vseh prevodnih pletenic v pašni mreži

AKO PoultryNet Maxi



AKO PoultryNet Maxi

Ozke zanke in največja višina – naša 170 cm visoka mreža za perutnino/večnamenska mreža.


- zelo visoka, električna ograja za optimalno zaščito vaših živali – idealno za perutnino, jagnjeta in domače živali
- 25 metrov dolžine za prilagoditev različnim površinam prostega gibanja in terenom
- robustni stebri iz steklenih vlaken z dvojno konico skrbijo za posebej stabilno držo v primeru vetra na mehkih tleh
- talno območje s fino mrežo zanesljivo preprečuje zdrs mladih živali
- učinkovita zaščita pred divjimi živalmi: odganja lisice, volkove in druge živali od ograje

3-letna garancija na UV-stabilnost



Novost

NEW

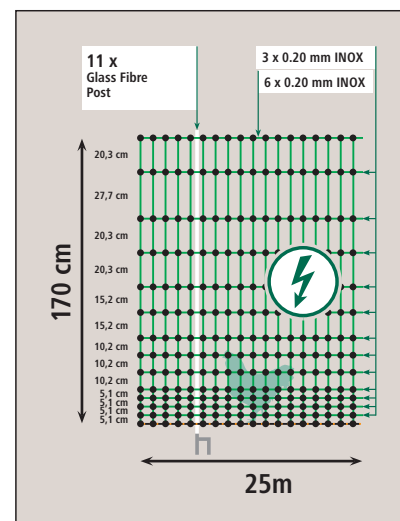

Št. art.	Zemeljski klin	Dolžina	Višina	Barva	Število stebrov		€
292340	Dvojna konica	25 m	170 cm	zelena	11	1 30	

Št. art.	Opis	Zemeljski klin	Barva	Material	Višina stebra		€
292341	Nadomestni steber	Dvojna konica	bela	Steklena vlakna	170 cm	1/20	

na voljo od: marec 2026



Zaradi premišljenega koncepta in strokovno izbranih izdelkov je ta komplet popoln paket!

PoultryNet All-In-One Kit Solar

Komplet z vsemi potrebnimi komponentami za hitro in preprosto namestitev elektrificirane mreže, za varovanje perutnine, psov, mačk ali kuncev. Z energijo polnjenja 0,4 J v napravi s solarno podprtim napajanjem in gosto mrežo bodo vaše živali in vrt varni.

- brez zamudnega nakupovanja posameznih modulov, vsi potrebni deli so zbrani v enem kartonu
- Solarna naprava z vhodno energijo: 0,4 J s pametnim upravljanjem akumulatorja z zaščito pred globokim izpraznjenjem: 2 tedna delovanja brez sonca in dolga življenjska doba akumulatorja
- mreža z izredno majhnimi zankami v spodnjem delu ter stabilni plastični stebri s pocinkano zemeljsko konico
- Komplet vključuje primeren ozemljitveni steber, večstopenjski preizkuševalnik ograje in vse potrebne kable. komplet dodatno vsebuje tudi opozorilno tablo za električno ograjo, ki jo je treba obvezno namestiti na dobro vidno mesto
- montaža in demontaža v nekaj minutah brez posebnega orodja

Vsebuje: 1 x mreža za perutnino, 50 m, višina 106 cm, dvojna konica (3 leta garancije na UV-obstojnost pletenice), 1 x solarna naprava Sun Power S 250, vklj. 12 V, 3 W solarni modul, 1 x akumulator AGM, 12 V, 4 Ah (6 mesecev garancije), 1 x 230-voltni napajalnik za naknadno polnjenje oz. za vzdrževalno polnjenje v zimskih mesecih, 1 x ozemljitveni priključni kabel (črn), 1 x ograjni priključni kabel s krokodilsko sponko (rdeča), 1 x ozemljitvena palica, 1 x komplet za popravilo mreže, 1 x preizkuševalnik ograje, 1 x opozorilna tabla, 1 x navodila za montažo



Št. art.			€
441154	1	12	



PoultryNet All-In-One Kit 230 V

Popoln paket z vsemi potrebnimi komponentami za hitro in preprosto namestitev elektrificirane mreže za varovanje perutnine, psov, mačk ali kuncev. Z energijo polnjenja 1,0 J v napajalniku in gosto mrežo bodo vaše živali in vrt varni.

- brez zamudnega nakupovanja posameznih modulov, vsi potrebni deli so zbrani v enem kartonu
- 230-voltni napajalnik z 1,0 J vhodne energije: kompaktna naprava z neomejenim delovanjem zaradi omrežnega napajanja
- mreža z izredno majhnimi zankami v spodnjem delu ter stabilni plastični stebri s pocinkano zemeljsko konico
- Komplet vključuje primeren ozemljitveni steber, večstopenjski preizkuševalnik ograje in vse potrebne kable. komplet dodatno vsebuje tudi opozorilno tablo za električno ograjo, ki jo je treba obvezno namestiti na dobro vidno mesto
- montaža in demontaža v nekaj minutah brez posebnega orodja

Vsebuje: 1 x mreža za perutnino, 50 m, višina 106 cm, dvojna konica (3 leta garancije na UV-obstojnost pletenice), 1 x pašni aparat, 230-voltno omrežno napajanje Compact Power N 700 (5 leta garancije), 2 x 10 m podzemni kabel (za povezovanje naprave z omrežjem in ozemljitvijo), 1 x kabelski spojnik (za povezovanje napajalnega kabla ograje s pašno mrežo), 1 x ozemljitvena palica, 1 x komplet za popravilo mreže, 1 x preizkuševalnik ograje, 1 x opozorilna tabla, 1 x navodila za montažo



Št. art.			€
441155	1	12	





Twist Butler Navijalnik za mrežo

Genialni vsakodnevni pripomoček pri delu s pašnimi mrežami: omogoča preprosto montiranje in demontiranje mrež ter je priročna rešitev za shranjevanje!

- preprosta in hkrati priročna rešitev za montažo in demontažo pašnih mrež
- podoben sistemu vretena za mreže
- primerno za vse mreže do višine 125 cm vklj. s talnimi žebli in dolžino 50 m
- zahvaljujoč snemljivi ročici lahko zvite mreže transportirate in shranite prostorsko varčno in urejeno na krožnikih
- navijalnik Twist Butler posamezniku omogoča vsakodnevno delo s pašnimi mrežami brez truda in tuje pomoči

Made in Germany



Št. art.	Opis		€
27940	1 osnovni element (krožnik in palica) z ročico	1	
27942	2 osnovna elementa (krožnik in palica)	1	

Št. art.	Opis		€
27941	enojna ročica	1/31	

27941



Podporni steber za pašne mreže

- odličen kot podporni začetni in končni steber oz. za stabiliziranje vogalov pašnih mrež
- Steber je treba preprosto vtakniti v vogale in tako napeti mrežo
- masiven steber iz pocinkane okroglega jekla (Ø 14 mm) z opornikom za nogo
- Steber je spodaj poševno odrezan za lažje vstavljanje v zemljo
- Plašč iz robustne plastične cevi (Ø 20 mm) preprečuje odvajanje (pri uporabi mrež, ki omogočajo elektrifikacijo)

Vzorec uporabe vnesen!



Št. art.	Opis	Skupna višina	Ø stebra	Dolžina talnega žebja	BE	Kos/prodajna enota			€
27340	do višine 90 cm	120 cm	14 mm	25 cm	4 kos	4 / pak	1/4	1.000	
27350	od višine 90 cm	145 cm	14 mm	25 cm	4 kos	4 / pak	1/4	500	

Vrata za mreže električnih ograj


Omogoča elektrifikacijo

Preprost in hiter prehod skozi mreže za pašne ograje. Priročna vrata za vašo električno mrežo. Hitra in preprosta montaža. Montirati jih je mogoče na vsakem mestu mreže – tudi naknadno v že postavljeno ograjo. Tanka mreža vrat omogoča elektrifikacijo, stabilen okvir pa je izoliran. Pred odpiranjem vrat vam tako ne bo treba izklopiti toka.

- preprosto in varno odpiranje ter zapiranje
- lahka, kljub temu stabilna in robustna
- svetla širina: 86 cm (dovolj za večino vrtnih naprav)
- vklj. z 2 palicama Jumbo z dvojno konico
- omogočajo elektrifikacijo, vklj. s kablom in priključki
- preprosta in hitra vgradnja
- Dobava vklj. s priključkom in opremo za priključitev

446517: primerna za vse mreže do višine 106 cm

446518: izjemno visoka izvedba, primerna za višino mreže nad 95 cm do 125 cm.

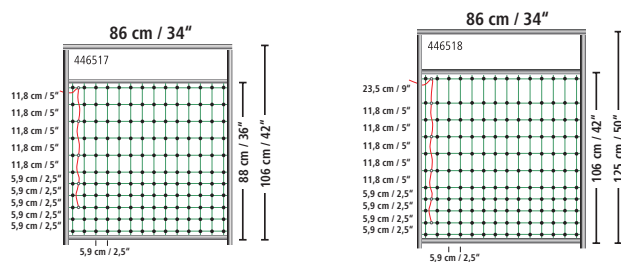

vklj. z opremo za priključitev za možno elektrifikacijo zelene mreže (okvir je izoliran in se ga je mogoče dotikati)



Top Seller



vklj. s podzemnim kablom




Št. art.	Opis	Širina	Višina		€
446517	za mreže do 106 cm	86 cm	106 cm	1	
446518	za mreže od 95 do 125 cm	86 cm	125 cm	1	

Celoten komplet mreže za vrata

S tem kompletom ročajev za vrata lahko svojo ograjo razširite z vrati s preprostim odpiranjem, ki omogočajo hiter dostop do živali na pašniku ali vrtu.

- komplet je preprost za uporabo in montažo: primeren je za stebre s premerom od 11 mm do 19 mm in vse vrste pašnih mrež ter je združljiv z mrežami z električno napeljavo in brez
- v nekaj minutah lahko ustvarite prehod skozi mrežno ograjo, ki je tako individualen kot vaša mreža, zato se vrata prilegajo vsem možnim širinam in mrežam
- če je mreža elektrificirana, za vstop na pašnik ali dostop do živali ni treba izklopiti napajanja: izjemno trpežen in velik ročaj vam omogoča, da greste skozi prehod v ograji, ne da bi odklopili elektrifikacijo
- odlično usklajene komponente iz trpežnih materialov ustvarjajo preprosto in prilagodljivo rešitev za vsako mrežo
- preprosta namestitve na prvi in zadnji steber ograje, da nastane individualen prehod med koncema mreže s preprostim odpiranjem
- mreža in stebri niso del obsega dobave

komplet sestavljajo: 2 x polovica ročaja, 1 x nožno sidro, 2 x kavelj za steber, 3 x klin nožnega sidra, 2 x napenjalna vrv, 2 x napenjalni klin

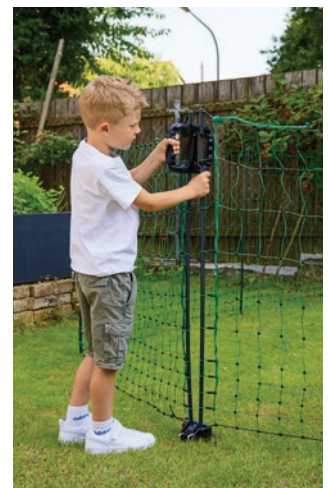

Št. art.		€
446532	1/12	



Omejevalna ograja Camping Net


Mreža je popoln spremljevalec za kampiranje s psom ali z drugimi štirinožnimi spremljevalci. Skozi ozke zanke ne gredo niti majhne živali. Lahko se uporablja za ograjevanje gred, zelenjavnih vrtov ipd.

- za mobilno ograditev parcel za kampiranje, če so zraven domače ali male živali
- kot omejitev in zaščita za cvetlične grede, zelenjavni vrt, zelene površine, ribnike
- enostavna in hitra namestitve ter odstranitve
- praktičen komplet vklj. s transportno torbo
- posebej ozke zanke v spodnjem predelu mreže zagotavljajo, da tudi majhne živali ne morejo skozi
- zelena mreža s črnimi stebri se neopazno zlije z okolico
- 9 robustnih stebrov iz umetne mase s pocinkanimi talnimi žebli
- za plastične pletenice ponujamo 3-letno garancijo za poškodbe zaradi UV-žarkov
- mreža brez elektrifikacije, popolnoma fizična pregrada brez napajanja

3-letna garancija na
UV-stabilnost



Made in the EU



vklj. s priročno nosilno torbo



Št. art.	Zemeljski klin	Dolžina	Višina	Barva	Število stebrov			€
292226	Posamezne konica	20 m	81 cm	zelena	9	1	30	
292227	Dvojna konica	20 m	81 cm	zelena	9	1	30	

RabbitNet



Izjemno gosta mreža rešetk zagotavlja visoko raven varnosti za kokoši!

Mreža za kunce

Omogoča elektrifikacijo

Zanesljiva zaščita za zajce, kunce in druge male živali na vrtu, ki je hitro postavljena. Zelo gosta mreža zagotavlja posebno varnost, pocinkane talne konice stebrov iz umetne mase pa zagotavljajo odlično pritrnitev v tla.

- poljubno prilagodljiva ograda za zajce, kunce in druge majhne živali
- nevsiljiva zeleno-črna barva se dobro prilega vsakemu vrtu
- stebri s pocinkano konico za enostavno postavitvev in zlaganje
- robustna kakovost z zvarjenimi vzdolžnimi točkami
- obstojni vodniki iz nerjavnega jekla za dobro prevodnost
- zelo gosta mreža za zaščito malih živali ali za zadrževanje neželenih vsiljivcev
- za plastične pletenice ponujamo 3-letno garancijo za poškodbe zaradi UV-žarkov

372005




44657

3-letna garancija na
UV-stabilnost



Made in the EU

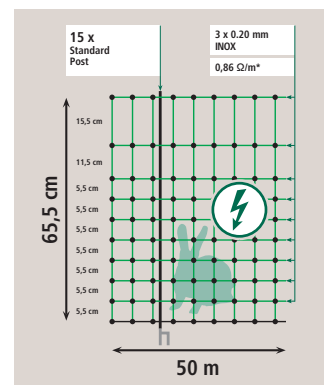

Št. art.	Zemeljski klin	Dolžina	Višina	Barva	Število stebrov	primerni nadomestni steber	€
292229	Posamezne konica	12 m	65 cm	zelena	9	292210-5	1 40 NEW
292216	Posamezne konica	25 m	65 cm	zelena	9	292210-5	1 30
292221	Posamezne konica	50 m	65 cm	zelena	15	292210-5	1 16
292222	Dvojna konica	50 m	65 cm	zelena	15	292211-5	1 16

Št. art.	Opis	Zemeljski klin	Barva	Material	Višina stebra	€
292210-5	Nadomestni steber	Posamezne konica	črn	plastika	65 cm	1/50
292211-5	Nadomestni steber	Dvojna konica	črn	plastika	65 cm	1/50
372005	Compact Power B 40		zelena / črn			1
27249-5	Zgornji izolator za pašno mrežo		črn	plastika		1/10/500
27250-5	Talni zaustavljalnik za pašno mrežo		črn	plastika		1/10/500
44657	Ozemljitvena/nosilna palica			Kovinski deli pocinkani		1



Litzclip® Nov način za hitro popravljanje mrež.



- montaža brez orodja
- popolna elektrifikacija
- preprosta uporaba
- varna povezava



Made in Germany

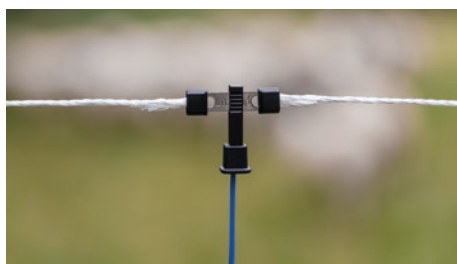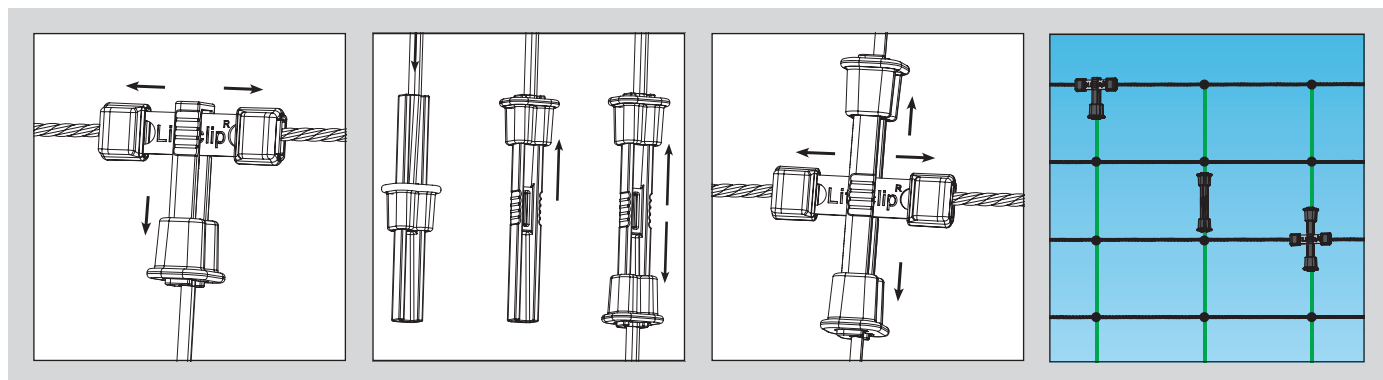


Litzclip® Spojnik za navpične opornike za pašne mreže

- nezapletena rešitev za popravilo zlomljenih navpičnih opornikov v pašnih mrežah

Primerno za vse običajne mreže za pašne ograje s togimi navpičnimi oporniki!

patentirano



Št. art.	Opis	BE	Kos/prodajna enota		€
442005/101	raven	1 pak	10 / pak	1/100	


Litzclip® Komplet za popravilo za navpične opornike v pašnih mrežah

- nezapletena rešitev za popravilo zlomljenih navpičnih opornikov v pašnih mrežah
- Spojna plošča iz legiranega jekla

Primerno za vse običajne mreže za pašne ograje s togimi navpičnimi oporniki!
patentirano

Št. art.	Material	Kos/prodajna enota		€
442020/081	plemenito jeklo	1 / pak	1/100	

Vsebuje: 2 x spojnik raven, 2 x križni spojnik, 2 x T-spojnik

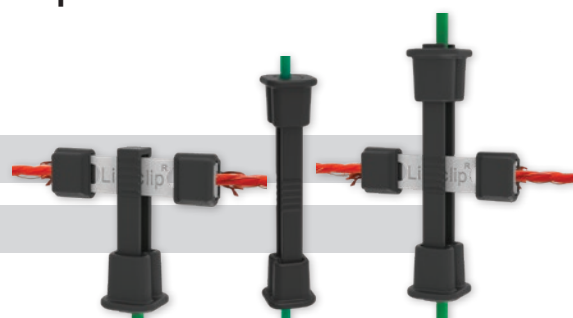

Povezovalna sponka za pletenice Litzclip®

- nezahtevna rešitev tudi za popravilo napokane pletenice
- posebna ključavnična odprtina za preprosto uvajanje in varno pritrjevanje pletenice

patentirano

Št. art.	Material	uporabno za	BE	Kos/prodajna enota		€
442003/101	plemenito jeklo	Pletenica do Ø 3 mm	1 pak	10 / pak	1/100	

Povezovalna T-sponka za pletenice Litzclip®

- uporabno za vse vrste pleteničnih mrež

patentirano

Št. art.	Material	uporabno za	BE	Kos/prodajna enota		€
442015/056	plemenito jeklo	Pletenica do Ø 3 mm	1 pak	5 / pak	1/100	

Križna povezovalna sponka za pletenice Litzclip®

- uporabno za vse vrste pleteničnih mrež

patentirano

Št. art.	Material	uporabno za	BE	Kos/prodajna enota		€
442014/056	plemenito jeklo	Pletenica do Ø 3 mm	1 pak	5 / pak	1/100	

Litzclip® Komplet za popravilo

- zlasti za popravilo mrež za ovce, perutnino in kunce

patentirano

Vsebuje: vklj. s 4 x ravna spojka za pletenico 3 mm, vklj. z 2 x križna spojka za pletenico 3 mm, vklj. z 2 x spojka v obliki črke T za pletenico 3 mm

Št. art.	Material	BE	Kos/prodajna enota		€
442018/081	plemenito jeklo	1 pak	6 / pak	1/100	





Št. art.	Opis	Zemeljski klin	Barva	Material	Višina stebra		€
27299	Sponka za povezovanje pašnih ograj					1	
27249-5	Zgornji izolator za pašno mrežo		črn	plastika		1/10/500	
27250-5	Talni zaustavljajnik za pašno mrežo		črn	plastika		1/10/500	
27322	Talno sidro		črn	plastika		1/10/300	
27293	Komplet za popravilo mreže za ovce		oranžna			1/100	
27294	Komplet za popravilo mreže za ovce		zelena			1/100	
27804	Nadomestni steber	Posamezne konica	modri	termoplast + steklena vlakna	90 cm	1/50	
27805	Nadomestni steber	Dvojna konica	modri	termoplast + steklena vlakna	90 cm	1/50	
27806	Nadomestni steber	Posamezne konica	modri	termoplast + steklena vlakna	108 cm	1/50	
27807	Nadomestni steber	Dvojna konica	modri	termoplast + steklena vlakna	108 cm	1/50	
27346	Nadomestni steber	Posamezne konica	zelena	plastika	90 cm	1/50	
27347	Nadomestni steber	Dvojna konica	zelena	plastika	90 cm	1/50	
27348	Nadomestni steber	Posamezne konica	zelena	plastika	108 cm	1/50	
27349	Nadomestni steber	Dvojna konica	zelena	plastika	108 cm	1/50	
27202	Nadomestni steber	Posamezne konica	bela	plastika	90 cm	1/100	
27203	Nadomestni steber	Dvojna konica	bela	plastika	90 cm	1/50	
27229	Nadomestni steber	Posamezne konica	bela	plastika	108 cm	1/50	
27230	Nadomestni steber	Dvojna konica	bela	plastika	108 cm	1/50	
27201	Nadomestni steber	Posamezne konica	rumena	Steklena vlakna	105 cm	1/50	
27301	Nadomestni steber	Posamezne konica	rumena	plastika	90 cm	1/50	
27303	Nadomestni steber	Dvojna konica	rumena	plastika	90 cm	1/50	
27305	Nadomestni steber	Posamezne konica	rumena	plastika	108 cm	1/50	
27304	Nadomestni steber	Dvojna konica	rumena	plastika	108 cm	1/50	
27277	Nadomestni steber	Dvojna konica	črn	plastika	90 cm	1/50	
27279	Nadomestni steber	Dvojna konica	črn	plastika	108 cm	1/50	
27217	Nadomestni steber	Posamezne konica	modri	Steklena vlakna	90 cm	1/10	
292341	Nadomestni steber	Dvojna konica	bela	Steklena vlakna	170 cm	1/20	



27250-5
Nadomestni talni zaustavljajnik



27249-5
Rezervni zgornji del



27322
Talno sidro



Št. art.	Opis	Zemeljski klin	Barva	Material	Višina stebra		€
27299	Sponka za povezovanje pašnih ograj					1	
27249-5	Zgornji izolator za pašno mrežo		črn	plastika		1/10/500	
27250-5	Talni zaustavljajnik za pašno mrežo		črn	plastika		1/10/500	
27322	Talno sidro		črn	plastika		1/10/300	
27804	Nadomestni steber	Posamezne konica	modri	termoplast + steklena vlakna	90 cm	1/50	
27805	Nadomestni steber	Dvojna konica	modri	termoplast + steklena vlakna	90 cm	1/50	
27806	Nadomestni steber	Posamezne konica	modri	termoplast + steklena vlakna	108 cm	1/50	
27807	Nadomestni steber	Dvojna konica	modri	termoplast + steklena vlakna	108 cm	1/50	
27808	Nadomestni steber	Posamezne konica	modri	termoplast + steklena vlakna	122 cm	1/50	
27809	Nadomestni steber	Dvojna konica	modri	termoplast + steklena vlakna	122 cm	1/50	
27375	Nadomestni steber	Dvojna konica	bela	plastika	122 cm	1/50	
27376	Nadomestni steber	Posamezne konica	bela	plastika	122 cm	1/50	
27360	Nadomestni steber	Dvojna konica	bela	plastika	145 cm	1/25	



Št. art.	Opis	Zemeljski klin	Barva	Material	Višina stebra		€
27299	Sponka za povezovanje pašnih ograj					1	
27249-5	Zgornji izolator za pašno mrežo		črn	plastika		1/10/500	
27250-5	Talni zaustavljajnik za pašno mrežo		črn	plastika		1/10/500	
27322	Talno sidro		črn	plastika		1/10/300	
292401	Nadomestni steber	Dvojna konica	siva	termoplast + steklena vlakna	106 cm	1/50	
292407	Nadomestni steber	Posamezne konica	siva	termoplast + steklena vlakna	122 cm	1/50	
292408	Nadomestni steber	Dvojna konica	siva	termoplast + steklena vlakna	122 cm	1/50	
292341	Nadomestni steber	Dvojna konica	bela	Steklena vlakna	170 cm	1/20	
292282-7	Nadomestni steber	Posamezne konica	oranžna	plastika	106 cm	1/50	
292281-7	Nadomestni steber	Dvojna konica	oranžna	plastika	106 cm	1/50	
292282-5	Nadomestni steber	Posamezne konica	črn	plastika	106 cm	1/50	
292281-5	Nadomestni steber	Dvojna konica	črn	plastika	106 cm	1/50	



Št. art.	Opis	Zemeljski klin	Barva	Material	Višina stebra		€
27322	Talno sidro		črn	plastika		1/10/300	
27299	Sponka za povezovanje pašnih ograj					1	
292210-5	Nadomestni steber	Posamezne konica	črn	plastika	65 cm	1/50	
292211-5	Nadomestni steber	Dvojna konica	črn	plastika	65 cm	1/50	
27249-5	Zgornji izolator za pašno mrežo		črn	plastika		1/10/500	
27250-5	Talni zaustavljajnik za pašno mrežo		črn	plastika		1/10/500	

Stvarno kazalo

230-voltni napajalnik	39
230-voltni napajalnik za 9-voltno baterijske naprave	68
2K EDX Okrogli izolator	165
3	
32 Premium akumulator AGM	80
7	
7 x 7 m Komplet za turnirje/konjske ograje	77
8	
8-stopenjski preizkuševalnik ograje	85
A	
A 1200 Mobil Power	45
A 2000 Power	47
AD 2000 digital Mobil Power	41
AD 3000 digital Mobil Power	41
AD 5000 digital Mobil Power	41
Adapterski kabel	61
AKOTronic S7K	30
Alkalna 9-voltna zaprta baterija	5, 81
Allgäu Vijačni izolator	169
ALU GUARD Žica za pašne ograje	124
AN 4000 Mobil Power	43
AN 550 Compact Power	75
AN 6000 Mobil Power	43
B	
B 290 Power Shock	71
B 40 Compact Power	75
B 500 plus Power Shock	71
B180 Compact Power	73
B260 multi Compact Power	73
Basic Plastični steber	162
Baterijski preizkuševalnik	80
BD 400 digital Power Station	69
BD 600 digital Power Station	69
Bentonit Ozemljitvena zmes	89
Big Navijalnik Euro	97
C	
Camping Net Omejevalna ograja	240
Cavallo Tračni kotni izolator	170
Cavallo Tračni kotni izolator	147, 177
Celoten komplet mreže za vrata	239
Cevni izolator	130
ClassicNet	219
Compact izolator za široke trakove	173
Compact Okrogli izolator	167
compact Okrogli steber iz steklenih vlaken	155
Compact Power AN 550	75
Compact Power B 40	75
Compact Power B180	73
Compact Power B260 multi	73
Compact Power N 700	75
compact+ Okrogli steber iz steklenih vlaken	155
D	
Digitalni DUO voltmeter	83
Digitalni iskalnik napak	83
Distančni izolator	181
Distančni izolator za zadnjo stran T-Post	145
dodatni izolator za okrogle in ovalne jeklene stebre	179
Dodatni izolator za ovalno palico iz steklenih vlaken	155
Dolgostebelni izolator za usesca	181
Dolgostebelni izolator za vrvice	180
Dolgostebelni obročni izolator	176, 180
Dolgostebelni tračni izolator	180
Dolgostebelni vpenjalni izolator	177, 180
Dopolnilni komplet za pašne mreže Wolf-Stop	221
DUO Napajalnik za vse vremenske razmere	31
Duo Power X 1000	38
Duo Power X 1600 smart	37
Duo Power X 2500	38
Duo Power X 4000	38
Duo Power X 6000 smart	35
Duo Power Xi 8000	35

Duo Power Xi 8000 smart	35
Dvosmerna ključavnica za vrata za pašnike 198	
E	
E-Line Sistem za vrata	193
Easy Cord Vrvični izolator	174
Easy Drill EDX Izolator z zarezo	168
Easy Drill EDX Okrogli izolator	166, 167
Easy Drill SX green Okrogli izolator	169
Easy Tape Vpenjalni izolator	172
EasyNet	216
Eco Navijalnik Euro	97
Eco Plastični steber	162
Eco Sistem za vrata	193
EconomyLine Enojna pletenica	11
EconomyLine Križno pletena pletenica za pašno ograjo	117
EconomyLine Pletenica za pašne ograje 116	
EconomyLine Trak za pašne ograje	110
EconomyLine Trak za pašne ograje, dvojno pakiranje	110
EconomyLine Vrvica za pašne ograje	113
Electro Gate Električna vrata za govedo 194	
Električna vrata za govedo Electro Gate 194	
Električni komplet za vrata za pašnike	199
Enojna pletenica EconomyLine	117
Euro Cord Vrvični izolator	174
Euro Tape Izolator	173
Expert Plastični steber	160
F	
Fence-Checker	85
Fence Clip	189
Fiksni trn za vrata za pašnike	199
FlexiGate	191
FlexiGate 19 m	191
G	
Gate Lock	192
H	
High Energy Solinska 9-voltna zaprta baterija	80
Highland Izolator za stalne ograje	174
Hitra spojka za vrvice/pletence	121, 184, 185
Hobby Štirikotne jasl	207
Hobby Štirikotne jasl z varnostno krmilno rešetko	207
Hobi-komplet	76
I	
Izolator	166
Izolator Euro Tape	173
Izolator Pinlock	174
Izolator Pinlock T-Post	144
Izolator razcepke za vogalni jekleni steber 152	
Izolator z zarezo	168
Izolator z zarezo Easy Drill EDX	168
Izolator z zarezo Premium	168
Izolator za panelne mrežne ograje	181
Izolator za široke trakove	173
Izolator za široke trakove Compact	173
Izolator za stalne ograje Highland	174
Izolator za trak T-Post	144
J	
Jekleni količek	132
K	
Kabel ograjnega vodnika/ozemljitveni priključni kabel	87
Kabel za priključitev ograje, centralna sponka	93
Kmečke klešče Standard	130
Kombinirani izolator Premium	169, 183
Kompakten navijalnik	98
Komplet kabelskih podaljškov	63
Komplet pašnega zaklonišča za ovce in koze	201
Komplet tračnih vratnih izolatorjev T-Post Premium	146
Komplet univerzalnih sponk T-Post	148
Komplet vratnih vzmeti	192
Komplet za montažo na kovinsko ohišje 63	
Komplet za napenjanje »diagonalno«	128

Komplet za popravilo	243
Komplet za popravilo za navpične opornike v pašnih mrežah	242
Komplet za potujoče jezdece	76
Komplet za turnirje/konjske ograde 7 x 7 m 77	
Komplet za vrata Premium FLEXIGATE green	5, 190
Kotna rešitev s trakom/vrvjo T-Post	146
Kotna rešitev s trakom/vrvjo za zgornji izolator T-Post	144
kotna rešitev za fiksne ograje	128
Kotni izolator	172
Kotni izolator Premium	147, 175, 176
Kotni izolator za pletenico in vrv	175
Kotni/linijski izolator Premium	170
Kovinska sponka	155
Kovinski steber T-Post	142
Kovinski steber z ušesci	151
Kovinsko ohišje za akumulator	65
Križna povezovalna sponka za pletenice Litzclip®	243
Križno pletena pletenica za pašno ograjo EconomyLine	117
Krokodilska sponka	93
L	
L smart Solar Station	53
L Solar Station	53
Lesena macola	133
Lesni vijak	164
Litzclip® Križna povezovalna sponka za pletenice	243
Litzclip® Povezovalna sponka za pletenice 119, 243	
Litzclip® Povezovalna sponka za trakove .. 118	
Litzclip® Povezovalna sponka za vrvico 119 Litzclip® Povezovalna T-sponka za ple- tenice	243
Litzclip® Safety Link za električno vrv ..	119
Litzclip® Spojnik vratnega ročaja za trak .. 188	
M	
Maxi Tape Vpenjalni izolator	172
Mobil Power A 1200	45
Mobil Power AD 2000 digital	41
Mobil Power AD 3000 digital	41
Mobil Power AD 3000 digital Začetni komplet	48
Mobil Power AD 5000 digital	41
Mobil Power AN 4000	43
Mobil Power AN 6000	43
Mobil Power AN 6000 Začetni komplet ..	49
Mobilna ograja za konje	232
Montažni komplet za vrata za pašnike 198 Možnost za zapiranje za montažni komplet za vrata za pašnike	198
Mreža za kunce	241
Mreža za seno za okrogle bale	209
Mreža za varčevanje s krmo	206
Mreža za zaščito pred vidrami	231
N	
N 1200 Power	29
N 3500 Power	29
N 4800 Power	29
N 700 Compact Power	75
Nadomestni akumulator	56, 59
Nadomestni izolator/dodatni izolator ..	153
Napajalnik za vse vremenske razmere DUO 31	
Napajalni izolator za električno vrv	175
Napajalni izolator, poliamidni izolator za jeklene žice	175
Napajalni komplet »vodoravno«	128
Napajalni traku/vrvi Premium	171
Napajalnik verige	130
Napajalnik za vrvi in pletenice	116
Napajalnik za žico	130
Naprava za izvlačenje za T-steber	149
Nastavek za privijanje za obročni in vpen- jalni izolator	164
Nastavljiva vrata za pašnike	195, 196
nastavljiva vrata za pašnike za lastnike konjev	197
Navijalnik Euro	9

Navijalnik Euro Big	97
Navijalnik Euro Eco	97
navijalnik iz umetne mase Super z ročajem in držalom za namestitvev na stojalo	98
Navijalnik Super Big	96
Navijalnik za mrežo	238
NDi 12000 smart	25
NDi 15000 smart	25
Ni 10500	27
Ni 14500	27
Ni 6500	27
Nosilec za leseni steber	57
Nosilec za navijalnike	99
O	
Obročni izolator za široke trakove	173
OctoWood	137
Odmaknjeni izolator z ušesci	181
Odmični izolator T-Post	145
Odvijalec žice	125
Odvijalec žice Vario	125
Ohišje proti kraji	65
Okrogle jaslji z 12 krnmimi mesti	208
Okrogle jaslji z 8 krnmimi mesti	208
Okrogli izolator	166, 167, 176
Okrogli izolator 2K EDX	165
Okrogli izolator Compact	167
Okrogli izolator Easy Drill EDX	166, 167
Okrogli izolator Easy Drill SX green	169
Okrogli izolator Premium BIG	167
Okrogli izolator T-Post	145
Okrogli izolator Vario Classic	178
Okrogli steber iz steklenih vlaken	154
Okrogli steber iz steklenih vlaken compact 155	155
Okrogli steber iz steklenih vlaken com- pact+	155
Omejevalna ograja Camping Net	240
Opozorilna tabla	95
Opozorilna tabla – električna ograja	95
Opozorilna tabla – pozor, električna ograjala	95
Opozorilni trak	220
Ovalni steber iz steklenih vlaken	154
Ovalni steber iz steklenih vlaken Premium BLUE	153
OviNet	218
OviNet 170	229
OviNet Maxi	228
OviNet Premium	217
Ozemljitvena palica Profi	88
Ozemljitvena palica, 2-delna	89
Ozemljitvena zmes Bentonit	89
Ozemljitvena/nosilna palica	74
Ozemljitveni priključni kabel	93
Ozemljitveni priključni kabel in kabel za priključitev ograje	91, 92
P	
Palica iz recikliranih materialov s križnim profilom	139
Palica iz recikliranih materialov s štirikot- nim profilom	139
Palica iz recikliranih materialov z okroglim profilom	139
Pašne jaslji	208
Pašni panel	202
Pašni panel z vrati	203
Pinlock Izolator	174
Plastični navijalnik Super	96
Plastični steber	162
Plastični steber Basic	162
Plastični steber Eco	162
Plastični steber Expert	160
Plastični steber Premium	156
Plastični steber Titan	158
Plastični steber Titan Plus	158
Plastično kladivo	133
Plastično ušesce	155
PlatinumLine Pletenica za pašne ograje 6, 104, 105	104, 105
PlatinumLine Trak za pašne ograje 6, 102 PlatinumLine Vrvica za pašne ograje 103, 105	103, 105
Pletenica za pašne ograje EconomyLine116 Pletenica za pašne ograje na navijalniku97 Pletenica za pašne ograje PlatinumLine 6, 104, 105	116, 97, 104, 105

Pletenica za pašne ograje Premium Wild-Hog	115	Ročka za ograjo premium s priključkom za vrvico in pletenico	189	Super Plastični navijalnik	96	105	
Pletenica za pašne ograje PremiumLine114		Ročka za ograjo s priključkom za trak		Sveder za zemljo	132	Vrvica za pašne ograje Premium Light	111
Pletenica za pašne ograje Steuer	117	Litzclip®	188	T		Vrvica za pašne ograje PremiumLine	111
Pletenica za pašne ograje TopLine Plus115		Ročka za ograjo s priključkom za vrvico in pletenico	189	T-Post Distančni izolator za zadnjo stran	145	Vrvica za pašne ograje TopLine Plus	112
Podporni steber za pašne mreže	238	Ročka za ograjo s spojnikom Litzclip®	188	T-Post Izolator Pinlock	144	Vrvični izolator Easy Cord	174
Podporno kolo za vrata za pašnike	199	Ročka za ograjo Soft Grip	186	T-Post Izolator za trak	144	Vrvični izolator Euro Cord	174
Pokrov za vrata za pašnike	198	Ročno zabijalo	133	T-Post Komplet univerzalnih sponk	148	Vrvični izolator T-Post	145
Polnilnik za akumulatorje	78	S		T-Post Kotna rešitev s trakom/vrvjo	146	Vrvični kotni izolator T-Post	147
Popoln komplet Premium AGM 15 Ah	80	S 1000 Sun Power	59	T-Post Kotna rešitev s trakom/vrvjo za zgornji izolator	144	Vtična rešetka	200
Porcelanasti kotni izolator	123	S 1500 Sun Power	56	T-Post Kovinski steber	142	vzdolžni spojnik za pašne plošče	204
Porcelanasti natezni izolator	123	S 2400 smart Sun Power	55	T-Post Odmični izolator	145	Vzmet za izenačitev temperature	129
posebna jeklena žica za fiksno ograjo	125	S 250 Sun Power	60	T-Post Okrogli izolator	145	W	
Posebna ozemljitvena palica	88	S 3000 Sun Power	56	T-Post Premium Komplet tračnih vratnih izolatorjev	146	WildNet	230
Posebna ozemljitvena palica za mobilno uporabo	88	S 3800 Sun Power	56	T-Post Prilagojen paket za kotne rešitve143		Wire Link Spojka za žico	131
Posebni 12-voltni odprti akumulator	78	S 4000 smart Sun Power	55	T-Post Tračni, vrvični, kotni izolator	147	WolfStop Dopolnilni komplet za pašne mreže	221
PoultryNet All-In-One Kit 230 V	237	S 500 Sun Power	59	T-Post Vario Vratni izolator	146	X	
PoultryNet All-In-One Kit Solar	237	S 6	2, 58	T-Post Vratni izolator	146	X 1000 Duo Power	38
PoultryNet Maxi	236	Safety Link za električno vrv Litzclip®	119	T-Post Vrhnji izolator	144	X 1600 smart Duo Power	37
PoultryNet Premium	234	Savanne AM 2000	44	T-Post Vrvični izolator	145	X 2500 Duo Power	38
Povezovalna sponka za pletenice Litzclip®	119, 243	Savanne AM 3000	44	T-Post Vrvični kotni izolator	147	X 4000 Duo Power	38
Povezovalna sponka za trakove	118	Savanne AM 3000 Začetni komplet	49	T-Post Začetni komplet za ograjo	143	X 6000 smart Duo Power	35
Povezovalna sponka za trakove Litzclip®	118	Sistem za vrata E-Line	193	T-spojnik za pašne panele	204	X2 smart	3, 37
Povezovalna sponka za vrvico	120	Sistem za vrata Eco	193	Titan LIGHT Premium	226	X³ Premium Vratni izolator	182
Povezovalna sponka za vrvico Litzclip®	119	Skoba	130	Titan Plus Plastični steber	158	X³ Vratni izolator	176, 184
Povezovalna T-sponka za pletenice Litzclip®	243	Skoznja ključavnica za vrata pašnika	198	Titan Vratni/napajalni izolator	185	XDi 10000 smart Power Station	33
Power A 2000	47	Smart Satellite 2.0	82	TitanLight Net	215	XDi 15000 smart Power Station	33
Power N 1200	29	Soft Grip Ročka za ograjo	186	TitanNet	214	Xi 8000 Duo Power	35
Power N 3500	29	Solar Station L	53	TitanNet 145	227	Xi 8000 smart Duo Power	35
Power N 4800	29	Solar Station XL smart	53	TitanNet Premium	213	XL smart Solar Station	53
Power Shock B 290	71	Solar Station XXL smart	53	TitanNet Premium Plus	223	Z	
Power Shock B 500 plus	71	Solarna naprava	55, 56, 60	TitanNet Premium Vario	224	Zabijač za T-steber	149
Power Station BD 400 digital	69	Solarni komplet 5 W	64	TitanNet Premium XBraid	222	Začetni komplet Mobil Power AD 3000 digital	48
Power Station BD 600 digital	69	Solarni modul	62	TopLine Horse Wire	127	Začetni komplet Mobil Power AN 6000	49
Power Station XDi 10000 smart	33	Solinska 9-voltna zaprta baterija High Energy	80	TopLine Plus Pletenica za pašne ograje115		Začetni komplet Savanne AM 3000	49
Power Station XDi 15000 smart	33	Spiralno zemeljsko/pritrdilno sidro	63	TopLine Plus Trak za pašne ograje108, 109		Začetni komplet za ograjo T-Post	143
Preizkuševalnik ograje	85	Spiralno zemeljsko/pritrdilno sidro za solarne aparate	57	TopLine Plus Vrvica za pašne ograje	112	Zaščita pred strelo	94
Preizkuševalnik ograje z LED-indikatorjem	84	Spojka za vrvi in pletenice	120	Tračni kotni izolator Cavallo 147, 170, 177		Zaščita pred udarom strele	94
Premium akumulator AGM	79	Spojka za žico	131	Tračni, vrvični, kotni izolator T-Post	147	Zaščita za noge za pokrov za panele	205
Premium akumulator AGM 32	80	Spojka za žico Wire Link	131	Trak za pašne ograje EconomyLine	110	Ž	
Premium BIG green Ročka za ograjo	187	Spojnik vratnega ročaja za trak Litzclip®	188	Trak za pašne ograje PlatinumLine	6, 102	Žebeljni izolator	179
Premium BIG Okrogli izolator	167	Spojnik za navpične opornike za pašne mreže	242	Trak za pašne ograje PremiumLine106, 107		Železna žica	125
Premium BLUE Ovalni steber iz steklenih vlaken	153	Spojnik za pašne panele	205	Trak za pašne ograje TopLine Plus108, 109		Žica za pašne ograje ALU GUARD	124
Premium FLEXIGATE green Komplet za vrata	5, 190	Spojnik za trak, dvojni	90	Trak za pašne ograje, dvojno pakiranje EconomyLine	110	Žica za povezovanje ograje, 3-delna91, 92	
Premium Horse Wire	126	Spojnik za trak, trojni	90	V		Žica za povezovanje ograje, dvojna. 91, 92	
Premium Izolator z zarezo	168	spojnik za vrata za pašne plošče	204	Vario Classic Okrogli izolator	178	Žična pletenica	124
Premium Kombinirani izolator	169, 183	Spojnik za vrvico	93	Vario Odvijalec žice	125	Žična povezava terminala	131
Premium Kotni izolator	147, 175, 176	Spojnik za vrvico/trak	90	Vario Plus Vijačni izolator	178	Z	
Premium Kotni/linijski izolator	170	Standard Kmečke klešče	130	Vario Vratni/začetni izolator	182	Zink-ogljikova zaprta baterija	81
Premium Light Vrvica za pašne ograje	111	Steber iz robinije	135	Varovalni trak za črede	220	Zobnik za napenjanje žice	129
Premium Napajalni trak/vrvi	171	Steber iz vzmetnega jekla	150	Večkrat nastavljiva vrata za pašnike	197	Zvonasta priprava za okrogle bale sena209	
Premium Plastični steber	156	Steber iz vzmetnega jekla Profi	150	Večnamenski steber	99		
Premium Ročka za ograjo	186	Steber iz vzmetnega jekla z ušesci	151	Vijačni izolator Allgäu	169		
Premium Vario Vratni/začetni izolator	182	Stensko/talno držalo za pašne panele	205	Vijačni izolator Vario Plus	178		
Premium Visokonapetostni podzemni kabel	86	Steuer Pletenica za pašne ograje	117	Visokonapetostni kabel – spojnik	87		
Premium Vpenjalni izolator	171	Stikalo za ograjo	94	Visokonapetostni podzemni kabel	86, 87		
Premium Vratni/začetni izolator za trakove	183	Š		Visokonapetostni podzemni kabel Premium	86		
Premium WildHog Pletenica za pašne ograje	115	Štirikotne jasli Hobby	207	Visokozmogljivo stikalo za vklop/izklop	94		
PremiumLine Pletenica za pašne ograje114		Štirikotne jasli s palisadno predelno mrežo	206	Vogalni jekleni steber	152		
PremiumLine Trak za pašne ograje106, 107		Štirikotne jasli Standard s palisadno predelno mrežo	207	Vogalni spojniki za pašne plošče	204		
PremiumLine Vrvica za pašne ograje	111	Štirikotne jasli z varnostno krmilno rešetko Hobby	207	Vpenjalni izolator	177		
Priključni kabel za trak	90	Štirikotne jasli za konje z varnostno krmilno rešetko	206	Vpenjalni izolator Easy Tape	172		
Priključni kabel za vrvico	93	S		Vpenjalni izolator Maxi Tape	172		
Prilagojen paket za kotne rešitve T-Post143		Stremenski steber	156	Vpenjalni izolator Premium	171		
Pripomoček za enoročno odvijanje	96	Suha baterija	81	Vpenjalni obroč za napajalni žice	130		
Pritrdilna objemka za okrogle stebre	177	Sun Power S 1000	59	Vrata za mreže električnih ograj	239		
Pritrdilne sponke za T-stebre	148	Sun Power S 1500	56	Vratni izolator	184		
Profi Steber iz vzmetnega jekla	150	Sun Power S 2400 smart	55	Vratni izolator T-Post	146		
Pulse Flash	84	Sun Power S 250	60	Vratni izolator T-Post Vario	146		
		Sun Power S 3000	56	Vratni izolator X³	176, 184		
		Sun Power S 3800	56	Vratni izolator X³ Premium	182		
		Sun Power S 4000 smart	55	Vratni/napajalni izolator TITAN	185		
		Sun Power S 500	59	Vratni/začetni izolator	177		
		Super Big Navijalnik	96	Vratni/začetni izolator Premium Vario	182		
				Vratni/začetni izolator Vario	182		
				Vratni/začetni izolator za trakove Premium	183		
				Vreteno z gonilom 3:1	98		
				Vrhnji izolator T-Post	144		
				Vrvica za pašne ograje EconomyLine	113		
				Vrvica za pašne ograje Platinumline	103		

Modul električne ograje s sistemom podjetja AKO

Naš modularni sistem je vaš najboljši svetovalec! Informativna in pregledna predstavitev izdelkov odpravlja mučno izbiranje:

- prodajne podrobnosti so navedene na pakiranju in regalnih tablicah
- za več informacij so na voljo brezplačni katalogi in prospekti
- Izbrani vzorčni izdelki so posebej predstavljeni, da bi bolj razumeli kakovost in izvedbo.



Priročnik za odvrčanje divjih živali AKO

Koruzna polja po katerih je pustošila črna divjad, ribniki, ki so jih izropale vidre, ali ovce, ki so jih napadli volkovi – škoda, ki jo povzroči divjad, ni samo večer problem, ampak je dosegla nove razsežnosti. Kot varna trajna zaščita so se izkazale električne ograje. V našem priročniku za odvrčanje divjih živali »Električna ograja – močan argument! Divja svoboda – vendar samo do tu!« smo v besedi in sliki predstavili izvleček iz ponudbe izdelkov za ograje za odvrčanje divjih živali za posamezne divje vrste in njihove posebnosti: praktične rešitve, ki zagotavljajo uspešno in dolgoročno zaščito. Jasne grafike razlagajo posebnosti sestave električnih ograj glede na posamezne divje vrste. Prelistajte priročnik za odvrčanje divjih živali na spletu ali pa naročite brezplačni i zvod po e-pošti na naslovu info@kerbl.com! Z veseljem vam bomo tudi kadarkoli osebno svetovali po telefonu.



Priročnik za odvrčanje volkov AKO

Širjenje volkov v kulturni pokrajini je lahko vir konfliktov. Glede hranjenja so volkovi pravi oportunisti in najpogostejše napadajo živali, za katere menijo, da bodo lahki plen. To so predvsem koristne živali, kot ovce in koze. Zato je treba črede z ustreznimi ukrepi zaščititi pred napadi volkov. V našem priročniku so zbrani najpomembnejše informacije, nasveti in namigi za učinkovito odvrčanje volkov z električnimi ograjami ter pomoč za izbiranje pravih izdelkov za zaščito črede. Prelistajte priročnik za odvrčanje volkov na spletu ali pa naročite brezplačni izvod po e-pošti na naslovu info@kerbl.com! Z veseljem vam bomo tudi kadarkoli osebno svetovali po telefonu.



Nasveti in namigi AKO za gradnjo konjske ograde v lastni režiji

S tem priročnikom vam želimo ponuditi navodila za gradnjo individualnega ograjnega sistema v lastni režiji z lesenimi palicami AKO OctoWood in/ali kovinskimi palicami T-Post. Da bi dobili prvi pregled nad vsemi potrebnimi ograjnimi komponentami in stroški, lahko svojo ogrado vnesete v naš kalkulator pašnih ograj AKO www.fenceconfigurator.com, kjer boste dobili pregled potrebnih materialov.

Prelistajte priročnik na spletu ali pa naročite brezplačni izvod po e-pošti na naslovu info@kerbl.com! Z veseljem vam bomo tudi kadarkoli osebno svetovali po telefonu.





5-letna garancija za vse pašne aparate!



Distribucija/logistika

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9
84428 Buchbach
Germany

☎ +49 8086 933-100
☎ +49 8086 933-500

✉ fencing@kerbl.com
www.kerbl.com

Kerbl Austria Handels GmbH

Wirtschaftspark 1
9130 Poggersdorf
Austria

☎ +43 4224 81555-0
☎ +43 4224 81555-629

✉ order@kerbl-austria.at
www.kerbl-austria.at

Informacije o izdelku/tehnični nasveti

AKO-Agrartechnik GmbH & Co.KG

Karl-Maybach-Str. 4
88239 Wangen-Geiselharz
Germany

☎ +49 7520 9660-0
☎ +49 7520 9660-88

✉ info@ako-agrar.de
www.ako-agrar.de



Nenehno si prizadevamo za izboljšanje svojega programa in vzdrževanje najnovejšega stanja. Zato si pridržujemo pravico do spremembe izvedb. Z objavo tega kataloga poteče veljavnost vseh starih katalogov in cenikov za te izdelke.

Pri vseh navedenih cenah gre za nezavezujoče priporočilo proizvajalca in vse navedene cene vsebujejo davek na dodano vrednost. Pridržujemo si pravico do tipkarskih in tiskarskih napak.

Pridržujemo si pravico do spremembe cen in napak.

Zaradi tehničnih razlogov se natisnjene barve in izvedba lahko razlikujejo od dejanskega izdelka! Ponatis, tudi le delne vsebine, je možen samo s poprejšnjim dovoljenjem.

Baterije in akumulatorji so dodatna oprema, ki ni vključena v obseg dobave naprav.

S predstavljenimi izdelki se bo varnost črede bistveno izboljšala.

Krajevni vplivi in danosti lahko vplivajo na vaš ograjni sistem, zato ni mogoče zagotoviti absolutne varnosti črede.

Prodajalec ne daje nikakršnega jamstva, da ograjni sistem preprečuje pobeg živali, temveč je treba varnost dopolniti z električnim pastirjem in ustrezno dodatno opremo.

Izdelki so na prodaj samo v specializiranih trgovinah!

© 12/2025

WK2026-210_SL_AKO_ohne Preis