



RECK - pregibni kardanski mešalniki

RECK
Agrartechnik

za zaprte in odprte gnojnične jame, kanale
s tekočim gnojem in slalom sisteme

Prednosti homogene gnojevke:

1. Enakomerna razporeditev gnojilnih hranljivih snovi
2. Enakomeren razporeditev vsebnosti gnojila od prve do zadnje cisterne
3. Maksimalni pridelki tako na polju, kakor tudi na travniku z optimalnim gnojenjem
4. Zmanjšana potreba po mineralnih gnojilih
5. Neproblematično črpanje gnojevke - brez strdkov - primerno tudi za cevni raztros gnojevke
6. Enakomerna utekočinjenost za hitro polnjenje cisterne
7. Popolno praznenje gnojničnih jam



V samo nekaj minutah je pregibni kardanski mešalec gnojevke RECK nameščen v gnojnično jamo iz traktorskega sedeža.



Mešalo pred odprtino jame postavimo na tla in odpnemo blokado.

Mešalo dvignemo in zapeljemo vzvratno k jami.

Z istočasnim spuščanjem traktorske hidravlike spustimo mešalo v jamo.

Priklopimo kardansko gred in se na lastne oči prepričamo o izjemni zmogljivosti mešanja.

RECK - pregibni kardanski gnojnični mešalniki

Zakaj izbrati pregibni kardanski mešalnik gnojevke RECK?

1. Izjemna mešalna zmogljivost posebno oblikovanih visokozmogljivih mešalnih propelerjev (tlačnih ali sesalnih) zagotavlja homogenizacijo debele plavajoče skorje in usedlin.
2. Enostavna namestitev mešala v jamo iz traktorskega sedeža.
3. Možna namestitev tudi skozi izjemno majhne odprtine.
4. Priročna varnostna zapora za manipulacijo z mešalom.
5. Možno mešanje tudi s 1000 obrati / minuto.
6. K vsaki dolžini mešala prirejena nagibna roka olajša zapenjanje mešalne cevi.
7. Enakomeren nagib kardanske gredi za neobremenjujoče mešanje z velikim nastavitvenim območjem - draga kardanska gred s širokokotnim zglobom ni potrebna.
8. Pogonska gred je opremljena s posebni drsnimi ležaji z dolgo življensko dobo v agresivnem gnojničnem okolju - neobčutljiv na ostanke krme, slamo, živalske dlake.

Tip TIGER – najbolj prodajani




- Uporaba tudi v **majhnih odprtinah jam (premer nad 60cm ø)** s pomočjo ukrivljene nagibne roke.
- Namestitev na spodnja hidravlična dvigala traktorja in vlečno kljuko.
- Nagib in nastavitev globine preko traktorske hidravlike iz traktorskega sedeža. Vlečne verige ali navojna vretena niso potrebna.
- Po višini nastavljen vlečni drog omogoča enakomerno ukrivljenost kardanske gredi in prilagajanje specifičnim zahtevam in velikostim traktorjev.
- Brez nihanja mešala gor in dol ob mešanju zaradi prednapetja v traktorski vlečni kljuki.



Tip GEPARD – cenovno ugoden




- Za večje odprtine jam (**premer nad 80cm ø**)
- Namestitev na traktorsko tritočkovo drogovje.
- Nagib in nastavitev globine preko traktorske hidravlike in ročnega navojnega vretena.
- Enakomerna ukrivljenost kardanske gredi s pomočjo ročnega navojnega vretena.
- Cenovno ugodno nagibno gnojnično mešalo - posebej primeren za mešalna korita in slalom sistem.

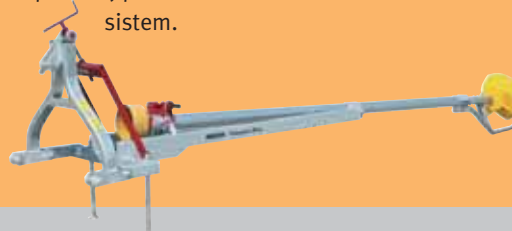

Tehnični podatki: **Turbo** za traktorje do 100 KM / **Jumbo** za traktorje nad 100 KM

mešalna nosilna cev premera 101 mm ø – v celoti vroče cinkano (propeler lakiran) – vključno z visoko zmogljivim propelerjem TR-PH 500 (premer 500mm ø)




Dolžina mešala:	Št. artikla:
3,6 m	TRE-Z 3,6 Trend
4,2 m	TRE-Z 4
5,2 m	TRE-Z 5
6,2 m	TRE-Z 6

Turbo



Dolžina mešala:	Št. artikla:
4,6 m	TRE-S 4
5,6 m	TRE-S 5
6,6 m	TRE-S 6

mešalna cev premera 140 mm ø – ekstremno robustna izvedba – Ojačana nagibna roka – v celoti vroče cinkano (propeler lakiran) – večkratno ojačano uležanje



Dolžina mešala:	Št. artikla:
4,2 m	JRE-Z 4
5,2 m	JRE-Z 5
6,2 m	JRE-Z 6

Jumbo



Dolžina mešala:	Št. artikla:
4,6 m	JRE-S 4
5,6 m	JRE-S 5
6,6 m	JRE-S 6

Za vsako kmetijo ustrezna rešitev

Izjemno široka ponudba:


- Nagibni mešalniki dolžine 3,60m do 6,20m.
- Vsa nihajna mešala v dveh izvedbah:

Turbo = osnovni model
Jumbo = ojačana izvedba

Tip JAGUAR – enostavno upravljanje



- Uporaba tudi v majhnih odprtinah (**premer nad 60cm ø**)
- Namestitev na traktorsko tritočkovno drogovje
- Enostavno in gladka namestitev mešalnega drogovja s pomočjo dodatnega hidravličnega cilindra, neodvisno od pogosto nenatančne traktorske hidravlike.
- Nastavitev nagiba s pomočjo dodatnega hidravličnega cilindra.
- Enakomerna in preprosta nastavitev ukrivljenosti obeh križnih zglobov kardanske gredi s pomočjo hidravličnega cilindra in traktorske hidravlike. To omogoča mirno delovanje tudi z uporabo običajne kardanske gredi.

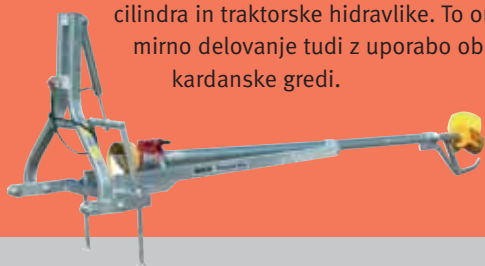

Dolžina mešala:	Št. artikla:
4,6 m	TRE-H 4
5,6 m	TRE-H 5
6,6 m	TRE-H 6

...vključno z visoko zmogljivim propelerjem TR-PH 500 (premer 500mm ø)



Dolžina mešala:	Št. artikla:
4,6 m	JRE-H 4
5,6 m	JRE-H 5
6,6 m	JRE-H 6
7,6 m	JRE-H 7

Izbira najbolj ustreznega mešala:

V želji, da bi vam lahko ponudili najbolj ustrezen mešalec gnojnice, vas prosimo, da nam posredujete sledeče podatke po telefonu ali e. pošti (glej zadnja stran "Kontakt") ali nam po faksu oz. pošti pošljite izpolnjen priložen vprašalnik.

1. Gnojnična jama (globina / dolžina / širina ali premer)
2. Odprtina v gnojnično jamo (dolžina / širina / debelina plošče / število odprtin)
3. Tip gnojnične jame (okrogla, pravokotna, laguna)
4. Krožni sistem / slalom sistem (število kanalov, globina kanala, dolžina kanalov, globina mešalne jame)

3-kraki visoko zmogljivi propeler

Opis:

visoko zmogljivi propeler 440 mm ø
visoko zmogljivi propeler 500 mm ø
visoko zmogljivi propeler 550 mm ø
visoko zmogljivi propeler 600 mm ø
visoko zmogljivi propeler 650 mm ø
Zložljivi propeler 500 mm ø

Št. Artikla:

TR-PH 440 (d/z)
TR-PH 500 (d/z)
TR-PH 550 (d/z)
TR-PH 600 (d/z)
TR-PH 650 (d/z)
TR-KP 50 (d/z)

- Vsi 3-kraki visoko zmogljivi propelerji so lahko dobavljivi kot tlačni(d) ali sesalni(z).
- Vsi visoko zmogljiv propelerji od TR-PH 500 so dobavljivi tudi v Turbo izvedbi (št. naročila TR TP 500-650)



Standard:

Visoko zmogljivi propeler premera 500mm, tlačni (po želji tudi sesalni)



Turbo propeler



Visoko zmogljivi propeler tlačni



Visoko zmogljivi propeler aspirante sesalni



2-kraki zložljivi propeler (za odprtine nad 250 mm, dobavljiv le tlačni, razširjen premera 500 mm)





Mešala Dodatna oprema –

Mešala Dodatna oprema

1. Propelerska noga - kratka

Ščiti propeler v času mešanja pred udarjanjem ob tla gnojnične jame. Uporaba v manjših odprtinah (premer nad 60 cm)

2. Propelerska noga - dolga

V celoti ščiti spodnji del propelerja. Robustna konstrukcija z dvojnimi naslonom na glavno mešalno cev in oležajeno ohišje. Kontakt propelerja z dnom je v celoti onemogočen. Za pravokotne gnojnične jame z odprtino nad 80 cm.

3. Reduktor spremembe smeri vrtenja

Za tlačno in sesalno mešanje. Z dvema izstopnima kardanskima gredema in preklopom kardanske gredi. Smiselno v krožnih kanalih oz. slalom sistemih in v težko mešanim gnojničnih jamah.

4. Visoko zmogljiva rezalna naprava


Razreže ostanke krme in slame v gnojnici, preprečuje zamašitev razdelilnih cevi na cisterni. Zdrobi dolgo slamo v odprtih gnojničnih lagunah in na ta način omogoča poceni zatesnitev zgornjega dela jame z gostim slojem, ki preprečuje uhajanje smrada in amonijaka v okolje. Obenem zreže trdne delce za učinkovito fermentacijo v bioplinskih elektrarnah. Vključno z držalom za protinož.

5. Visoko zmogljiva rezalna naprava

Stabilno, dvokolesno podnožje. Za enostavno manipulacijo z gnojničnim mešalom.

6. Kardanska gred Walterscheid

W2400, Stabilna kardanska gred Walterscheid z obojestranskim normalnim zglobom.

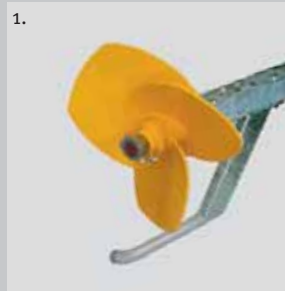


Propelerska noga - kratka
Št. Artikla: TRE-HS



Propelerska noga - dolga
Št. Artikla: TRE-PS/JRE-PS



Reduktor spremembe smeri vrtenja (levo / desno)
Št. Artikla: TR-RL/JR-RL

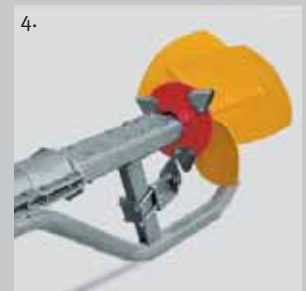

Visoko zmogljiva rezalna naprava
Št. Artikla: TRE-SW/JRE-SW



Transporni voz
Št. Artikla: TRE-Y-F/JRE-Y-F



Kardanska gred Walterscheid
Št. Artikla: TR-GN/JR-GN

Stopite v stik z nami: Telefon 01/3618-303

RECK specialist za gnojnične mešalnike, gnojnične slalom sisteme, rešetkaste mešalnike in razmetovalnike silaže

Z veseljem vam pošljemo prospekte preostalih produktov iz naše ponudbe.

Želite preizkusiti gnojnični mešalnik RECK in se prepričati o izjemni zmogljivosti? Želite nasvet, kateri mešalec bi bil najbolj primeren za vaše potrebe? Pokličite nas oz. vašega lokalnega

zastopnika. Kmetijsko in tehnično izkušeni svetovalci vam bodo z veseljem pomagali pri izbiri najbolj primerne mešalnike gnojnice za vaše specifične potrebe.



Mešalniki za odprte gnojnične jame in lagune



Podaljšani okvir za zunanje gnojnične lagune višine do 3 m nad talnim nivojem



Stolpni mešalniki za nadzemne gnojnične rezervoarje do višine 6 m



Elektro mešalo z vozičkom (Solomobil)



Gnojnični slalom / krožni sistemi za govedo / svinje



Rešetkasti mešalniki gnojnice za svinjske hleve



Rešetkasti mešalniki za goveje hleve



Razmetovalniki silaže za koritaste silose

RECK

Agrartechnik

Reck-Technik GmbH & Co. KG

Reckstrasse 1-5

D-88422 Betzenweiler, Germany

Tel. +49 7374 18-83

Fax +49 7374 18-13

contact@reck-agrartec.com

www.reck-agrartec.com

Vaš lokalni zastopnik:

ProFarm

Košena d.o.o.

Sp. Senica 9

1215 Medvode

Tel. 01/ 3618-303

Faks. 01/ 3618-304

GSM: 040/21-33-55

E. pošta: info@profarm.net

WWW.PROFARM.NET

Najnovije inovacije in informacije najdete na www.reck-agrartec.com

SLO_250/W798d 12.08 kurA.
Priljubljenosti si pravico do tehničnih sprememb. Ponatis prepovedan.