



Agronic WR500 & WR600

Zgrabljalniki Agronic so univerzalne naprave, ki se lahko namestijo na prednjo traktorsko hidravliko, na čelni nakladalnik s pomočjo EURO priklopa ali na zadnjo hidravliko (model WR600).

Enostaven in zanesljiv pogonski sistem omogoča, da hidravlični sistem traktorja ostane v plavajočem položaju, zgrabljalnik pa se med delovanjem vozi po lastnih podpornih kolesih.

Zgrabljalniki serije WR so zasnovani za zgrabljanje dveh zgrabkov, vendar delujejo enako dobro tudi pri zgrabljanju raztrošene krme.

Ko je zgrabljalnik nameščen spredaj, lahko deluje v kombinaciji z balirko ali samonakladalno prikolico. Omogoča opravljanje celotnega postopka zgrabljanja in spravila krme samo z enim traktorjem in enim voznikom.





Agonic WR500

Revolucija pri oblikovanju zgrabkov

Čista, kakovostna krma je osnova za proizvodnjo kakovostnega mleka. Najkakovostnejše mleko, proizvedeno v Evropi, prihaja iz Finske, dežele, kjer se je začela revolucija v oblikovanju zgrabkov. Oblikovanje zgrabkov brez potrebe po zapletenih in k obrabi nagnjenih zobniških prenosov, pogonov in kovinskih prstov. Finska iznajdljivost je bila tista, ki je iskala način za boljšo izdelavo čistih zgrabkov z uporabo enostavnejšega in bolj dovršenega koncepta zgrabljanja.

Hidromotorni pogon rotorjev

Odpravite potrebo po zapletenih mehanskih sistemih, zagotovite povečane delovne hitrosti in večje zmogljivosti od konkurenčnih sistemov ki uporabljajo zapletene odmične gredi in vodene zgrabljalne roke. Hitrost delovanja je mogoče preprosto in enostavno prilagoditi s povečanjem ali zmanjšanjem pretoka olja glede na pogoje delovanja. Ne glede na to, ali je krma lahka ali težka, bodo zgrabki vedno lepo oblikovani in čisti. Hidromotorni pogon zagotavlja dolgo in nemoteno delovanje naprave.



Agronic WR600

Trpežni prsti

Krmo zbirajo vzdržljivi in gibki poliamidni prsti z nizkimi stroški vzdrževanja. Ti prsti zagotavljajo čisto delo v različnih pogojih in ponujajo dobro prilagodljivost tudi, ko pridejo v stik s terenom ali drugimi ovirami. Zamenjava prstov je hitra in enostavna, saj se na rotor pritrdijo s posebnimi sponkami, kar je lastnost vseh zgrabljalnikov serije WR.






Agronic WR500

Zgrabljajnik na čelni hidravliki zagotavlja popoln nadzor nad delom, zato je WR500 želja vsakega in izvajalca strojnih storitev ki išče koncept dela z enim traktorjem in enim operaterjem. Popolna izbira za delo z balirko za okrogle/velike bale ali s samonakladalno prikolico. Dva zgrabka kosilnice z delovno širino 3,2 m se lahko združi v en zgrabek, s tem se zmanjša število prehodov s traktorjem in poveča učinkovitost operaterja.

Montaža na sprednjo hidravliko ali alternativno na čelni nakladalnik z EURO priklpom. Zgrabljajnik WR500 nudi prilagodljivost za delo z vsakim traktorjem, ki ga imate pri roki.

Nastavitev delovne višine Pri delu se zgrabljajnik samostojno pelje po globinskih kolesih, ki zagotavljajo optimalno kopiranje terena in vedno enakomeren odmik od tal brez nevarnosti poškodb travne ruše. Pri delu s čelnim nakladačem ostane hidravlični krogotok nakladalnika v plavajočem položaju.

Kompakten pri transportu, zaščitni okvir se enostavno dvigne v transportni položaj, kar omogoča varen transport zgrabljajnika WR500 po javnih cestah. V primeru, da so zahteve po transportni širini še večje je na voljo tudi zgrabljajnik WR500 z zmanjšano transportno širino.

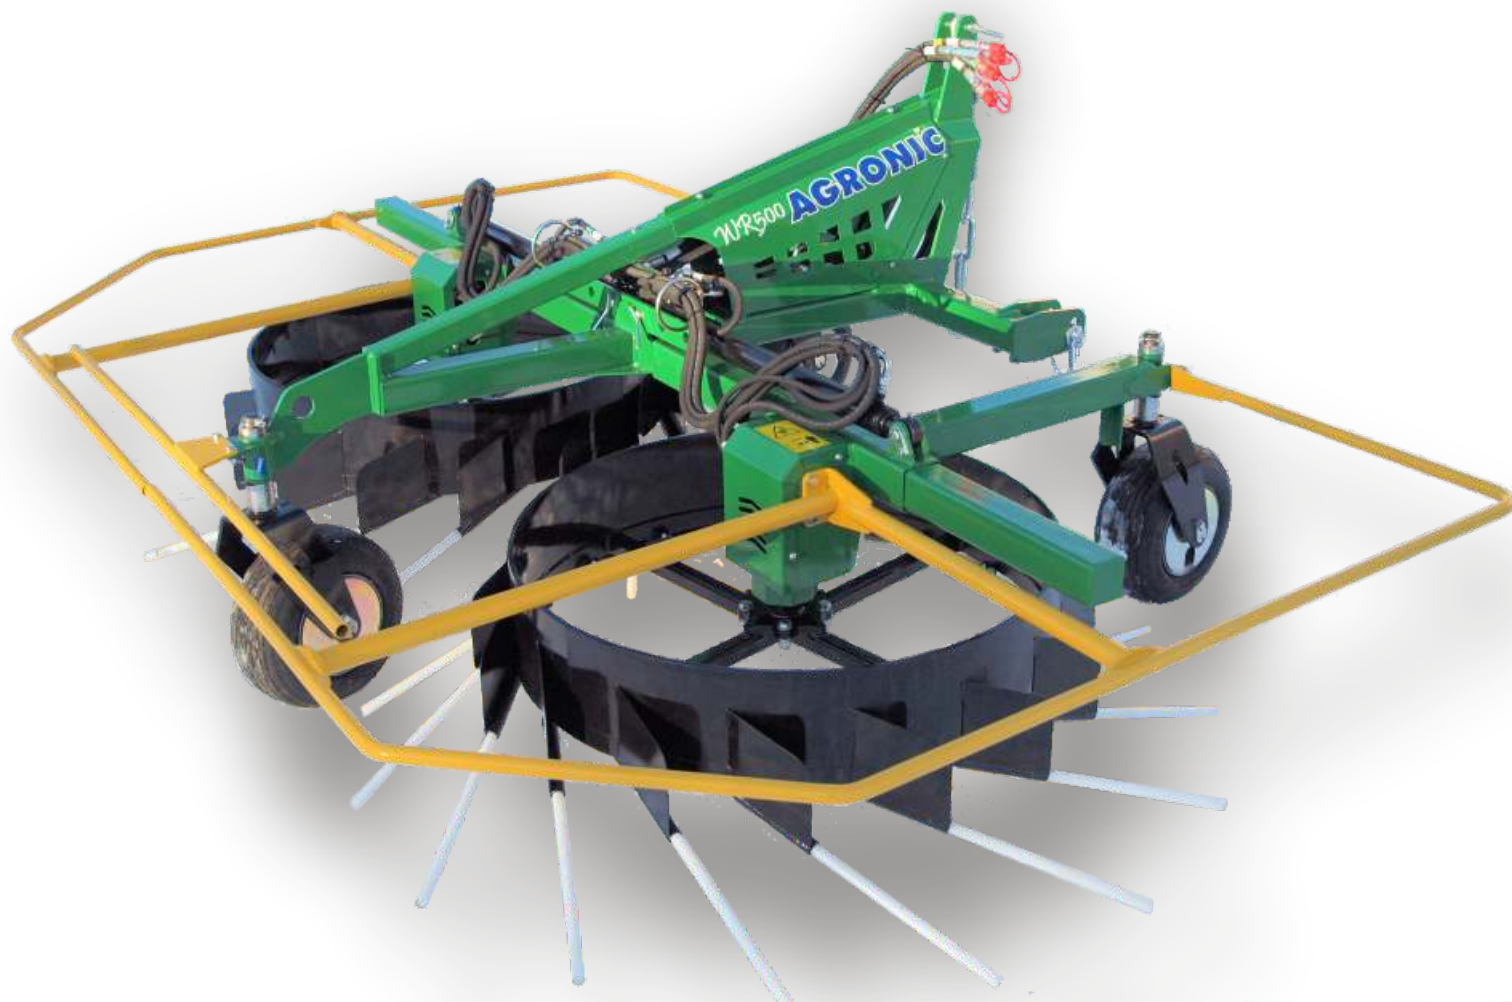

Po višini nastavljiva globinska kolesa. Za natančno nastavitev delovne višine se višina globinskih koles enostavno uravnava s pomočjo zatiča, ki se ga vstavi v ustrezno luknjo nosilca.

Enostavna menjava prstov. Menjava poliamidnih prstov je izvedena hitro z odstranitvijo varnostne zagozde na notranji strani rotorja. To je standardna rešitev na vseh zgrabljalnikih serije WR.

Zanesljiv pogon. Vzdržljivi hidromotorji Danfoss poganjajo rotorje na vseh zgrabljalnikih serije Agronic WR.

Zložljive zaščite. Varnostne zaščite na zgrabljalnikih WR500 in WR600 se lahko hitro zložijo v transportni položaj. Na ta način so zagotovljene kompaktne transportne dimenzije, ki še kako pridejo prav na prometnih cestah in ozkih prehodih.

Namestitev na čelni nakladač. Opcijski EURO priključek je na voljo na modelih WR500 in WR600 za namestitev in delo s čelnim traktorskim nakladačem.

Dobra vidljivost iz voznikovega sedeža in nizka izvedba zgrabljalnikov WR500 in WR600 zagotavlja odličen pregled nad delom. Pri modelu WR600 je dobra preglednost ohranjena tudi med transportom.



Agronic WR600

Narejen za zmogljivost na osnovi njegove manjše sestre, je model WR600 bil logičen korak ki so se ga lotili inženirji podjetja Agronic pri širitvi ponudbe zgrabljajnikov s priklopom na čelno hidravliko. Pri tem ni bila povečana le delovna širina zgrabljajnika, ampak tudi sama prilagodljivost. Zgrabljajnik serije WR600 je mogoče namestiti tako na čelno hidravliko, prednji traktorski nakladač ali zadnjo traktorsko hidravliko, vse z namestitvijo ustreznega okvirja priklopa (dodatna oprema). Neprekosljiva prilagodljivost je s tem zagotovljena.

Tako kot pri modelu WR500 se zgrabljajnik WR600 lahko namesti na prednjo traktorsko hidravliko ali nakladač. Na ta način lahko en traktorist opravlja dve funkciji zgrabljanja in spravila krme v kombinaciji z balirko ali nakladalno prikolico. Dva zgrabka kosilnice z delovno širino do 370 cm se lahko brez težav združi v enojni zgrabeč. Ko je zgrabljajnik nameščen na zadnji hidravliki, postane WR600 kompakten zgrabljajnik z veliko zmogljivostjo in enostavnim upravljanjem ter kompaktnimi transportnimi merami.

Pri namestitvi na čelni hidravliki se WR600 namesti v vertikalni položaj, kar omogoča enostaven transport. Voznikova preglednost ni omejena, s tem pa je zagotovljena varnost na cesti.



Okvir izdelan iz treh segmentov. Omogoča da vsak segment deluje ločeno, kar zagotavlja odlično prilagajanje terenu. Zgrabljanje je temeljito, stik rotorja s tlemi pa je ohranjen na minimumu kar zagotavlja čisto krmo v zgrabku.

Opciski dvojni okvir. Z opcijskim dvojnimi okvirjem je namestitev zgrabljalnika mogoča tako na prednjo, kakor tudi zadnjo traktorsko hidravliko. Zgrabljalnik WR600 nameščen na zadnji tritočkovni priklop zagotavlja popolno kompaktno kombinacijo, idealno za delo na majhnih travnikih.

Robusten pogon. Pogonske osovine rotorjev s premerom 40 mm zagotavljajo ekstremno robustnost. Tako kot vsi produkti Agronic so tudi zgrabljalniki izdelani iz visokokvalitetnega jekla skandinavskega porekla.

Kvalitetno lakiranje. Stroji Agronic so izdelani z željo po vzdržljivosti in imajo vgrajene učinkovite rešitve pridobljene iz težkih nordijskih delovnih pogojev. Vsi stroji Agronic so kvalitetno lakirani in tako izgledajo kot novi tudi po mnogih letih dela v zahtevnih pogojih.



Tehnični podatki

	WR500	WR600
Teža	395 kg	860 kg
Delovna širina (max)	5.1 m	6.1 m
Transportna širina	3.3	2.8 m
Širina zgrabka (max)	2.2 m	2.2 m
Število rotorjev	2	2
Zgrabljajalnih prstov na rotor	2x 16	2x 36
Globinska kolesa 16x 6.50-8	3 kos	7 kos
Hidravlične zahteve	1x dvosmerni ventil, 1x enosmerni ventil s povratnim vodom	
Minimalni pretok olja:	30-litrov/min. pri 180 bar	

Dodatna oprema

Konzola za priklop na EURO adapter

Možen priklop zgrabljajalnikov WR500 in WR600 preko EURO adapterja na čelni nakladač.

Čelni 3 točkovni adapter

Zadnji 3 točkovni adapter

Dodatna podporna kolesa

Priporočljivo za razgiban in hribovit teren.

Stisni valj zgrabka

Rahlo stisne zgrabek k tlom in omogoča neoviran prehod traktorja preko zgrabka.

Krmiljenje posameznih rotorjev

Omogoča neodvisno krmiljenje posameznega rotorja in njegovo pomikanje ven in noter, kar omogoča enostavnejše zgrabljanje okrog stebričkov in bolj enakomerno zgrabljanje na nepravilno oblikovanih travnikih. Potrebuje dodatni ventil.

Električna nastavitev delovne višine

Nadomešča mehansko nastavitev delovne višine (omogoča enostavno in natančno nastavitev višine s pritiskom na gumb)

Hidravlični razdelilnik

Omogoča uporabo enega dvosmernega ventila za upravljanje več funkcij kot npr. neodvisno krmiljenje rotorje. Za pogon je še vedno potreben enosmerni ventil s povratnim vodom.

dodatna oprema

standard

ni možno

dodatna oprema

dodatna oprema

ni možno

ni možno

ni možno

dodatna oprema

dodatna oprema

dodatna oprema

standard

dodatna oprema

dodatna oprema

dodatna oprema

dodatna oprema



AGRONIC[®]
Made in Finland



www.agronic.fi



Pod lipami 20
1218 Komenda / Slovenija
080/73-74
www.profarm.si / info@profarm.si